

Chladničky a mrazničky

2017



LIEBHERR

Kvalita, Design a Inovace



Obsah

Kvalita, design & inovace	04
BluPerformance	10
Side-by-Side	16
Side-by-Side-kombinace	20
Frenchdoor kombinace	24
Chladničky - mrazničky: kombinace a automatika	26
Volně stojící chladničky	48
Mrazničky	54
Truhlicové mrazničky	66
Vestavné spotřebiče	68
Obsah	71
Chladničky na víno	98
Doplňkové informace / Schéma montáže	110
Volitelné příslušenství	116

Kvalita

Již více než 60 let se Liebherr specializuje na výrobu vysoce kvalitních, inovativních chladniček a mrazniček. Na počátku je návrh produktu, pokračuje přes vývoj, výrobu a uvádění na trh. Liebherr se zaměřuje na výrobu inovativních produktů nejvyšší kvality s nadčasovou technologií a elegantním designem. Pravidelně realizujeme nové nápady a vylepšujeme stávající technologie, abychom zajistili perfektní čerstvost a kvalitu potravin.

Zřetelná kvalita: BioFresh

BioFresh je patentovaná technologie, která prokazatelně zaručuje dlouhodobé požití z čerstvosti. Pomocí přesně řízené teploty těsně nad bodem mrazu v kombinaci s ideálně dávkovanou vzdušnou vlhkostí, mnohé potraviny zachovávají své nutriční hodnoty, jako jsou lidskému organismu nezbytné vitaminy a minerální látky, po mnohem delší dobu, než v klasické chladničce.

Profesionální kvalita

Jako specialista na chlazení a mražení nabízí Liebherr široký sortiment profesionálního vybavení pro komerční využití. V profesionální oblasti jsou obzvláště vysoké nároky na perfektní skladování garantující dokonalou čerstvost potravin. Odbornost, kterou jsme vybudovali za desetiletí působení v komerčním sektoru, se odráží při každodenním používání Vašeho přístroje Liebherr.

Ověřená kvalita

Proto, abyste se mohli na Vaše chladicí a mrazicí zařízení spolehnout 24 hodin denně 365 dní v roce, testujeme každou součástku pro dlouhodobou spolehlivost již od fáze nápadu. Například součástky jako jsou dveřní panty, jdou do výroby až poté, co projdou alespoň 100.000 cyklem otevření a zavření, což odpovídá používání více než 15 let.

Osvědčená kvalita

Před zabalením prochází každý spotřebič rozsáhlým zátěžově - provozním testem kvality. Touto procedurou projdou veškeré chladicí technologie, a všechny mechanické a elektronické součástky. Kromě toho se také provádí vizuální kontrola pro vyloučení i nejmenších nedopadů.

Záruka kvality

Poskytujeme dvouletou záruku na opravy, které byly zapříčiněny vadou na materiálu nebo provedení.

Kompresor VCC

Moderní kompresory VCC s automatickou regulací otáček nabízí dokonalý chladicí výkon a zajišťují optimální energetickou efektivitu spotřebiče a snížené náklady. Jejich provoz je navíc mimořádně tichý, bez zapínacích rázů do vinutí kompresoru.





Design

S elegantním a nadčasovým designem splňují chladničky a mrazničky Liebherr ty nejvyšší estetické nároky. Kvalita našich přístrojů může být spatřena v mnoha detailech - od vynikajícího zpracování nerezové oceli, přes výběr vysoce kvalitních materiálů, stylové vybavení interiéru a praktická GlassLine výbava úložného dveřního prostoru - to vše je typické pro naše přístroje a odhaluje jejich kvalitu technického zpracování.

Design pro každou kuchyň

Nyní můžete zažít potěšení z toho, že vlastníte Vaš Liebherr výrobek, který Vám perfektně vyhovuje. Nabízíme širokou škálu modelů, s mnoha designy - klasické nerezové spotřebiče, elegantní Black-Steel nebo spotřebiče se stylovými skleněnými dveřmi - lze harmonicky sladit s každou moderní kuchyní.

Design vhodný pro každodenní použití

Design a funkce jdou u Liebherr ruku v ruce. Například, aby se zabránilo otisknutí prstů na ušlechtilé nerezové oceli, jsou dveře opatřeny povrchovou úpravou SmartSteel. Aby otevírání dveří přinášelo potěšení, mají ergonomicky tvarované rukojeti s integrovanou mechanikou otevírání. A dále nutno zmínit, že všechny GlassLine poličky mají nosnost až 25 kg a jsou vhodné pro mytí v myčce.


Světelný design

Chladničky a mrazničky Liebherr jsou vybaveny moderním LED osvětlením. Když otevřete dveře interiéru, je rovnoměrně osvětlen. LED diody jsou odolné, energeticky úsporné a nepro-

dukují téměř žádné teplo. Zaměřujeme se pečlivě na výběr LED zdrojů s cílem dosáhnout harmonie mezi intenzivně osvětleným a přehledným interiérem, ale zároveň navodit oku lahodící, intenzitou neoslňující světelnou pohodu v interiéru vašeho spotřebiče.

Oceněný design

Díky vysoce propracovanému designu našich výrobků, jsme získali řadu mezinárodních prestižních ocenění za design, jako jsou například ocenění Red Dot, iF Product Design nebo Good Design.



Inovace

Mnoho nápadů, které jsou dnes u chladniček a mrazniček standardem byly poprvé vynalezeny a také realizovány Liebherr. Například zcela uzavřené mrazicí boxy, které brání úniku mrazu při otevření dveří, patentovaná technologie BioFresh nebo pohodlný SoftSystem jemného zavírání dveří.

Inovativní nápady

Neustálý vývoj našich výrobků má pro nás vysokou prioritu. A proto jsou ve všech našich výrobních závodech moderní vývojová pracoviště s vysoce kvalifikovanými pracovníky. Naším cílem je být „nejlepší ve své třídě“ a to ve všech ohledech. A proto například jsou Liebherr spotřebiče díky moderní elektronice v kombinaci s optimálními chladicími a mrazicími cykly mimořádně energeticky úsporné.

Efektivita

Velká část našich spotřebičů spadá do nejúspornějších tříd energetické náročnosti. Naším cílem je vyrábět energeticky nenáročné spotřebiče s pohodlným ovládáním. Mnoho z našich stávajících zařízení je až o 20% úspornější, než je prahová hodnota požadovaná pro A+++ energetické třídy.

Inovace pro ještě delší čerstvost

Moderní chladničky a mrazničky Liebherr nabízejí ideální klima pro téměř všechny druhy potravin. Kromě klasického chladicího prostoru nabízí Liebherr novou BioCool technologii, která prodlužuje čerstvost ovoce a zeleniny. V BioCool boxu je možné regulovat pasivně získanou vlhkost; BioFresh úložné boxy, ve kterých je ideální skladovací prostředí pro maso, ryby a mléčné výrobky, ale i skvělé klima pro zachování nutričních hodnot čerstvého ovoce a zeleniny pomocí přesně řízené teploty a aktivně dodávané vzdušné vlhkosti s možností regulace; a NoFrost mrazničky, které nabízejí profesionální úroveň zmrazování a skladování potravin až při teplotě -32°C.

Přesvědčivé v každém detailu

U zařízení vybavených dotykovým displejem lze všechny funkce jednoduše a pohodlně nastavit. Pro individuální využití vnitřního prostoru, jsou Glassline skladovací police nastavitelné. Pro uložení lahví jsou přizpůsobeny vnitřní prostory - v závislosti na modelu - poličkou na lahve nebo univerzálně nastavitelnou poličkou, která nabízí praktické řešení skladování.



Frost Safe System

1966
Představení FrostSafe systému



1987
NoFrost technologie zabráňuje tvorbě námrazy v úložném prostoru mrazničky a automatizuje odmrazování výparníku

Bio Fresh

1996
Patentovaná BioFresh technologie – systém pro prodloužení skladování, při zachování nutričních hodnot potravin



2006
První chladnička s 5 různými zónami teploty

Duo Cooling

2010
DuoCooling pro vynikající výkon a efektivitu – nezávislá regulace teplot

A+++

2013
Nástup nové generace super úsporných spotřebičů



2016
BLUPerformance: nová dimenze svěžesti

1954
Byl založen Liebherr domácí spotřebiče v Německu



1971
První řídicí elektronika



1993
Přechod na vybavení bez freonů



2004
Inovativní LED světlo pro úsporu energie a efektivní osvětlení




2009
Povrchová úprava SmartSteel snižuje viditelnost otisků prstů na dveřích



2011
SoftSystem pro jemné zavírání dveří.



2015
Dveřní TipOpen-Technologie pro kompaktní podpulgovou integraci bez použití model



BLU
Performance

BluPerformance – Nová dimenze svě- žesti

Vysoce kvalitní materiály perfektní v každém detailu zpracování, komfortní a přesná dotyková elektronika charakterizují nový BluPerformance program. Kompaktní integrace kondenzátoru do základny spotřebiče, ve spojení s přesným elektronickým ovládáním zajišťuje maximální energetickou účinnost, navýšení užitého objemu a lepší ergonomii v mrazničce.

Funkce BioFresh a BioCool zajišťují dlouhodobější uchování čerstvosti uložených potravin.

S elegantním a nadčasovým designem, jsou spotřebiče Liebherr klenotem v každé kuchyni a zaručují každodenní radost z používání na mnoho let dopředu.



**Power
Cooling**

Vyšší výkon



**Touch
Electronic**

Uživatelsky přívětivé dotykové ovládání



**Bio
Fresh**

Více svěžesti a kvality



**Easy
Open**

Super pohodlné



LED

Dokonalé osvětlení

A+++

**A+++
-20%**



Lepší energetická účinnost



**Glass
Line**

Vysoce kvalitní materiály

Multifunkční dotyková elektronika

U přístrojů řady BluePerformance lze všechny funkce snadno a pohodlně nastavit jemným dotykem displeje. Vysoké rozlišení 7" dotykového Multi-ColourDigital TFT-LC-Displeje ve dveřích nabízí individuální nastavení. Přednastavené programy, jako je „EnergySaver“, „MaxPerformance“, „Party“, nebo „Holiday“ podporují optimální skladování potravin.

Day-to-Day

Day-to-day program je zaměřen na každodenní potřeby uživatele. Poskytuje optimální výkon chlazení, mražení a efektivitu při standardním nastavení teploty chladniček a mrazniček.

EnergySaver

Program EnergySaver snižuje spotřebu energie ještě více, než ve standardním nastavení. Chcete-li za určitých okolností ještě ušetřit další energii, teplota v chladicí i mrazicí části se mírně zvýší. Na displeji jsou ukázány užitečné tipy pro úsporu energie, které vám pomohou ještě více snížit náklady na elektrickou energii.

Party


Program Party je ideální v rámci příprav na oslavy: funkce SuperCool a SuperFrost jsou užitečné, při krátkodobém skladování a chlazení velkého množství potravin. BottleTimer umožňuje velmi rychlé a řízené zchlazení nápojů. Kromě toho, u zařízení s IceMakerem, je možné zvýšit výrobu ledu.

MaxPerformance

Program MaxPerformance umožňuje přístroji vydat maximální chladicí i mrazicí výkon. V úložných prostorách chladniček i mrazniček lze nastavit teploty na nejnižší úroveň.

Holiday

Program Holiday minimalizuje spotřebu energie během období, kdy jste dlouhodobě mimo domov. Teplota ve vyprázdněné chladničce je udržována na +15°C, v mrazničce s uloženými potravinami na úrovni -18°C.

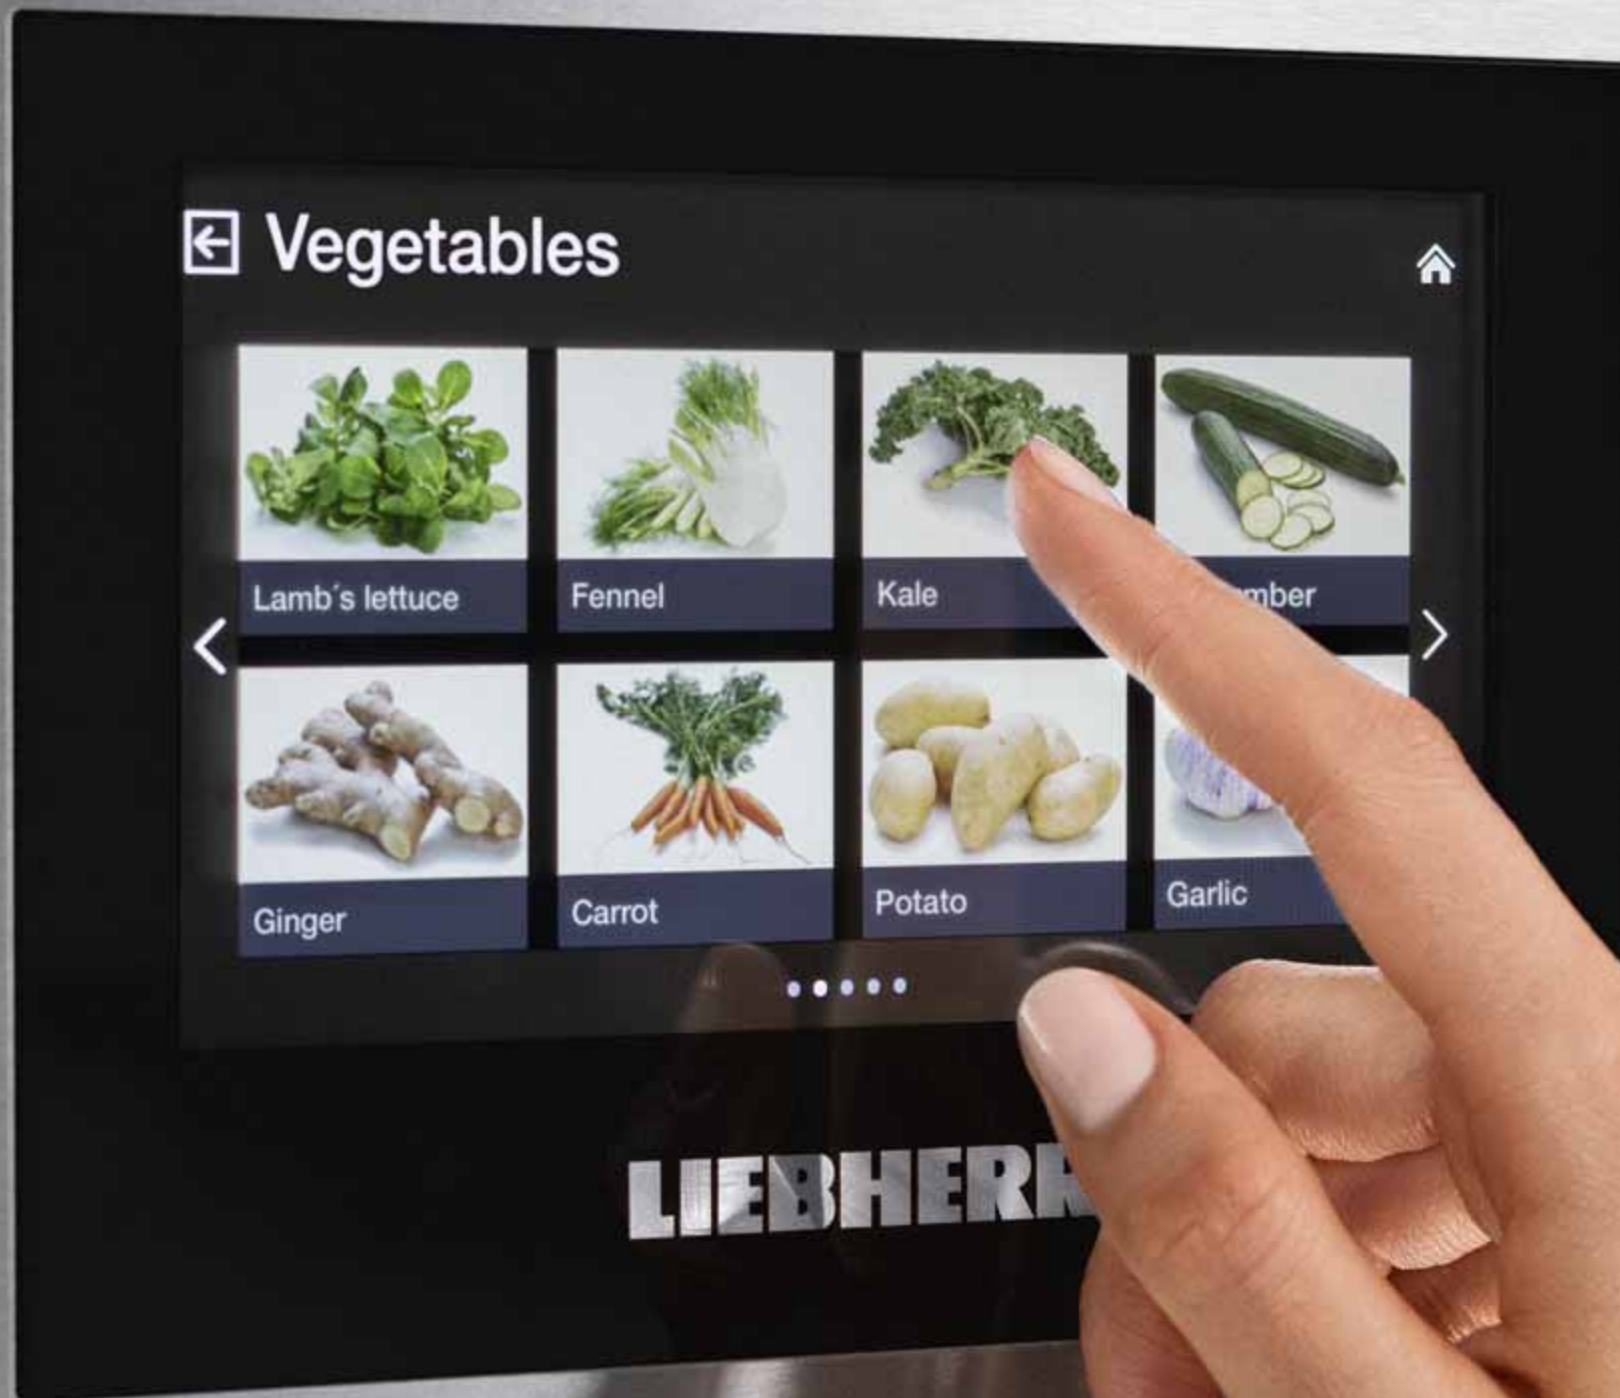



Dlouhotrvající čerstvost má své jméno: BioFresh

Technologie BioFresh udržuje potraviny čerstvé mnohem déle. Pokud jsou potraviny uloženy při teplotě těsně nad bodem mrazu a správné úrovni vzdušné vlhkosti, zachová si většina z nich potřebné živiny, jako jsou vitamíny a minerály, mnohem déle než při skladování ve standardní chladničce.

Vitamíny pro zdravou dietu

Není třeba zdůrazňovat, že čerstvě zakoupené či sklizené potraviny je nutné uložit způsobem, kterým se dlouhodobě zachovají jejich blahodárné živiny. Životnost a čerstvost většiny ovoce a zeleniny lze významně prodloužit uložením do chladničky, konkrétně do boxů BioFresh, pouze s výjimkou manga, banánů a brambor. Bylo dokonce vědecky doloženo, že obsah vitamínu C v některých potravinách během jejich uskladnění v BioFresh vykazoval nárůst.

Vitamíny pro zdravou dietu

Vysoká vzdušná vlhkost dosahující až 90% a přesně udržovaná teplota těsně nad bodem mrazu je ideální pro dlouhodobé uložení vždy rozbaleného ovoce a zeleniny v boxu HydroSafe. Toto specifické mikroklima významně přispívá k zachování cenných vitamínů a svěží chuti. Naopak nízká vzdušná vlhkost a teplota těsně nad bodem mrazu vytváří ideální podmínky pro uchovávání nutričních hodnot v masě a masných produktech. Zachová delikátní chuť a atraktivní vzhled ryb a darů moře. Toto prostředí je také ideální pro mléčné produkty, které udržuje čerstvé delší dobu než v případě běžné chladničky. Veškeré potraviny, které uložíte do boxu DrySafe, vždy pečlivě zabalte do neprodyšné Hydrofolie, neučinil již tak výrobce nebo jejich prodejce.



Více k tématu BioFresh
pod: biofresh.liebherr.com

Side-by-Side



Kvalita v každém detailu

**LED**

Diody **LED**, které dokonale osvětlují vnitřek chladničky, nevyžadují údržbu a jsou energeticky efektivní. Produkcují minimální množství tepla, takže zaručují vždy optimální podmínky pro uložení čerstvých potravin. Sofistikované rozmístění osvětlení garantuje maximální úložný prostor (přítomnost osvětlení nesnižuje jmenovitou kapacitu spotřebiče).

**Smart Steel**

Povrch **SmartSteel** znatelně snižuje viditelnost otisků prstů. Vysoce kvalitní nerezová ocel povrchu SmartSteel navíc zaručuje jeho snadnou údržbu a odolnost vůči poškrábání.

**Soft System**

Díky integrovanému zavíracímu mechanismu **SoftSystem** se dveře spotřebičů Liebherr zavírají automaticky při otevření v úhlu přibližně 45°. SoftSystem zaručuje jemné zavření dveří, i pokud jsou dveřní police zcela zaplněny a jsou zavřeny velkou, až neúměrnou silou. V domácnosti jsou dveře spotřebiče otevřeny mnohokrát denně a musí být schopné odolat velké zátěži, proto při jejich testování simulujeme přes 100 000 cyklů otevření a uzavření dveří pro zajištění dlouhé životnosti všech komponent.

**Bio Fresh**

Úložné boxy **BioFresh** zaručují perfektní klimatické podmínky pro velmi dlouhé udržení čerstvých potravin. Při teplotě těsně nad bodem mrazu a ideální nastavitelné vlhkosti vzduchu si ovoce a zelenina, maso, ryby a mléčné výrobky udržují své vitamíny, jemnou vůni a chutný vzhled výrazně déle než v klasické chladicí části.

Úložný box **BioFresh-Plus** disponuje elektronickým systémem nastavení tří teplotních úrovní, pro ještě větší flexibilitu při ukládání potravin. Pokud chcete do chladničky uložit ryby nebo mořské plody, lze snížit teplotu v boxu Biofresh-Plus na -2 °C. V kombinaci s nastavením DrySafe tak zůstanou ryby a mořské plody podstatně delší dobu čerstvé. Nebo lze v boxu BioFresh-Plus skladovat tropické ovoce, kterému nejlépe svědčí teplota +6 °C a vyšší vlhkost HydroSafe. Třetí úroveň teploty je těsně nad bodem mrazu, která je například ideální pro uložení zeleniny s nastavením na HydroSafe.



Více k tématu BioFresh pod: biofresh.liebherr.com

Více k tématu BioFresh pod: biofresh.liebherr.com

**No Frost**

Pro dlouhodobé zachování nutričních hodnot potravin pomocí zmrazení nabízí přístroje **NoFrost** od Liebherr mrazicí výkon v profesionální kvalitě. Z uložených produktů je odnímáno teplo pomocí vertikální cirkulace ledového vzduchu a vzdušná vlhkost je odváděna mimo úložný prostor mrazničky. Uložené potraviny i úložný prostor mrazničky tak zůstávají vždy bez námrazy. S komfortem NoFrost od Liebherr již nikdy není třeba ztrácet čas s odmrazováním mrazničky.



Více k tématu NoFrost pod: nofrost.liebherr.com

**Ice Maker**

Novou kvalitužitku zažijete s technologií **IceMaker** od Liebherr, která se stará o chlazené nápoje. Výrobek ledu IceMaker s vlastní nádržkou na vodu, nebo s připojením na vodovod vždy vytváří pro každou příležitost dokonalé kostky ledu v nejlepší kvalitě. Vypínatelný, plně automatický IceMaker zajišťuje dostatečný přísun ledových kostek. Ať už na jeden chlazený nápoj nebo pro velkou společnost.

Side-by-Side-kombinace



SBSes 7165
PremiumPlus

Bio Fresh Plus

No Frost

A⁺

Ice Maker

Wine

Soft System

Smart Steel

Telescopic Rails

Třída energetické náročnosti: <A/A> ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 431 / 1,178 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 41
Celková využitelná kapacita: 591 l (Chladnička: 476 l / včetně oddílu BioFresh: 110 l / včetně prostoru na víno: 126 l / Mrazicí oddíl: 115 l)
Hlučnost: 42 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / nerezová ocel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,2 / 121,0 / 63,0

Ovládací prvky · MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh-Plus, mrazničky a víno · Automatická funkce SuperCool · Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím · Výstražný signál: vizuální a akustický · Alarm dveří: akustický · Dětská pojistka	· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg · 2 akumulátory mrazu · Police z bezpečnostního skla
Chladnička s BioFresh boxy · PowerCooling · Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, dveřní VarioBoxy, zásobník na vejce · 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass · 1 fixní police s volitelným profilem povrchu: zvlněný profil - horizontální uložení lahví / rovný profil - uložení ostatních potravin · LED světelné sloupky na obou stranách · LED osvětlení BioFresh a zadní stěny · BioFresh-Plus · 3 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvch, které lze variabilně nastavit na HydroSafe nebo DrySafe	Prostor na víno · 2 samostatně regulovatelné teplotní zóny mohou být nastaveny v rozmezí +5°C až +20°C · Dveře s tónovaným izolačním sklem s ochrannou proti UV záření · 4 regulovatelné chladicí okruhy · Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir · Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace · LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné · Rošty z bukového dřeva · 4 bukové rošty, z toho 2 prezentační na teleskopických výsuvch, z toho 2 sklopné
Mrazicí oddíl **** · Celkem 5 různě objemných boxů, VarioSpace · IceMaker pro pevné připojení vody 3/4" · Produkce ledových kostek za 24 hodin: 0,8 kg · Zásobník na ledové kostky: 1,5 kg · Doba uložení bez proudu: 25 h	Přednosti vybavení · SwingLine-Design · Nerezové tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání · Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru · Transportní úchyty vzadu · Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu, Transportní kolečka vzadu · Pevný dveřní závěs vlevo / vpravo
	Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123) · 01, 02, 06, 08, 09, 10, 11, 13, 15



SBSes 8663
Premium

Bio Fresh

No Frost

A⁺⁺⁺

Soft System

Soft Telescopic


Smart Steel

Třída energetické náročnosti: <A+++A++> ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 258 / 0,702 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 635 l (Chladnička: 367 l / včetně oddílu BioFresh: 133 l / Mrazicí oddíl: 268 l)
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / Nerezová ocel se SmartSteel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,0 / 121,0 / 66,5 ¹

Ovládací prvky · Dotykový 2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky · Automatická funkce SuperCool (časově omezeno) · Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím · Výstražný signál: vizuální a akustický · Alarm dveří: vizuální a akustický	Přednosti vybavení · HardLine-Design · Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání · Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru · Transportní úchyty vzadu · Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu, Transportní kolečka vzadu · Pevný dveřní závěs vlevo / vpravo · Výměnná těsnění dveří · Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří
Chladnička s BioFresh boxy · PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím · Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, dveřní VarioBoxy, zásobník na vejce · 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass · VarioSafe · 1 fixní police s volitelným profilem povrchu: zvlněný profil - horizontální uložení lahví / rovný profil - uložení ostatních potravin · LED stropní osvětlení s funkcí stmívání · LED osvětlení BioFresh a zadní stěny · 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 2 z nichž je možné nastavit na HydroSafe nebo DrySafe	Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123) · 01, 02, 04, 06, 08, 09, 22, 25
Mrazicí oddíl **** · 8 různě objemných boxů, z toho 7 na kolečkových pojezdech, VarioSpace · LED osvětlení · Doba uložení bez proudu: 20 h · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 18 kg · 2 akumulátory mrazu · Police z bezpečnostního skla	

¹ Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

Side-by-Side-kombinace

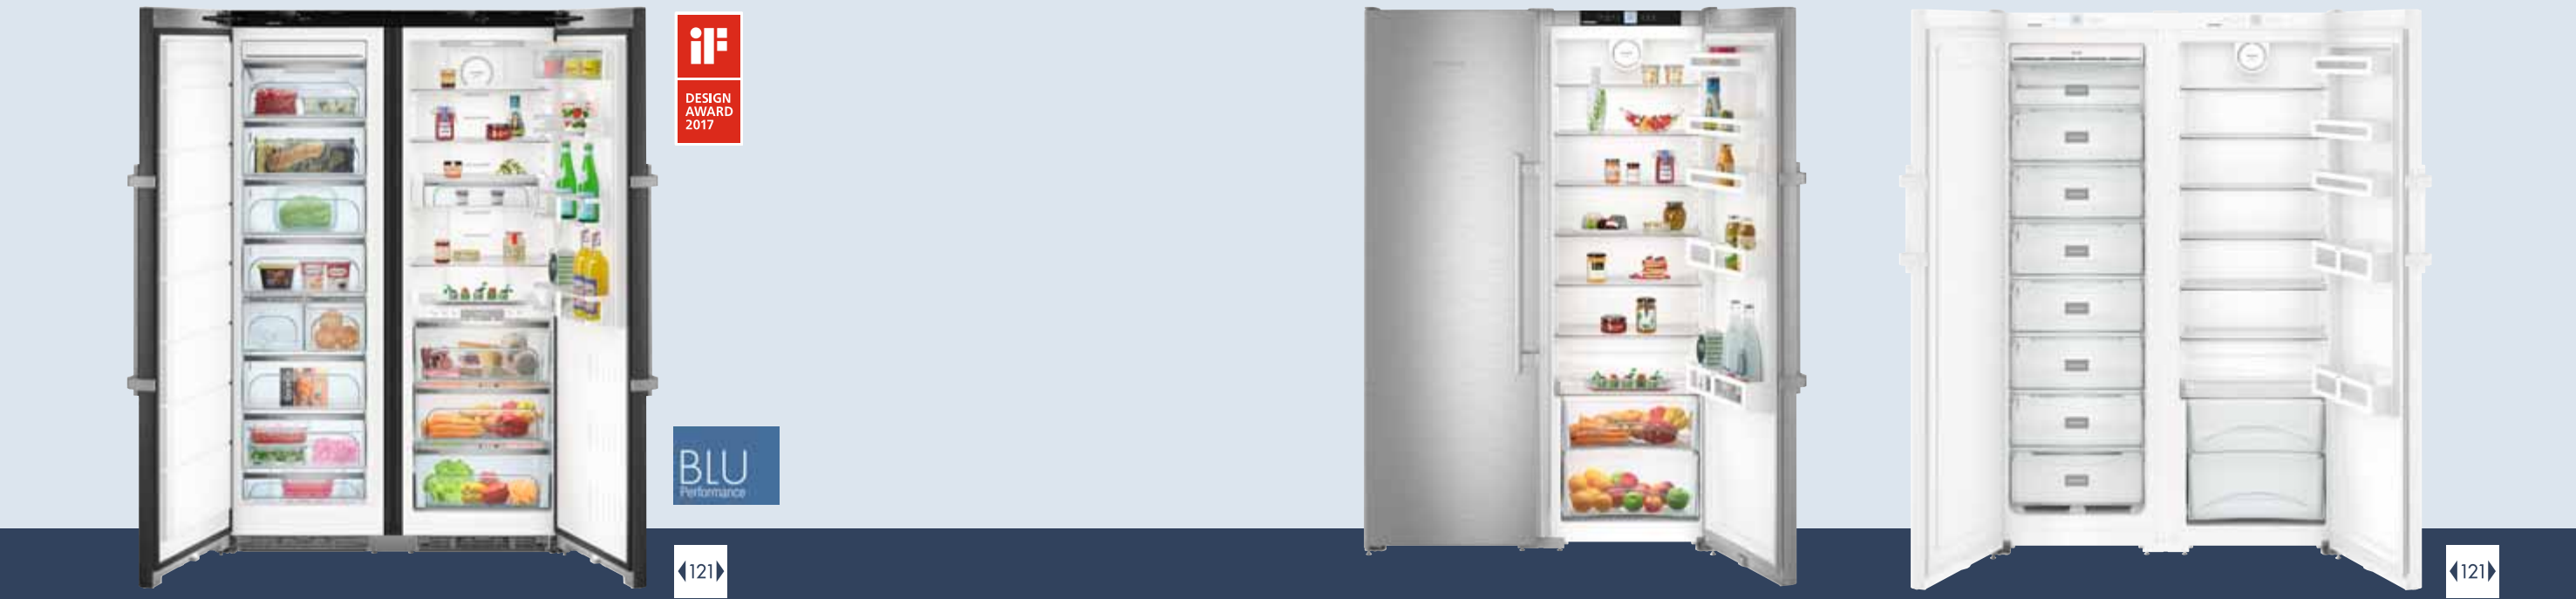

SBSbs 8673
Premium

Bio Fresh

No Frost

A+++

Ice Maker

Soft System

Soft Telescopic

Black Steel

Třída energetické náročnosti: <A+++A+++¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 255 / 0,696 kWh¹

Celková využitelná kapacita: 629 l (Chladnička: 367 l / včetně oddílu BioFresh: 133 l / Mrazicí oddíl: 262 l)

Hlučnost: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: BlackSteel se SmartSteel / BlackSteel se SmartSteel

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185 / 121,0 / 66,5¹

Ovládací prvky

- Dotykový 2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
- Automatická funkce SuperCool (časově omezeno)
- Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Premium GlassLine dvevní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, dvevní VarioBoxy, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- VarioSafe
- 1 fixní police s volitelným profilem povrchu: zvlněný profil - horizontální uložení lahví / rovný profil - uložení ostatních potravin
- LED stropní osvětlení s funkcí stmívání
- LED osvětlení BioFresh a zadní stěny
- 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 2 BioFresh-boxy volitelné DrySafe nebo HydroSafe

Mrazicí oddíl ****

- 9 různě objemných boxů, z toho 6 na kolečkových pojezdech, VarioSpace
- IceMaker pro pevné připojení vody 3/4"
- Produkce ledových kostek za 24 hodin: 0,8 kg
- Zásobník na ledové kostky: 1,5 kg
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 20 h

- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 18 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- HardLine-Design
- Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu, Transportní kolečka vzadu
- Pevný dvevní závěs vlevo / vpravo
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dvevní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

- 01, 02, 04, 06, 08, 09, 11, 22, 25

SBSeF 7242
Comfort

No Frost

A++

Smart Steel

Telescopic Rails

Třída energetické náročnosti: <A++A++¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 359 / 0,982 kWh¹

Celková využitelná kapacita: 634 l (Chladnička: 381 l / Mrazicí oddíl: 253 l)

Hlučnost: 41 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,2 / 121,0 / 63,0¹

Ovládací prvky

- MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- Automatické funkce SuperCool
- Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický

Chladnička

- PowerCooling
- Comfort GlassLine dvevní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce
- 7 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- LED stropní osvětlení
- 2 Vítamín-boxy na ovoce a zeleninu, oba na teleskopických výsuvch

Mrazicí oddíl ****

- Celkem 8 různě objemných boxů, VarioSpace
- Plato na bylinky a bobule
- Doba uložení bez proudu: 24 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 20 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- HardLine-Design
- Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky samovolnému - spodnímu vstupu vzduchu ke kondenzátoru
- Transportní úchyty vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu, Transportní kolečka vzadu
- Pevný dvevní závěs vlevo / vpravo
- Výměnná těsnění dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

- 01, 02, 04, 08, 09, 10, 22

Barevné / materiálové možnosti
SBS 7242 v bílém provedení

22

¹ Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm (1,5cm u spotřebičů BluPerformance). Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

23

Kvalita v každém detailu



Elegantní a precizní elektronika **MagicEye** s moderním komfortním dotykovým ovládáním zaručuje na stupeň přesné dodržení teploty nastavené v chladničce i v mrazničce. Jemnými doteky na ovládací dotykovou plochu lze jednoduše a velmi pohodlně řídit všechny funkce.



Bio Fresh

Průhledné a prostorné boxy **BioFresh**, které lze komfortně a bez námahy vysouvat na teleskopických výsuvkách, zajišťují jasný přehled o uložených potravinách. Boční **bodové osvětlení z LED** diod zajišťuje perfektní osvětlení průhledných boxů. Víceúčelovou plochu lze využít na stabilní uložení lahví, nebo po vložení skleněné redukční police na uložení různých potravin. Redukční plochy jsou vzájemně zaměnitelné a jsou uloženy pod sebou.



No Frost

Ice Maker

Novou kvalitu požitku zažijete s funkcí **IceMaker** od Liebherr, která se stará o chlazené nápoje. Výrobek ledu IceMaker s vlastní nádržkou na vodu vždy vytváří pro každou příležitost dokonalé kostky ledu v nejlepší kvalitě. **Technologie NoFrost** udržuje neustále celý úložný prostor i potraviny bez námrazy.



LED

Přístroj řady PremiumPlus je na obou vnitřních stranách vybaven integrovanými **LED světelnými** sloupky. Speciální satinování krytu světla vytváří příjemné osvětlení. Světelné sloupky navíc umožňují variabilní výškové nastavení skleněných polic. Variabilní vnitřní prostor se skleněnými policemi **GlassLine přesvědčí** svou elegancí a kvalitou a lze ho kdykoliv přizpůsobit individuálním požadavkům.



91

CBNes 6256
PremiumPlus

Bio Fresh

No Frost

A++

Duo Cooling

Ice Maker

Telescopic Rails

Třída energetické náročnosti: <A++

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 322 / 0,881 kWh

Celková využitelná kapacita: 471 l (Chladnička: 357 l / včetně oddílů BioFresh: 68 l / Mrazicí oddíl: 114 l)

Hlučnost: 43 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: Nerezová ocel / nerezová ocel

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 203,9 / 91,0 / 61,5

Ovládací prvky

- MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- Automatické funkce SuperCool
- Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling
- Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory
- 3 GlassLine police
- 1 fixní police s volitelným profilem povrchu: zvlněný profil - horizontální uložení lahví / rovný profil - uložení ostatních potravin
- LED světelný sloupek na obou stranách a LED stropní osvětlení
- LED osvětlení BioFresh a zadní stěny
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvkách, variabilní nastavení buď na HydroSafe nebo na DrySafe

Mrazicí oddíl ****

- 2 různě objemné dveřní boxy na SoftTelescopic s automatickým dovřením
- IceMaker pro pevné připojení vody 3/4"
- Produkce ledových kostek 24 hodin: 1,3 kg
- Zásobník na ledové kostky: 2,7 kg
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 45 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 11 kg

Přednosti vybavení

- HardLine-Design
- Hliníkové madlo
- Transportní úchyty vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Pevný dveřní závěs vlevo / vpravo
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství

(ze strany 116-123)
· 01, 02, 07, 08, 09, 13



91

CBNbe 6256
PremiumPlus

Bio Fresh

No Frost

A++

Duo Cooling

Ice Maker

Telescopic Rails

Třída energetické náročnosti: <A++

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 322 / 0,881 kWh

Celková využitelná kapacita: 471 l (Chladnička: 357 l / včetně oddílů BioFresh: 68 l / Mrazicí oddíl: 114 l)

Hlučnost: 43 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: béžová / béžová

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 203,9 / 91,0 / 61,5

Ovládací prvky

- MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- Automatické funkce SuperCool
- Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling
- Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory
- 3 GlassLine police
- 1 fixní police s volitelným profilem povrchu: zvlněný profil - horizontální uložení lahví / rovný profil - uložení ostatních potravin
- LED světelný sloupek na obou stranách a LED stropní osvětlení
- LED osvětlení BioFresh a zadní stěny
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvkách, variabilní nastavení buď na HydroSafe nebo na DrySafe

Mrazicí oddíl ****

- 2 různě objemné dveřní boxy na SoftTelescopic s automatickým dovřením
- IceMaker pro pevné připojení vody 3/4"
- Produkce ledových kostek 24 hodin: 1,3 kg
- Zásobník na ledové kostky: 2,7 kg
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 45 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 11 kg

Přednosti vybavení

- HardLine-Design
- Hliníkové madlo
- Transportní úchyty vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Pevný dveřní závěs vlevo / vpravo
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství

(ze strany 116-123)
· 01, 02, 07, 08, 09

Kombinované chladničky



Naše chladničky s mrazničkou: přehled

Rozsáhlý sortiment chladniček s mrazničkou Liebherr, jak kombinované tak monoklimatické, nabízí ideální řešení téměř pro každého - bez ohledu na požadavky a potřeby. Například náš sortiment kombinovaných chladniček s mrazničkou zahrnuje inovativní řešení, jako je BioFresh Plus, BioFresh nebo BioCool, NoFrost nebo SmartFrost. Jakmile učiníte vaši volbu, všechny naše zařízení jsou k dispozici s různým zařízením a přícházejí v různých velikostech a barvách.

Bio Fresh

BioFresh zaručuje dokonalé klima pro dlouhodobou čerstvost a svěžest potravin. Díky pokročilé technologii je teplota v BioFresh přesně stabilizována těsně nad bodem mrazu, což značně snižuje působení mikroorganismů. Každý úložný box může být použit samostatně a jeho individuální mikroklima je vždy cíleno k uložené skupině potravin. HydroSafe s vysokou vzdušnou vlhkostí nebo DrySafe s nízkou vzdušnou vlhkostí. BioFresh je všestranně využitelný prostor pro zachování nutričních hodnot při skladování například ryb, masa, sýrů, ale i ovoce a zeleniny.

Bio Cool



BioCool-Box je úložný prostor v chladničce, kde je umožněna regulace pasivně získané vlhkosti vzduchu proto, aby se prodloužila čerstvost v boxu uložené zeleniny a ovoce. BioCool-Box lze hladce vysunout buď na kolečkovém systému, nebo na teleskopických výsuvch prémiové kvality. Vlhkost vzduchu uvnitř BioCool-Boxu lze regulovat posuvným regulátorem.

No Frost

Pro dlouhodobé zachování nutričních hodnot potravin pomocí velmi rychlého zmrazení nabízí přístroje NoFrost mrazící výkon v profesionální kvalitě. Z uložených produktů je odnímáno teplo pomocí vertikální cirkulace ledového vzduchu a vzdušná vlhkost je odváděna mimo úložný prostor mrazničky. Uložené potraviny i úložný prostor mrazničky tak zůstávají vždy bez námrazy. S komfortem NoFrost již nikdy není třeba ztrácet čas s odmrazováním.

Smart Frost

S technologií SmartFrost se radikálně sníží tvorba námrazy ve vnitřním prostoru mrazničky i na samotných mražených potravinách. Tím pádem se minimalizuje potřeba odmrazování. Zapěněný výparník ve spirálách obtáčí vnitřní prostor mrazničky a tím umožňuje velmi rychlou teplotní výměnu s extrémně nízkou spotřebou energie. Vnitřní stěny mrazničky jsou velmi hladké a tak snadno čistitelné. Úložné boxy i skleněné police jsou lehce vyjmutelné.

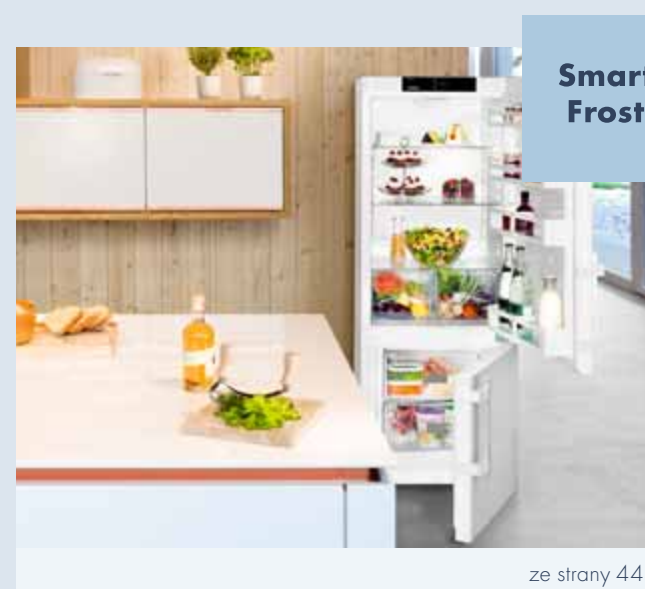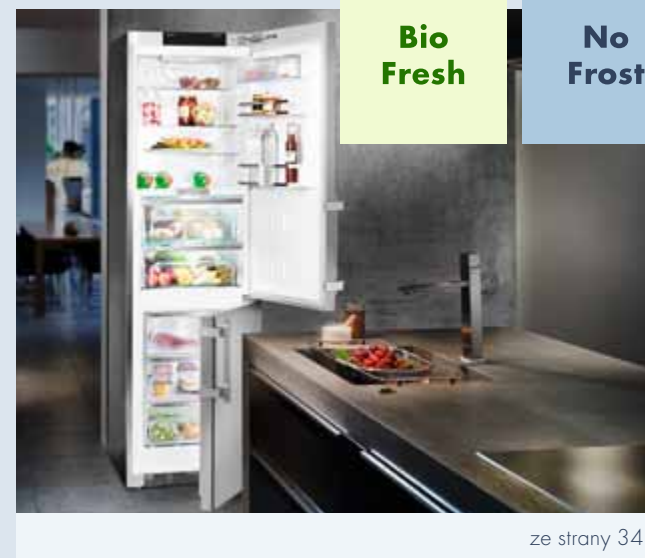

Kvalita v každém detailu



No Frost

Pro dlouhodobé zachování nutričních hodnot potravin pomocí velmi rychlého zmrazení nabízí přístroje **NoFrost** mrazicí výkon v profesionální kvalitě. Z uložených produktů je odnímáno teplo pomocí vertikální cirkulace ledového vzduchu a vzdušná vlhkost je odváděna mimo úložný prostor mrazničky. Uložené potraviny i úložný prostor mrazničky tak zůstávají vždy bez námrazy. S komfortem NoFrost již nikdy není třeba ztrácet čas s odmrazováním.



Více k tématu NoFrost pod nofrost.liebherr.com



Smart Frost

S technologií **SmartFrost** se radikálně sníží tvorba námrazy ve vnitřním prostoru mrazničky i na samotných mražených potravinách. Tím pádem se minimalizuje potřeba odmrazování. Zapěněný výparník ve spirálách obtáčí vnitřní prostor mrazničky a tím umožňuje velmi rychlou teplotní výměnu s extrémně nízkou spotřebou energie. Vnitřní stěny mrazničky jsou velmi hladké a tak snadno čistitelné.



Bio Fresh

Úložné boxy **BioFresh** zaručují perfektní klimatické podmínky pro velmi dlouhé udržení čerstvých potravin. Při teplotě těsně nad bodem mrazu a ideální nastavitelné vlhkosti vzduchu si ovoce a zelenina, maso, ryby a mléčné výrobky udržují své vitamíny, jemnou vůni a chutný vzhled výrazně déle než v klasické chladicí části.



Více k tématu BioFresh pod: biofresh.liebherr.com



Celkový dojem vysoké kvality doplňuje ušlechtilá výbava **GlassLine** z bezpečnostního satinovaného skla **SafetyGlass**. Elegantní skleněné plochy **GlassLine** jsou velmi odolné proti rozbití i poškrábání a jsou snadno čistitelné. Vysoce jakostní ochranné nerezové lišty doplňují celkový harmonický vzhled. Obzvlášť flexibilní využití nabízí skleněné plochy, které jsou dělené a podsovateľné.



LED

Diody **LED**, které dokonale osvětlují vnitřek chladničky, nevyžadují údržbu a jsou energeticky efektivní. Produkuji minimální množství tepla, takže zaručují vždy optimální podmínky pro uložení čerstvých potravin. Sofistikované rozmístění osvětlení garantuje maximální úložný prostor (přítomnost osvětlení nesnižuje jmenovitou kapacitu spotřebiče).



Bio Cool

Úložný **BioCool-Box** s regulací úrovně pasivně získané vlhkosti pro delší čerstvost uložených potravin. BioCool-Box je umístěn na plynule posuvných kolečkových pojezdech, které zaručují pohodlné použití a dokonalý přehled o uložených potravinách. Vlhkost uvnitř BioCool-Boxu lze regulovat posuvným regulátorem (označeným symbolem vodní kapky).

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.


Kvalita v každém detailu


**Ice
Maker**

Automatický výrobek ledu IceMaker od Liebherr s připojením na vodovod zajišťuje ledové kostky v nejlepší kvalitě pro každou příležitost. Ať už na jeden chladný nápoj nebo pro velkou párty – v objemném boxu je dostatečná zásoba ledových kostek. Integrovaný filtr na vodu zajišťuje vždy optimální kvalitu vody pro výrobu čerstvých kostek ledu. Nutnost výměny filtru na vodu je vždy nahlášena elektronicky.


**Duo
Cooling**

Přesné a navzájem nezávislé nastavení teplot je dosaženo díky technologii **DuoCooling** s dvěma naprosto nezávisle regulovatelnými okruhy. **Mezi chladicí a mrazicí částí nedochází k žádné cirkulační výměně vzduchu.** Tím je zabráněno vzájemnému přenosu pachů, nadměrnému teplotnímu vlnění v úložných prostorech, vysoušení uskladněných potravin v chladicí části a nežádoucímu navýšování spotřeby přístroje.

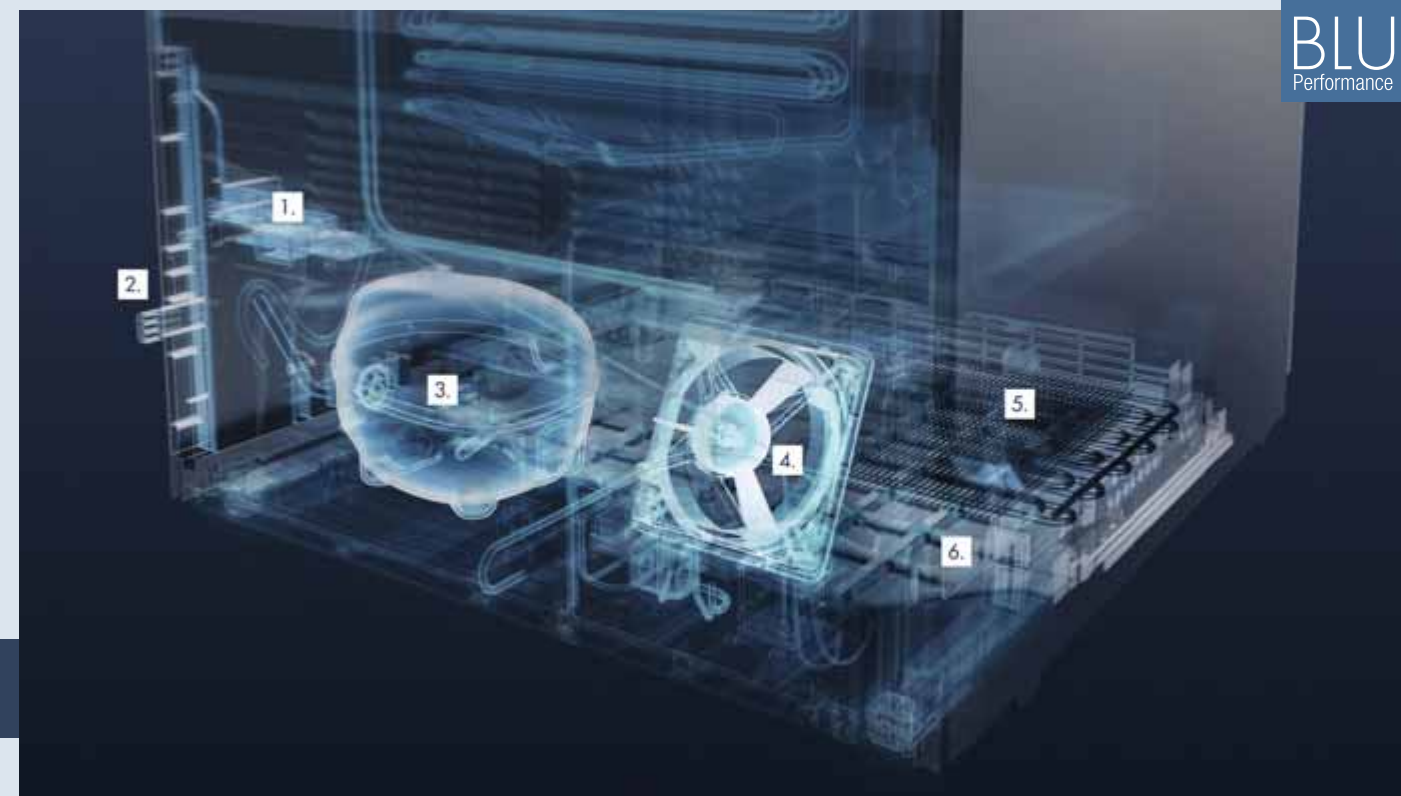

Modely řady BluPerformance mají vlastní chladicí technologii kompaktně integrovanou do soklu, čímž je minimalizována hlučnost a ušetřen prostor. Maximální výkon tím přichází ruku v ruce se značně větším užitným objemem a větší energetickou účinností.

1. Připojení napájení pro přístrojovou zástrčku **2.** Funkční oddělovač k udržování odstupu od zdi a umožnění připojení **3.** VCC kompresor **4.** Protihlukový ventilátor v soklu **5.** Kondenzátor **6.** Odtok pro odtátou vodu


**Smart
Steel**

Povrch **SmartSteel** znatelně snižuje viditelnost otisků prstů. Vysoce kvalitní nerezová ocel povrchu SmartSteel navíc zaručuje jeho snadnou údržbu a odolnost vůči poškrábání.



Ve všech mrazničkách s technologiemi NoFrost, nebo SmartFrost mohou být díky variabilnímu prostorovému řešení **VarioSpace** úložné boxy a skleněné úložné police mezi nimi snadno vyjmuty a vytvořen potřebný prostor. VarioSpace je jednoduché řešení, jak rychle přizpůsobit místo pro uložení objemných potravin, například několikapatrového dortu, nebo celé krůty.


LED

LED osvětlení boxů BioFresh se nachází ve vodorovné oddělovací izolační přepážce. Energeticky úsporné, diody LED, které nevyžadují údržbu, poskytují dokonalé osvětlení otevřeného boxu BioFresh a zaručují tak skvělý přehled o uložených potravinách.



Na vnější straně dveří chladničky se nachází **7" dotykový MultiColourDigital TFT-LC-Displej** s vysokým rozlišením, který umožňuje výběr nastavení přístroje prostřednictvím uživatelsky přívětivé nabídky. Výkon spotřebiče lze přizpůsobit konkrétním situacím a požadavkům pomocí přednastavených režimů. Přídavné zabezpečení uložených potravin zajišťují alarmy, varovné zprávy a upomínky.

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.

Kombinované chladničky



CBNPes 5758
Premium

Bio Fresh

No Frost

A+++
-20%

Duo Cooling

Soft System

Soft Telescopic

Smart Steel

Třída energetické náročnosti: <A+++¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 157 / 0,430 kWh¹

Celková využitelná kapacita: 381 l (Chladnička: 275 l / včetně oddílu BioFresh: 108 l / Mrazicí oddíl: 106 l)

Hlučnost: 37 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / Nerezová ocel se SmartSteel

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 70,0 / 66,5¹

CBNef 5715
Comfort

Bio Fresh

No Frost

A+++

Duo Cooling

Smart Steel

Třída energetické náročnosti: <A+++¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 195 / 0,534 kWh¹

Celková využitelná kapacita: 381 l (Chladnička: 275 l / včetně oddílu BioFresh: 108 l / Mrazicí oddíl: 106 l)

Hlučnost: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 70,0 / 66,5¹

CBNPbs 4858
Premium

Bio Fresh

No Frost

A+++
-20%

Duo Cooling

Soft System

Soft Telescopic

Black Steel

Třída energetické náročnosti: <A+++¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 149 / 0,408 kWh¹

Celková využitelná kapacita: 344 l (Chladnička: 243 l / včetně oddílu BioFresh: 97 l / Mrazicí oddíl: 101 l)

Hlučnost: 37 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: BlackSteel se SmartSteel / BlackSteel se SmartSteel

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 60,0 / 66,5¹

CBNPes 4858
Premium

Bio Fresh

No Frost

A+++
-20%

Duo Cooling

Soft System

Soft Telescopic

Smart Steel

Třída energetické náročnosti: <A+++¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 149 / 0,408 kWh¹

Celková využitelná kapacita: 344 l (Chladnička: 243 l / včetně oddílu BioFresh: 97 l / Mrazicí oddíl: 101 l)

Hlučnost: 37 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / Nerezová ocel se SmartSteel

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 60,0 / 66,5¹

Ovládací prvky

- 7" dotykový MultiColourDigital TFT-LC-Displej ve dveřích
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
- Automatická funkce SuperCool (časově omezeno)
- Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, dveřní VarioBoxy, zásobník na vejce
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- 1 fixní police s volitelným profilem povrchu: zvlněný profil - horizontální uložení lahví / rovný profil - uložení ostatních potravin
- LED stropní osvětlení s funkcí stmívání
- LED osvětlení BioFresh a zadní stěny
- 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, variabilní nastavení buď na HydroSafe nebo na DrySafe

Mrazicí oddíl *********

- 3 různé objemné boxy, z toho 2 na kolečkových pojezdech, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 24 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- HardLine-Design
- Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství
(ze strany 116-123)

- 04, 05, 06, 09, 10, 12, 21, 29

Ovládací prvky

- Dotykový 2,4" MonoColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
- Automatická funkce SuperCool (časově omezeno)
- Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátorem, zásobník na vejce
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- 1 fixní police s volitelným profilem povrchu: zvlněný profil - horizontální uložení lahví / rovný profil - uložení ostatních potravin
- LED stropní osvětlení

Mrazicí oddíl *********

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 24 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- HardLine-Design
- Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství
(ze strany 116-123)

- 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 21

Ovládací prvky

- 7" dotykový MultiColourDigital TFT-LC-Displej ve dveřích
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
- Automatická funkce SuperCool (časově omezeno)
- Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, dveřní VarioBoxy, zásobník na vejce
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- 1 fixní police s volitelným profilem povrchu: zvlněný profil - horizontální uložení lahví / rovný profil - uložení ostatních potravin
- LED stropní osvětlení s funkcí stmívání
- LED osvětlení BioFresh a zadní stěny
- 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, variabilní nastavení buď na HydroSafe nebo na DrySafe

Mrazicí oddíl *********

- 3 různé objemné boxy, z toho 2 na kolečkových pojezdech, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 24 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- HardLine-Design
- Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství
(ze strany 116-123)

- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 21

Ovládací prvky

- 7" dotykový MultiColourDigital TFT-LC-Displej ve dveřích
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
- Automatická funkce SuperCool (časově omezeno)
- Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, dveřní VarioBoxy, zásobník na vejce
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- 1 fixní police s volitelným profilem povrchu: zvlněný profil - horizontální uložení lahví / rovný profil - uložení ostatních potravin
- LED stropní osvětlení s funkcí stmívání
- LED osvětlení BioFresh a zadní stěny
- 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, variabilní nastavení buď na HydroSafe nebo na DrySafe

Mrazicí oddíl *********

- 3 různé objemné boxy, z toho 2 na kolečkových pojezdech, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 24 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- HardLine-Design
- Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství
(ze strany 116-123)

- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 21

¹ Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.



Soft System

Integrovaný dveřní mechanismus **SoftSystem** zaručuje hladké zavírání dveří chladničky i v případě, že jsou dveřní poličky a přihrádky plně obsazené a zatížené. Zabraňuje rovněž nežádoucímu pohybu lahví nebo potravin ve dveřním prostoru, při nadměrně intenzivním zavření dveří uživatelem. K automatickému dověření dveří dojde po překročení úhlu přibližně 35°.



Výkonný cirkulační systém **PowerCooling** zajišťuje rychlé zchlazení čerstvě vložených potravin (ovšem bez nežádoucího teplotního šoku pro potraviny) a udržuje rovnoměrnou teplotu v celém úložném prostoru chladničky. **Aktivní uhlíkový filtr FreshAir** je integrován přímo do **směrového ventilátoru**, kde zbavuje proudící vzduch pachové složky. Ve chvíli, kdy je potřeba filtr s aktivním uhlím vyměnit, je uživatel upozorněn světelným indikátorem na ovládací elektronice.



CBNPgb 4855 Premium	Bio Fresh	No Frost	A+++ A-20%	Duo Cooling	Soft System	Soft Telescopic	Glass Edition
Třída energetické náročnosti: <A+++ ¹							
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 149 / 0,408 kWh ¹							
Celková využitelná kapacita: 344 l (Chladnička: 243 l / včetně oddílu BioFresh: 97 l / Mrazicí oddíl: 101 l)							
Hlučnost: 37 dB(A)							
Klimatická třída: SN-T							
Dveře / boční stěny: Sklo přední černá / stříbrné							
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 60,0 / 68,5 ¹							

Ovládací prvky - Dotykový 2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi - Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky - Automatická funkce SuperCool (časově omezeno) - Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím - Výstražný signál: vizuální a akustický - Alarm dveří: vizuální a akustický	Mrazicí oddíl **** 3 různé objemné boxy, z toho 2 na kolečkových pojedech, VarioSpace - Podnos na ledové kostky - LED osvětlení - Doba uložení bez proudu: 24 h - Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg 2 akumulátory mrazu - Police z bezpečnostního skla
Chladnička s BioFresh boxy - PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím - Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, dveřní VarioBoxy, zásobník na vejce 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass 1 fixní police s volitelným profilem povrchu: zvlněný profil - horizontální uložení lahví / rovný profil - uložení ostatních potravin - LED stropní osvětlení s funkcí stmívání - LED osvětlení BioFresh a zadní stěny 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, variabilní nastavení buď na HydroSafe nebo na DrySafe	Přednosti vybavení - GlassEdition - Zapuštěné madlo s integrovanou mechanikou otevírání - Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru - Transportní madla, přední a zadní - Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu - Možnost změny směru otevírání dveří - Výměnná těsnění dveří - Skrutý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří
	Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 21
	Barevné / materiálové možnosti CBNPgw 4855 černé přední sklo

CBNbs 4815 Comfort	Bio Fresh	No Frost	A+++	Duo Cooling	Black Steel
Třída energetické náročnosti: <A+++ ¹					
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 186 / 0,507 kWh ¹					
Celková využitelná kapacita: 343 l (Chladnička: 242 l / včetně oddílu BioFresh: 94 l / Mrazicí oddíl: 101 l)					
Hlučnost: 38 dB(A)					
Klimatická třída: SN-T					
Dveře / boční stěny: BlackSteel se SmartSteel / BlackSteel se SmartSteel					
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 60,0 / 66,5 ¹					

Ovládací prvky - Dotykový 2,4" MonoColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi - Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky - Automatická funkce SuperCool (časově omezeno) - Automatická funkce SuperFrost, časově řízená - Výstražný signál: vizuální a akustický - Alarm dveří: vizuální a akustický	Mrazicí oddíl **** 3 různé objemné boxy, VarioSpace - Podnos na ledové kostky - Doba uložení bez proudu: 24 h - Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg - Police z bezpečnostního skla
Chladnička s BioFresh boxy - PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím - Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass 1 fixní police s volitelným profilem povrchu: zvlněný profil - horizontální uložení lahví / rovný profil - uložení ostatních potravin - LED stropní osvětlení 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvch, 1x DrySafe, 1x volitelný na DrySafe nebo HydroSafe	Přednosti vybavení - HardLine-Design - Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání - Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru - Transportní madla, přední a zadní - Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu - Možnost změny směru otevírání dveří - Výměnná těsnění dveří - Skrutý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří
	Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 21

CBNef 4815 Comfort	Bio Fresh	No Frost	A+++	Duo Cooling	Smart Steel
Třída energetické náročnosti: <A+++ ¹					
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 186 / 0,507 kWh ¹					
Celková využitelná kapacita: 343 l (Chladnička: 242 l / včetně oddílu BioFresh: 94 l / Mrazicí oddíl: 101 l)					
Hlučnost: 38 dB(A)					
Klimatická třída: SN-T					
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrné					
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 60,0 / 66,5 ¹					

Ovládací prvky - Dotykový 2,4" MonoColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi - Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky - Automatická funkce SuperCool (časově omezeno) - Automatická funkce SuperFrost, časově řízená - Výstražný signál: vizuální a akustický - Alarm dveří: vizuální a akustický	Mrazicí oddíl **** 3 různé objemné boxy, VarioSpace - Podnos na ledové kostky - Doba uložení bez proudu: 24 h - Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg - Police z bezpečnostního skla
Chladnička s BioFresh boxy - PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím - Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass 1 fixní police s volitelným profilem povrchu: zvlněný profil - horizontální uložení lahví / rovný profil - uložení ostatních potravin - LED stropní osvětlení 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvch, 1x DrySafe, 1x volitelný na DrySafe nebo HydroSafe	Přednosti vybavení - HardLine-Design - Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání - Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru - Transportní madla, přední a zadní - Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu - Možnost změny směru otevírání dveří - Výměnná těsnění dveří - Skrutý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří
	Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 21
	Barevné / materiálové možnosti CBN 4815 bílá

¹ Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

Kombinované chladničky



CBef 4815
Comfort

Bio Fresh

Smart Frost

A+++

Duo Cooling

Smart Steel

Třída energetické náročnosti: <A+++¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 183 / 0,499 kWh¹

Celková využitelná kapacita: 357 l (Chladnička: 242 l / včetně oddílu BioFresh: 94 l / Mrazicí oddíl: 115 l)

Hlučnost: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 60,0 / 66,5¹

CB 4315
Comfort

Bio Fresh

Smart Frost

A+++

Duo Cooling

Třída energetické náročnosti: <A+++¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 175 / 0,478 kWh¹

Celková využitelná kapacita: 319 l (Chladnička: 204 l / včetně oddílu BioFresh: 94 l / Mrazicí oddíl: 115 l)

Hlučnost: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: bílá / bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185 / 60,0 / 66,5¹

CNef 5715
Comfort

Bio Cool

No Frost

A+++

Duo Cooling

Smart Steel

Telescopic Rails

Třída energetické náročnosti: <A+++¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 183 / 0,501 kWh¹

Celková využitelná kapacita: 402 l (Chladnička: 296 l / Mrazicí oddíl: 106 l)

Hlučnost: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 70,0 / 66,51

CNef 4815
Comfort

Bio Cool

No Frost

A+++

Duo Cooling

Smart Steel

Třída energetické náročnosti: <A+++¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 174 / 0,474 kWh¹

Celková využitelná kapacita: 361 l (Chladnička: 260 l / Mrazicí oddíl: 101 l)

Hlučnost: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrné

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 60,0 / 66,5¹

Ovládací prvky

- Dotykový 2,4" MonoColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
- Automatická funkce SuperCool (časově omezeno)
- Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- LED stropní osvětlení
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvch, 1x DrySafe, 1x volitelný na DrySafe nebo HydroSafe

Mrazicí oddíl ****

- 3 různě objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky

Přednosti vybavení

- Doba uložení bez proudu: 33 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 13 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- HardLine-Design
- Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství
(ze strany 116-123)

- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 21

Barevné / materiálové možnosti
CB 4815 bílá

Ovládací prvky

- Dotykový 2,4" MonoColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
- Automatická funkce SuperCool (časově omezeno)
- Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce
- 2 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- LED stropní osvětlení
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvch, 1x DrySafe, 1x volitelný na DrySafe nebo HydroSafe

Mrazicí oddíl ****

- 3 různě objemné boxy, VarioSpace

Přednosti vybavení

- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 33 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 13 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- HardLine-Design
- Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství
(ze strany 116-123)

- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 21

Barevné / materiálové možnosti
CBef 4315 nerezová ocel

Ovládací prvky

- Dotykový 2,4" MonoColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- Automatická funkce SuperCool (časově omezeno)
- Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička a BioCool oddílu

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce
- 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- Rošt na lahve
- LED stropní osvětlení
- 1 BioCool-Box, na kolečkových pojezdech

Mrazicí oddíl ****

- 3 různě objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 24 h

Přednosti vybavení

- HardLine-Design
- Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství
(ze strany 116-123)

- 01, 02, 04, 06, 08, 09, 10, 21

Barevné / materiálové možnosti
CN 5715 bílá

Ovládací prvky

- Dotykový 2,4" MonoColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- Automatická funkce SuperCool (časově omezeno)
- Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička a BioCool oddílu

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce
- 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- Rošt na lahve
- LED stropní osvětlení
- 1 BioCool-Box, na kolečkových pojezdech

Mrazicí oddíl ****

- 3 různě objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 24 h

Přednosti vybavení

- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- HardLine-Design
- Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství
(ze strany 116-123)

- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 21

Barevné / materiálové možnosti
CN 5715 bílá

¹ Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

Kombinované chladničky



CNef 4015 Comfort	No Frost	A++	Duo Cooling	Smart Steel
Třída energetické náročnosti: <A++ ¹				
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 252 / 0,688 kWh ¹				
Celková využitelná kapacita: 356 l (Chladnička: 269 l / Mrazicí oddíl: 87 l)				
Hlučnost: 39 dB(A)				
Klimatická třída: SN-T				
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrná				
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,1 / 60,0 / 62,5 ¹				

CNbe 4015 Comfort	No Frost	A++	Duo Cooling	
Třída energetické náročnosti: <A++ ¹				
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 252 / 0,688 kWh ¹				
Celková využitelná kapacita: 356 l (Chladnička: 269 l / Mrazicí oddíl: 87 l)				
Hlučnost: 39 dB(A)				
Klimatická třída: SN-T				
Dveře / boční stěny: béžová / béžová				
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,1 / 60,0 / 62,5 ¹				

CNbs 3915 Comfort	No Frost	A++	Duo Cooling	Black Steel
Třída energetické náročnosti: <A++ ¹				
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 263 / 0,718 kWh ¹				
Celková využitelná kapacita: 340 l (Chladnička: 221 l / Mrazicí oddíl: 119 l)				
Hlučnost: 39 dB(A)				
Klimatická třída: SN-T				
Dveře / boční stěny: BlackSteel se SmartSteel / BlackSteel se SmartSteel				
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,1 / 60,0 / 62,5 ¹				

CNef 3535 Comfort	No Frost	A++	Duo Cooling	Water Dispenser	Smart Steel
Třída energetické náročnosti: <A++ ¹					
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 236 / 0,645 kWh ¹					
Celková využitelná kapacita: 305 l (Chladnička: 218 l / Mrazicí oddíl: 87 l)					
Hlučnost: 39 dB(A)					
Klimatická třída: SN-T					
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrná					
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 181,7 / 60,0 / 62,5 ¹					

Ovládací prvky · Dotykový 2,4" MonoColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky · Automatická funkce SuperCool (časově omezeno) · Automatická funkce SuperFrost, časově řízená · Výstražný signál: vizuální a akustický · Alarm dveří: vizuální a akustický	· Doba uložení bez proudu: 18 h · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 11 kg · Police z bezpečnostního skla
Chladnička · PowerCooling · Comfort GlassLine dvevní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce · 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass · Rošt na lahve · LED stropní osvětlení · 2 boxy na ovoce a zeleninu, na kolečkových pojezdech	Přednosti vybavení · HardLine-Design · Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání · Univerzální instalace díky samovolnému - spodnímu vstupu vzduchu ke kondenzátoru · Transportní madla, přední a zadní · Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu · Možnost změny směru otevírání dveří · Výměnná těsnění dveří
Mrazicí oddíl **** · 3 různě objemné boxy, VarioSpace · Podnos na ledové kostky	Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123) · 01, 02, 04, 08, 09, 10

Ovládací prvky · Dotykový 2,4" MonoColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky · Automatická funkce SuperCool (časově omezeno) · Automatická funkce SuperFrost, časově řízená · Výstražný signál: vizuální a akustický · Alarm dveří: vizuální a akustický	· Doba uložení bez proudu: 18 h · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 11 kg · Police z bezpečnostního skla
Chladnička · PowerCooling · Comfort GlassLine dvevní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce · 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass · Rošt na lahve · LED stropní osvětlení · 2 boxy na ovoce a zeleninu, na kolečkových pojezdech	Přednosti vybavení · HardLine-Design · Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání · Univerzální instalace díky samovolnému - spodnímu vstupu vzduchu ke kondenzátoru · Transportní madla, přední a zadní · Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu · Možnost změny směru otevírání dveří · Výměnná těsnění dveří
Mrazicí oddíl **** · 3 různě objemné boxy, VarioSpace · Podnos na ledové kostky	Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123) · 01, 02, 04, 08, 09, 10

Ovládací prvky · Dotykový 2,4" MonoColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky · Automatická funkce SuperCool (časově omezeno) · Automatická funkce SuperFrost, časově řízená · Výstražný signál: vizuální a akustický · Alarm dveří: vizuální a akustický	· Doba uložení bez proudu: 18 h · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 11 kg · Police z bezpečnostního skla
Chladnička · PowerCooling · Comfort GlassLine dvevní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce · 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass · Rošt na lahve · LED stropní osvětlení · 2 boxy na ovoce a zeleninu, na kolečkových pojezdech	Přednosti vybavení · HardLine-Design · Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání · Univerzální instalace díky samovolnému - spodnímu vstupu vzduchu ke kondenzátoru · Transportní madla, přední a zadní · Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu · Možnost změny směru otevírání dveří · Výměnná těsnění dveří
Mrazicí oddíl **** · 4 různě objemné boxy, VarioSpace · Podnos na ledové kostky	Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123) · 01, 02, 04, 08, 09, 10

Ovládací prvky · Dotykový 2,4" MonoColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky · Automatická funkce SuperCool (časově omezeno) · Automatická funkce SuperFrost, časově řízená · Výstražný signál: vizuální a akustický · Alarm dveří: vizuální a akustický	Mrazicí oddíl **** · 3 různě objemné boxy, VarioSpace · Podnos na ledové kostky · Doba uložení bez proudu: 18 h · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 11 kg · Police z bezpečnostního skla
Chladnička · PowerCooling · Comfort GlassLine dvevní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce · 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass · Rošt na lahve · LED stropní osvětlení · 2 boxy na ovoce a zeleninu, na kolečkových pojezdech · Zásobník na vodu ve dveřích	Přednosti vybavení · HardLine-Design · Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání · Univerzální instalace díky samovolnému - spodnímu vstupu vzduchu ke kondenzátoru · Transportní madla, přední a zadní · Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu · Možnost změny směru otevírání dveří · Výměnná těsnění dveří · Zásobník na vodu 4,7 l s filtrem Brita
	Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123) · 01, 02, 04, 08, 09, 10

¹ Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

Kombinované chladničky



CNel 4813	No Frost	A++	Duo Cooling	Stainless Steel Look
Třída energetické náročnosti: <A++ ¹				
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 242 / 0,663 kWh ¹				
Celková využitelná kapacita: 338 l (Chladnička: 243 l / Mrazicí oddíl: 95 l)				
Hlučnost: 41 dB(A)				
Klimatická třída: SN-T				
Dveře / boční stěny: vzhled nerezové oceli / stříbrná				
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,1 / 60,0 / 65,7 ¹				

CN 4813	No Frost	A++	Duo Cooling	
Třída energetické náročnosti: <A++ ¹				
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 242 / 0,663 kWh ¹				
Celková využitelná kapacita: 338 l (Chladnička: 243 l / Mrazicí oddíl: 95 l)				
Hlučnost: 41 dB(A)				
Klimatická třída: SN-T				
Dveře / boční stěny: bílá / bílá				
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,1 / 60,0 / 65,7 ¹				

CNel 4313	No Frost	A++	Duo Cooling	Stainless Steel Look
Třída energetické náročnosti: <A++ ¹				
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 232 / 0,635 kWh ¹				
Celková využitelná kapacita: 304 l (Chladnička: 209 l / Mrazicí oddíl: 95 l)				
Hlučnost: 41 dB(A)				
Klimatická třída: SN-T				
Dveře / boční stěny: vzhled nerezové oceli / stříbrná				
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 186,1 / 60,0 / 65,7 ¹				

CN 4313	No Frost	A++	Duo Cooling	
Třída energetické náročnosti: <A++ ¹				
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 232 / 0,635 kWh ¹				
Celková využitelná kapacita: 304 l (Chladnička: 209 l / Mrazicí oddíl: 95 l)				
Hlučnost: 41 dB(A)				
Klimatická třída: SN-T				
Dveře / boční stěny: bílá / bílá				
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 186,1 / 60,0 / 65,7 ¹				

Ovládací prvky · MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky · Automatická funkce SuperFrost, časově řízená · Výstražný signál: vizuální a akustický · Alarm dveří: akustický	Přednosti vybavení · HardLine-Design · Vertikální zapuštěné madlo · Univerzální instalace díky samovolnému - spodnímu vstupu vzduchu ke kondenzátoru · Transportní úchyty vzadu · Výškově nastavitelné nohy vpředu · Možnost změny směru otevírání dveří · Výměnná těsnění dveří
Chladnička · PowerCooling · Zásobník na vejce · 4 GlassLine police · LED stropní osvětlení · 1 Vitamín-Box na ovoce a zeleninu	Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123) · 01, 02, 04, 08, 09, 10 K dispozici i jako: CNPel 4813 A+++ (167/0,456 kWh), 40 dB(A)
Mrazicí oddíl ***** · 3 různě objemné boxy, VarioSpace · Podnos na ledové kostky · Doba uložení bez proudu: 26 h · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 9 kg	

Ovládací prvky · MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky · Automatická funkce SuperFrost, časově řízená · Výstražný signál: vizuální a akustický · Alarm dveří: akustický	Přednosti vybavení · HardLine-Design · Vertikální zapuštěné madlo · Univerzální instalace díky samovolnému - spodnímu vstupu vzduchu ke kondenzátoru · Transportní úchyty vzadu · Výškově nastavitelné nohy vpředu · Možnost změny směru otevírání dveří · Výměnná těsnění dveří
Chladnička · PowerCooling · Zásobník na vejce · 4 GlassLine police · LED stropní osvětlení · 1 Vitamín-Box na ovoce a zeleninu	Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123) · 01, 02, 04, 08, 09, 10 K dispozici i jako: CNP 4813 A+++ (167/0,456 kWh), 40 dB(A)
Mrazicí oddíl ***** · 3 různě objemné boxy, VarioSpace · Podnos na ledové kostky · Doba uložení bez proudu: 26 h · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 9 kg	

Ovládací prvky · MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky · Automatická funkce SuperFrost, časově řízená · Výstražný signál: vizuální a akustický · Alarm dveří: akustický	Přednosti vybavení · HardLine-Design · Vertikální zapuštěné madlo · Univerzální instalace díky samovolnému - spodnímu vstupu vzduchu ke kondenzátoru · Transportní úchyty vzadu · Výškově nastavitelné nohy vpředu · Možnost změny směru otevírání dveří · Výměnná těsnění dveří
Chladnička · PowerCooling · Zásobník na vejce · 4 GlassLine police · LED stropní osvětlení · 1 Vitamín-Box na ovoce a zeleninu	Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123) · 01, 02, 04, 08, 09, 10 K dispozici i jako: CNPel 4313 A+++ (160/0,436 kWh), 40 dB(A)
Mrazicí oddíl ***** · 3 různě objemné boxy, VarioSpace · Podnos na ledové kostky · Doba uložení bez proudu: 26 h · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 9 kg	

Ovládací prvky · MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky · Automatická funkce SuperFrost, časově řízená · Výstražný signál: vizuální a akustický · Alarm dveří: akustický	Přednosti vybavení · HardLine-Design · Vertikální zapuštěné madlo · Univerzální instalace díky samovolnému - spodnímu vstupu vzduchu ke kondenzátoru · Transportní úchyty vzadu · Výškově nastavitelné nohy vpředu · Možnost změny směru otevírání dveří · Výměnná těsnění dveří
Chladnička · PowerCooling · Zásobník na vejce · 4 GlassLine police · LED stropní osvětlení · 1 Vitamín-Box na ovoce a zeleninu	Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123) · 01, 02, 04, 08, 09, 10 K dispozici i jako: CNP 4313 A+++ (160/0,436 kWh), 40 dB(A)
Mrazicí oddíl ***** · 3 různě objemné boxy, VarioSpace · Podnos na ledové kostky · Doba uložení bez proudu: 26 h · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 9 kg	

¹ Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.



Kombinované chladničky



◀55▶



◀55▶



◀55▶

CUag 3311

Smart Frost

A++

Colour Line

Třída energetické náročnosti: <A++¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 210 / 0,575 kWh ¹

Celková využitelná kapacita: 294 l (Chladnička: 210 l / Mrazicí oddíl: 84 l)

Hlučnost: 39 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Dveře / boční stěny: AvocadoGreen / AvocadoGreen

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 181,2 / 55,0 / 63,0 ¹

Ovládací prvky

- Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor
- Regulovatelné chladicí okruhy: 1
- CoolPlus

Chladnička

- Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- Rošt na lahve
- LED osvětlení
- 2 Vitamín-boxy na ovoce a zeleninu

Mrazicí oddíl **★★★★**

- 3 různě objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 27 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- SwingLine-Design
- Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky samovolnému - spodnímu vstupu vzduchu ke kondenzátoru
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

- 01, 02, 04, 08, 09

CUfr 3311

Smart Frost

A++

Colour Line

Třída energetické náročnosti: <A++¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 210 / 0,575 kWh ¹

Celková využitelná kapacita: 294 l (Chladnička: 210 l / Mrazicí oddíl: 84 l)

Hlučnost: 39 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Dveře / boční stěny: FireRed / FireRed

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 181,2 / 55,0 / 63,0 ¹

Ovládací prvky

- Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor
- Regulovatelné chladicí okruhy: 1
- CoolPlus

Chladnička

- Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- Rošt na lahve
- LED osvětlení
- 2 Vitamín-boxy na ovoce a zeleninu

Mrazicí oddíl **★★★★**

- 3 různě objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 27 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- SwingLine-Design
- Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky samovolnému - spodnímu vstupu vzduchu ke kondenzátoru
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

- 01, 02, 04, 08, 09

CUwb 3311

Smart Frost

A++

Colour Line

Třída energetické náročnosti: <A++¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 210 / 0,575 kWh ¹

Celková využitelná kapacita: 294 l (Chladnička: 210 l / Mrazicí oddíl: 84 l)

Hlučnost: 39 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Dveře / boční stěny: WaterBlue / WaterBlue

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 181,2 / 55,0 / 63,0 ¹

Ovládací prvky

- Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor
- Regulovatelné chladicí okruhy: 1
- CoolPlus

Chladnička

- Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- Rošt na lahve
- LED osvětlení
- 2 Vitamín-boxy na ovoce a zeleninu

Mrazicí oddíl **★★★★**

- 3 různě objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 27 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- SwingLine-Design
- Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky samovolnému - spodnímu vstupu vzduchu ke kondenzátoru
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

- 01, 02, 04, 08, 09

¹ Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

Kombinované chladničky



CUef 3311	Smart Frost	A++	Smart Steel
Třída energetické náročnosti: <A++ ¹			
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 210 / 0,575 kWh ¹			
Celková využitelná kapacita: 294 l (Chladnička: 210 l / Mrazicí oddíl: 84 l)			
Hlučnost: 39 dB(A)			
Klimatická třída: SN-ST			
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrná			
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 181,2 / 55,0 / 63,0 ¹			

- Ovládací prvky**
- Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor
 - Regulovatelné chladicí okruhy: 1
 - CoolPlus

- Chladnička**
- Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce
 - 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
 - Rošt na lahve
 - LED osvětlení
 - 2 Vitamín-boxy na ovoce a zeleninu

- Mrazicí oddíl** ********
- 3 různě objemné boxy, VarioSpace
 - Podnos na ledové kostky
 - Doba uložení bez proudu: 27 h
 - Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg
 - Police z bezpečnostního skla

- Přednosti vybavení**
- SwingLine-Design
 - Nerezové tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
 - Univerzální instalace díky samovolnému - spodnímu vstupu vzduchu ke kondenzátoru
 - Výškově nastavitelné nohy vpředu
 - Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

- 01, 02, 04, 08, 09

Barevné / materiálové možnosti CU 3311 bílá

CU 2811	Smart Frost	A++	
Třída energetické náročnosti: <A++ ¹			
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 191 / 0,523 kWh ¹			
Celková využitelná kapacita: 263 l (Chladnička: 210 l / Mrazicí oddíl: 53 l)			
Hlučnost: 39 dB(A)			
Klimatická třída: SN-ST			
Dveře / boční stěny: bílá / bílá			
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 161,2 / 55,0 / 63,0 ¹			

- Ovládací prvky**
- Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor
 - Regulovatelné chladicí okruhy: 1
 - CoolPlus
- Chladnička**
- Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce
 - 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
 - Rošt na lahve
 - LED osvětlení
 - 2 Vitamín-boxy na ovoce a zeleninu

- Mrazicí oddíl** ********
- Celkem 2 různě objemných boxů, VarioSpace
 - Podnos na ledové kostky
 - Doba uložení bez proudu: 25 h
 - Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg
 - Police z bezpečnostního skla

- Přednosti vybavení**
- SwingLine-Design
 - ergonomické tyčové madlo
 - Univerzální instalace díky samovolnému - spodnímu vstupu vzduchu ke kondenzátoru
 - Výškově nastavitelné nohy vpředu
 - Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

- 01, 02, 04, 08, 09

Barevné / materiálové možnosti CUef 2811 s přední stěnou z nerezové oceli

CUsl 2311	Smart Frost	A++	Silver
Třída energetické náročnosti: <A++ ¹			
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 176 / 0,481 kWh ¹			
Celková využitelná kapacita: 208 l (Chladnička: 155 l / Mrazicí oddíl: 53 l)			
Hlučnost: 39 dB(A)			
Klimatická třída: SN-ST			
Dveře / boční stěny: stříbro / stříbrná			
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 137,2 / 55,0 / 63,0 ¹			

- Ovládací prvky**
- Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor
 - Regulovatelné chladicí okruhy: 1
 - CoolPlus

- Chladnička**
- Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce
 - 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
 - LED osvětlení
 - 2 Vitamín-boxy na ovoce a zeleninu

- Mrazicí oddíl** ********
- Celkem 2 různě objemných boxů, VarioSpace
 - Podnos na ledové kostky
 - Doba uložení bez proudu: 25 h
 - Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg
 - Police z bezpečnostního skla

- Přednosti vybavení**
- SwingLine-Design
 - Nerezové tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
 - Univerzální instalace díky samovolnému - spodnímu vstupu vzduchu ke kondenzátoru
 - Výškově nastavitelné nohy vpředu
 - Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

- 01, 02, 04, 08, 09

Barevné / materiálové možnosti CU 2311 bílá

Kombinované chladničky Central PowerCooling



S naší důmyslnou **Central-PowerCooling Technologií**, je chladicí proces rychlejší a lépe kontrolovatelný. Studený vzduch produkovaný v mrazicím oddílu prochází skrz vzduchové ventily do chladničky. Dva teplotní senzory regulují průběh a zajišťují, že je požadovaná teplota chladicí části přesně zachována v celé chladničce.



Úložný **BioCool-Box** s regulací úrovně pasivně získané vlhkosti pro delší čerstvost uložených potravin. BioCool-Box je umístěn na plynule posuvných kolečkových pojezdech, které zaručují pohodlné použití a dokonalý přehled o uložených potravinách. Vlhkost uvnitř BioCool-Boxu lze regulovat posuvným regulátorem (označeným symbolem vodní kapky).



CTNef 5215	Bio Cool	No Frost	A++	Central Power Cooling	Smart Steel
Comfort					
Třída energetické náročnosti: <A++ ¹					
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 270 / 0,739 kWh ¹					
Celková využitelná kapacita: 418 l (Chladnička: 332 l / Mrazicí oddíl: 86 l)					
Hlučnost: 40 dB(A)					
Klimatická třída: SN-T					
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrná					
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,2 / 69,7 / 76,0 ¹					

- Ovládací prvky**
- Dotykový 2,4" MonoColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi
 - Regulovatelné chladicí okruhy: 2
 - Digitální ukazatel teploty pro oddíl: chladničky a mrazničky
 - Automatické funkce SuperCool
 - Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
 - Výstražný signál: vizuální a akustický
 - Alarm dveří: vizuální a akustický
- Police z bezpečnostního skla
 - 1 dvevní přihrádka

- Chladnička a BioCool oddílu**
- Central-PowerCooling
 - Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce
 - 4 GlassLine police
 - Rošt na lahve
 - LED stropní osvětlení
 - 1 BioCool-Box, na kolečkových pojezdech
- Přednosti vybavení**
- HardLine-Design
 - Vertikální zapuštěné madlo
 - Univerzální instalace díky samovolnému - spodnímu vstupu vzduchu ke kondenzátoru
 - Transportní úchyty vzadu
 - Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
 - Možnost změny směru otevírání dveří
 - Výměnná těsnění dveří
 - Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

- 01, 02, 08, 09, 21

Barevné / materiálové možnosti CTN 5215 bílá

¹ Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

Volně stojící chladničky



Kvalita v každém detailu



Bio Fresh

BioFresh boxy na teleskopických výsuvkách zaručují perfektní mikroklima pro maximální zachování čerstvosti, svěžího vzhledu a hlavně nutričních hodnot uložených potravin. DrySave box s nízkou vlhkostí vzduchu je ideální pro uložení masa, ryb a mléčných produktů. Ovoce a zelenina se optimálně udržují v HydroSafe boxu s vysokou vzdušnou vlhkostí. **Pomocí plochého regulačního plátu je možno dle potřeby měnit klimatický charakter jednotlivých boxů v rozmezí DrySafe –HydroSafe** (dle modelu a výbavy).



Výkonný cirkulační systém **PowerCooling** zajišťuje rychlé zchlazení čerstvě vložených potravin (ovšem bez nežádoucího teplotního šoku pro potraviny) a udržuje rovnoměrnou teplotu v celém úložném prostoru chladničky. **Aktivní uhlíkový filtr FreshAir** je integrován přímo do **směrového ventilátoru**, kde zbavuje proudící vzduch pachové složky. Ve chvíli, kdy je potřeba filtr s aktivním uhlím vyměnit, je uživatel upozorněn světelným indikátorem na ovládací elektronice.



Soft System

Integrovaný dveřní mechanismus **SoftSystem** zaručuje hladké zavírání dveří chladničky i v případě, že jsou dveřní úložné přihrádky plně obsazené a zatížené. Zabraňuje rovněž nežádoucímu pohybu lahví nebo potravin ve dveřních políčkách a přihrádkách, při nadměrně intenzivním zavření dveří uživatelem. K automatickému dověření dveří dojde po překročení úhlu přibližně 35°.



Vyměnitelné antibakteriální dveřní těsnění: Drážka na vnitřní straně dveří umožňuje snadné čištění, nasazování či dokonce výměnu dveřního těsnění, například při jeho nechtěném mechanickém poškození uživatelem. Těsnění disponuje speciálními antibakteriálními vlastnostmi, které zabraňují usazování nežádoucích mikroorganismů a přispívají tak k dokonale hygienickému uložení potravin. Těsnění je navrženo tak, aby ladilo k barvám chladničky.



LED

LED osvětlení zadní stěny se nachází v zadní části vodorovné izolační - dělicí přepážky. Energeticky úsporné, ekologické diody LED, které nevyžadují údržbu, poskytují optimální osvětlení zadní stěny chladničky, čímž vytvářejí působivý a jednoduchý světelný koncept.



Vnitřní dotykový **2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej:** Na vnitřní straně dveří chladničky se nachází vysoce kontrastní, barevný displej s vysokým rozlišením, který umožňuje intuitivní nastavování teploty a ovládání dalších funkcí přístroje.



LED

Diody **LED**, které dokonale osvětlují vnitřek chladničky, nevyžadují údržbu a jsou energeticky efektivní. Produkují minimální množství tepla, takže zaručují vždy optimální podmínky pro uložení čerstvých potravin. Sofistikované rozmístění osvětlení garantuje maximální úložný prostor (přítomnost osvětlení nesnižuje jmenovitou kapacitu spotřebiče).

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.

Volně stojící chladničky



KBPgb 4354 Premium	Bio Fresh	A+++ -20%	Soft System	Soft Telescopic	Glass Edition
Třída energetické náročnosti: <A+++ ¹					
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 128 / 0,350 kWh ¹					
Celková využitelná kapacita: 338 l (Chladnička: 314 l / včetně oddílu BioFresh: 133 l / Mrazicí oddíl: 24 l)					
Hlučnost: 37 dB(A)					
Klimatická třída: SN-T					
Dveře / boční stěny: Černé přední sklo / stříbrná					
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185 / 60,0 / 68,5 ¹					

Ovládací prvky - Dotykový 2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi - Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a BioFresh - Automatická funkce SuperCool (časově omezeno) - Výstražný signál: vizuální a akustický - Alarm dveří: vizuální a akustický	Mrazicí oddíl **** - Podnos na ledové kostky - Doba uložení bez proudu: 16 h - Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 3 kg
Chladnička s BioFresh boxy - PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím - Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, dveřní VarioBoxy, zásobník na vejce 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass 1 fixní police s volitelným profilem povrchu: zvlněný profil - horizontální uložení lahví / rovný profil - uložení ostatních potravin - VarioSafe - LED světelné sloupky na obou stranách - LED osvětlení BioFresh a zadní stěny 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic u 2 z nichž je možné variabilní nastavení na HydroSafe nebo DrySafe	Přednosti vybavení - HardLine-Design - Zapuštěné madlo s integrovanou mechanikou otevírání - Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru - Transportní úchyty vzadu - Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu - Možnost změny směru otevírání dveří - Výměnná těsnění dveří - Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 12, 21 Barevné / materiálové možnosti KBPgw 4354 bílé přední sklo

KBbs 4350 Premium	Bio Fresh	A+++	Soft System	Soft Telescopic	Black Steel
Třída energetické náročnosti: <A+++ ¹					
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 90 / 0,244 kWh ¹					
Celková využitelná kapacita: 367 l (Chladnička: 367 l / včetně oddílu BioFresh: 133 l)					
Hlučnost: 37 dB(A)					
Klimatická třída: SN-T					
Dveře / boční stěny: BlackSteel se SmartSteel / BlackSteel se SmartSteel					
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185 / 60,0 / 66,5 ¹					

Ovládací prvky - Dotykový 2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi - Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a BioFresh - Automatická funkce SuperCool (časově omezeno) - Výstražný signál: vizuální a akustický - Alarm dveří: vizuální a akustický	Přednosti vybavení - HardLine-Design - Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání - Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru - Transportní úchyty vzadu - Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu - Možnost změny směru otevírání dveří - Výměnná těsnění dveří - Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří
Chladnička s BioFresh boxy - PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím - Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, dveřní VarioBoxy, zásobník na vejce 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass 1 fixní police s volitelným profilem povrchu: zvlněný profil - horizontální uložení lahví / rovný profil - uložení ostatních potravin - VarioSafe - LED stropní osvětlení s funkcí stmívání - LED osvětlení BioFresh a zadní stěny 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic u 2 z nichž je možné variabilní nastavení na HydroSafe nebo DrySafe	Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 12, 21

Chladnička s BioFresh



Vysoce kontrastní **dotykový displej o velikosti 2,4"** s velkým rozlišením je integrován za dveřmi a umožňuje přesné nastavení teploty. Bezúdržbové a energeticky efektivní: **LED** diody s dlouhou životností zajišťují dokonalé osvětlení interiéru. LED osvětlení vydává velmi málo tepla, což zajišťuje, že čerstvé potraviny jsou vždy optimálně uloženy.



BioFresh boxy zaručují perfektní mikroklimatické podmínky pro velmi dlouhé udržení čerstvosti a svěžesti potravin. Při teplotě těsně nad bodem mrazu a ideální nastavitelné vzdušné vlhkosti si ovoce a zelenina, maso, ryby a mléčné produkty udržují své nutriční hodnoty – vitamíny, minerály, jemnou vůni a chutný vzhled výrazně déle, než v klasické chladicí části.



BP 2850 Premium	Bio Fresh	A+++ -20%	Soft System
Třída energetické náročnosti: <A+++ ¹			
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 62 / 0,169 kWh ¹			
Celková využitelná kapacita: 157 l (Chladnička: 157 l / včetně oddílu BioFresh: 157 l)			
Hlučnost: 37 dB(A)			
Klimatická třída: SN-T			
Dveře / boční stěny: bílá / bílá			
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 125 / 60,0 / 66,5 ¹			

Ovládací prvky - Dotykový 2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi - Digitální ukazatel teploty - Výstražný signál: vizuální a akustický - Alarm dveří: vizuální a akustický	Chladnička s BioFresh boxy - Ventilátoru - LED osvětlení 5 BioFresh-boxů
Přednosti vybavení - HardLine-Design - Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání - Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru - Transportní madla, přední a zadní - Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu - Možnost změny směru otevírání dveří - Výměnná těsnění dveří - Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří	Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123) 01, 02, 12, 21

¹ Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

Mrazničky



Naše mrazničky: přehled

Představujeme výběr No Frost, SmartFrost nebo StopFrost - mrazničky Liebherr nabízejí maximální pohodlí. K dispozici jsou stojící, stolní a pultové mrazničky - Liebherr má vždy ten správný přístroj bez ohledu na vaše požadavky. Můžete si vybrat z různých velikostí a zvolit preferovanou výbavu.

No Frost

Pro dlouhodobé zachování nutričních hodnot potravin pomocí velmi rychlého zmražení, nabízí přístroje NoFrost mrazící výkon v profesionální kvalitě. Z uložených produktů je odnímáno teplo pomocí cirkulace ledového vzduchu a vzdušná vlhkost je odváděna mimo úložný prostor mrazničky. Uložené potraviny i úložný prostor mrazničky tak zůstávají vždy bez námrazy. S komfortem NoFrost již nikdy není třeba ztrácet čas s odmrazováním.

Smart Frost

S technologií SmartFrost se radikálně sníží tvorba námrazy ve vnitřním prostoru mrazničky i na samotných mražených potravinách. Tím pádem se minimalizuje potřeba odmrazování. Zapěněný výparník ve spirálách obtáčí vnitřní prostor mrazničky a tím umožňuje velmi rychlou teplotní výměnu s extrémně nízkou spotřebou energie. Vnitřní stěny mrazničky jsou velmi hladké a tak snadno čistitelné.

Stop Frost

Moderní funkce StopFrost nabízí dvě významné výhody: Namrzání úložného prostoru a v něm uskladněných potravin je značně redukováno, což podstatně snižuje nároky na odmrazování. Kromě toho již po otevření a zavření víka truhlice nevzniká žádný podtlak. Truhlicová mraznička tak může být kdykoliv opakovaně otevřena bez námahy.

Mrazničky



No Frost

ze strany 60



Smart Frost

ze strany 64

Mrazničky výšky stolu



Smart Frost

ze strany 65

Truhlicové mrazničky



Stop Frost

ze strany 66

Kvalita v každém detailu



No Frost

Pro dlouhodobé zachování nutričních hodnot potravin pomocí velmi rychlého zmrazení až na **-32°C** nabízí přístroje **NoFrost** mrazicí výkon v profesionální kvalitě. Z uložených produktů je aktivně odnímáno teplo pomocí cirkulace ledového vzduchu a vzdušná vlhkost je aktivně odváděna mimo úložný prostor mrazničky. Uložené potraviny i úložný prostor mrazničky tak zůstávají vždy bez námrazy. S komfortem NoFrost již nikdy není třeba ztrácet čas s odmrazováním.



Smart Frost

S technologií **SmartFrost** je značně redukována námraza vnitřního prostoru mrazničky i uložených potravin, proto není nutné časté odmrazování. Vnitřní strany jsou hladké a lze je snadno čistit. Automatická funkce SuperFrost rychle snižuje teplotu až na **-32°C**. Díky tomu budou potraviny rychle zmrazeny a uchovají si tak důležité nutriční látky i svou přirozenou strukturu.



Indikátor provozního stavu je diskrétně integrován do dvířek přístroje, což umožňuje rychlé a snadné posouzení provozního stavu, i když jsou dveře mrazničky zavřené. Modré světlo signalizuje, že zařízení pracuje správně. V případě, že zařízení nepracuje správně, bliká červené světlo a je spuštěn zvukový signál. Při otevření dveří se indikátor stavu vypne a LED světlo interiéru optimálně osvětlí úložné boxy, aby bylo například zřetelné, zda jsou na svém místě nebo povytažené a brání bezvadnému uzavření dveří mrazničky. Jakmile jsou dveře správně zavřené, indikátor provozního stavu se opět zapne.



Vnitřní dotykový 2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej:

Na vnitřní straně dveří mrazničky se nachází vysoce kontrastní, barevný displej s vysokým rozlišením, který umožňuje například velmi jednoduché a intuitivní nastavování teploty.



LED

Energeticky efektivní, výkonné a ekologické **osvětlení LED** s dlouhou životností se nachází na předělu chladničky a mrazničky, odkud dokonale osvětluje úložné boxy mrazničky při jejich vysunutí. Jakmile dojde k otevření dveří, diody se rozsvítí, čímž dále zdůrazní sofistikovaný dojem z celého spotřebiče.



Potraviny mohou být snadno přístupné s minimálním úsilím, i když jsou úložné boxy vrchovatě naplněny. Všechny boxy mrazniček BluPerformance jsou usazeny a pohybují se po **statických kolečkových** pojizdech. Pro pohodlné vyjmutí a uložení potravin se horní box při otevření naklání mírně směrem dolů – to je zvláště užitečné u vyšších spotřebičů. Pozice a velikost spodního boxu je ideální pro skladování zmrzliny, bylinek a jiných drobných potravin. Osvětlení mrazničky je kompaktně integrováno do panelu elektroniky. FrostSafe přispívá k dokonalému skladování – kompaktní boxy mrazničky jsou zcela uzavřené a extra hluboké, aby při otevření dveří nedocházelo ke zbytečné teplotní výměně mezi okolním prostorem a zmrazenými potravinami. Jídlo uvnitř tak zůstane optimálně zmražené a netrpí zbytečnými teplotními výkyvy. Univerzální instalace díky **aktivnímu - spodnímu** sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru.

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.



GNP 5255
Premium

No Frost

A+++
-20%

LED

Telescopic Rails

Třída energetické náročnosti: <A+++¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 162 / 0,442 kWh¹

Celková využitelná kapacita: 360 l (Mrazicí oddíl: 360 l)

Hlučnost: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: bílá / bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 195 / 70,0 / 75,0¹

GNP 4655
Premium

No Frost

A+++
-20%

LED

Telescopic Rails

Třída energetické náročnosti: <A+++¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 148 / 0,404 kWh¹

Celková využitelná kapacita: 312 l (Mrazicí oddíl: 312 l)

Hlučnost: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: bílá / bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 175 / 70,0 / 75,0¹

GNPes 4355
Premium

No Frost

A+++

LED

Smart Steel

Třída energetické náročnosti: <A+++¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 168 / 0,458 kWh¹

Celková využitelná kapacita: 268 l (Mrazicí oddíl: 268 l)

Hlučnost: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / Nerezová ocel se SmartSteel

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185 / 60,0 / 66,5¹

GNP 3755
Premium

No Frost

A+++

LED

Třída energetické náročnosti: <A+++¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 154 / 0,420 kWh¹

Celková využitelná kapacita: 230 l (Mrazicí oddíl: 230 l)

Hlučnost: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: bílá / bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 165 / 60,0 / 66,5¹

Ovládací prvky

- Dotykový 2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi
- Digitální ukazatel teploty
- Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl **❖❖❖❖**

- 8 různých objemných boxů, z toho 6 na teleskopických výsuvch, z toho 1 na kolečkových pojezdech, VarioSpace
- Podnos s víkem na ledové kostky
- LED osvětlení
- Indikátor provozního stavu
- Doba uložení bez proudu: 20 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 26 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- HardLine-Design
- Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky aktivnímu -spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství

(ze strany 116-123)

- 08, 09, 21, 22

Ovládací prvky

- Dotykový 2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi
- Digitální ukazatel teploty
- Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl **❖❖❖❖**

- 7 různých objemných boxů, z toho 5 na teleskopických výsuvch, z toho 1 na kolečkových pojezdech, VarioSpace
- Podnos s víkem na ledové kostky
- LED osvětlení
- Indikátor provozního stavu
- Doba uložení bez proudu: 20 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 24 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- HardLine-Design
- Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky aktivnímu -spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství

(ze strany 116-123)

- 08, 09, 21, 22

Ovládací prvky

- Dotykový 2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi
- Digitální ukazatel teploty
- Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl **❖❖❖❖**

- 8 různých objemných boxů, z toho 7 na kolečkových pojezdech, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- LED osvětlení
- Indikátor provozního stavu
- Doba uložení bez proudu: 20 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 18 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- HardLine-Design
- Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky aktivnímu -spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství

(ze strany 116-123)

- 08, 09, 10, 21, 22

Barevné / materiálové možnosti

GNP 4355 v bílé

Ovládací prvky

- Dotykový 2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi
- Digitální ukazatel teploty
- Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl **❖❖❖❖**

- 7 různých objemných boxů, z toho 6 na kolečkových pojezdech, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- LED osvětlení
- Indikátor provozního stavu
- Doba uložení bez proudu: 20 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 17 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- HardLine-Design
- Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky aktivnímu -spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství

(ze strany 116-123)

- 08, 09, 10, 21, 22

¹ Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

61



GNP 3013
Comfort

No Frost

A++

Třída energetické náročnosti: <A++ ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 245 / 0,670 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 257 l (Mrazicí oddíl: 257 l)
Hlučnost: 41 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 184,1 / 60,0 / 63,0 ¹

Ovládací prvky

- Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej nad dveřmi
- Zobrazení teploty na grafickém displeji
- Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický

Mrazicí oddíl ********

- 8 různě objemných boxů, VarioSpace
- Plato na bylinky a bobule
- Doba uložení bez proudu: 24 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 20 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- SwingLine-Design
- Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Transportní úchyty vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

- 08, 09, 10, 22

Barevné / materiálové možnosti

GNPef 3013 s přední stěnou z nerezové oceli

GNP 2713
Comfort

No Frost

A++

Třída energetické náročnosti: <A++ ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 225 / 0,616 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 221 l (Mrazicí oddíl: 221 l)
Hlučnost: 41 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 164 / 60,0 / 63,0 ¹

Ovládací prvky

- Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej nad dveřmi
- Zobrazení teploty na grafickém displeji
- Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický

Mrazicí oddíl ********

- 7 různě objemných boxů, VarioSpace
- Plato na bylinky a bobule
- Doba uložení bez proudu: 24 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 18 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- SwingLine-Design
- Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Transportní úchyty vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

- 08, 09, 10, 22

GNP 2313
Comfort

No Frost

A++

Třída energetické náročnosti: <A++ ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 206 / 0,563 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 185 l (Mrazicí oddíl: 185 l)
Hlučnost: 42 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 144,7 / 60,0 / 63,0 ¹

Ovládací prvky

- Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej nad dveřmi
- Zobrazení teploty na grafickém displeji
- Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický

Mrazicí oddíl ********

- 6 různě objemných boxů, VarioSpace
- Plato na bylinky a bobule
- Doba uložení bez proudu: 14 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- SwingLine-Design
- Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Transportní úchyty vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

- 08, 09, 10, 22

GNPef 2313
Comfort

No Frost

A++

Smart Steel

Třída energetické náročnosti: <A++ ¹
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 206 / 0,563 kWh ¹
Celková využitelná kapacita: 185 l (Mrazicí oddíl: 185 l)
Hlučnost: 42 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrná
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 144,7 / 60,0 / 63,0 ¹

Ovládací prvky

- Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej nad dveřmi
- Zobrazení teploty na grafickém displeji
- Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický

Mrazicí oddíl ********

- 6 různě objemných boxů, VarioSpace
- Plato na bylinky a bobule
- Doba uložení bez proudu: 14 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- SwingLine-Design
- Nerezové tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Transportní úchyty vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

- 08, 09, 10, 22

¹ Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.



GP 2733

Comfort

Smart Frost

A++

Třída energetické náročnosti: <A++¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 206 / 0,562 kWh¹

Celková využitelná kapacita: 224 l (Mrazicí oddíl: 224 l)

Hlučnost: 40 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: bílá / bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 164,4 / 60,0 / 63,2¹

GP 2433

Comfort

Smart Frost

A++

Třída energetické náročnosti: <A++¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 191 / 0,522 kWh¹

Celková využitelná kapacita: 190 l (Mrazicí oddíl: 190 l)

Hlučnost: 40 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Dveře / boční stěny: bílá / bílá

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 144,7 / 60,0 / 63,2¹

GP 1486

Premium

Smart Frost

A+++

Třída energetické náročnosti: <A+++¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 100 / 0,273 kWh¹

Celková využitelná kapacita: 103 l (Mrazicí oddíl: 103 l)

Hlučnost: 37 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 85,1 / 60,2 / 62,8¹

GP 1476

Premium

Smart Frost

A++

Třída energetické náročnosti: <A++¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 151 / 0,413 kWh¹

Celková využitelná kapacita: 103 l (Mrazicí oddíl: 103 l)

Hlučnost: 40 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 85,1 / 60,2 / 62,8¹

GP 1376

Premium

Smart Frost

A++

Třída energetické náročnosti: <A++¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 151 / 0,413 kWh¹

Celková využitelná kapacita: 103 l (Mrazicí oddíl: 103 l)

Hlučnost: 40 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 85,1 / 55,3 / 62,4¹

Ovládací prvky

Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej nad dveřmi

Zobrazení teploty na grafickém displeji

Automatická funkce SuperFrost, časově řízená

Výstražný signál: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl

4 různých objemných boxů, VarioSpace

Doba uložení bez proudu: 28 h

Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 22 kg

Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

SwingLine-Design

Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání

Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru

Transportní úchyty vzadu

Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu

Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

08, 09, 10

Ovládací prvky

Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej nad dveřmi

Zobrazení teploty na grafickém displeji

Automatická funkce SuperFrost, časově řízená

Výstražný signál: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl

6 různých objemných boxů, VarioSpace

Doba uložení bez proudu: 26 h

Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 22 kg

Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

SwingLine-Design

Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání

Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru

Transportní úchyty vzadu

Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu

Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

08, 09, 10

Ovládací prvky

Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej nad dveřmi

Digitální ukazatel teploty

Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím

Výstražný signál: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl

4 různých objemné boxy, VarioSpace

Doba uložení bez proudu: 23 h

Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 11 kg

2 akumulátory mrazu

Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

SwingDesign

Ergonomické tyčové madlo

Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru

Výškově nastavitelné nohy vpředu

Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

08, 09

Ovládací prvky

Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej nad dveřmi

Digitální ukazatel teploty

Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím

Výstražný signál: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl

4 různých objemné boxy, VarioSpace

Doba uložení bez proudu: 24 h

Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 11 kg

2 akumulátory mrazu

Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

SwingDesign

Ergonomické tyčové madlo

Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru

Výškově nastavitelné nohy vpředu

Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

08, 09

Barevné / materiálové možnosti

GPesř 1476 s přední stěnou z nerezové oceli

Ovládací prvky

Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej nad dveřmi

Digitální ukazatel teploty

Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím

Výstražný signál: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl

4 různých objemné boxy, VarioSpace

Doba uložení bez proudu: 23 h

Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 11 kg

2 akumulátory mrazu

Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

SwingDesign

Ergonomické tyčové madlo

Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru

Výškově nastavitelné nohy vpředu


Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

08, 09

¹ Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

Kvalita v každém detailu

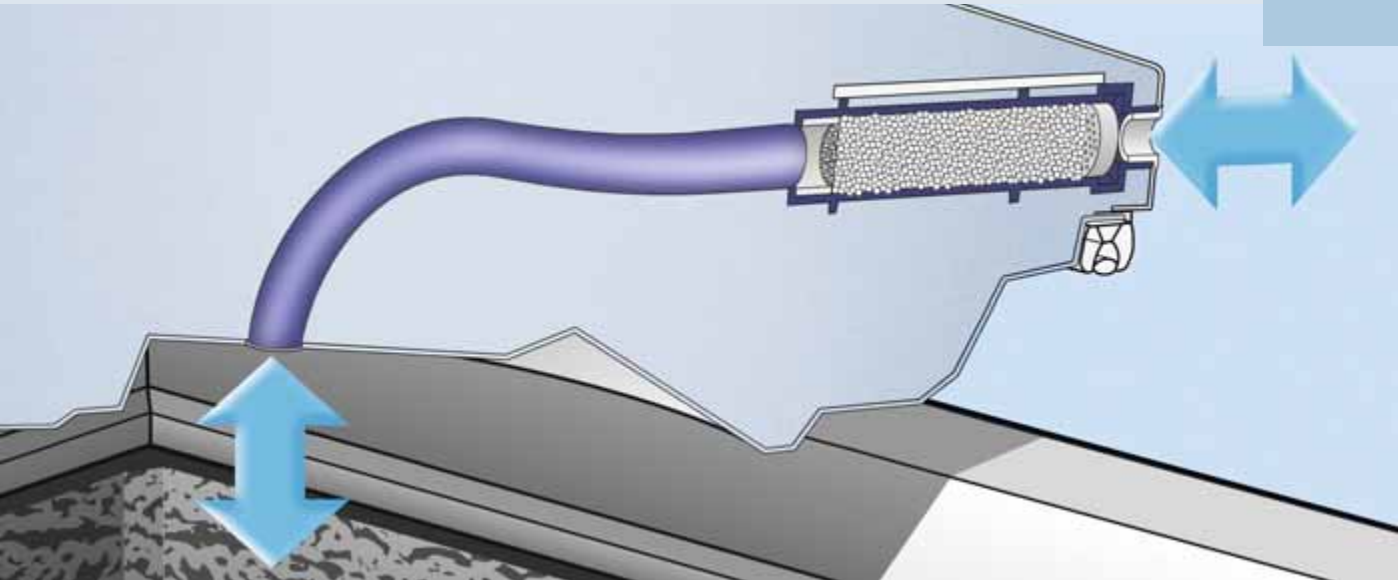

Moderní funkce **StopFrost** nabízí dvě významné výhody: Namrzání úložného prostoru a v něm uskladněných potravin je značně redukováno, což podstatně snižuje nároky na odmrazování. Kromě toho již po otevření a zavření víka truhlice nevzniká žádný podtlak. Truhlicová mraznička tak může být kdykoliv opakovaně otevřena bez námahy.



Integrované osvětlení ve víku mrazničky zajišťuje dokonalé osvětlení a jasný přehled o všech skladovaných potravinách. Kondenzátor je kolem dokola hladce zapněn do vnějšího pláště. Přístroj pracuje tiše s minimálními vibracemi.



Praktickou vlastností u truhlicových mrazniček v řadě Premium je zabudování **ovládacích a kontrolních funkcí** do madla mrazničky pro správný přehled. Přesné elektronické ovládání zaručuje na stupeň přesné udržování nastavené teploty. Pomocí automatiky **SuperFrost** se potraviny zmrazují způsobem obzvláště šetrným k vitamínům. (GTP 2356).



113



113



100

GTP 2356 Premium

Stop Frost A+++ Soft System

Třída energetické náročnosti: <A+++
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 117 / 0,318 kWh
Celková využitelná kapacita: 200 l (Mrazicí oddíl: 200 l)
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 91,7 / 112,9 / 75,8

Ovládací prvky

- Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej nad dveřmi
- Digitální ukazatel teploty
- Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický

Mrazicí oddíl

- Nízké vibrace, nízká hladina hluku, snadná čistitelnost pomocí zapněného výparníku i kondenzátoru
- Vnitřní osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 100 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 23 kg
- Odtok odtáté vody
- Oddíl skládající se z vyměnitelného mrazicího podnosu - použitelný též jako odkapávací misky
- 3 Závěsné koše jako standard, 7 dodatečně dostupných

Přednosti vybavení

- SwingDesign
- Ergonomické madlo truhlicové mrazničky
- Zámek

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 08, 09, 10, 23

GT 3632 Comfort

Stop Frost A++

Třída energetické náročnosti: <A++
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 225 / 0,614 kWh
Celková využitelná kapacita: 324 l (Mrazicí oddíl: 324 l)
Hlučnost: 40 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 91,7 / 112,9 / 75,8

Ovládací prvky

- Elektronické ovládací prvky v madle truhlicové mrazničky
- Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
- Výstražný signál: vizuální

Mrazicí oddíl

- Nízké vibrace, nízká hladina hluku, snadná čistitelnost pomocí zapněného výparníku i kondenzátoru
- Vnitřní osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 60 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 28 kg
- Odtok odtáté vody
- Oddíl skládající se z vyměnitelného mrazicího podnosu - použitelný též jako odkapávací misky
- 2 Závěsné koše jako standard, 8 dodatečně dostupných

Přednosti vybavení

- SwingDesign
- Ergonomické madlo truhlicové mrazničky

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 08, 09, 10, 23

GT 3032 Comfort

Stop Frost A++

Třída energetické náročnosti: <A++
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 209 / 0,570 kWh
Celková využitelná kapacita: 284 l (Mrazicí oddíl: 284 l)
Hlučnost: 40 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 91,7 / 99,5 / 75,8

Ovládací prvky

- Elektronické ovládací prvky v madle truhlicové mrazničky
- Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
- Výstražný signál: vizuální

Mrazicí oddíl

- Nízké vibrace, nízká hladina hluku, snadná čistitelnost pomocí zapněného výparníku i kondenzátoru
- Vnitřní osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 54 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 27 kg
- Odtok odtáté vody
- Oddíl skládající se z vyměnitelného mrazicího podnosu - použitelný též jako odkapávací misky
- 2 Závěsné koše jako standard, 5 dodatečně dostupných

Přednosti vybavení

- SwingDesign
- Ergonomické madlo truhlicové mrazničky

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 08, 09, 10, 23

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.

Vestavné spotřebiče



IKF 3510



Obsah

Naše modelové skupiny	72
Centrum na skladování potravin určené k integraci	74
Chladničky	80
Vestavné kombinované chladničky	90
Podstavné chladničky	95
Podstavné mraznička	96
Chladničky na víno	99
Volně stojící spotřebiče	102
Vestavné spotřebiče	106
Doplňkové informace	110
Schéma montáže	112
Volitelné příslušenství	116

Naše modelové skupiny

Vestavné spotřebiče



Spotřebiče lze bez problému umístit za nábytkové dveře a tím je perfektně integrovat do kuchyně. Zabudováním spotřebiče vznikne opticky jednotná kuchyňská linka. Za povšimnutí stojí technika montáže dveří nábytku:

Pevné uchycení dveří (1)

Dveře nábytku jsou instalovány pouze na dveře spotřebiče, na kterých spočívají svojí celou hmotností. Dveře nábytku nejsou montážně spojeny pomocí pantů s korpusem skříně.

Pohyblivé uchycení dveří (2)

Dveře nábytku jsou upevněny pomocí pantů přímo na korpus skříně a s dveřmi spotřebiče jsou spojeny pouze vodící lištou. Při otevírání a zavírání se nábytkové dveře pohybují po této liště, ve vzájemném souladu se dveřmi přístroje. Hmotnost dveří je nesena hlavně panty korpusu.



Centra čerstvosti	ze strany 76				
Kombinované chladničky		ze strany 78			
Chladničky		ze strany 84	strany 85	strany 86	strany 87
Mrazničky		strany 97		strany 97	

Podstavné spotřebiče

Chladničky a mrazničky mají možnost podstavby a skrytí za nábytkové dveře, což umožňuje jednotný vzhled kuchyňské linky. Při montáži s pevným uchycením dveří se dveře spotřebiče pevně spojí s dveřmi nábytkovými. Odvětrání je zajištěno soklem spotřebiče, takže nejsou nutné žádné větrací štěrby v pracovní desce. Sokl Vario umožňuje přizpůsobení výšce a hloubce kuchyňského nábytku.



Chladničky	strany 95
Mrazničky	strany 95

Vytvořte si individuální skladovací centrum potravin Side-by-Side



Side by Side

Spotřebiče Liebherr určené pro začlenění do Side-by-Side mají integrovaný systém **vnějšího** temperování ve stropě anebo v bočních stěnách. Toto temperování zamezuje kondenzaci vlhkosti mezi jednotlivými zařízeními při vnitřní teplotě 0 ° C a nižší – zejména v případě, že vzniká velký rozdíl teplot, jako například mezi mrazničkou a chladničkou. Různé spotřebiče Liebherr mohou být bez komplikací kombinovány do Side-by-Side (horizontálně a vertikálně). Spotřebiče i kuchyňský nábytek jsou plně chráněny před vnější nežádoucí kondenzací.



Temperované vnější stěny na obou bocích korpusu

Temperované boční stěny umožňují u mrazniček SIGN (výška výklenku: 140 cm a 178 cm) umístění jiného chladicího přístroje, již bez temperovaných vnějších stěn a to po jeho obou stranách a v jakékoli výšce výklenku.

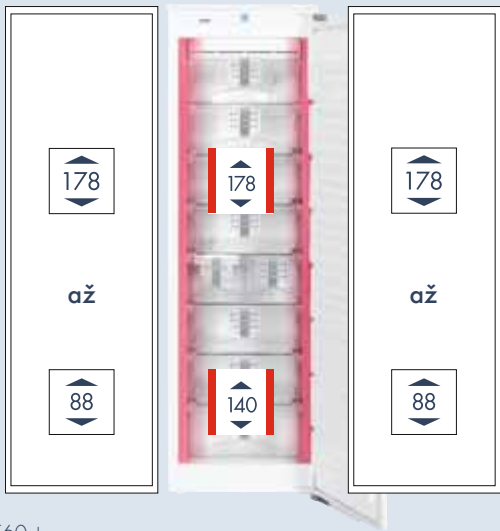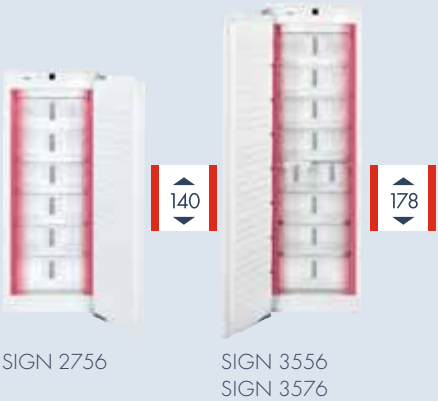

Možné kombinace:
BioFresh chladnička IKB 3560 +
skříňový mrazák SIGN 3576 +
vinotéka EW7gw 3583

Kvalita v každém detailu



Celkový dojem vysoké kvality doplňuje ušlechtilá výbava **GlassLine** z bezpečnostního satinovaného skla **SafetyGlass**. Elegantní úložné skleněné plochy **GlassLine** jsou velmi odolné proti rozbití i poškrábání a jsou snadno čistitelné. Vysoce jakostní ochranné nerezové lišty doplňují celkový harmonický vzhled. Obzvlášť flexibilní využití nabízí skleněné odkládací plochy, které jsou dělené a podsouvateľné.



Elektronické ovládání Liebherr řady Premium zajišťuje, že Vámi zvolená teplota v chladicí nebo mrazicí části spotřebiče zůstává vždy do dalšího nastavení stejná. Díky Mono-ColourDigital LC-Displeji za dveřmi s dotykovou elektronikou můžete kdykoliv zkontrolovat zvolenou teplotu ve spotřebiči.



Novou kvalitu požitku zažijete s funkcí **IceMaker** od Liebherr, která se stará o chlazené nápoje. Výrobek ledu IceMaker s vlastní nádržkou na vodu vždy vytváří pro každou příležitost dokonalé kostky ledu v nejlepší kvalitě. Vypínatelný, plně automatický IceMaker zajišťuje dostatečný přísun ledových kostek. Ať už na jeden chlazený nápoj nebo pro velkou společnost. Ve dvou Ice-boxech ve spotřebiči je vždy dostatečná zásoba ledových kostek v nejvyšší kvalitě pro každou příležitost.



Bio
Fresh

Úložné boxy **BioFresh** zaručují perfektní klimatické podmínky pro velmi dlouhé udržení čerstvých potravin. Při teplotě těsně nad bodem mrazu a ideální nastavitelné vlhkosti vzduchu si ovoce a zelenina, maso, ryby a mléčné výrobky udržují své vitaminy, jemnou vůni a chutný vzhled výrazně déle než v klasické chladicí části.



Více k tématu BioFresh pod: biofresh.liebherr.com



Výkonný cirkulační systém **PowerCooling** zajišťuje rychlé zchlazení čerstvě vložených potravin (ovšem bez nežádoucího teplotního šoku pro potraviny) a udržuje rovnoměrnou teplotu v celém úložném prostoru chladničky. Dveřní elektronika vypíná ventilátor, když jsou dveře otevřeny a tím brání nechtěné teplotní výměně s okolím a tak chrání potraviny i energii.



Duo
Cooling

Přesné a navzájem nezávislé nastavení teplot je dosaženo díky technologii **DuoCooling** s dvěma naprosto nezávisle regulovatelnými okruhy. Mezi chladicí a mrazicí částí nedochází k žádné cirkulační výměně vzduchu. Tím je zabráněno vzájemnému přenosu pachů, nadměrnému teplotnímu vlnění v úložných prostorech, vysoušení uskladněných potravin v chladicí části a nežádoucímu navyšování spotřeby přístroje.

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.

Centrum na skladování potravin určené k integraci



203

91

ECBN 6256
PremiumPlus

Bio Fresh

No Frost

A++

Duo Cooling

Ice Maker

Soft System

Telescopic Rails

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: <A++
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 322 / 0,881 kWh
Celková využitelná kapacita: 471 l (Chladnička: 357 l / včetně oddílu BioFresh: 68 l / Mrazicí oddíl: 114 l)
Hlučnost: 43 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 203,2-203,3 / 91,5 / min. 62,5
Speciální montážní hloubka viz schéma instalace

Ovládací prvky

- MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- Automatické funkce SuperCool
- Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling
- Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, zásobník na vejce
- 3 GlassLine police
- LED světelný sloupek na obou stranách a LED stropní osvětlení
- LED osvětlení BioFresh a zadní stěny
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvch, variabilní nastavení buď na HydroSafe nebo na DrySafe

Mrazicí oddíl ★★★★★

- 2 různé objemné dveřní boxy na SoftTelescopic s automatickým dovřením
- IceMaker pro pevné připojení vody 3/4"
- Produkce ledových kostek za 24 hodin: 1,3 kg
- Zásobník na ledové kostky: 2,7 kg
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 40 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 11 kg

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
- Pevný dveřní závěs vlevo / vpravo

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

- 01, 02, 07, 08, 09, 12, 27, 28



203

91

ECBN 6156
PremiumPlus

Bio Fresh

No Frost

A+

Duo Cooling

Ice Maker

Telescopic Rails

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: <A+
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 410 / 1,121 kWh
Celková využitelná kapacita: 471 l (Chladnička: 357 l / včetně oddílu BioFresh: 68 l / Mrazicí oddíl: 114 l)
Hlučnost: 42 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 203,2 / 91,5 / min. 62,5
Speciální montážní hloubka viz schéma instalace

Ovládací prvky

- MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- Automatické funkce SuperCool
- Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling
- Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, zásobník na vejce
- 3 GlassLine police
- LED světelný sloupek na obou stranách a LED stropní osvětlení
- LED osvětlení BioFresh a zadní stěny
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvch, variabilní nastavení buď na HydroSafe nebo na DrySafe

Mrazicí oddíl ★★★★★

- 2 různé objemné dveřní boxy na SoftTelescopic s automatickým dovřením
- IceMaker pro pevné připojení vody 3/4"
- Produkce ledových kostek za 24 hodin: 1,3 kg
- Zásobník na ledové kostky: 2,7 kg
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 40 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 11 kg

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
- Pevný závěs dveří vpravo: varianta -001
- Pevný dveřní závěs vlevo: varianta -617

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

- 01, 02, 07, 08, 09, 12, 27, 28

Vestavné kombinované chladničky



ICBN 3386 Premium	Bio Fresh	No Frost	A++	Duo Cooling	Ice Maker	Soft System	Soft Telescopic
Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití							
Třída energetické náročnosti: <A++							
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 232 / 0,633 kWh							
Celková využitelná kapacita: 233 l (Chladnička: 176 l / včetně oddílu BioFresh: 67 l / Mrazicí oddíl: 57 l)							
Hlučnost: 38 dB(A)							
Klimatická třída: SN-ST							
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0							

Ovládací prvky · MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky · Automatické funkce SuperCool · Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím · Výstražný signál: vizuální a akustický · Alarm dveří: akustický	Mrazicí oddíl ❄️❄️❄️❄️ · 4 různé objemných boxů, z toho 1 na kolečkových pojezdech, VarioSpace · IceMaker pro pevné připojení vody 3/4" · Produkce ledových kostek za 24 hodin: 0,8 kg · Zásobník na ledové kostky: 1,0 kg · LED osvětlení · Doba uložení bez proudu: 14 h · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg · 2 akumulátory mrazu · Police z bezpečnostního skla
Chladnička s BioFresh boxy · PowerCooling · Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo · 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass · LED světelné sloupky na obou stranách · LED osvětlení BioFresh a zadní stěny · 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 BioFresh-box DrySafe, 1 BioFresh-box volitelný DrySafe nebo HydroSafe, 1 FlexSystem pro rozčlenění boxu BioFresh	Přednosti vybavení · Výškově nastavitelné nohy vpředu · Možnost změny směru otevírání dveří Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123) · 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 29

ICBN 3376 Premium	Bio Fresh	No Frost	A++	Duo Cooling	Soft System	Soft Telescopic
Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití						
Třída energetické náročnosti: <A++						
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 236 / 0,644 kWh						
Celková využitelná kapacita: 238 l (Chladnička: 176 l / včetně oddílu BioFresh: 67 l / Mrazicí oddíl: 62 l)						
Hlučnost: 38 dB(A)						
Klimatická třída: SN-ST						
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0						

Ovládací prvky · MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky · Automatické funkce SuperCool · Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím · Výstražný signál: vizuální a akustický · Alarm dveří: akustický	Mrazicí oddíl ❄️❄️❄️❄️ · 3 různé objemné boxy, z toho 2 na kolečkových pojezdech, VarioSpace · Podnos s víkem na ledové kostky · LED osvětlení · Doba uložení bez proudu: 15 h · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg · 2 akumulátory mrazu · Police z bezpečnostního skla
Chladnička s BioFresh boxy · PowerCooling · Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo · 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass · LED světelné sloupky na obou stranách · LED osvětlení BioFresh a zadní stěny · 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 BioFresh-box DrySafe, 1 BioFresh-box volitelný DrySafe nebo HydroSafe, 1 FlexSystem pro rozčlenění boxu BioFresh	Přednosti vybavení · Výškově nastavitelné nohy vpředu · Možnost změny směru otevírání dveří Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123) · 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 29

ICBN 3324 Comfort	Bio Fresh	No Frost	A++	Duo Cooling
Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití				
Třída energetické náročnosti: <A++				
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 235 / 0,643 kWh				
Celková využitelná kapacita: 237 l (Chladnička: 175 l / včetně oddílu BioFresh: 67 l / Mrazicí oddíl: 62 l)				
Hlučnost: 38 dB(A)				
Klimatická třída: SN-ST				
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0				

Ovládací prvky · Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky · Automatické funkce SuperCool · Automatická funkce SuperFrost, časově řízená · Výstražný signál: vizuální a akustický · Alarm dveří: akustický	Mrazicí oddíl ❄️❄️❄️❄️ · 3 různé objemné boxy, VarioSpace · Podnos s víkem na ledové kostky · Doba uložení bez proudu: 15 h · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg · Police z bezpečnostního skla
Chladnička s BioFresh boxy · PowerCooling · Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, variabilní zásobník na vejce · 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass · LED osvětlení · 2 BioFresh-boxy na TelescopicRails, 1 BioFresh-box DrySafe, 1 BioFresh-box volitelný DrySafe nebo HydroSafe	Přednosti vybavení · Výškově nastavitelné nohy vpředu · Možnost změny směru otevírání dveří Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123) · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 29

ICBP 3266 Premium	Bio Fresh	Smart Frost	A+++	Duo Cooling	Soft System	Soft Telescopic
Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití						
Třída energetické náročnosti: <A+++						
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 162 / 0,442 kWh						
Celková využitelná kapacita: 261 l (Chladnička: 204 l / včetně oddílu BioFresh: 67 l / Mrazicí oddíl: 57 l)						
Hlučnost: 34 dB(A)						
Klimatická třída: SN-T						
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0						

Ovládací prvky · MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika · Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky · Automatické funkce SuperCool · Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím · Výstražný signál: vizuální a akustický · Alarm dveří: akustický	Mrazicí oddíl ❄️❄️❄️❄️ · 2 různé objemných boxů, z toho 1 na kolečkových pojezdech, VarioSpace · Podnos s víkem na ledové kostky · LED osvětlení · Doba uložení bez proudu: 27 h · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg · 2 akumulátory mrazu · Police z bezpečnostního skla
Chladnička s BioFresh boxy · PowerCooling · Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo · 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass · VarioSafe · LED světelné sloupky na obou stranách · LED osvětlení BioFresh a zadní stěny · 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 BioFresh-box DrySafe, 1 BioFresh-box volitelný DrySafe nebo HydroSafe, 1 FlexSystem pro rozčlenění boxu BioFresh	Přednosti vybavení · Výškově nastavitelné nohy vpředu · Možnost změny směru otevírání dveří Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123) · 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 29

Chladničky



IKB 3560

Side by Side

Chladničky lze perfektně kombinovat s jinými chladničkami, mrazničkami a vinotékami a vytvořit tak individuální Side-by-Side, který se vejde do různých velikostí výklenků, jako například zde: BioFresh chladnička (IKB 3560) se skříňovou mrazničkou (SIGN 3576).

Více informací o Side-by-Side na straně 73.

Kvalita v každém detailu



Bezúdržbové a energeticky efektivní: LED diody s dlouhou životností zajišťují dokonalé osvětlení interiéru. LED diody emitují velmi málo tepla, což zajišťuje, že čerstvé potraviny jsou vždy optimálně uloženy. Sofistikovaný integrovaný světelný design zajišťuje maximální využití vnitřního prostoru (neubírá prostor z čisté kapacity).



Dotekový LC displej zaručuje konstantní udržování zvolené teploty. Digitální displej přesně zobrazuje teplotu se zaokrouhlením k nejbližšímu stupni. **Elektronicky ovládané** funkce lze snadno navolit a měnit pouhým dotekem. Dvětní signalizace a teplotní alarm upozorní na případné problémy, např. otevřené dveře. Dětská pojistka zabrání nechtěným změnám nastavení.



Soft Telescopic

U přístrojů Premium jsou **BioFresh boxy** usazené na teleskopických plnovýsuvcích SoftTelescopic se samočinným vtažením a jemným tlumením uzavírání, což je při denním používání bezpečné, praktické a komfortní. Boxy lze plně vysunout a vyjmout při otevření dveří na 90° a větším.



Bio Cool

Úložný **BioCool-Box** s regulací pasivně získané vlhkosti pro delší čerstvost uložených potravin. BioCool-Box je umístěn na plynule posuvných kolečkových pojezdech, které zaručují pohodlné použití a dokonalý přehled o uložených potravinách. Vlhkost uvnitř BioCool-Boxu lze regulovat posuvným regulátorem (označeným symbolem vodní kapky).



Soft System

Integrovaný dveřní mechanismus **SoftSystem** zaručuje hladké zavírání dveří chladničky i v případě, že jsou dveřní přihrádky plně obsazené a zatížené. Zabraňuje rovněž nežádoucímu pohybu lahví nebo potravin ve dveřních políčkách a přihrádkách, při nadměrně intenzivním zavření dveří uživatelem. K automatickému dovření dveří dojde po překročení úhlu přibližně 35°.



Univerzální fixní police s volitelným profilem povrchu: zvlněný profil - horizontální uložení lahví / rovný profil - uložení ostatních potravin. Tento segment je použit u všech modelů Premium s BioFresh.

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.



</



IKBP 2764 Premium	Bio Fresh	A+++	Soft System	Soft Telescopic
Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití				
Třída energetické náročnosti: <A+++				
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 140 / 0,382 kWh				
Celková využitelná kapacita: 216 l (Chladnička: 196 l / včetně oddílu BioFresh: 59 l / Mrazicí oddíl: 20 l)				
Hlučnost: 34 dB(A)				
Klimatická třída: SN-T				
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0				

Ovládací prvky · Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi · Digitální ukazatel teploty pro chladicí části · Automatické funkce SuperCool · Alarm dveří: akustický
Chladnička s BioFresh boxy · PowerCooling · Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo · 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass · VarioSafe · LED světelné sloupky na obou stranách · LED osvětlení BioFresh a zadní stěny · 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1x DrySafe, 1x volitelný na DrySafe nebo HydroSafe, 1 FlexSystem
Mrazicí oddíl **** · Podnos s víkem na ledové kostky · Doba uložení bez proudu: 14 h · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg
Přednosti vybavení · Výškově nastavitelné nohy vpředu · Možnost změny směru otevírání dveří
Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123) · 01, 02, 03, 05, 08, 12, 29, 31

IKBP 2760 Premium	Bio Fresh	A+++	Soft System	Soft Telescopic
Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití				
Třída energetické náročnosti: <A+++				
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 83 / 0,226 kWh				
Celková využitelná kapacita: 230 l (Chladnička: 230 l / včetně oddílu BioFresh: 59 l)				
Hlučnost: 35 dB(A)				
Klimatická třída: SN-T				
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0				

Ovládací prvky · Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi · Digitální ukazatel teploty pro chladicí části · Automatické funkce SuperCool · Alarm dveří: akustický
Chladnička s BioFresh boxy · PowerCooling · Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo · 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass · VarioSafe · LED světelné sloupky na obou stranách · LED osvětlení BioFresh a zadní stěny · 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1x DrySafe, 1x volitelný na DrySafe nebo HydroSafe, 1 FlexSystem
Přednosti vybavení · Výškově nastavitelné nohy vpředu · Možnost změny směru otevírání dveří
Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123) · 01, 02, 03, 05, 12, 29

IKB 2364 Premium	Bio Fresh	A++	Soft System	Soft Telescopic
Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití				
Třída energetické náročnosti: <A++				
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 189 / 0,516 kWh				
Celková využitelná kapacita: 181 l (Chladnička: 165 l / včetně oddílu BioFresh: 59 l / Mrazicí oddíl: 16 l)				
Hlučnost: 37 dB(A)				
Klimatická třída: SN-ST				
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 122-123,6 / 56-57 / min. 55,0				

Ovládací prvky · Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi · Digitální ukazatel teploty pro chladicí části · Automatické funkce SuperCool · Alarm dveří: akustický
Chladnička s BioFresh boxy · PowerCooling · Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo · 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass · LED světelné sloupky na obou stranách · LED osvětlení BioFresh a zadní stěny · 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1x DrySafe, 1x volitelný na DrySafe nebo HydroSafe, 1 FlexSystem
Mrazicí oddíl **** · Podnos s víkem na ledové kostky · Doba uložení bez proudu: 13 h · Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg
Přednosti vybavení · Výškově nastavitelné nohy vpředu · Možnost změny směru otevírání dveří
Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123) · 01, 02, 03, 05, 08, 12, 29, 31

IKB 2360 Premium	Bio Fresh	A++	Soft System	Soft Telescopic
Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití				
Třída energetické náročnosti: <A++				
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 121 / 0,329 kWh				
Celková využitelná kapacita: 196 l (Chladnička: 196 l / včetně oddílu BioFresh: 59 l)				
Hlučnost: 38 dB(A)				
Klimatická třída: SN-T				
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 122-123,6 / 56-57 / min. 55,0				

Ovládací prvky · Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi · Digitální ukazatel teploty pro chladicí části · Automatické funkce SuperCool · Alarm dveří: akustický
Chladnička s BioFresh boxy · PowerCooling · Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo · 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass · LED světelné sloupky na obou stranách · LED osvětlení BioFresh a zadní stěny · 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1x DrySafe, 1x volitelný na DrySafe nebo HydroSafe, 1 FlexSystem
Přednosti vybavení · Výškově nastavitelné nohy vpředu · Možnost změny směru otevírání dveří
Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123) · 01, 02, 03, 05, 12, 29



Liebherr přináší do vašich kuchyní **kousek** nefalšovaného **sklepního klimatu**. Nápoje, konzervy, hořčice, nebo teplomilné ovoce a zelenina, například brambory vyžadující vyšší skladovací teploty mohou být také optimálně uloženy díky **samostatně kontrolovatelné teplotě od + 6 °C do + 14 °C**.



Sklepní oddíl je ideální alternativou ke spíži na potraviny, které jsou citlivé na chlad, jako jsou brambory nebo cibule.



178

IKBV 3264 Premium	Bio Fresh	A++	Soft System	Soft Telescopic
Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití				
Třída energetické náročnosti: <A++				
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 204 / 0,558 kWh				
Celková využitelná kapacita: 256 l (Chladnička: 240 l / včetně oddílu BioFresh: 66 l / včetně sklepního oddílu 84 l / Mrazicí oddíl: 16 l)				
Hlučnost: 37 dB(A)				
Klimatická třída: SN-ST				
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0				

Ovládací prvky

- Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi
- Digitální ukazatel teploty pro chladničku a sklepní přihrádky
- Automatické funkce SuperCool
- Alarm dveří: akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling
- Premium GlassLine dveřní poličky
- SafetyGlass s posuvnými fixátory, dveřní VarioBoxy, dóza na máslo, zásobník na vejce
- 2 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- LED osvětlení
- 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1x DrySafe, 1x volitelný na DrySafe nebo HydroSafe, 1 FlexSystem

Sklepní oddíl

- Plně vysunutelný Sklepní-boxy na SoftTelescopic
- Nezávisle regulovatelná teplota sklepního prostoru v rozmezí (+6°C až +14°C)
- Vyjímatelný koš na lahve

Mrazicí oddíl ***

- Podnos s víkem na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 12 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství

- (ze strany 116-123)
- 01, 02, 04, 05, 08, 12, 29



178

IKF 3510 Comfort	A++
Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití	
Třída energetické náročnosti: <A++	
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 117 / 0,319 kWh	
Celková využitelná kapacita: 325 l (Chladnička: 325 l)	
Hlučnost: 36 dB(A)	
Klimatická třída: SN-T	
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	

Ovládací prvky

- Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi
- Digitální ukazatel teploty
- Automatické funkce SuperCool

Chladnička

- PowerCooling
- Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce
- 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- LED osvětlení
- Polička na teleskopických kolejničích
- 2 vyjímatelné košíky na lahve
- 2 Vitamín-boxy na ovoce a zeleninu

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

- 01, 02, 04



Bez roštů na lahve, nebo fixní police s volitelným profilem povrchu poskytuje **vysouvací police** prostor pro lahve uložené v plastové přepravce. Hladce se posouvající teleskopické kolejničky zajišťují snadný přístup k velkým zásobám chlazených nápojů.



Vysouvací police pojme dva **výměnné košíky na lahve**, které nabízejí dostatek prostoru pro lahve (až 1,5 litru), nebo nápoje uložené v kartonových obalech. Jsou vybaveny integrovanou rukojetí pro snadnou manipulaci a mají také nastavitelné fixátory lahví.



Vestavné kombinované chladničky



178



178

ICN 3386
Premium

Bio
Cool

No
Frost

A++

Duo
Cooling

Ice
Maker

Soft
System

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití

Třída energetické náročnosti: <A++

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 225 / 0,615 kWh

Celková využitelná kapacita: 248 l (Chladnička: 191 l / Mrazicí oddíl: 57 l)

Hlučnost: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Ovládací prvky

- Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- Automatické funkce SuperCool
- Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický

Chladnička a BioCool oddílu

- PowerCooling
- Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- VarioSafe
- LED světelné sloupky vlevo
- 1 BioCool-Box na TelescopicRails s LED osvětlením

Mrazicí oddíl ★★★★★

- 4 různě objemné boxy, z toho 1 na kolečkových pojezdech, VarioSpace
- IceMaker se zásobníkem na vodu
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 0,8 kg
- Zásobník na ledové kostky: 1,0 kg
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 14 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství

- (ze strany 116-123)
- 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 29

ICN 3376
Premium

Bio
Cool

No
Frost

A++

Duo
Cooling

Soft
System

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití

Třída energetické náročnosti: <A++

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 230 / 0,628 kWh

Celková využitelná kapacita: 255 l (Chladnička: 193 l / Mrazicí oddíl: 62 l)

Hlučnost: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Ovládací prvky

- Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- Automatické funkce SuperCool
- Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický

Chladnička a BioCool oddílu

- PowerCooling
- Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- VarioSafe
- LED světelné sloupky vlevo
- 1 BioCool-Box na TelescopicRails s LED osvětlením

Mrazicí oddíl ★★★★★

- 3 různě objemné boxy, z toho 2 na kolečkových pojezdech, VarioSpace
- Podnos s víkem na ledové kostky
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 15 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství

- (ze strany 116-123)
- 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 29



Pro dlouhodobé zachování nutričních hodnot potravin pomocí velmi rychlého zmrazení nabízí přístroje **NoFrost** mrazící výkon v profesionální kvalitě. Z uložených produktů je odnímáno teplo pomocí vertikálního ledového vzduchu a vzdušná vlhkost je odváděna mimo úložný prostor mrazničky. Uložené potraviny i úložný prostor mrazničky tak zůstávají vždy bez námrazy. S komfortem NoFrost již nikdy není třeba ztrácet čas s odmrazováním.



Úložný **BioCool-Box** s regulací úrovně pasivně získané vlhkosti vzduchu pro delší čerstvost uložených potravin. BioCool-Box je umístěn na plynule posuvných kolečkových pojezdech, které zaručují pohodlné použití a dokonalý přehled o uložených potravinách. Vlhkost uvnitř BioCool-Boxu lze regulovat posuvným regulátorem (označeným symbolem vodní kapky).



178

ICUNS 3324 Comfort	Bio Cool	No Frost	A++
Posuvné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití			
Třída energetické náročnosti: <A++			
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 230 / 0,630 kWh			
Celková využitelná kapacita: 256 l (Chladnička: 194 l / Mrazicí oddíl: 62 l)			
Hlučnost: 39 dB(A)			
Klimatická třída: SN-T			
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0			

Ovládací prvky
· Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi
· Regulovatelné chladicí okruhy: 1
· Digitální ukazatel teploty pro chladicí části
· Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický
Chladnička a BioCool oddílu
· PowerCooling
· Comfort GlassLine dvevní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, variabilní zásobník na vejce
· 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
· LED osvětlení
· 1 BioCool-Box, na kolečkových pojezdech
Mrazicí oddíl
· 3 různé objemné boxy, VarioSpace
· Podnos s víkem na ledové kostky
· Doba uložení bez proudu: 15 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg
· Police z bezpečnostního skla
Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří
Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 29, 30



178

ICUN 3324 Comfort	Bio Cool	No Frost	A++
Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití			
Třída energetické náročnosti: <A++			
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 230 / 0,630 kWh			
Celková využitelná kapacita: 256 l (Chladnička: 194 l / Mrazicí oddíl: 62 l)			
Hlučnost: 39 dB(A)			
Klimatická třída: SN-T			
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0			

Ovládací prvky
· Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi
· Regulovatelné chladicí okruhy: 1
· Digitální ukazatel teploty pro chladicí části
· Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický
Chladnička a BioCool oddílu
· PowerCooling
· Comfort GlassLine dvevní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, variabilní zásobník na vejce
· 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
· LED osvětlení
· 1 BioCool-Box, na kolečkových pojezdech
Mrazicí oddíl
· 3 různé objemné boxy, VarioSpace
· Podnos s víkem na ledové kostky
· Doba uložení bez proudu: 20 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg
· Police z bezpečnostního skla
Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří
Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 29



178

ICUS 3324 Comfort	Bio Cool	Smart Frost	A++
Posuvné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití			
Třída energetické náročnosti: <A++			
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 224 / 0,611 kWh			
Celková využitelná kapacita: 274 l (Chladnička: 194 l / Mrazicí oddíl: 80 l)			
Hlučnost: 37 dB(A)			
Klimatická třída: SN-ST			
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0			

Ovládací prvky
· Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi
· Regulovatelné chladicí okruhy: 1
· Digitální ukazatel teploty pro chladicí části
· Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
Chladnička a BioCool oddílu
· PowerCooling
· Comfort GlassLine dvevní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, variabilní zásobník na vejce
· 4 GlassLine police
· LED osvětlení
· 1 BioCool-Box, na kolečkových pojezdech
Mrazicí oddíl
· 3 různé objemné boxy, VarioSpace
· Doba uložení bez proudu: 22 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
· Police z bezpečnostního skla
Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří
Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 29, 30

Vestavná chladnička s integrovaným příručním 4* mrazáčkem



178

Vestavná monoklimatická chladnička



178

Podstavné chladničky a mraznička



82-87



82-87



82-87

IK 3524

Comfort

Bio Cool

A++

Telescopic Rails

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití

Třída energetické náročnosti: <A++

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 214 / 0,584 kWh

Celková využitelná kapacita: 306 l (Chladnička: 279 l / Mrazicí oddíl: 27 l)

Hlučnost: 37 dB(A)

Klimatická třída: ST

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Ovládací prvky

· Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi

· Digitální ukazatel teploty pro chladicí části

· Automatické funkce SuperCool

Chladnička a BioCool oddíl

· PowerCooling

· Comfort GlassLine dveřní policek SafetyGlass s posuvným fixátorem, variabilní zásobník na vejce

· 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass

· Rošt na lahve

· LED osvětlení

· 2 BioCool-Box, na teleskopických výsuvch

Mrazicí oddíl

· Podnos na ledové kostky

· Doba uložení bez proudu: 17 h

· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení

· Výškově nastavitelné nohy vpředu

· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství

(ze strany 116-123)

· 01, 02, 04, 05, 08, 12, 32

IK 3520

Comfort

Bio Cool

A++

Telescopic Rails

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití

Třída energetické náročnosti: <A++

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 117 / 0,319 kWh

Celková využitelná kapacita: 325 l (Chladnička: 325 l)

Hlučnost: 34 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Ovládací prvky

· Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi

· Digitální ukazatel teploty

· Automatické funkce SuperCool

Chladnička a BioCool oddíl

· PowerCooling

· Comfort GlassLine dveřní policek SafetyGlass s posuvným fixátorem, variabilní zásobník na vejce

· 7 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass

· Rošt na lahve

· LED osvětlení

· 2 BioCool-Box, na teleskopických výsuvch

Přednosti vybavení

· Výškově nastavitelné nohy vpředu

· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství

(ze strany 116-123)

· 01, 02, 04, 05, 12

UIK 1620

Comfort

A++

Soft System

Pevné dveře / spotřebiče pod pracovní desku s možností montáže dekorativní desky

Třída energetické náročnosti: <A++

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 93 / 0,254 kWh

Celková využitelná kapacita: 135 l (Chladnička: 135 l)

Hlučnost: 39 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 82-87 / 60 / min. 55,0

Ovládací prvky

· Tlačítkový MonoColourDigital LED-Displej za dveřmi

· Zobrazení teploty na LED displeji

· Automatické funkce SuperCool

Chladnička

· Comfort GlassLine dveřní policek SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce

· 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass

· LED osvětlení

· 1 Vitamín-Box na ovoce a zeleninu

· Extra velká dveřní policek pro uložení lahví

Přednosti vybavení

· Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu

· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství

(ze strany 116-123)

· 01, 02, 12

UIK 1424

Comfort

A++

Soft System

Pevné dveře / spotřebiče pod pracovní desku s možností montáže dekorativní desky

Třída energetické náročnosti: <A++

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 137 / 0,374 kWh

Celková využitelná kapacita: 113 l (Chladnička: 97 l / Mrazicí oddíl: 16 l)

Hlučnost: 39 dB(A)

Klimatická třída: N-ST

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 82-87 / 60 / min. 55,0

Ovládací prvky

· Tlačítkový MonoColourDigital LED-Displej za dveřmi

· Zobrazení teploty chladicího prostoru na LED displeji

· Automatické funkce SuperCool

Chladnička

· Comfort GlassLine dveřní policek SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce

· 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass

· LED osvětlení

· 1 Vitamín-Box na ovoce a zeleninu

· Extra velká dveřní policek pro uložení lahví

Mrazicí oddíl

· Podnos na ledové kostky

· Doba uložení bez proudu: 12 h

· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení

· Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu

· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství

(ze strany 116-123)

· 01, 02, 08, 12

UIG 1323

Comfort

Smart Frost

A++

Soft System

Pevné dveře / spotřebiče pod pracovní desku s možností montáže dekorativní desky

Třída energetické náročnosti: <A++

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 148 / 0,404 kWh

Celková využitelná kapacita: 96 l (Mrazicí oddíl: 96 l)

Hlučnost: 39 dB(A)

Klimatická třída: SN-T

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 82-87 / 60 / min. 55,0

Ovládací prvky

· Tlačítkový MonoColourDigital LED-Displej za dveřmi

· Zobrazení teploty na LED displeji

· Automatická funkce SuperFrost, časově řízená

· Výstražný signál: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl

· 3 různě objemné boxy, VarioSpace

· Doba uložení bez proudu: 24 h

· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 12 kg

· Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

· Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu

· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství

(ze strany 116-123)

· 08, 09, 10, 12

94

95



SIGN 2756

Mrazničky určené k integraci



SIGN 3576
Premium

No Frost

A++

LED

Ice Maker

Soft System

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: <A++
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 241 / 0,660 kWh
Celková využitelná kapacita: 209 l (Mrazicí oddíl: 209 l)
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

- Ovládací prvky
- Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi
 - Digitální ukazatel teploty
 - Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
 - Výstražný signál: vizuální a akustický
 - Alarm dveří: akustický

- Mrazicí oddíl ❄️❄️❄️❄️
- 9 různě objemných boxů, z toho 5 na teleskopických výsuvech, VarioSpace
 - IceMaker pro pevné připojení vody 3/4"
 - Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 0,8 kg
 - Zásobník na ledové kostky: 1,5 kg
 - LED osvětlení
 - Doba uložení bez proudu: 14 h
 - Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 18 kg
 - 2 akumulátory mrazu
 - Police z bezpečnostního skla

- Přednosti vybavení
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
 - Možnost změny směru otevírání dveří

- Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
- 08, 09, 10, 11, 12

SIGN 3556
Premium

No Frost

A++

LED

Soft System

Telescopic Rails

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: <A++
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 244 / 0,668 kWh
Celková využitelná kapacita: 213 l (Mrazicí oddíl: 213 l)
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

- Ovládací prvky
- Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi
 - Digitální ukazatel teploty
 - Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
 - Výstražný signál: vizuální a akustický
 - Alarm dveří: akustický

- Mrazicí oddíl ❄️❄️❄️❄️
- 8 různě objemných boxů, z toho 6 na teleskopických výsuvech, VarioSpace
 - Podnos s víkem na ledové kostky
 - LED osvětlení
 - Doba uložení bez proudu: 14 h
 - Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 18 kg
 - 2 akumulátory mrazu
 - Police z bezpečnostního skla

- Přednosti vybavení
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
 - Možnost změny směru otevírání dveří

- Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
- 08, 09, 10, 12

SIGN 2756
Premium

No Frost

A++

LED

Soft System

Telescopic Rails

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: <A++
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 207 / 0,567 kWh
Celková využitelná kapacita: 157 l (Mrazicí oddíl: 157 l)
Hlučnost: 37 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0

- Ovládací prvky
- Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi
 - Digitální ukazatel teploty
 - Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
 - Výstražný signál: vizuální a akustický
 - Alarm dveří: akustický

- Mrazicí oddíl ❄️❄️❄️❄️
- 6 různě objemných boxů, z toho 4 na teleskopických výsuvech, VarioSpace
 - Podnos s víkem na ledové kostky
 - LED osvětlení
 - Doba uložení bez proudu: 14 h
 - Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 14 kg
 - 2 akumulátory mrazu
 - Police z bezpečnostního skla

- Přednosti vybavení
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
 - Možnost změny směru otevírání dveří

- Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
- 08, 09, 10, 12

Naše chladničky na víno: přehled

+5 °C až +20 °C

+5 °C až +20 °C

+5 °C až +20 °C



Chladničky na víno třídy Vinidor

Řada Vinidor spojuje v jednom přístroji výhody a přednosti chladniček na víno klimatizovaných a chladniček na víno temperovaných. Přístroje Vinidor nabízí dvě respektive tři teplotně nezávislé klimatické zóny s nezávislým nastavením teplot v rozmezí +5 °C až +20 °C pro uložení a uskladnění vína v lahvích. Například u modelu WTes 5872 lze dlouhodobě uchovávat současně v jednom přístroji vína červená, bílá, pravé šampaňské či sekty při teplotách vhodných pro lahvové zrání vína, nebo naopak vína připravená k degustaci v požadovaných podávacích teplotách. Vinidor využívá nejmodernější elektronické řídicí a ovládací systémy, bezpečnostní a jistící prvky, přesná a spolehlivá teplotní čidla, antivibrační motor-kompresory a ventilátory, úložné rošty vyrobené z chemicky neošetřeného dřeva, tónované termo-izolační skleněné výplně dveří s UV filtrací a také aktivní filtrační systémy vzduchu FreshAir.

od straany 102

+5 °C až +20 °C



Klimatizované chladničky na víno

Tyto přístroje se vyrábí v provedení výbavy GrandCru a Vínotek, pracují však na stejném principu. Klimatizované chladničky na víno nabízí vždy jeden stabilní teplotní prostor s nastavením teploty v rozmezí +5 °C až +20 °C. Přístroje nabízí podobné klimatické podmínky jako vinný sklep, proto jsou ideální volbou pro dlouhodobé uložení vína s potenciálem k lahvovému zrání. Lze je ale také využít jako velký jednoteplotní prostor pro mnoho lahví vína, které chcete mít připravené v podávacích teplotách, například pro velkou společenskou oslavu s předpokladem velké vinné degustace.

od straany 104

**Side
by
Side**

Vínotéky lze dokonale kombinovat s jinými vínotékami nebo kombinovanými chladničkami s mrazničkou a vytvořit tak individuální Side-by-Side, který se vejde do různých velikých výklenků, jako například zde: multitemperovaná vínotéka (EWTgw 3583) s BioFresh chladničkou (KB 3560).

Více informací o Side-by-Side na straně 73.

Kvalita v každém detailu



Inovativní **elektronický LCD displej** s dotykovým ovládáním zajišťuje nepřetržité udržování teploty v každé teplotní zóně. Digitální teplotní displej ukazuje přesně zvolený stupeň. Ovládání je snadné a pohodlné. Přehlednost funkcí umožňuje velmi snadné a jednoduché nastavení požadovaných teplot.



Přístroje Vinidor jsou vybaveny stabilními **dřevěnými rošty**, které jsou uloženy na **teleskopických výsuvech**. Ručně vyráběné rošty z přírodního dřeva jsou ideální pro bezpečné skladování lahví Bordeaux. Rošty poskytují dobrý přehled a pohodlný přístup k lahvím. Pokud jsou lahve uloženy na výsuvných roštích proti sobě, lze plně využít kapacitu přístroje. **Popisovací systém s klipy** umožňuje rychlý a jasný přehled o Vaší zásobě vína. Klipy s popiskou mohou být jednoduše připnuty a přiloženy jak požadujete.



LED

Všechny spotřebiče Vinidor jsou vybaveny moderní koncepcí **LED osvětlení**. V každé teplotní zóně je samostatné LED osvětlení, které je integrováno buď do stropu nebo do izolačních přepážek. Protože speciální LED osvětlení produkuje minimum tepelné energie, mohou se zde prezentovat vína dlouhodobě se zapnutým osvětlením.



Tónované bezpečnostní sklo chladniček na víno garantuje základní ochranu proti UV záření pro zachování kvality vína. Praktické dveřní madlo, s integrovaným otevíracím mechanismem umožňuje, aby se dveře spotřebiče otevíraly pohodlně s minimálním úsilím. Zámek zabezpečí Vaše víno před nežádoucím přístupem.

Při okolní teplotě +25 °C, vypnutém vnitřním osvětlení a při vnitřní teplotě +12 °C,
Nařízení Komise (EU) č. 1060/2010



Prezentační rošt upozorňuje na vybraná vína a slouží k temperování již otevřených lahví. Pomocí variabilní poličky lze také prezentovat až 6 lahví vína. Za nimi nebo vedle nich mohou být uskladněny ležící lahve vína.

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.



Soft System

Funkce **SoftSystem** poskytuje zvýšenou bezpečnost a pohodlí. Na dveřích zabudovaný SoftSystem tlumí pohyb při uzavírání dveří. Navíc se dveře otevřené v úhlu asi 35° automaticky zavřou samy.

Tyto přístroje jsou určeny výhradně pro skladování vína.
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l) podle normy
NF H 35-124 (V: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

Klimatizované chladničky na víno třídy Vinidor



WTes 5872

Vinidor

LED

Wine

Soft System

Telescopic Rails

Třída energetické náročnosti: <A>¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 180 / 0,493 kWh¹

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 178

Hrubý / využitelný objem: 578 / 496 l

Hlučnost: 37 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 192 / 70,0 / 74,2¹

WTes 5972

Vinidor

LED

Wine

Soft System

Telescopic Rails

Třída energetické náročnosti: <A>¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 182 / 0,498 kWh¹

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 211

Hrubý / využitelný objem: 593 / 516 l

Hlučnost: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 192 / 70,0 / 74,2¹

WTpes 5972

Vinidor

LED

Wine

Telescopic Rails

Třída energetické náročnosti: <A>¹

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 182 / 0,498 kWh¹

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 155

Hrubý / využitelný objem: 593 / 516 l

Hlučnost: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 192 / 70,0 / 74,2¹

WTes 1672

Vinidor

LED

Wine

Telescopic Rails

Třída energetické náročnosti: <A>

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 137 / 0,375 kWh

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 34

Hrubý / využitelný objem: 123 / 95 l

Hlučnost: 38 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 82,2 / 60,0 / 57,5

Ovládací prvky

· Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej v interiéru

· Digitální ukazatel teploty pro 3 oddělené klimatické zóny ve vinotéce

· Výstražný signál: vizuální a akustický

· Alarm dveří: akustický

· Dětská pojistka

Prostor na víno

· 3 teplotní zóny mohou být nastaveny v individuálně +5°C až +20°C

· 3 regulovatelné chladicí okruhy

· Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir

· Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace

· LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné

· Rošty z bukového dřeva

· 13 bukové rošty, z toho 10 prezentační na teleskopických výsuvech, z toho 1 prezentační rošt

Přednosti vybavení

· HardLine-Design

· Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání

· Možnost změny směru otevírání dveří

· Výměnná těsnění dveří

· Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

· 06, 13, 15, 17

Ovládací prvky

· Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej v interiéru

· Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce

· Výstražný signál: vizuální a akustický

· Alarm dveří: akustický

· Dětská pojistka

Prostor na víno

· 2 teplotní zóny mohou být nastaveny v individuálně +5°C až +20°C

· 2 regulovatelné chladicí okruhy

· Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir

· Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace

· LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné

· Rošty z bukového dřeva

· 10 bukové rošty, z toho 8 prezentační na teleskopických výsuvech, z toho 1 prezentační rošt

Přednosti vybavení

· HardLine-Design

· Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání

· Možnost změny směru otevírání dveří

· Výměnná těsnění dveří

· Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

· 06, 13, 15, 17

Ovládací prvky

· Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej v interiéru

· Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce

· Výstražný signál: vizuální a akustický

· Alarm dveří: akustický

· Dětská pojistka

Prostor na víno

· 2 teplotní zóny mohou být nastaveny v individuálně +5°C až +20°C

· 2 regulovatelné chladicí okruhy

· Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir

· Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace

· LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné

· Rošty z bukového dřeva

· 6 bukové rošty, z toho 5 prezentační na teleskopických výsuvech, z toho 2 vyjímatelné koše

Přednosti vybavení

· HardLine-Design

· nerezové tyčové madlo

· Možnost změny směru otevírání dveří

· Výměnná těsnění dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

· 06, 13, 15

Ovládací prvky

· Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej v interiéru

· Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce

· Výstražný signál: vizuální a akustický

· Alarm dveří: akustický

· Dětská pojistka

Prostor na víno

· 2 teplotní zóny mohou být nastaveny v individuálně +5°C až +20°C

· 2 regulovatelné chladicí okruhy

· Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir

· Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace

· LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné

· Rošty z bukového dřeva

· 5 roštů, z toho 3 na TelescopicRails

Přednosti vybavení

· HardLine-Design

· nerezové tyčové madlo

· Možnost změny směru otevírání dveří

· Výměnná těsnění dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

· 06, 13, 15

¹ Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.



WKb 4212 Vinothek	Wine
Třída energetické náročnosti: <A	
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 168 / 0,458 kWh	
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 200	
Hrubý / využitelný objem: 427 / 395 l	
Hlučnost: 41 dB(A)	
Klimatická třída: SN-ST	
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 165 / 60,0 / 73,9	

Ovládací prvky
· Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej nad dveřmi
· Digitální ukazatel teploty
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický
· Dětská pojistka

Prostor na víno
· 1 teplotní zóna může být nastavena v rozmezí +5°C až +20°C
· 1 regulovatelný chladicí okruh
· Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
· Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
· Vnitřní osvětlení trvale zapnuté
· Výškově nastavitelné ulozné rošty z bukového dřeva
· 6 bukové rošty

Přednosti vybavení
· HardLine-Design
· Ergonomické tyčové madlo černá
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 06, 14, 15

WKb 3212 Vinothek	Wine
Třída energetické náročnosti: <A	
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 161 / 0,441 kWh	
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 164	
Hrubý / využitelný objem: 336 / 309 l	
Hlučnost: 39 dB(A)	
Klimatická třída: SN-ST	
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 135 / 60,0 / 73,9	

Ovládací prvky
· Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej nad dveřmi
· Digitální ukazatel teploty
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický
· Dětská pojistka

Prostor na víno
· 1 teplotní zóna může být nastavena v rozmezí +5°C až +20°C
· 1 regulovatelný chladicí okruh
· Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
· Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
· Vnitřní osvětlení trvale zapnuté
· Výškově nastavitelné ulozné rošty z bukového dřeva
· 4 bukové rošty

Přednosti vybavení
· HardLine-Design
· Ergonomické tyčové madlo černá
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 06, 14, 15



WKb 1812 Vinothek	A⁺	Wine
Třída energetické náročnosti: <A ⁺		
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 113 / 0,307 kWh		
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 66		
Hrubý / využitelný objem: 145 / 134 l		
Hlučnost: 38 dB(A)		
Klimatická třída: SN-ST		
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 89 / 60,0 / 61,3		

Ovládací prvky
· Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej nad dveřmi
· Digitální ukazatel teploty
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický
· Dětská pojistka

Prostor na víno
· 1 teplotní zóna může být nastavena v rozmezí +5°C až +20°C
· 1 regulovatelný chladicí okruh
· Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
· Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
· Vnitřní osvětlení trvale zapnuté
· Výškově nastavitelné
· Pozinkovaná polička
· 3 bukové rošty

Přednosti vybavení
· HardLine-Design
· Ergonomické tyčové madlo černá
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 06, 15, 18

WTb 4212 Vinothek	Wine
Třída energetické náročnosti: <A	
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 168 / 0,460 kWh	
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 200	
Hrubý / využitelný objem: 427 / 395 l	
Hlučnost: 41 dB(A)	
Klimatická třída: SN-ST	
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 165 / 60,0 / 73,9	


Ovládací prvky
· Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej nad dveřmi
· Digitální ukazatel teploty
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický
· Dětská pojistka

Prostor na víno
· 6 teplotní zóny mohou být nastaveny v individuálně +5°C až +18°C
· 1 regulovatelný chladicí okruh
· Přívod čerstvého vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
· Stabilizace vlhkosti pomocí drti z lávového kamene
· Vnitřní osvětlení trvale zapnuté
· Výškově nastavitelné ulozné rošty z bukového dřeva
· 6 bukové rošty

Přednosti vybavení
· HardLine-Design
· Ergonomické tyčové madlo černá
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 06, 14, 15, 20

Chladničky na víno třídy Vinidor určené pro vestavbu

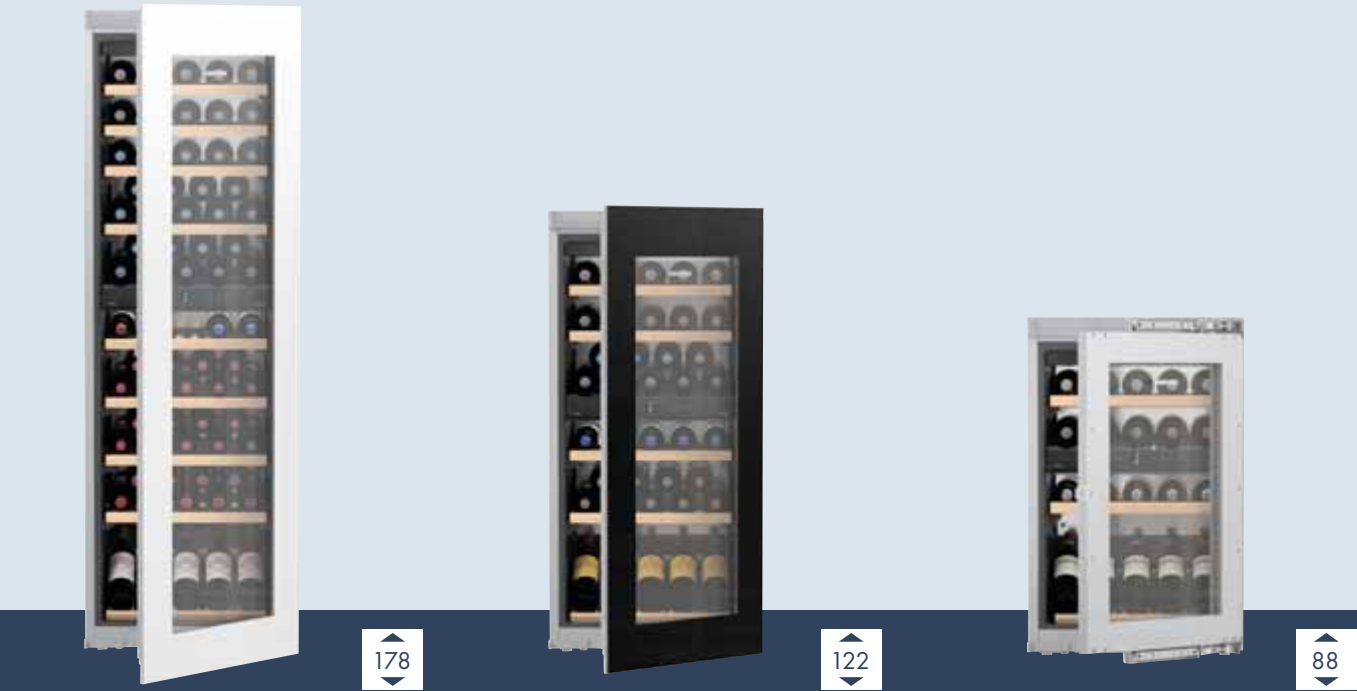

EWTgw 3583

Vinidor

LED

Wine

Tip Open

Soft System

Skleněné dveře / vestavné spotřebiče
Třída energetické náročnosti: <A>
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 165 / 0,450 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 83
Hrubý / využitelný objem: 307 / 271 l
Hlučnost: 36 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST
Bílé skleněné dveře bezrámové s Tip Open / stříbrná
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 178 / 56 / min. 55,0

- Ovládací prvky
- MonoColourDigital LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
 - Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené zóny ve vinotéce
 - Výstražný signál: vizuální a akustický
 - Alarm dveří: akustický
 - Dětská pojistka

- Prostor na víno
- 2 teplotní zóny mohou být nastaveny individuálně v rozmezí +5°C až +20°C
 - 2 regulovatelné chladicí okruhy
 - Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
 - Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
 - LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
 - Rošty z bukového dřeva
 - 10 bukové rošty, z toho 8 prezentační na teleskopických výsuvch, z toho 1 prezentační rošt

- Přednosti vybavení
- TipOpen
 - Výškově nastavitelné nohy vpředu
 - Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

- 06

Dostupné od 3. čtvrtletí 2017

EWTgb 2383

Vinidor

LED

Wine

Tip Open

Soft System

Skleněné dveře / vestavné spotřebiče
Třída energetické náročnosti: <A>
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 153 / 0,419 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 51
Hrubý / využitelný objem: 195 / 169 l
Hlučnost: 36 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST
černé skleněné dveře bezrámové s Tip Open / stříbrná
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 122 / 56 / min. 55,0

- Ovládací prvky
- MonoColourDigital LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
 - Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené zóny ve vinotéce
 - Výstražný signál: vizuální a akustický
 - Alarm dveří: akustický
 - Dětská pojistka

- Prostor na víno
- 2 teplotní zóny mohou být nastaveny individuálně v rozmezí +5°C až +20°C
 - 2 regulovatelné chladicí okruhy
 - Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
 - Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
 - LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
 - Rošty z bukového dřeva
 - 6 bukové rošty, z toho 4 prezentační na teleskopických výsuvch, z toho 1 prezentační rošt

- Přednosti vybavení
- TipOpen
 - Výškově nastavitelné nohy vpředu
 - Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

- 06

Dostupné od 3. čtvrtletí 2017

EWTdf 1653

Vinidor

LED

Wine

Soft System

Telescopic Rails

Skleněné dveře / Vestavné spotřebiče s možností montáže dekorační desky
Třída energetické náročnosti: <A>
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 145 / 0,397 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 30
Hrubý / využitelný objem: 117 / 97 l
Hlučnost: 36 dB(A) · Klimatická třída: SN-ST
Technický rám dveří s izolačním sklem: připraveno pro montáž dveří skříňe nebo čelního panelu z nerezové oceli / stříbrná
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 88 / 56 / min. 55,0

- Ovládací prvky
- MonoColourDigital LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
 - Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené zóny ve vinotéce
 - Výstražný signál: vizuální a akustický
 - Alarm dveří: akustický
 - Dětská pojistka

- Prostor na víno
- 2 teplotní zóny mohou být nastaveny individuálně v rozmezí +5°C až +20°C
 - 2 regulovatelné chladicí okruhy
 - Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
 - Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
 - LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
 - Rošty z bukového dřeva
 - 4 bukové rošty, z toho 2 prezentační na teleskopických výsuvch, z toho 1 prezentační rošt


- Přednosti vybavení
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
 - Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

- 06, 26

Dostupné od 2. čtvrtletí 2017

Chladničky na víno třídy Vinidor určené pro podstavbu

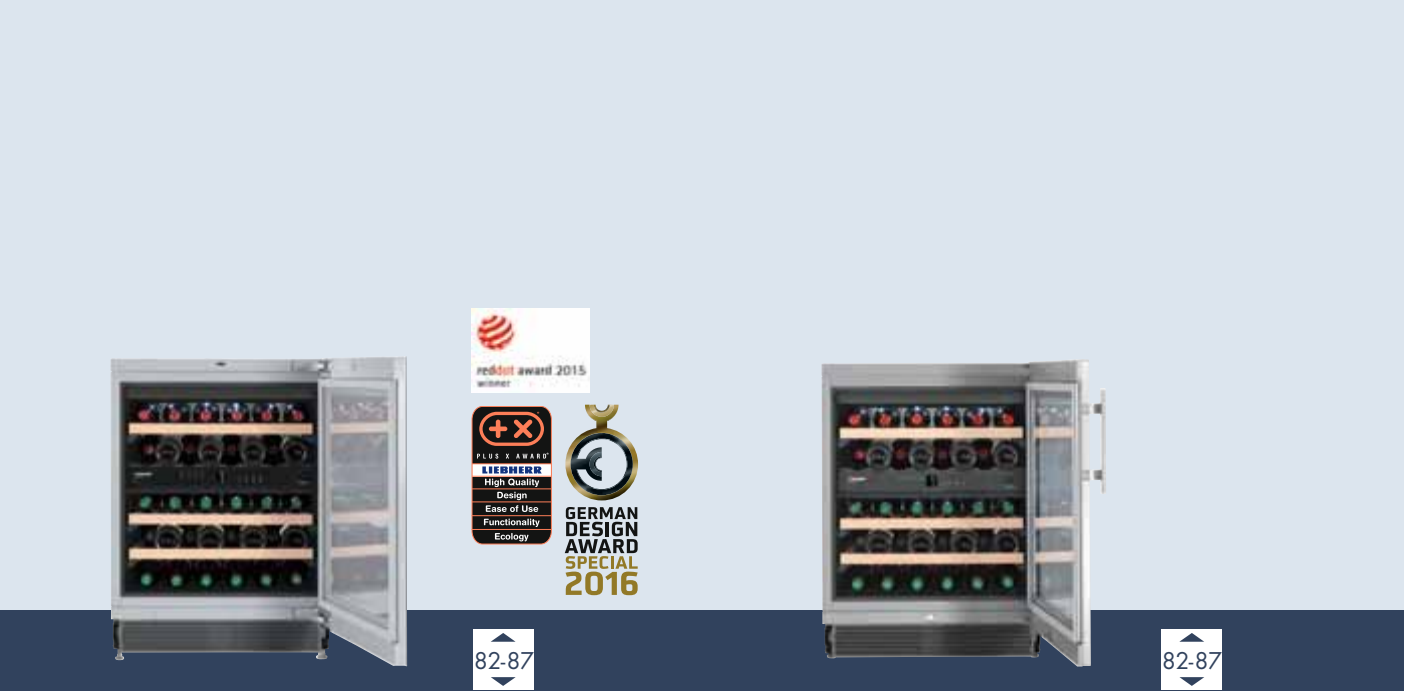

UWT 1682

Vinidor

LED

Wine

Tip Open

Soft System

Telescopic Rails

Spotřebiče pod pracovní desku
Třída energetické náročnosti:
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 144 / 0,392 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 34
Hrubý / využitelný objem: 123 / 94 l
Hlučnost: 36 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST
černé skleněné dveře bezrámové s Tip Open / stříbrná
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 82-87 / 60 / min. 58,0

- Ovládací prvky
- MonoColourDigital LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
 - Digitální teplotní displej pro 2 oddělené klimatické zóny
 - Výstražný signál: vizuální a akustický
 - Alarm dveří: akustický
 - Dětská pojistka

- Prostor na víno
- 2 teplotní zóny mohou být nastaveny individuálně v rozmezí +5°C až +20°C
 - 2 regulovatelné chladicí okruhy
 - Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
 - Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
 - LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
 - Rošty z bukového dřeva
 - 5 roštů, z toho 3 na TelescopicRails

- Přednosti vybavení
- TipOpen
 - Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
 - Možnost změny směru otevírání dveří
 - Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

- 06, 15

UWTes 1672

Vinidor

LED

Wine

Telescopic Rails

Spotřebiče pod pracovní desku
Třída energetické náročnosti:
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 196 / 0,535 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 34
Hrubý / využitelný objem: 123 / 94 l
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST
Izolační skleněné dveře s rámem z nerezové oceli
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 82-87 / 60 / min. 58,0

- Ovládací prvky
- Tlačítkový MonoColourDigital-Displej v interiéru, dotyková elektronika
 - Digitální teplotní displej pro 2 oddělené klimatické zóny
 - Výstražný signál: vizuální a akustický
 - Alarm dveří: akustický
 - Dětská pojistka

- Prostor na víno
- 2 teplotní zóny mohou být nastaveny individuálně v rozmezí +5°C až +20°C
 - 2 regulovatelné chladicí okruhy
 - Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
 - Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
 - LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
 - Rošty z bukového dřeva
 - 5 roštů, z toho 3 na TelescopicRails

- Přednosti vybavení
- nerezové tyčové madlo
 - Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
 - Možnost změny směru otevírání dveří
 - Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

- 06, 13, 15



WKEgw 582

Instalace-Design a Lifestyle spotřebiče



WKEgw 582
GrandCru



Skleněné dveře / vestavné spotřebiče

Třída energetické náročnosti: <A+

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 106 / 0,290 kWh

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 18 *

Hrubý / využitelný objem: 48 / 46 l

Hlučnost: 34 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Bílé skleněné dveře bezrámové s rukojetí / stříbrná

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 45 / 56 / min. 55,0

Ovládací prvky

- MonoColourDigital LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický
- Dětská pojistka

Prostor na víno

- 1 teplotní zóna může být nastavena v rozmezí +5°C až +20°C
- 1 regulovatelný chladicí okruh
- Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
- Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
- LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
- Rošty z bukového dřeva
- 3 rošty, z toho 2 na TelescopicRails

Přednosti vybavení

- Dveře v funkci TipOpen
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

- 06

* Max. 18 lahví Bordeaux při podélném uložení, příčné uložení pro vyšší láhve s příloženými držáky možné (max. 12 lahví Bordeaux).
Dbejte prosím na vnitřní rozměry (viz montážní skica).

WKEgb 582
GrandCru



Skleněné dveře / vestavné spotřebiče

Třída energetické náročnosti: <A+

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 106 / 0,290 kWh

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 18 *

Hrubý / využitelný objem: 48 / 46 l

Hlučnost: 34 dB(A)

Klimatická třída: SN-ST

Černé skleněné dveře bezrámové s rukojetí / stříbrná

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 45 / 56 / min. 55,0

Ovládací prvky

- MonoColourDigital LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický
- Dětská pojistka

Prostor na víno

- 1 teplotní zóna může být nastavena v rozmezí +5°C až +20°C
- 1 regulovatelný chladicí okruh
- Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
- Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
- LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
- Rošty z bukového dřeva
- 3 rošty, z toho 2 na TelescopicRails

Přednosti vybavení

- Dveře v funkci TipOpen
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

- 06

* Max. 18 lahví Bordeaux při podélném uložení, příčné uložení pro vyšší láhve s příloženými držáky možné (max. 12 lahví Bordeaux).
Dbejte prosím na vnitřní rozměry (viz montážní skica).

WKEes 553
GrandCru



Vestavné spotřebiče

Třída energetické náročnosti: <A

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 130 / 0,356 kWh

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 18 *

Hrubý / využitelný objem: 48 / 46 l

Hlučnost: 32 dB(A) · Klimatická třída: SN

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 45 / 56 / min. 55,0

Izolační dveřní sklo s rámem z nerezové oceli, zapuštěná madla / stříbrná

Ovládací prvky

- MonoColourDigital LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický
- Dětská pojistka

Prostor na víno

- 1 teplotní zóna může být nastavena v rozmezí +5°C až +20°C
- 1 regulovatelný chladicí okruh
- Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
- Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
- LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
- Rošty z bukového dřeva
- 3 rošty, z toho 2 na TelescopicRails

Přednosti vybavení


- Zapuštěné madlo
- Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)

- 06, 13, 15

* Max. 18 lahví Bordeaux při podélném uložení, příčné uložení pro vyšší láhve s příloženými držáky možné (max. 12 lahví Bordeaux).
Dbejte prosím na vnitřní rozměry (viz montážní skica).

Rozměry výklenků

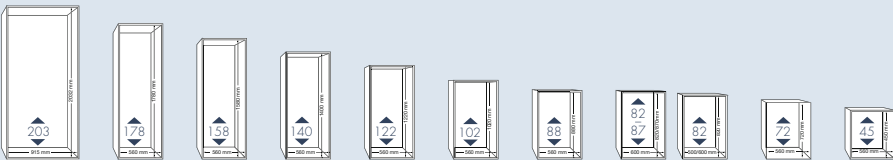

Rozměry výklenku pro spotřebiče určené k zabudování jsou standardizovány a vycházejí z výklenků kuchyňského nábytku. Poskytují informace o výšce a šířce přístroje.

Klimatické třídy

Klimatické třídy vymezují minimální a maximální teplotu okolí, tedy teplotu v prostoru okolo přístroje, která je nezbytná pro optimální provoz, tedy stabilní udržování požadovaných teplot uvnitř chladničky nebo mrazničky. Následující klimatická hodnocení byla definována (dle DIN EN ISO 15502)

SN +10 °C až +32 °C	N +16 °C až +32 °C
ST +16 °C až +38 °C	T +16 °C až +43 °C

Superúsporné

Využití nejmodernější elektroniky kombinované s vysoce účinnými chladicími systémy umožňuje značce Liebherr nabízet ve všech skupinách výrobků atraktivní a superúsporný program s přístroji v nejlepších energetických třídách. S přístroji patřícími do energetické třídy A+++ je Liebherr na nejvyšší úrovni v úsporách energie. Liebherr však již nabízí i spotřebiče, které mají o 20% nižší spotřebu než je mezní hodnota třídy A+++.



1 2 3



4 5


Výškové regulační prvky s nezávislou nastavitelností

Vyšší přístroje (pro výklenky od 140 cm a výše) jsou po obou stranách v úrovni stojné plochy soklu přístroje opatřeny dvěma samostatnými regulačními prvky pro výškové vyrovnání. Těmi lze doladit správné usazení a vyrovnání spotřebiče a zajistit jej proti naklánění. Přínosem je správné zavírání dveří, dosednutí těsnění a tím pádem efektivní provoz přístroje.




Vario sokl

Vario sokl u vestavěných modelů UIK a UIG může být přizpůsoben na výšku a hloubku kuchyňské linky. Všechny čtyři polohovatelné podpěry mohou být zepředu nastaveny až o 50 mm. Větrací mřížka může být také přesunuta až o 55 mm, aby odpovídala přední části kuchyňské linky.

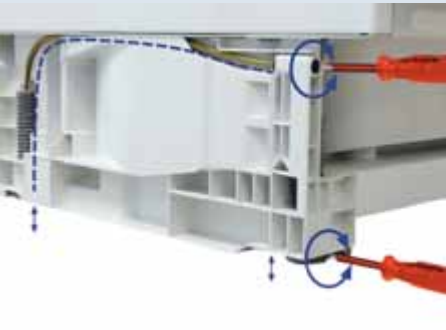

Dekorační panel / Dekorativní rámeček / Dekorativní vyrovnávací lišty

Na těchto spotřebičích lze instalovat dekorální panel o tloušťce až 4 mm, korespondující svým designem s okolním kuchyňským nábytkem. Je umístěn v dekorativním rámu na dvířkách spotřebiče. Pokud je váš stávající dekorální panel příliš malý pro nový přístroj, může být instalován s vyrovnávacími lištami, které odpovídají barvě dekorativního rámečku. V závislosti na rozměrech vašeho dekorálního panelu a s ohledem na designovou sladěnost celé instalace, mohou být použity jedna nebo dvě vyrovnávací lišty (horní a nebo spodní). Tyto lišty jsou dostupné ve třech výškách (16, 41 a 60 mm) a v barvách (hnědá, bílá a hliník). Dekorální panely a vyrovnávací lišty jsou dostupné jako volitelné příslušenství.

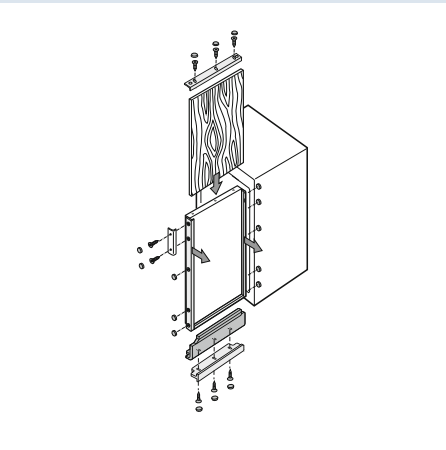

Čtyřbodové zafixování spotřebiče

Propracovaným konstrukčním řešením Liebherr umožňuje velmi jednoduchou, ale zároveň velmi bezpečnou a bezporuchovou instalaci svých výrobků do vašich kuchyňských linek. Všechny spotřebiče s pevným uchycením kuchyňských dvířek jsou vybaveny speciálním montážním segmentem čtyřbodového uchycení jako standard. Kotvicí body jsou diskrétně skryty. Vytváří hlubkový doraz v horní a dolní části. Toto vložení omezení zajišťuje optimální vyrovnání spotřebiče a umístění v jednotce. Vyšší přístroje, s výklenkem 140 cm nebo vyšším, mají také dvě výškové nastavitelné polohovací nohy vpředu a dva vyrovnávací pruhy na levé / pravé straně podlahové plochy. To umožňuje uživatelům optimálně umístit chladničku tak, aby se dveře perfektně zavřely a je dosaženo optimálního výkonu chlazení.



Schéma montáže

Plánujete novou kuchyň? Chcete ji dodatečně dovybavit nebo nahradit staré spotřebiče novými? V kompletní nabídce společnosti Liebherr najdete jistě ten správný spotřebič právě pro Vás. Liebherr jako specialista na chladicí a mrazicí techniku Vám nabízí vysoce kvalitní spotřebiče se všemi výhodami nejmodernější chladicí techniky.

203

ECBN 6256

Včetně 3m pancéřové hadice 3/4" pro připojení k vodovodu

Maximální váha nábytkových dvířek (chladicí část): 12 kg

Maximální váha nábytkových dvířek (mrazicí část): 10 kg na zásuvku

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

ECBN 6256

Nutnost pevného připojení k vodovodu pro plně automatický Ice Maker (3/4")!

Včetně 3m pancéřové hadice 3/4" pro připojení k vodovodu (Objednací číslo. 6030 785)

203

ECBN 6156

Včetně 3m pancéřové hadice 3/4" pro připojení k vodovodu

Maximální váha nábytkových dvířek (chladicí část): 12 kg

Maximální váha nábytkových dvířek (mrazicí část): 10 kg na zásuvku

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

ECBN 6156

Nutnost pevného připojení k vodovodu pro plně automatický Ice Maker (3/4")!

Včetně 3m pancéřové hadice 3/4" pro připojení k vodovodu

178

ICBN 3386

Maximální váha nábytkových dvířek (chladicí část): 18 kg

Maximální váha nábytkových dvířek (mrazicí část): 12 kg na zásuvku

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

* doporučeno 560 mm

ICBN 3386

Nutnost pevného připojení k vodovodu pro plně automatický Ice Maker (3/4")!

Včetně 3m pancéřové hadice 3/4" pro připojení k vodovodu. (Objednací číslo. 6030 785)

178

ICBN 3376

ICBN 3324

ICN 3386

ICN 3376

ICUN 3324

Maximální váha nábytkových dvířek: chladicí část: 18 kg ; mrazicí část: 12 kg na zásuvku

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

* doporučeno 560 mm

178

ICBP 3266

Maximální váha nábytkových dvířek (chladicí část): 18 kg

Maximální váha nábytkových dvířek (mrazicí část): 12 kg na zásuvku

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

* doporučeno 560 mm

178

IKB 3560

IKB 3564

IKB 3520

IKF 3510

IK 3524

IK 3520

Maximální váha nábytkových dvířek: 26 kg

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

* doporučeno 560 mm

178

IKBV 3264

Maximální váha nábytkových dvířek (chladicí část): 18 kg

Maximální váha nábytkových dvířek (mrazicí část): 12 kg na zásuvku

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

* doporučeno 560 mm

178

ICUNS 3324

ICUS 3324

* doporučeno 560 mm

178

SIGN 3576

SIGN 3556

Maximální váha nábytkových dvířek: 26 kg

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

* doporučeno 560 mm

158

IKBP 2964

Maximální váha nábytkových dvířek: 22 kg

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

* doporučeno 560 mm

140

IKBP 2764

IKBP 2760

Maximální váha nábytkových dvířek: 21 kg

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

* doporučeno 560 mm

140

SIGN 2756

Maximální váha nábytkových dvířek: 21 kg

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

* doporučeno 560 mm

01

Box na máslo s transparentním víčkem

Stylový box na máslo je určen pro pohodlné, jednou rukou ovladatelné použití: je snadno vyjmutelný, lze ho vyndat pomocí víka a snadno se otevírá. Její důkladně promyšlené rozměry umožňují uložení různých velikostí másla. Je nárazuvzdorná a dá se umývat v myčce. Box na máslo lze uložit na všechny police, nebo dveřní poličky Liebherr.



Pro veškeré vestavné kombinované chladničky s mrazničkou a chladničky	7420 306
---	----------

02

Nastavitelný podnos na vajíčka

Podnos na vajíčka se dá zvětšit a může být nastaven do nejvhodnější velikosti podle množství uložených vajec. Poskytuje bezpečný prostor pro uložení až 20 kuřecích vajec nebo 28 křepelčích vajec. Je navržen tak, že vejce mohou být uloženy špičatější stranou dolů, což prodlužuje jejich životnost.



Pro veškeré vestavné kombinované chladničky s mrazničkou a chladničky	7420 316
---	----------

03

VarioSafe

VarioSafe-Box napomáhá dosažení ještě přehlednějšího uspořádání uložených potravin v prostoru chladničky. Nabízí optimální úložnou kapacitu pro uskladnění drobných potravin, menších krabiček, konzerv, nebo drobných sklenic se zavařeninou či hořčicí. Sestavu VarioSafe-Boxu lze umístit v různých výškových pozicích, zasunutím do oboustranných nosných světelných sloupků. V případě potřeby je možno sestavu VarioSafe-Boxu kapacitně zvětšit a to ve vertikální úrovni..



Spotřebiče BluPerformance s funkcí BioCool	9881 126
Chladničky BioFresh BluPerformanc	
BluPerformance chladničky s mrazničkou s funkcí BioFresh	9881 124
Vestavné spotřebiče s LED světelným sloupkem na obou stranách	9881 028
Vestavné spotřebiče s LED světelným sloupkem na obou stranách	9881 156

04

Kovové rošty na lahve

Rošt na láhve umožňuje elegantní a praktické skladování nápojů.



60 cm: Spotřebiče BluPerformance s funkcí BioCool; BluPerformance chladničky s funkcí BioFresh	9881 132
60 cm: BluPerformance chladničky s mrazničkou s funkcí BioFresh	9881 130
70 cm: BluPerformance chladničky s mrazničkou s funkcí BioFresh; BluPerformance chladničky s mrazničkou s funkcí BioCool	9881 150
SBSbs 8673, SBSes 8663	9881 132
SBSef 7242	7112 448
CN(ef, be) 4015, CN(bs) 3915, CNef 3535	9881 074
CN(el) 4813, CN(el) 4313	9881 026
CU(ef, ag, fr, wb) 3311, CU(ef) 2811, CU(sl) 2311	9881 800
Comfort: ICBN, IKB, IKBV	7112 504
Comfort: IKF, ICUNS, ICUN, ICUS, IK	9881 030
Premium: ICN	9881 078

Při objednávání příslušenství prosím uvádějte nejenom pořadová čísla níže, ale i celé jméno přístroje a servisní číslo.

05

FlexSystem

BioFresh a BioCool spotřebiče jsou organizovány tak, že je velmi jednoduché ukládat a uspořádat potraviny pružně, při zachování jasného přehledu. Velké i malé potraviny mohou být optimálně umístěny v prostoru chladničky. Ergonomicky navržený interiér umožňuje separátní uložení produktů např. ovoce a zeleniny nebo podle data spotřeby. Všechny komponenty chladniček jsou pevné, snadno čistitelné a omyvatelné v myčce.



60 cm: Spotřebiče BluPerformance s funkcí BioFresh a BioCool (kromě BP 2850)	9881 128
70 cm: Spotřebiče BluPerformance s funkcí BioFresh a BioCool	7423 132
Vestavné spotřebiče BioFresh a BioCool	9881 140

06

FreshAir - aktivní uhlíkový filtr

Zabraňuje nežádoucímu přístupu. U truhlicových mrazniček a chladniček na víno Vinothek jednoduchá montáž na skříň. Volně stojící chladničky na víno Vinidor a GrandCru jsou sériově vybaveny zámkem zabudovaným bočně ve dveřích. Pokud by byly instalovány dvě chladničky na víno vedle sebe - Side-by-Side, je ovládání bočního zámku omezeno. V tomto případě lze namontovat přídatný zámek dolů.



Spotřebiče BluPerformance	9881 116
WTes 1672, UWTes 1672, UWT 1682, WKEgb 582, WKEgw 582, EWTdf, EWTgw, EWTgb	9881 289
Všechny ostatní vinotéky	9881 291

07

Vodní filtr

Vodní filtr zajišťuje dobrou kvalitu vody v přístrojích s IceMaker nebo s IceCenter. Ovládací panel signalizuje, kdy je třeba vodní fi ltr vyměnit.



CBNes 6256, CBNbe 6256, ECBN 6256, ECBN 6156	9881 227
--	----------

08

Podnos s víkem na ledové kostky

Velký podnos na ledové kostky vybavený víkem pro snadný přístup při dolévání vody. Víko dobře těsní, takže lze podnos přemístit a uložit bez vylití tekutiny.



Pro veškeré modely s 4* mrazicím oddílem	7420 322
--	----------

09

Akumulátor chladu

Mrazničky a mrazicí části u kombinovaných chladniček jsou chráněny v případě výpadku elektrického proudu akumulátory mrazu. Ten se chová jako případná „rezerva mrazu“, aby se zabránilo zvyšování teploty a zmrazené potraviny byly chráněny.

Volně stojící: všechny kombinované chladničky s mrazničkou, mrazničky, SBS a všechny chladničky s 4* mrazicím oddílem	9881 036
Vestavění: Vestavné kombinované chladničky s mrazničkoua mrazničky s NoFrost	
Truhlicové mrazničky	9881 259
ICBP, ICUS, UIG	7430 458

10

Zmrazovací podnos

Zmrazovací podnos je vhodný pro zmrazování ovoce, bobulovitých plodů či bylinek jednotlivě. Nejen že tento podnos zabraňuje, aby potraviny přimrzly k sobě, ale také zajistí, aby si zachovaly stejný tvar a tím se snadněji dávají do vakuových obalů a později rozdělují na jednotlivé porce.

CBNef 5715, CBNPes 5758, CNef 5715	7426 078
SBSes 7165, SBSef 7242, CNef 3535, GNP 3013, GNP 2713, GNP(ef) 2313, CN(ef, be) 4015, CNbs 3915	7426 080
60 cm: BluPerformance chladničky s mrazničkou a mrazničky	7422 828
GP 2733, GP 2433, CN(el) 4313, CN(el) 4813	7426 356
Vestavné spotřebiče	7430 662

11

Přívodní opletená hadice pro IceMaker

Třímetrová přívodní hadice na vodu pro připojení přístroje (3/4" připojení).

Všechny přístroje připojené na vodu	6030 785
-------------------------------------	----------

12

Omezení otevírání dveří

S tímto příslušenstvím může být tovární nastavení otevírání dveří s úhlem 115° omezeno na 90°, aby byly chráněny dveře spotřebiče a nebo kuchyňský povrch, když je spotřebič instalován do výklenku nebo přímo u zdi.

BluPerformance chladničky s mrazničkou a volně stojící chladničky s SoftSystem	9096 414
Jednodveřové vestavěné spotřebiče: od výklenku 140 cm a vyšších: SIGN 2756, SIGN 3556, SIGN 3576, IK 3520, IK 3524, IKB 3520, IKB 3560, IKB 3564, IKBP 2760, IKBP 2764, IKBP 2964, IKBP 3560	9096 212
ECBN 6156	9096 699
ECBN 6256, a všechny ostatní vestavěné spotřebiče	9096 214

13

Leštěnka na nerezovou ocel

Pro leštění povrchů z nerezové oceli poté co byly umyty (**nepoužívat na úpravu SmartSteel**).

250 ml	8409 030
--------	----------



GTP 2356	7431 419
GT 3632, GT 3032	7431 389



Při objednávání příslušenství prosím uvádějte nejenom pořadová čísla níže, ale i celé jméno přístroje a servisní číslo.

14

Dřevěné rošty

Ručně vyrobené dřevěné rošty z přírodního, chemicky neošetřeného dřeva jsou ideálním příslušenstvím pro bezpečné skladování lahví typu Bordeaux. Umístění lahví v opačných směrech umožňuje plné využití kapacity roštů.

WKb 4212, WKb 3212, WTb 4212	9881 263
------------------------------	----------

15

Popisovací systém s klipy

Popisovací systém s klipy umožňuje jednoduchou orientaci a přehled ve Vašich vinných zásobách. Popisovací štítky s klipy jsou lehce přemísitelné a vypadají velmi elegantně.

pro rošty u WKb 1812 (obsah 2 kusů)	9086 723
pro rošty u EWTdf, EWTgb, EWTgw (obsah 2 kusů)	7420 248
popisovací klipy pro dřevěné policek (obsah 5 kusů)	9094 559

17

Prezentační rošt

Vlhkost v GrandCru temperovaných vinotékách může být zvýšena použitím lávových kamenů.

WTes 5972, WTes 5872	7112 043
----------------------	----------

18

Rošt kovový - pozinkovaný

Kovový - pozinkovaný rošt na uložení vína.

WKb 1812	7112 035
----------	----------

20

Sada lávového kamene

Vlhkost v GrandCru temperovaných vinotékách může být zvýšena použitím lávových kamenů.

WTb 4212	9591 517
----------	----------



21

Až 3m dlouhý napájecí přívodní kabel

Přívodní kabel může být od spotřebiče poměrně snadno odstraněn, případně nahrazen. Pokud je standardní délka přívodního kabelu 2.1m nedostačující, lehce jí nahradíte přívodním napájecím kabelem v délce 3m. Vyhnete se tím případným problémům při instalaci.

Spotřebiče BluPerformance	6009 158
---------------------------	----------



22

Vario spořicí přepážka

Pokud nejsou dočasně některé úložné boxy skříňové mrazničky s technologií NoFrost, nebo chladničky s celoprostorovou technologií BioFresh zaplněny potravinami, mohou být nevyužité prostory přístrojů utěsněním dočasně odloučeny od aktivně využívaných prostor a to pomocí Vario spořicí přepážky. Použitím přepážky může být spotřeba energie snížena téměř o 50 %. Vario spořicí přepážka může být již v základní výbavě spotřebiče, nebo se může objednat jako náhradní díl.

GNP 3755, GNPes 4355, SBSbs 8673, SBSes 8663	9881 805
GNP 4655, GNP 5255	9881 138
SBSef 7242, GNP 3013, GNP 2313, GNPef 2313, GNP 2713	9881 803



23

Přídavný koš pro truhlice

Všestrannost je zvýšena použitím dalších košů. Zjednoduší se tím třídění malých zmražených potravin a umožní snadnější přístup ke skladovaným potravinám.

GTP 2356	7112 317
GT 3632	7113 557
GT 3032	7112 725



24

Zámek

Zabraňuje nežádoucímu přístupu. U truhlicových mrazniček a chladniček na víno Vinothek jednoduchá montáž na skříň. Volně stojící chladničky na víno Vinidor a GrandCru jsou sériově vybaveny zámkem zabudovaným bočně ve dveřích. Pokud by byly instalovány dvě chladničky na víno vedle sebe - Side-by-Side, je ovládání bočního zámku omezeno. V tomto případě lze namontovat přídavný zámek dolů.

Vinothek	9094 443
Truhlicové mrazničky	9590 835



Při objednávání příslušenství prosím uvádějte nejenom pořadová čísla níže, ale i celé jméno přístroje a servisní číslo.

25

Side-by-Side sada pro výškové nastavení

Podstavec Side-by-Side je k dispozici jako příslušenství a umožňuje individuální nastavení výšky Side-by-side spotřebičů až o 4,7 cm tak, aby se optimálně přizpůsobily nerovným podlahovým plochám.

Modely Side-by-Side BluPerformance, nerezová ocel	9900 004
Modely Side-by-Side BluPerformance s BlackSteel	9900 000



26

Rámeček z nerezové oceli s madlem

Snadno instalovatelný panel prémiové kvality z nerezové oceli umožňuje, aby spotřebič byl integrován do každé kuchyně. Robustní madlo z nerezové oceli je snadno připojitelné a umožňuje otevřít dveře téměř bez úsilí. Vrtané otvory pro madlo z nerezové oceli jsou již v rámu z nerezové oceli.

EWTDf 1653	9901 577
------------	----------



27

Čelní panel z nerezové oceli

Snadno instalovatelný čelní panel prémiové kvality z nerezové oceli umožňuje, aby spotřebič byl integrován do každé kuchyně.

ECBN 6256 chladicí oddíl 84" (výška výklenku 213,4 cm)	9900 335
ECBN 6256 chladicí oddíl 80" (výška výklenku 203,2 cm)	9900 337
ECBN 6256 mrazicí oddíl	9900 323
ECBN 6156 chladicí oddíl 84" (výška výklenku 213,4 cm)	9900 331
ECBN 6156 chladicí oddíl 80" (výška výklenku 203,2 cm)	9900 333
ECBN 6156 mrazicí oddíl	9900 323



28

Madlo

Robustní madlo z nerezové oceli je snadno připojitelné a umožňuje otevřít dveře téměř bez úsilí.

ECBN 6256 madla z nerezové oceli	9900 339
ECBN 6256 hliníková madla	9900 513
ECBN 6156 madla z nerezové oceli	9900 327
ECBN 6156 hliníková madla	9900 329



29

Dveřní VarioBoxy

VarioBox je nápadité technické řešení dvou kapacitně odlišných dveřních poliček, které jsou vyrobeny z průhledného plastu. Obě poličky VarioBoxu jsou zavěšeny na robustní tyčové liště, která je z nerezové oceli. V rámci dveřního úložného prostoru je možné zvolit jejich vertikální polohu. VarioBoxy jsou navzájem pozičně záměnné a mají průhledné odklápěcí kryty, které vymezují a částečně izolují jejich úložné prostory. Vše je dokonale promyšleno. Například zásobník na 12 vajec, nebo 250g bločky másla perfektně zapadají do jedné či druhé úložné poličky VarioBox.



Kombinované chladničky s mrazničkou a chladničky	7420 558
--	----------

30

SoftSystem pro vestavné spotřebiče s pohyblivým uchycením dveří

Jemný uzavírací mechanismus SoftSystem pro optimální snadnost použití, a aby bylo zajištěno velmi jemné, tiché uzavření dveří, je k dispozici jako příslušenství pro zařízení s pohyblivým uchycením dveří.. Upozornění: pokud jsou již spotřebiče nainstalovány, dovybavení tímto jemným uzavíracím mechanismem je komplikovaný proces. Chcete-li správně nainstalovat jemný uzavírací mechanismus SoftSystem, je nutná minimální hloubka 560 mm. Kombinované chladničky s mrazničkou vyžadují samostatný jemný uzavírací mechanismus SoftSystem pro každé ze svých dveří.



ICUNS, ICUS	9096 494
-------------	----------

31

Rošt

Rošt může být použit pro rozdělení 4* mrazicího oddílu na dvě úložné úrovně, které umožňují přehledné a pohodlné ukládání potravin, tak i jejich snadné a rychlé nalezení a vyjmutí.



IK 3524, IKB 3564, IKBP 2964, IKBP 2764, IKB 2364	7112 223
---	----------

Při objednávání příslušenství prosím uvádějte nejenom pořadová čísla níže, ale i celé jméno přístroje a servisní číslo.

Vyrovňovací lišty pro dekorativní panely

Kompenzační výška	Bílá	Kompenzační výška	Hnědá	Kompenzační výška	Hliníková barva
16 mm	9773 035	16 mm	9773 032	16 mm	9773 050
41 mm	9773 036	41 mm	9773 033	41 mm	9773 051
60 mm	9773 037	60 mm	9773 034	60 mm	9773 052

Instalace a spojovací sady

Instalační set pro postranní uchycení	UIK	9096 126
---------------------------------------	-----	----------

Spojovací sada pro oddělené čelní jednotky	Při výměně kombinované chladničky s mrazničkou na jednodveřový spotřebič	9086 398
--	--	----------

Připojovací sady

Připojovací sada pro spotřebiče Side-by-Side	UWT	9901 647
Připojovací sada pro výměnu strany dveřního madla	UWT 1682; UWTes 1672, WTes 1672	9901 651

Displej z EWT



Skupina Liebherr

Široký sortiment výrobků

Liebherr má nejen kvalitní výrobky a služby, ale také dobrou pověst i v mnoha dalších odvětvích, do kterých patří například široká nabídka domácích spotřebičů, letectví, přepravní systémy, obráběcí stroje a námořní jeřáby.

Mimořádné výhody pro zákazníky

Se svojí technickou dokonalostí a uznávanou kvalitou nabízejí výrobky Liebherr svým zákazníkům maximální výhody a praktické použití.

Nejmodernější technologie

Společnost Liebherr si zakládá na kvalitě svých výrobků, a proto přikládá význam každé produktové oblasti, jejím komponentům a klíčové technologii. Důležité moduly a komponenty si Liebherr vyvíjí a vyrábí zcela sám (například celý pohon a řídicí prvky pro stavební stroje).

Světový a nezávislý

Pan Hans Liebherr založil rodinnou společnost Liebherr v roce 1949. Od té doby se společnost postupně rozrostla na skupinu více než 130 firem nacházejících se na všech kontinentech s více než 41.000 zaměstnanci. Skupinu zastřešuje společnost Liebherr-International AG se sídlem v Bulle ve Švýcarsku. Rodina Liebherr je jediným vlastníkem společnosti.



Změny a tiskové chyby vyhrazeny. Tiskáno v Německu společností
Raff Media Group GmbH. 7943266-11/03.2017

Mc TREE a.s., Hlavní 238, 250 89 Lázně Toušeň,
tel: +420 255 717 440, +420 602 360 120
e-mail: info@mctree.cz, www.mctree.cz