

Cenník recyklačných poplatkov elektrozariadení platný od 1. 1. 2020	s DPH za kus
Chladiace/mraziace zariadenia do 40 kg vrátane	6,24 €
Chladiace/mraziace zariadenia nad 40 kg do 140 kg vrátane	14,04 €
Chladiace/mraziace zariadenia nad 140 kg	35,40 €
Sušičky a práčky so sušičkou s obsahom chladiva nad 20 kg do 120 kg vrátane	4,80 €
Veľké zariadenia do 10 kg vrátane*	0,60 €
Veľké zariadenia nad 10 kg do 20 kg vrátane*	1,38 €
Veľké zariadenia nad 20 kg do 120 kg vrátane*	4,80 €
Malé zariadenia nad 5 kg do 10 kg vrátane**	0,60 €
Malé zariadenia nad 10 kg do 20 kg vrátane**	1,38 €
Malé zariadenia nad 20 kg **	4,80 €

*napr. práčky, sušičky a práčky so sušičkou bez chladív, umývačky riadu, sporáky, rúry, varné platne, ostatné kuchynské spotrebiče používané na varenie, vrátane odsávačov pár
**malé zariadenia so všetkými externými rozmermi menšími alebo rovnými 50 cm

Zákaznícka linka: +420 251 095 511, e-mail: siemens.spotrebiče@bshg.com
© 2019 BSH domáce spotrebiče s.r.o.

www.siemens-home.bsh-group.com/cz/

Skupina BSH je držiteľom licencie k ochrannej známke Siemens AG.

Váš odborný predajca, ktorý vám nielen spoľahlivo poradí pri výbere, ale je vám k dispozícii kedykoľvek aj po nákupe:

• Zobrazené výrobky nemusia vždy zodpovedať sortimentu pre SR.

• Myslite, prosím, na niekoľkonásobné použitie tohto prospektu a odovzdajte ho ďalším záujemcom.

• Technické zmeny vyhradené. Uvedené ceny sú len orientačné, konečnú cenu určí predajca.

• Všetky hodnoty deklarované výrobcom/dodávateľom v tomto dokumente boli získané na základe meraní vykonávaných v laboratórnych podmienkach podľa príslušných smerníc Európskeho práva. Hodnoty namerané pri bežnej prevádzke spotrebiča sa môžu od deklarovaných hodnôt líšiť.

Q8ASK0320

Zabudovateľné spotrebiče 2019/2020

SIEMENS



Zabudovateľné spotrebiče 2019/2020

Objavte fascinujúci svet domácich spotrebičov Siemens.

Zoznámte sa s budúcnosťou.

Domáce spotrebiče Siemens

Obsah

Rúry	Zabudovateľné rúry – vybavenie a funkcie	12 – 19
Kávovary	Zabudovateľné rúry	20 – 31
Ohrevné zásuvky	Kompaktné rúry, kompaktné mikrovlnné rúry	32 – 37
	Mikrovlnné rúry	38
	Zásuvky	39
	Zabudovateľný plnoautomatický kávovar	40
	Príslušenstvo	42 – 43
Varné dosky	Varné dosky – vybavenie a funkcie	44 – 51
	Indukčné varné dosky	52 – 65
	Sklokeramické varné dosky	66 – 68
	Plynové varné dosky	69 – 71
	Varné dosky Domino	72 – 74
	Príslušenstvo	75
Odsávače pár	Odsávače pár – vybavenie a funkcie	76 – 83
	Komínové odsávače pár	84 – 90
	Ostrovčekové odsávače pár	91
	Stropný odsávač pár	92
	Výsuvné odsávače pár	93 – 94
	Príslušenstvo	95 – 97
Chladiace a mraziace spotrebiče	Chladiace spotrebiče – vybavenie a funkcie	98 – 105
	Zabudovateľné chladiace spotrebiče	106 – 117
	Podstavné chladiace spotrebiče	118
	Zabudovateľné mraziace spotrebiče	119 – 120
	Voľne stojace chladiace spotrebiče	123 – 127
Umývačky riadu	Umývačky riadu – vybavenie a funkcie	128 – 137
	Zabudovateľné umývačky	138 – 141
	Plne zabudovateľné umývačky	142 – 149
	Kompaktné umývačky riadu	150
Starostlivosť o bielizeň	Zabudovateľná práčka a kombinácia práčka/sušička	151
Servisná sieť Siemens		152
Rozmerové výkresy		153 – 177



Objavte fascinujúci
svet domácich
spotrebičov Siemens.

Každý deň ponúka nekonečne veľa príležitostí, aby sa stal jedinečným. Stačí na to už prvý krok, odvážna myšlienka, strhujúci nápad. Alebo, ako tomu hovoríme: priekopnícky duch. Domáce spotrebiče Siemens sú viac ako len prístroje. Dajú vám slobodu, ak potrebujete viac času. Otvoria vám možnosti s maximálnou flexibilitou. Inšpirujú vďaka najvyšším štandardom technológie a dizajnu. Nezáleží na tom, aké máte práve plány, domáce spotrebiče Siemens vás podporia svojim najlepším výkonom. Pre inteligentnú domácnosť a pre váš výnimočný život.

Dizajn v jednej línii. A na najvyššej úrovni.

Jedinečná flexibilita vďaka jednotnému dizajnu.

„Všetky tieto nápady
vychádzali z myšlienky
nevymýšľať novú značku,
ale definovať ďalší
vývojový stupeň domácich
spotrebičov Siemens.“

Gerhard Nüssler,
hlavný dizajnér
značky Siemens


Siemens predstavuje novú úroveň v oblasti dizajnu domácich spotrebičov. Vo všetkých radoch zabudovateľných spotrebičov sa stretáva inovatívna technológia s moderným dizajnom a uľahčuje nielen priebeh varenia, ale aj výber a zabudovanie prístrojov. Vďaka jednotnej výške panela môžu byť všetky prístroje ľubovoľne kombinované a esteticky sa prispôbia každej kuchyni.

Domáce spotrebiče značky Siemens nielen výborne pracujú, ale také aj sú.

Predtým bola kuchyňa iba pracovným miestom, dnes je stále častejšie súčasťou obývačiek. Nie div, že na jej vybavenie sa kladú stále vyššie nároky. S moderným dizajnom domácich spotrebičov Siemens si urobíte radosť na dlhý čas: vďaka vysokokvalitným materiálom a precíznemu spracovaniu. A vďaka premyslenej ergonómii je potešením ovládať spotrebiče.

O tom je presvedčených aj veľa porotcov dizajnu. Okrem iného boli domáce spotrebiče Siemens v poslednej dekáde ocenené nasledujúcimi cenami za dizajn:

viac ako 232× cenou „iF product design award“
viac ako 180× cenou „red dot winner“
4× cenou najvyššou „red dot best of the best“
a 4× zlatou cenou „iF product design award gold“



Made in Germany

Verte kvalite Made in Germany. Domáce spotrebiče značky Siemens vyrába v siedmich nemeckých továrňach takmer 14 000 pracovníkov.





Vaše spotrebiče na dosah. Odkiaľkoľvek.

Svet technologických inovácií neustále napreduje. Postupne sa stále viac spotrebičov prepája a stávajú sa oveľa inteligentnejšími. Domáce spotrebiče Siemens pripojené k Wi-Fi možno ovládať prostredníctvom aplikácie Home Connect. Teraz však táto technológia dokáže prepojiť všetky vaše spotrebiče a vytvoriť tak inteligentnú domácnosť.

Objavte, ako pripojené domáce spotrebiče poskytujú najrôznejšie možnosti, ktoré obohacujú každý aspekt vášho každodenného života. Otvorte sa inovatívnemu životnému štýlu a nechajte budúcnosť vstúpiť do vášho domova.

Spoznajte netušené možnosti spotrebičov s Home Connect.



Zvýšte hlas. Znížte námahu.

Alexa ponúka rôzne prvky pre domáce spotrebiče s technológiou Home Connect. Dokážete si tak napríklad skontrolovať stav prania, predhriať rúru na pečenie alebo si pripraviť kávu jedným povelom. Čaká na vás úplne nový svet plný vzrušujúcich možností. Stačí len osloviť Alexu.



Spojte sa s novým svetom. Pomocou inteligentných spotrebičov.

Hneď ako je večera hotová, začne hrať vaša obľúbená hudba. Keď je rúra na pečenie správne predhriata, zmení sa farba osvetlenia, alebo keď je mraznička príliš dlho otvorená, dostanete správu. To všetko je možné s aplikáciou IFTTT a aktiváciou pripojených „Applets“. Vytvorte si nové možnosti s rôznymi spotrebičmi a službami alebo si môžete vybrať zo širokej škály už hotových „Applets“. Vyskúšajte si nekonečné možnosti dôvtipnej spolupráce medzi aplikáciami Home Connect a IFTT.

Intelligentné spotrebiče pre inteligentný život.

Komunikujte so svojimi spotrebičmi Siemens úplne novým spôsobom a objavujte všetky možnosti, ktoré vám umožnia urobiť ďalší krok do budúcnosti. Objavte fascinujúce možnosti na siemens-home.bsh-group.com/sk

Vzdialená správa spotrebičov

Aplikácia Home Connect vám umožní jednoducho voliť programy a nastavenia vašich spotrebičov presne tak, ako chcete. Nech už ste kdekoľvek a kedykoľvek sa vám zachce.



Vzdialená kontrola spotrebiča

Užite si spotrebiče, ktoré môžete sledovať odkiaľkoľvek. Pomocou aplikácie Home Connect vždy presne viete, čo spotrebič práve robí. Nemusíte teda napríklad opakovane chodiť kontrolovať práčku, či už doprala.

Vzdialená diagnostika

Diagnostika a servis môžu byť jednoduché a rýchle. Zavolajte infolinku Home Connect a dohodnite si termín na vzdialenú diagnostiku. S vaším súhlasom získa zákaznícky servis online prístup k vašim domácim spotrebičom Siemens s Wi-Fi pripojením a môže tak rýchlo odhaliť príčinu akéhokoľvek problému a navrhnúť ďalší postup.

Vyskúšajte si aplikáciu Home Connect





Vyberajte si všetky prísady podľa seba. Rovnako ako vtedy, keď si vyberáte svoju kuchyňu.

Inovatívne zabudovateľné rúry značky Siemens.

TFT displeje a používateľsky komfortné menu: 100 % výsledok.

Pečené mäso sa jednoducho podarí:
elektronická automatika pečenia cookControl Plus

Zabudovali sme pre vás kuchárku, aby bolo pre vás varenie ešte jednoduchšie. Elektronická automatika pečenia cookControl Plus ponúka množstvo programov na perfektnú prípravu mäsa a rýb. Vyberte jednoducho požadovaný program a zadajte váhu – všetko ostatné pôjde automaticky.



5,7" TFT dotykový displej Plus

Jednoduché a zábavné ovládanie pomocou dotykového displeja TFT Plus. Väčšie rozmery, jasnejšie farby, vyšší kontrast a lepšie rozlíšenie. Vďaka štruktúre menu, optimalizovanému na praktickú a pohodlnú dotykovú navigáciu, predstavuje TFT dotykový displej Plus v slovenskom jazyku najinovatívnejšie a najintuitívnejšie používateľské rozhranie, ktoré kedy bolo v rúrach k dispozícii. Navrhnutý s jedným cieľom: poskytnúť vám plnú kontrolu.



3,7" TFT dotykový displej

Pomocou používateľsky komfortných pokynov pri prechádzaní menu bude pre vás úplne jednoduché prispôsobiť rúru na pečenie svojim stravovacím návykom a spôsobu varenia. Využité všetky výhody, ktoré vám prepracované menu ponúka, a to celkom bez námahy, intuitívne a v slovenskom jazyku.



2,8" TFT displej

Menu rúry na pečenie v slovenskom jazyku vás usmerní. Vždy rýchlo nájdete správne nastavenie na prípravu svojich pokrmov.



Od zdravého po chrumkavé. Kombinované parné rúry a parné rúry plnia svoj sľub: 100 % chuť.

Jednoduchá obsluha na zvlášť šetrnú prípravu pokrmov.

Kombinované parné rúry a parné rúry iQ700 ponúkajú veľa možností prípravy vynikajúcich a chutných pokrmov. Vďaka rôznym funkciám nemusíte pridávať tuk ani olej, aby ste dosiahli vynikajúce výsledky. Či už ide o spotrebiče s výškou 60 cm, alebo 45 cm, veľký vnútorný priestor kombinovaných parných rúr alebo parných rúr iQ700 vám navyše ponúka maximálnu slobodu a flexibilitu.


Prídavná para pulseSteam:
chrumkavá kôrka a šťavnaté vnútro

Pomocou pravidelného pridávania vodnej pary k bežnému pečeniu je teraz ešte jednoduchšie pripraviť vynikajúce jedlá. Vlhkosť sa odparuje na povrchu, čo váš pokrm urobí zvonka chrumkavým a vnútri šťavnatým. Ideálne pre pečené mäso alebo chlieb.



Kombinovaná parná rúra:
ideálny štýl varenia pre každý druh pokrmu

Varte iba v pare, pečte a opekajte pomocou horúceho vzduchu alebo použite obidve funkcie súčasne. Inovatívna kombinácia pary a horúceho vzduchu je ideálna nielen pre mäso, ryby a zeleninu, ale je vhodná aj na pečenie chleba, koláčov alebo chrumkavého pečeného mäsa.



**Parná rúra: príprava chutných
a zdravých pokrmov pomocou jemnej pary**

Či už ide o rybu, zeleninu, alebo dezerty, varenie v pare je zdravý a chutný spôsob prípravy jedál. Úplne jednoducho pomocou vodnej pary. Potraviny sa upravujú šetrne, zachová sa chuť a prírodná farba vašich pokrmov.



Postup pri obsluhu výsuvného panela:



Krok 1: Stlačte senzorové tlačidlo na displeji.



Krok 2: Stlačením tlačidla sa výsuvný panel automaticky vysunie dopredu.



Krok 3: Vyberte nádržku na vodu, naplňte ju vodou, vložte späť a ľahkým stlačením zavrite panel na svoje miesto. Teraz stačí iba spustiť požadovaný program a výroba pary sa môže začať.

Zapnite rúru, kým ste na nákupe.



Objavte nové a vzrušujúce možnosti, ktoré vám môžu rúry Siemens s technológiou Home Connect ponúknuť. Nechajte sa inšpirovať a premeňte svoju kuchyňu na miesto plné skvelých nápadov.

Rúra Siemens je tu pre vás a vašu maximálnu slobodu pri varení. Vďaka technológii Home Connect môžete spúšťať a ukončovať programy a meniť ich nastavenia prostredníctvom aplikácie Home Connect alebo hlasových asistentov.

Varenie na vysokej úrovni môže byť úplne jednoduché: objavte skvelú ponuku lahodných receptov v sekcii Kuchár-ska kniha aplikácie Home Connect. Len čo si vyberiete svoj obľúbený, môžete odoslať jeho nastavenie priamo do rúry a dokonca aj na diaľku spustiť ohrev. Užite si pohodlné varenie a to najdôležitejšie: lahodné jedlo.



home
connect

Menej času na prípravu, viac času na pripravené jedlo.

Ďalšie inovácie, ktoré vám zaistia viac času na pôžitok z jedla.




Funkcia cookControl: naprogramované odporúčané nastavenia sú zárukou tých najlepších výsledkov pri príprave najrôznejších pokrmov

Variť ako profesionál – jednoducho a bez stresu? Vďaka inovatívnym technológiám môžete. Funkcia cookControl odporučí ideálne nastavenia na dokonalú prípravu pokrmov. Stačí vybrať z automatických programov a zadať hmotnosť pokrmu. Rúra urobí všetko ostatné. S cookControl dosiahnete vždy ten najlepší výsledok, nech už pripravujete čokoľvek.




Funkcie varioSpeed a coolStart: 100 % chuť a úspora času až 50 %

Je veľmi jednoduché byť dvakrát rýchlejší: jedným stlačením tlačidla. Integrovaná mikrovlnná funkcia dokáže omnoho viac ako len rozmrazovať a ohrievať. Ak ku zvolenému druhu ohrevu pridáte mikrovlny, skráťte čas prípravy pokrmov v rúre. A výsledok bude vynikajúci. Mrazené výrobky sa dajú vďaka funkcii coolStart pripraviť ešte rýchlejšie a celkom bez predhrievania. Ušetríte tak čas aj energiu.



Funkcia 4D Horúci vzduch: najlepšie výsledky pečenia bez ohľadu na zvolenú úroveň zasunutia plechu

Neobmedzená flexibilita vo výbere úrovne, na ktorej chcete piecť. Inovatívna technológia motora ventilátora zaisťuje ideálnu distribúciu horúceho vzduchu po celom vnútornom priestore rúry. Vaše pokrmy sa dokonale upečú bez ohľadu na to, kde ich umiestnite.



Funkcia rýchloohrevu: zažite život bez čakania

Vďaka rýchlemu predhriatiu rúra veľmi rýchlo dosiahne požadovanú teplotu, a to bez zvýšenej spotreby energie. Na 175 °C sa rúra vyhreje za približne 5 minút.




Prelomové technológie také intuitívne, že pretvorí váš domov.

Váš domov bude inteligentnejší, intuitívnejší a oveľa jednoduchší než kedykoľvek predtým.



Funkcia bakingSensor: rúra sama zistí, kedy je dopečené

Pri pečení budete mať na starosti už len jediné: pripraviť napr. cesto a zvoliť požadovaný program. Celý proces pečenia bude potom automaticky riadiť inovatívna senzorová technológia. Snímač bakingSensor priebežne meria vlhkosť vnútorného priestoru rúry a upozorní vás, keď je dopečené.



Každý model žiari v dobrom svetle

Jednotlivé modely ponúkajú rôzne typy osvetlenia. Všetky typy – štandardné halogénové osvetlenie alebo inovatívne LED osvetlenie – zaisťujú skvelý pohľad do rúry a upriamia celú pozornosť na vaše jedlo.



Funkcia roastingSensor Plus: dosiahnete najlepšie výsledky pečenia – ešte jednoduchšie ako predtým

Vďaka trom bodom merania dokáže inovatívna teplotná sonda na pečenie presne a spoľahlivo zmerať vnútornú teplotu pokrmov. Je vhodná pre celý rad jedál a možno ju dokonca skombinovať s mikrovlnným ohrevom alebo jemnou parou.



Funkcia softMove: vďaka inteligentnému mechanizmu sa dvierka rúry otvárajú a zatvárajú zľahka a ticho

Inteligentný tlmiaci mechanizmus veľmi zľahka otvára a zatvára dvierka rúry a zaisťuje, že sa s nimi príjemne manipuluje.



Dizajnový koncert v kuchyni: plná variabilita usporiadania

Horizontálne usporiadanie spotrebičov zvýrazňuje jasné architektonické línie a nadčasovo moderný vzhľad. Zabudovateľné rúry Siemens umiestnené vedľa seba pôsobia harmonicky a sú ľahko prístupné, či už kombinujete klasické, alebo kompaktné rozmery.



Najjednoduchší spôsob čistenia rúry: nech sa vyčistí sama.

activeClean® zanechá vašu kuchyňu vždy žiarivú.



activeClean®: automatická samočistiaca funkcia

Teraz si môžete svoje pokrmy vychutnať bez akýchkoľvek starostí. Vďaka funkcii activeClean® sa nemusíte čistenia rúry báť. Stačí stlačiť tlačidlo a vaša rúra sa vyčistí sama. V procese, ktorý sa nazýva pyrolýza, sa rúra zahreje na teplotu cca 485 °C a zvyšky jedla vnútri rúry sa premenia na popol. Rúru potom stačí jednoducho vytrieť. Týmto spôsobom sa najúčinnejšie vyčistí celý vnútorný priestor rúry.



Výsuvný systém varioClip: maximálna flexibilita vďaka jednoduchému nasadeniu teleskopu do ľubovoľnej úrovne

Inovatívny teleskopický výsuv varioClip ponúka maximum možností. Vďaka rýchlemu a jednoduchému systému pripevnenia môžete tento systém umiestniť ľubovoľne do akejkoľvek úrovne závesných roštov.



Jednoduché a intuitívne ovládanie: lightControl

Precízne navrhnutý ovládací panel s podsvieteným otočným voličom lightControl úplne prekoná vaše prvotné očakávania. Volič lightControl zvýrazní vami zvolený program štýlovým osvetlením – ovládanie rúry je vďaka tomu veľmi intuitívne a prehľadné (pri vybraných modeloch iQ500).



Trojnásobný teleskopický výsuv: maximálna bezpečnosť

Trojnásobný teleskopický výsuv s funkciou zastavenia alebo štandardný trojnásobný plne teleskopický výsuv umožňuje vytiahnuť plechy na pečenie, rošty a univerzálne panvice na troch úrovniach, a to len jedným pohybom. Vďaka funkcii zastavenia sa navyše automaticky zastaví na oboch stranách v rovnakej vzdialenosti pred rúrou, čo veľmi oceníte pri opätovnom vložení plechov do rúry.



Teleskopické výsuvy activeClean®: kvalita pre najvyššie teploty

Špeciálna vrstva teleskopických výsuvov activeClean® je optimalizovaná pre vysoké teploty, a tak je ideálnym doplnkom automatickej samočistiacej funkcie activeClean® (iba pri vybraných modeloch).



Výrazne ľahšie čistenie rúry: ecoCleanPlus

Poréznou povrchovú úpravu na stenách, bokoch či stope (podľa modelu) tvoria mikroskopické keramické zrnká, ktoré zabránia znečisteniu vnútorného priestoru počas pečenia. Tento povrch je účinný počas celej životnosti spotrebiča. V prípade silnejšieho znečistenia môžete aktivovať čistiaci program ecoCleanPlus.





Zabudovateľné rúry

	Kombinovaná rúra s mikrovlnami a prídavnou parou iQ700
	 
Model	HN678G4S6 nehrdzavejúca oceľ
Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	• kombinovaná rúra s mikrovlnami a prídavnou parou pulseSteam s 15 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eko, horný/dolný ohrev, horný/dolný ohrev eko, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), dolný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla • ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev (varioSpeed) • max. výkon: 800 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorom • ďalšie spôsoby varenia s parou: regenerácia (ohrievanie), kysnutie • ďalšie funkcie: program na odvápnenie, sušenie • elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C • vnútorný objem: 67 l • ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev
Čistenie	• activeClean® – automatické samočistenie
Komfort	• Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smartfónu či tabletu • 5,7" TFT dotykový displej Plus (vrátane slovenčiny) • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predhrievania, rýchloohrev • softMove – tlmené otváranie a dovieranie dvierok • cookControl Plus, bakingSensor • roastingSensor Plus – teplotná sonda • zásobník na vodu s objemom 1 l • ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka na vodu • umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru • elektronické hodiny • LED osvetlenie
Výsuvný systém	• závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, odolné pri pyrolýze
Bezpečnosť a energetická náročnosť	• teplota dverí max. 30 °C²⁾ • elektronický zámok dverí • detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla • tlačidlo štart • spínač kontaktu dvier
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm • dĺžka sieťového kábla: 120 cm • celkový príkon elektro: 3,6 kW
Príslušenstvo	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzálna panvica
	HZ324000 vkladací rošt do univerzálnej panvice • HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 univerzálna panvica • HZ633001 veko na profesionálnu panvicu • HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica • HZ634080 kombinovaný rošt • HZ636000 sklenená panvica • HZ915003 sklenený pekáč s pokrievkou
Cena	2 479 €*

Zabudovateľné rúry

	Kombinovaná rúra s mikrovlnami iQ700	Kombinovaná rúra s mikrovlnami iQ700
	 	 
Model	HM676G0S6 nehrdzavejúca oceľ	HM633GNS1 nehrdzavejúca oceľ
Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	• kombinovaná rúra s mikrovlnami s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eko, horný/dolný ohrev, horný/dolný ohrev eko, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), dolný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla • ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev (varioSpeed) • max. výkon: 800 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorom • elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C • vnútorný objem: 67 l • ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev	• kombinovaná rúra s mikrovlnami s 10 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eko, horný/dolný ohrev, horný/dolný ohrev eko, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), dolný ohrev • ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev (varioSpeed) • max. výkon: 800 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorom • elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C • vnútorný objem: 67 l • ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev
Čistenie	• activeClean® – automatické samočistenie	• ecoClean Plus: zadná stena
Komfort	• Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smartfónu či tabletu • 3,7" TFT dotykový displej (vrátane slovenčiny) • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predhrievania • softMove – tlmené otváranie a dovieranie dvierok • cookControl Plus • elektronické hodiny • rýchloohrev • LED osvetlenie	• 2,8" TFT displej (vrátane slovenčiny), dotykové tlačidlá • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predhrievania • softMove – tlmené otváranie a dovieranie dvierok • cookControl17 • elektronické hodiny • rýchloohrev • LED osvetlenie
Výsuvný systém	• závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, odolné pri pyrolýze	• závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv
Bezpečnosť a energetická náročnosť	• teplota dverí max. 30 °C²⁾ • elektronický zámok dverí • detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla • tlačidlo štart • spínač kontaktu dvier	• teplota skla dvierok max. 40 °C²⁾ • detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla • tlačidlo štart • spínač kontaktu dvier
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm • dĺžka sieťového kábla: 120 cm • celkový príkon elektro: 3,6 kW	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm • dĺžka sieťového kábla: 120 cm • celkový príkon elektro: 3,6 kW
Príslušenstvo	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzálna panvica	1× kombinovaný rošt, 1× univerzálna panvica
Zvláštne príslušenstvo	HZ324000 – vkladací rošt do univerzálnej panvice HZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HZ632070 – univerzálna panvica HZ633001 – veko na profesionálnu panvicu HZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica HZ634080 – kombinovaný rošt HZ636000 – sklenená panvica HZ915003 – sklenený pekáč s pokrievkou HZG0A500 – sieťový kábel, dĺžka 3 m	HZ324000 – vkladací rošt do univerzálnej panvice HZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HZ632070 – univerzálna panvica HZ633001 – veko na profesionálnu panvicu HZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica HZ634080 – kombinovaný rošt HZ636000 – sklenená panvica HZ915003 – sklenený pekáč s pokrievkou HZG0A500 – sieťový kábel, dĺžka 3 m
Cena	1 669 €*	1 389 €*

²⁾ Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/dolný ohrev, 180 °C po 1 hodine prevádzky.
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Zabudovateľné rúry

	Kombinovaná parná rúra	iQ700	Kombinovaná parná rúra	iQ700
	   		  	
	    		    	

Model	HS568GXS7 nehrdzavejúca oceľ	HS636GDS2 nehrdzavejúca oceľ
Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	• kombinovaná parná rúra s 15 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eko, horný/dolný ohrev, horný/dolný ohrev eko, cirkulačný infragríl, veľkoplošný gríl, maloplošný gríl, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), dolný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla • ďalšie spôsoby varenia s parou: para 100 %, regeneračná • ohrev (ohrievanie pokrmov alebo prepečenie pečiva z predchádzajúceho dňa), kysnutie cesta, rozmrazovanie • ďalšie funkcie: program na odvápnenie, automatické vyrovnanie bodu varu podľa nadm. výšky, sušenie • elektronická regulácia teploty 30 – 250 °C • vnútorný objem: 71 l	• kombinovaná parná rúra s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eko, horný/dolný ohrev, horný/dolný ohrev eko, cirkulačný infragríl, veľkoplošný gríl, maloplošný gríl, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), dolný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla • ďalšie spôsoby varenia s parou: para 100 %, regeneračný ohrev (ohrievanie pokrmov alebo dopečenie pečiva z predchádzajúceho dňa), kysnutie cesta, rozmrazovanie • ďalšie funkcie: program na odvápnenie, automatické vyrovnanie bodu varu podľa nadm. výšky, sušenie • elektronická regulácia teploty 30 – 250 °C • vnútorný objem: 71 l
Čistenie	• ecoClean Plus: zadná stena, strop, bočné steny	• ecoClean Plus: zadná stena
Komfort	• Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smartfónu či tabletu • 5,7" TFT dotykový displej Plus (vrátane slovenčiny) • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predhrievania, rýchloohrev • softMove – tlmené otváranie a dovieranie dvierok • cookControl Plus, bakingSensor • roastingSensor Plus – teplotná sonda • zásobník na vodu s objemom 1 l • ukazovateľ vyprázdenia zásobníka na vodu • umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru • elektronické hodiny, LED osvetlenie	• 3,7" TFT dotykový displej (vrátane slovenčiny) • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predhrievania, rýchloohrev • softMove – tlmené otváranie a dovieranie dvierok • cookControl Plus • roastingSensor Plus – teplotná sonda • zásobník na vodu s objemom 1 l • ukazovateľ vyprázdenia zásobníka na vodu • umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru • elektronické hodiny • LED osvetlenie
Výsuvný systém	• závesné rošty, trojnásobný plne teleskop. výsuv s funkciou zastavenia	• závesné rošty
Bezpečnosť a energetická náročnosť	• teplota skla dvierok max. 40 °C²⁾ • detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla • tlačidlo štart • spínač kontaktu dvier • energetická trieda: A+¹⁾ spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh • spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,69 kWh	• teplota skla dvierok max. 40 °C²⁾ • detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla, tlačidlo štart • spínač kontaktu dvier • energetická trieda: A+¹⁾ • spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh • spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,69 kWh
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm • dĺžka sieťového kábla: 120 cm • celkový príkon elektro: 3,6 kW	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm • dĺžka sieťového kábla: 120 cm • celkový príkon elektro: 3,6 kW
Príslušenstvo	1 × smaltovaný plech, 1 × dierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1 × dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), 1 × nedierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1 × rošt, 1 × univerzálna panvica	1 × smaltovaný plech, 1 × dierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1 × dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), 1 × nedierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1 × rošt, 1 × univerzálna panvica
Zvláštne príslušenstvo	HZ324000 vkladací rošt do univerzálnej panvice • HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou • HZ36D513P nádoba nedierovaná (1/3), biela • HZ36D533P nádoba nedierovaná (2/3), biela • HZ36D613 nedierovaná parná nádoba vo veľkosti S • HZ36D613G dierovaná parná nádoba vo veľkosti S • HZ36D643 nedierovaná parná nádoba vo veľkosti L • HZ36D643G dierovaná parná nádoba vo veľkosti L • HZ36D663G dierovaná parná nádoba vo veľkosti XL • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ532010 univerzálna panvica s nepriľnavým povrchom • HZ632070 univerzálna panvica • HZ633001 veko na profesionálnu panvicu • HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica • HZ636000 sklenená panvica • HZ664000 kombinovaný rošt • HZ915003 sklenený pekáč s pokrievkou	HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou • HZ36D513P keramická nádoba-GN1/3 nedierovaná • HZ36D533P keramická nádoba-GN2/3 nedierovaná • HZ36D613 nedierovaná parná nádoba vo veľkosti S • HZ36D613G nedierovaná parná nádoba vo veľkosti S • HZ36D663G dierovaná parná nádoba vo veľkosti XL • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom • HZ532010 univerzálna panvica s nepriľnavým povrchom • HZ632070 univerzálna panvica • HZ633001 veko na profi panvicu • HZ633070 profi panvica • HZ634000 – kombinovaný rošt • HZ636000 – sklenená panvica • HZ638170 – jednonásobný teleskopický výsuv, odolný pri pyrolýze • HZ638270 – dvojnásobný teleskopický výsuv, odolný pri pyrolýze • HZ638370 – trojnásobný teleskopický výsuv, odolný pri pyrolýze • HZ915003 – sklenený pekáč s pokrievkou • HZG0AS00 sieťový kábel, dĺžka 3 m
Cena	1 899 €*	1 359 €*

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/dolný ohrev, 180 °C po 1 hodine prevádzky.


* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Zabudovateľné rúry

	Rúra na pečenie	iQ700	Rúra na pečenie	iQ700
	  		 	
	    		  	

Model	HB678GBS6 nehrdzavejúca oceľ	HB676G5S6 nehrdzavejúca oceľ
Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	• rúra na pečenie s 15 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eko, horný/dolný ohrev, horný/dolný ohrev eko, cirkulačný infragríl, veľkoplošný gríl, maloplošný gríl, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), dolný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla • elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C • vnútorný objem: 71 l	• rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eko, horný/dolný ohrev, horný/dolný ohrev eko, cirkulačný infragríl, veľkoplošný gríl, maloplošný gríl, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), dolný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla • elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C • vnútorný objem: 71 l
Čistenie	• activeClean® – automatické samočistenie	• activeClean® – automatické samočistenie
Komfort	• Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smartfónu či tabletu • 5,7" TFT dotykový displej Plus (vrátane slovenčiny) • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predhrievania • softMove – tlmené otváranie a dovieranie dvierok • cookControl Plus, bakingSensor • roastingSensor Plus – teplotná sonda • elektronické hodiny • rýchloohrev • LED osvetlenie	• Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smartfónu či tabletu • 3,7" TFT dotykový displej (vrátane slovenčiny) • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predhrievania • softMove – tlmené otváranie a dovieranie dvierok • cookControl Plus • elektronické hodiny • rýchloohrev • halogénové osvetlenie
Výsuvný systém	• závesné rošty	• závesné rošty, trojnásobný teleskopický výsuv s funkciou zastavenia, odolné pri pyrolýze
Bezpečnosť a energetická náročnosť	• teplota skla dvierok max. 30 °C²⁾ • detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla • tlačidlo štart • spínač kontaktu dvier • energetická trieda: A+¹⁾ • spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh • spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,69 kWh	• teplota skla dvierok max. 30 °C²⁾ • detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla • tlačidlo štart • spínač kontaktu dvier • energetická trieda: A¹⁾ • spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,9 kWh • spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,74 kWh
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm • dĺžka sieťového kábla: 120 cm • celkový príkon elektro: 3,6 kW	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm • dĺžka sieťového kábla: 120 cm • celkový príkon elektro: 3,6 kW
Príslušenstvo	1 × smaltovaný plech, 1 × kombinovaný rošt, 1 × univerzálna panvica	1 × smaltovaný plech, 1 × kombinovaný rošt, 1 × univerzálna panvica
Zvláštne príslušenstvo	HZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ617000 – forma na pizzu HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ631070 – smaltovaný plech na pečenie na pyrolýzu HZ632070 – univerzálna panvica HZ633001 – veko na profi panvicu HZ633070 – profi panvica HZ634000 – kombinovaný rošt HZ636000 – sklenená panvica HZ638170 – jednonásobný teleskopický výsuv, odolný pri pyrolýze HZ638270 – dvojnásobný teleskopický výsuv, odolný pri pyrolýze HZ638370 – trojnásobný teleskopický výsuv, odolný pri pyrolýze HZ915003 – sklenený pekáč s pokrievkou HZG0AS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m	HZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ617000 – forma na pizzu HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým povrchom HZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HZ632010 – univerzálna panvica s nepriľnavým povrchom HZ632070 – univerzálna panvica HZ633001 – veko na profesionálnu panvicu HZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica HZ634000 – kombinovaný rošt HZ636000 – sklenená panvica HZ915003 – sklenený pekáč s pokrievkou HZG0AS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m
Cena	1 289 €*	1 059 €*

Zabudovateľné rúry

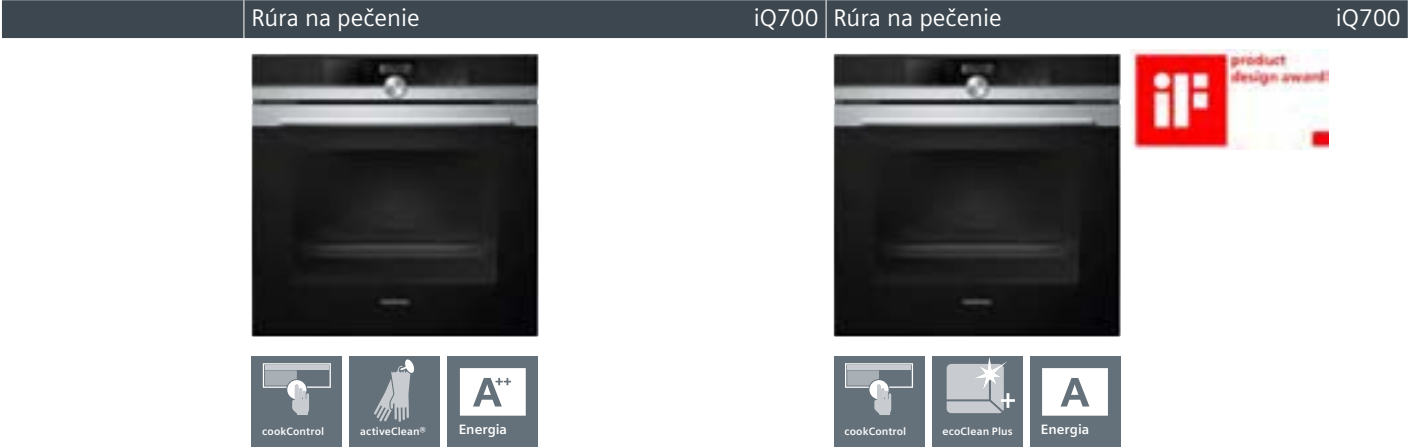

Model	HB675G0S1	nehrdzavejúca oceľ	HB655GTS1	nehrdzavejúca oceľ
Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	- rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eko, horný/dolný ohrev, horný/dolný ohrev eko, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), dolný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla - elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C - vnútorný objem: 71 l		- rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eko, horný/dolný ohrev, horný/dolný ohrev eko, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), dolný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla - elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C - vnútorný objem: 71 l	
Čistenie	• activeClean® – automatické samočistenie		• ecoClean Plus: bočné steny, strop, zadná stena	
Komfort	2,8" TFT displej (vrátane slovenčiny), dotykové tlačidlá - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - ukazovateľ predhrievania - softMove – tlmené otváranie a dovieranie dvierok - cookControl10 - elektronické hodiny - rýchloohrev - halogénové osvetlenie		2,8" TFT displej (vrátane slovenčiny), dotykové tlačidlá - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - ukazovateľ predhrievania - softMove – tlmené otváranie a dovieranie dvierok - cookControl10 - elektronické hodiny - rýchloohrev - halogénové osvetlenie	
Výsuvný systém	• závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv s funkciou zastavenia		• závesné rošty, trojnásobný plne teleskopický výsuv s funkciou zastavenia	
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- teplota dverí max. 30 °C²⁾ - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - tlačidlo štart - spínač kontaktu dvier - energetická trieda: A+¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh - spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,69 kWh		- teplota skla dvierok max. 40 °C²⁾ - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - tlačidlo štart - spínač kontaktu dvier - energetická trieda: A¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,9 kWh - spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,74 kWh	
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebič: 595 × 594 × 548 mm niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm • dĺžka sieťového kábla: 120 cm • celkový príkon elektro: 3,6 kW		spotrebič: 595 × 594 × 548 mm niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm • dĺžka sieťového kábla: 120 cm • celkový príkon elektro: 3,6 kW	
Príslušenstvo	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzálna panvica		1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzálna panvica	
Zvláštne príslušenstvo	HZ324000 – vkladací rošt do univerzálnej panvice HZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ617000 – forma na pizzu HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HZ632070 – univerzálna panvica HZ633001 – veko na profesionálnu panvicu HZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica HZ634000 – kombinovaný rošt HZ636000 – sklenená panvica HZ915003 – sklenený pekáč s pokrievkou HZG0AS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m		HZ324000 – vkladací rošt do univerzálnej panvice HZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ617000 – forma na pizzu HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým povrchom HZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HZ532010 – univerzálna panvica s nepriľnavým povrchom HZ632070 – univerzálna panvica HZ633001 – veko na profesionálnu panvicu HZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica HZ634000 – kombinovaný rošt HZ636000 – sklenená panvica HZ915003 – sklenený pekáč s pokrievkou HZG0AS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m	
Cena	985 €*		945 €*	

Zabudovateľné rúry



Model	HB674GBS1	nehrdzavejúca oceľ	HB635GNS1	nehrdzavejúca oceľ
Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	- rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eko, horný/dolný ohrev, horný/dolný ohrev eko, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), dolný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla - elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C - vnútorný objem: 71 l		- rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eko, horný/dolný ohrev, horný/dolný ohrev eko, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), dolný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla - elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C - vnútorný objem: 71 l	
Čistenie	• activeClean® – automatické samočistenie		• ecoClean Plus: zadná stena	
Komfort	2,8" TFT displej (vrátane slovenčiny), dotykové tlačidlá - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - ukazovateľ predhrievania - softMove – tlmené otváranie a dovieranie dvierok - elektronické hodiny - rýchloohrev - halogénové osvetlenie		2,8" TFT displej (vrátane slovenčiny), dotykové tlačidlá - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - ukazovateľ predhrievania - softMove – tlmené otváranie a dovieranie dvierok - cookControl10 - elektronické hodiny - rýchloohrev - halogénové osvetlenie	
Výsuvný systém	• závesné rošty		• závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv s funkciou zastavenia	
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- teplota skla dvierok max. 30 °C²⁾ - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - tlačidlo štart - spínač kontaktu dvier - energetická trieda: A+¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh - spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,69 kWh		- teplota skla dvierok max. 40 °C²⁾ - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - tlačidlo štart - spínač kontaktu dvier - energetická trieda: A+¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh - spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,69 kWh	
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebič: 595 × 594 × 548 mm niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm • dĺžka sieťového kábla: 120 cm • celkový príkon elektro: 3,6 kW		spotrebič: 595 × 594 × 548 mm niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm • dĺžka sieťového kábla: 120 cm • celkový príkon elektro: 3,6 kW	
Príslušenstvo	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzálna panvica		1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzálna panvica	
Zvláštne príslušenstvo	HZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ617000 – forma na pizzu HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ631070 – smaltovaný plech na pečenie na pyrolýzu HZ632070 – univerzálna panvica HZ633001 – veko na profi panvicu HZ633070 – profi panvica HZ634000 – kombinovaný rošt HZ636000 – sklenená panvica HZ638170 – jednonásobný teleskopický výsuv, odolný pri pyrolýze HZ638270 – dvojnásobný teleskopický výsuv, odolný pri pyrolýze HZ638370 – trojnásobný teleskopický výsuv, odolný pri pyrolýze HZ915003 – sklenený pekáč s pokrievkou HZG0AS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m		HZ324000 – vkladací rošt do univerzálnej panvice HZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ617000 – forma na pizzu HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým povrchom HZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HZ532010 – univerzálna panvica s nepriľnavým povrchom HZ632070 – univerzálna panvica HZ633001 – veko na profesionálnu panvicu HZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica HZ634000 – kombinovaný rošt HZ915003 – sklenený pekáč s pokrievkou HZG0AS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m	
Cena	869 €*		899 €*	

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/dolný ohrev, 180 °C po 1 hodine prevádzky.
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Zabudovateľné rúry

	Rúra na pečenie	iQ700
	 	
	 	
Model	HB634GBS1 nehrdzavejúca oceľ	
Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	• rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eko, horný/dolný ohrev, horný/dolný ohrev eko, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), dolný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla • elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C • vnútorný objem: 71 l	
Dizajn	• otočný volič	
Čistenie	• ecoClean Plus: zadná stena	
Komfort	• 2,8" TFT displej (vrátane slovenčiny), dotykové tlačidlá • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predhrievania • softMove – tlmené otváranie a dovieranie dvierok • elektronické hodiny • rýchloohrev • halogénové osvetlenie	
Výsuvný systém	• závesné rošty	
Bezpečnosť a energetická náročnosť	• teplota skla dvierok max. 40 °C²⁾ • detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla • tlačidlo start • spínač kontaktu dvier • energetická trieda: A+¹⁾ • spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh • spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,69 kWh	
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	• spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm • niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm • dĺžka sieťového kábla: 120 cm • celkový príkon elektro: 3,6 kW	
Príslušenstvo	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzálna panvica	
Zvláštne príslušenstvo	HZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ617000 – forma na pizzu HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým povrchom HZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HZ532010 – univerzálna panvica s nepriľnavým povrchom HZ632070 – univerzálna panvica HZ633001 – veko na profesionálnu panvicu HZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica HZ634000 – kombinovaný rošt HZ636000 – sklenená panvica HZ915003 – sklenený pekáč s pokrievkou HZ638100 – jednonásobný teleskopický výsuv HZ638200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HZ638300 – trojnásobný teleskopický výsuv HZG0AS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m	
Cena	719 €*	

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/dolný ohrev, 180 °C po 1 hodine prevádzky.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.



Zabudovateľné rúry

	Rúra na pečenie	iQ500	Rúra na pečenie	iQ500
			  	
	    	dostupné do 4/2020	    	dostupné od 4/2020
Model	HB578G5S0 nehrdzavejúca oceľ		HB578G5S6 nehrdzavejúca oceľ	
Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	• rúra na pečenie s 9 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch Plus, horný/dolný ohrev, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), dolný ohrev, pomalé varenie, horúci vzduch jemný • elektronická regulácia teploty 30 – 275 °C • vnútorný objem: 71 l		• rúra na pečenie s 8 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch Plus, horný/dolný ohrev, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), pomalé varenie, horúci vzduch jemný • elektronická regulácia teploty 30 – 275 °C • vnútorný objem: 71 l	
Dizajn	• podsvietené otočné voliče lightControl		• podsvietené otočné voliče lightControl	
Čistenie	• activeClean® – automatické samočistenie		• activeClean® – automatické samočistenie	
Komfort	• LCD displej – biely • automatický návrh teploty • ukazovateľ predhrievania • softMove – tlmené otváranie a dovieranie dvierok • cookControl30 • roastingSensor – teplotná sonda • elektronické hodiny • rýchloohrev • coolStart • halogénové osvetlenie		• Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smartfónu či tabletu • LCD displej – biely • automatický návrh teploty • ukazovateľ predhrievania • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok rúry • cookControl30 • roastingSensor – teplotná sonda • elektronické hodiny • rýchloohrev, coolStart • halogénové osvetlenie	
Výsuvný systém	• závesné rošty, teleskopický výsuv s funkciou zastavenia varioClip rail		• závesné rošty, teleskopický výsuv s funkciou zastavenia varioClip rail	
Bezpečnosť a energetická náročnosť	• teplota dverí max. 30 °C²⁾ • elektronický zámok dverí • detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla • energetická trieda: A¹⁾ • spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,99 kWh • spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,81 kWh		• teplota dverí max. 30 °C²⁾ • elektronický zámok dverí • detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla • energetická trieda: A¹⁾ • spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,99 kWh • spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,81 kWh	
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	• spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm • niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm • dĺžka sieťového kábla: 120 cm • celkový príkon elektro: 3,6 kW		• spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm • niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm • dĺžka sieťového kábla: 120 cm • celkový príkon elektro: 3,6 Kw	
Príslušenstvo	1× kombinovaný rošt, 1× univerzálna panvica		1× kombinovaný rošt, 1× univerzálna panvica	
Zvláštne príslušenstvo	HZ317000 – forma na pizzu HZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ531000 – plech na pečenie HZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HZ532000 – univerzálna panvica HZ532010 – univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom HZ538000 – teleskopický výsuv varioClip rail HZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HZ538500 – trojnásobný teleskopický výsuv vrátane 1 varioClip rail HZ634000 – kombinovaný rošt HZ638300 – trojnásobný plne teleskopický výsuv HZ66X600 – čierna dekorčná lišta HZ915003 – sklenený pekáč s pokrievkou HZG0AS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m		HZ317000 – forma na pizzu HZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ531000 – plech na pečenie HZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HZ532000 – univerzálna panvica HZ532010 – univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom HZ538000 – teleskopický výsuv varioClip rail HZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HZ538500 – trojnásobný teleskopický výsuv vrátane 1 varioClip rail HZ634000 – kombinovaný rošt HZ638300 – trojnásobný plne teleskopický výsuv HZ66X600 – čierna dekorčná lišta HZ915003 – sklenený pekáč s pokrievkou HZG0AS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m	
Cena	869 €*		869 €*	

Zabudovateľné rúry

	Rúra na pečenie	iQ500	Rúra na pečenie	iQ500
	 dostupné do 03/2020			
				
Model	HB578A0S0 nehrdzavejúca oceľ		HB578G0S00 nehrdzavejúca oceľ	
Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	- rúra na pečenie s 9 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch Plus, horný/dolný ohrev, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), dolný ohrev, pomalé varenie, horúci vzduch jemný - elektronická regulácia teploty 30 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l		- rúra na pečenie s 9 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch Plus, horný/dolný ohrev, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), dolný ohrev, pomalé varenie, horúci vzduch jemný - elektronická regulácia teploty 30 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l	
Dizajn	podsvietené otočné voliče lightControl		podsvietené otočné voliče lightControl	
Čistenie	activeClean® – automatické samočistenie		activeClean® – automatické samočistenie	
Komfort	- LCD displej – biely - automatický návrh teploty - ukazovateľ predhrievania - výklopné dvierka - cookControl30 - elektronické hodiny - rýchloohrev - coolStart - halogénové osvetlenie		- LCD displej – biely - automatický návrh teploty - ukazovateľ predhrievania - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok rúry - cookControl30 - elektronické hodiny - rýchloohrev - halogénové osvetlenie	
Výsuvný systém	závesné rošty, teleskopický výsuv s funkciou zastavenia varioClip rail		závesné rošty, teleskopický výsuv s funkciou zastavenia varioClip rail	
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- teplota dverí max. 30 °C²⁾ - elektronický zámok dverí - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - energetická trieda: A¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,99 kWh - spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,81 kWh		- teplota dverí max. 30 °C²⁾ - elektronický zámok dverí - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - energetická trieda: A¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,99 kWh - spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,81 kWh	
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	- spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm - niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm - dĺžka sieťového kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,6 kW		- spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm - niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm - dĺžka sieťového kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,6 kW	
Príslušenstvo	1× kombinovaný rošt, 1× univerzálna panvica		1× kombinovaný rošt, 1× univerzálna panvica	
Zvláštne príslušenstvo	HZ317000 – forma na pizzu HZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ531000 – plech na pečenie HZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HZ532000 – univerzálna panvica HZ532010 – univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom HZ538000 – teleskopický výsuv varioClip rail HZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HZ538500 – trojnásobný teleskopický výsuv vrátane 1 varioClip rail HZ634000 – kombinovaný rošt HZ638300 – trojnásobný plne teleskopický výsuv HZ66X600 – čierna dekorčná lišta HZ915003 – sklenený pekáč s pokrievkou HZG0AS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m		HZ317000 – forma na pizzu HZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ531000 – plech na pečenie HZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HZ532000 – univerzálna panvica HZ532010 – univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom HZ538000 – teleskopický výsuv varioClip rail HZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HZ538500 – trojnásobný teleskopický výsuv vrátane 1 varioClip rail HZ634000 – kombinovaný rošt HZ638300 – trojnásobný plne teleskopický výsuv HZ66X600 – čierna dekorčná lišta HZ915003 – sklenený pekáč s pokrievkou HZG0AS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m	
Cena	789 €*		755 €*	

Zabudovateľné rúry

	Rúra na pečenie	iQ500	Rúra na pečenie	iQ300
				
				
Model	HB557G4S0 nehrdzavejúca oceľ		HB554AYR0 nehrdzavejúca oceľ	
Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	- rúra na pečenie so 7 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch plus, horný/dolný ohrev, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, dolný ohrev, horúci vzduch jemný - elektronická regulácia teploty 30 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l		- rúra na pečenie so 7 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch plus, horný/dolný ohrev, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, dolný ohrev, horúci vzduch jemný - elektronická regulácia teploty 50 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l	
Dizajn	podsvietené otočné voliče lightControl		otočné voliče	
Čistenie	ecoClean Plus: strop, zadná stena, bočné steny		ecoClean Plus: bočné steny, zadná stena, strop	
Komfort	- LCD displej – biely - automatický návrh teploty - ukazovateľ predhrievania - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok rúry - cookControl10 - elektronické hodiny - rýchloohrev - halogénové osvetlenie		- LED displej – červený - výklopné dvierka - elektronické hodiny - rýchloohrev - halogénové osvetlenie	
Výsuvný systém	závesné rošty, trojnásobný teleskopický výsuv, z toho 1 teleskopický výsuv s funkciou zastavenia varioClip rail		závesné rošty, dvojnásobný teleskopický výsuv s funkciou zastavenia	
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- teplota skla dvierok max. 40 °C²⁾ - detská poistka - energetická trieda: A¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,99 kWh - spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,81 kWh		- teplota skla dvierok max. 40 °C²⁾ - detská poistka - energetická trieda: A¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,97 kWh - spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,81 kWh	
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	- spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm - niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm - dĺžka sieťového kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,6 kW		- spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm - niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm - dĺžka sieťového kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,6 kW	
Príslušenstvo	1× kombinovaný rošt, 1× univerzálna panvica		1× kombinovaný rošt, 1× univerzálna panvica	
Zvláštne príslušenstvo	HZ317000 – forma na pizzu HZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ531000 – plech na pečenie HZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HZ532000 – univerzálna panvica HZ532010 – univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom HZ538000 – teleskopický výsuv varioClip rail HZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HZ634000 – kombinovaný rošt HZ638300 – trojnásobný plne teleskopický výsuv HZ66X600 – čierna dekorčná lišta HZ915003 – sklenený pekáč s pokrievkou HZG0AS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m		HZ317000 – forma na pizzu HZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ531000 – plech na pečenie HZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HZ532000 – univerzálna panvica HZ532010 – univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom HZ538000 – teleskopický výsuv varioClip rail HZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HZ538500 – trojnásobný teleskopický výsuv vrátane 1 varioClip rail HZ634000 – kombinovaný rošt HZ638300 – trojnásobný plne teleskopický výsuv HZ66X600 – čierna dekorčná lišta HZ915003 – sklenený pekáč s pokrievkou HZG0AS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m	
Cena	645 €*		585 €*	

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/dolný ohrev, 180 °C po 1 hodine prevádzky.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Zabudovateľné rúry

	Rúra na pečenieiQ500	Rúra na pečenieiQ500
	 Novinka 	 Novinka 
Model	HB278G2S0 nehrdzavejúca oceľ	HB257G2S0 nehrdzavejúca oceľ
Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	• rúra na pečenie s 9 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch Plus, horný/dolný ohrev, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), dolný ohrev, pomalé varenie, horúci vzduch jemný • elektronická regulácia teploty 30 – 275 °C • vnútorný objem: 71 l	• rúra na pečenie so 7 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch plus, horný/dolný ohrev, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, dolný ohrev, horúci vzduch jemný • elektronická regulácia teploty 50 – 275 °C • vnútorný objem: 71 l
Dizajn	• zápusťné otočné voliče	• zápusťné otočné voliče
Čistenie	• activeClean® – automatické samočistenie	• ecoClean Plus: bočné steny, strop, zadná stena
Komfort	• LCD displej – biely • automatický návrh teploty • ukazovateľ predhrievania • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok rúry • cookControl30 • elektronické hodiny • rýchloohrev • coolStart • halogénové osvetlenie	• LCD displej – biely • ukazovateľ predhrievania • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok rúry • cookControl10 • elektronické hodiny • rýchloohrev • halogénové osvetlenie
Výsuvný systém	• závesné rošty, dvojnásobný teleskopický výsuv, z toho jeden varioClip rail	• závesné rošty, dvojnásobný teleskopický výsuv, z toho jeden varioClip rail
Bezpečnosť a energetická náročnosť	• teplota dverí max. 30 °C²⁾ • elektronický zámok dverí • detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla • energetická trieda: A¹⁾ • spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 1,02 kWh • spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,81 kWh	• teplota skla dvierok max. 40 °C²⁾ • detská poistka • energetická trieda: A¹⁾ • spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,97 kWh • spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,81 kWh
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm • dĺžka sieťového kábla: 120 cm • celkový príkon elektro: 3,6 kW	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm • dĺžka sieťového kábla: 120 cm • celkový príkon elektro: 3,6 kW
Príslušenstvo	1× kombinovaný rošt, 1× univerzálna panvica	1× kombinovaný rošt, 1× univerzálna panvica
Zvláštne príslušenstvo	HZ317000 – forma na pizzu HZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ531000 – plech na pečenie HZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HZ532000 – univerzálna panvica HZ532010 – univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom HZ538000 – teleskopický výsuv varioClip rail HZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HZ538500 – trojnásobný teleskopický výsuv vrátane 1 varioClip rail HZ634000 – kombinovaný rošt HZ638300 – trojnásobný plne teleskopický výsuv HZ66X600 – čierna dekorčná lišta HZ915003 – sklenený pekáč s pokrievkou HZG0AS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m	HZ317000 – forma na pizzu HZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ531000 – plech na pečenie HZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HZ532000 – univerzálna panvica HZ532010 – univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom HZ538000 – teleskopický výsuv varioClip rail HZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HZ538500 – trojnásobný teleskopický výsuv vrátane 1 varioClip rail HZ634000 – kombinovaný rošt HZ638300 – trojnásobný plne teleskopický výsuv HZ66X600 – čierna dekorčná lišta HZ915003 – sklenený pekáč s pokrievkou HZG0AS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m
Cena	755 €*	629 €*

Zabudovateľné rúry

	Rúra na pečenieiQ300	Rúra na pečenieiQ300
	 Novinka 	 
Model	HB234A0S0 nehrdzavejúca oceľ	HB214ABR0 nehrdzavejúca oceľ
Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	• rúra na pečenie so 7 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch plus, horný/dolný ohrev, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, dolný ohrev, horúci vzduch jemný • elektronická regulácia teploty 50 – 275 °C • vnútorný objem: 71 l	• rúra na pečenie so 7 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch plus, horný/dolný ohrev, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, dolný ohrev, horúci vzduch jemný • elektronická regulácia teploty 50 – 275 °C • vnútorný objem: 71 l
Dizajn	• zápusťné otočné voliče	• otočné voliče
Čistenie	• ecoClean Plus: zadná stena	
Komfort	• LED displej – červený • výklopné dvierka • elektronické hodiny • rýchloohrev • halogénové osvetlenie	• LED displej – červený • výklopné dvierka • elektronické hodiny • rýchloohrev • halogénové osvetlenie
Výsuvný systém	• závesné rošty, teleskopický výsuv s funkciou zastavenia varioClip rail	• závesné rošty
Bezpečnosť a energetická náročnosť	• teplota skla dvierok max. 40 °C²⁾ • detská poistka • energetická trieda: A¹⁾ • spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,97 kWh • spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,81 kWh	• teplota skla dvierok max. 40 °C²⁾ • detská poistka • energetická trieda: A¹⁾ • spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,97 kWh • spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,81 kWh
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm • dĺžka sieťového kábla: 120 cm • celkový príkon elektro: 3,6 kW	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm • dĺžka sieťového kábla: 120 cm • celkový príkon elektro: 3,6 kW
Príslušenstvo	1× kombinovaný rošt, 1× univerzálna panvica	1× kombinovaný rošt, 1× univerzálna panvica
Zvláštne príslušenstvo	HZ317000 – forma na pizzu HZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ531000 – plech na pečenie HZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HZ532000 – univerzálna panvica HZ532010 – univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom HZ538000 – teleskopický výsuv varioClip rail HZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HZ538500 – trojnásobný teleskopický výsuv vrátane 1 varioClip rail HZ634000 – kombinovaný rošt HZ638300 – trojnásobný plne teleskopický výsuv HZ66X600 – čierna dekorčná lišta HZ915003 – sklenený pekáč s pokrievkou HZG0AS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m	HZ317000 – forma na pizzu HZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ531000 – plech na pečenie HZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HZ532000 – univerzálna panvica HZ532010 – univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom HZ538000 – teleskopický výsuv varioClip rail HZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HZ538500 – trojnásobný teleskopický výsuv vrátane 1 varioClip rail HZ634000 – kombinovaný rošt HZ638300 – trojnásobný plne teleskopický výsuv HZ66X600 – čierna dekorčná lišta HZ915003 – sklenený pekáč s pokrievkou HZG0AS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m
Cena	449 €*	379 €*

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/dolný ohrev, 180 °C po 1 hodine prevádzky.
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Kompaktné rúry

	Kompaktná kombinovaná rúra s mikrovlnami	iQ700	Kompaktná kombinovaná rúra s mikrovlnami	iQ700
--	--	-------	--	-------



Model	CM678G4S1 nehrdzavejúca oceľ		CM656GBS1 nehrdzavejúca oceľ	
Druhy ohrevu	• kompaktná kombinovaná rúra s mikrovlnami s 15 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eko, horný/dolný ohrev, horný/dolný ohrev eko, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), dolný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla • ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev (varioSpeed) • max. výkon: 900 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorom • elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C • vnútorný objem: 45 l		• kompaktná kombinovaná rúra s mikrovlnami s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eko, horný/dolný ohrev, horný/dolný ohrev eko, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), dolný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla • ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev (varioSpeed) • max. výkon: 900 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorom • elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C • vnútorný objem: 45 l	
Čistenie	• activeClean® – automatické samočistenie		• ecoClean Plus: zadná stena, strop, bočné steny	
Komfort	• 5,7" TFT dotykový displej Plus (vrátane slovenčiny) • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predhrievania • cookControl Plus • softMove – tlmené otváranie a dovieranie dvierok • roastingSensor Plus – teplotná sonda • bakingSensor • elektronické hodiny • rýchloohrev • LED osvetlenie		• 3,7" TFT dotykový displej (vrátane slovenčiny) • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predhrievania • cookControl Plus • softMove – tlmené otváranie a dovieranie dvierok • elektronické hodiny • rýchloohrev • LED osvetlenie	
Výsuvný systém	• závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, odolné pri pyrolýze		• závesné rošty, teleskopické výsuvy nemožno dokúpiť	
Bezpečnosť a energetická náročnosť	• teplota skla dvierok max. 30 °C²⁾ • elektronický zámok dverí • detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla • tlačidlo štart • spínač kontaktu dvier		• teplota skla dvierok max. 40 °C²⁾ • detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla • tlačidlo štart • spínač kontaktu dvier	
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 455 × 594 × 548 mm niky: 450 – 455 × 560 – 568 × 550 mm • dĺžka sieťového kábla: 150 cm • celkový príkon elektro: 3,6 kW		spotrebiča: 455 × 594 × 548 mm niky: 450 – 455 × 560 – 568 × 550 mm • dĺžka sieťového kábla: 150 cm • celkový príkon elektro: 3,6 kW	
Príslušenstvo	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzálna panvica		1× kombinovaný rošt, 1× univerzálna panvica	
Zvláštne príslušenstvo	HZ324000 – vkladací rošt do univerzálnej panvice HZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HZ632070 – univerzálna panvica HZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica HZ634080 – kombinovaný rošt HZ636000 – sklenená panvica HZ915003 – sklenený pekáč s pokrievkou HZG0AS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m		HZ324000 – vkladací rošt do univerzálnej panvice HZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HZ632070 – univerzálna panvica HZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica HZ634080 – kombinovaný rošt HZ636000 – sklenená panvica HZ66X600 – čierna dekorčná lišta HZ915003 – sklenený pekáč s pokrievkou HZG0AS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m	
Cena	1 849 €*		1 359 €*	

Kompaktné rúry

	Kompaktná kombinovaná rúra s mikrovlnami	iQ700	Kompaktná kombinovaná rúra s mikrovlnami	iQ700
--	--	-------	--	-------



Model	CM636GNS1 nehrdzavejúca oceľ		CM633GBS1 nehrdzavejúca oceľ	
Druhy ohrevu	• kompaktná rúra s mikrovlnami s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eko, horný/dolný ohrev, horný/dolný ohrev eko, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, hlboko zmrazené jedlo, dolný ohrev, ďalšie spôsoby ohrevu mikrovlnami: mikrovlnný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev • max. výkon: 900 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorom • elektronická regulácia teploty 30 – 275 °C • vnútorný objem: 45 l		• kompaktná kombinovaná rúra s mikrovlnami so 6 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eko, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, predhrievanie • ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev (varioSpeed) • max. výkon: 900 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorom • elektronická regulácia teploty 30 – 275 °C • vnútorný objem: 45 l	
Čistenie	• ecoClean Plus: zadná stena			
Komfort	• 3,7" TFT dotykový displej (vrátane slovenčiny) • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predhrievania • softMove – tlmené otváranie a dovieranie dvierok • cookControl Plus • elektronické hodiny • rýchloohrev • LED osvetlenie		• 2,8" TFT displej (vrátane slovenčiny), dotykové tlačidlá • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predhrievania • cookControl14 • softMove – tlmené otváranie a dovieranie dvierok • elektronické hodiny • rýchloohrev • LED osvetlenie	
Výsuvný systém	• závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv		• závesné rošty, teleskopické výsuvy nemožno dokúpiť	
Bezpečnosť a energetická náročnosť	• teplota skla dvierok max. 40 °C²⁾ • detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla • tlačidlo štart • spínač kontaktu dvier		• teplota skla dvierok max. 40 °C²⁾ • detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla • tlačidlo štart • spínač kontaktu dvier	
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 455 × 594 × 548 mm niky: 450 – 455 × 560 – 568 × 550 mm • dĺžka sieťového kábla: 150 cm • celkový príkon elektro: 3,6 kW		spotrebiča: 455 × 594 × 548 mm niky: 450 – 455 × 560 – 568 × 550 mm • dĺžka sieťového kábla: 150 cm • celkový príkon elektro: 3,6 kW	
Príslušenstvo	1× kombinovaný rošt, 1× univerzálna panvica		1× kombinovaný rošt, 1× univerzálna panvica	
Zvláštne príslušenstvo	HZ324000 – vkladací rošt do univerzálnej panvice HZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HZ632070 – univerzálna panvica HZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica HZ634080 – kombinovaný rošt HZ636000 – sklenená panvica HZ66X600 – čierna dekorčná lišta HZ915003 – sklenený pekáč s pokrievkou		HZ324000 – vkladací rošt do univerzálnej panvice HZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HZ632070 – univerzálna panvica HZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica HZ634080 – kombinovaný rošt HZ636000 – sklenená panvica HZ66X600 – čierna dekorčná lišta HZ915003 – sklenený pekáč s pokrievkou	
Cena	1 319 €*		1 249 €*	

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/dolný ohrev, 180 °C po 1 hodine prevádzky.
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Kompaktné rúry

	Kompaktná kombinovaná parná rúra	iQ700	Kompaktná kombinovaná parná rúra	iQ700
	 Novinka home connect			
	cookControl Plus roasting Sensor Plus ecoClean Plus Kombinovaná parná rúra Energia		cookControl Plus ecoClean Plus Kombinovaná parná rúra Energia	
Model	CS658GRS7 nehrdzavejúca oceľ		CS636GBS2 nehrdzavejúca oceľ	
Druhy ohrevu	• kompaktná kombinovaná parná rúra s 15 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eko, horný/dolný ohrev, horný/ dolný ohrev eko, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), dolný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla • ďalšie spôsoby varenia s parou: para 100 %, regenerácia (ohrievanie), kysnutie, rozmrazovanie • ďalšie funkcie: program na odvápnenie, automatické vyrovnanie bodu varu podľa nadm. výšky, sušenie • elektronická regulácia teploty 30 – 250 °C • vnútorný objem: 47 l		• kompaktná kombinovaná parná rúra s 15 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eko, horný/dolný ohrev, horný/dolný ohrev eko, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, hlboko zmrazené jedlo, dolný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla • ďalšie spôsoby varenia s parou: para 100 %, regenerácia (ohrievanie), kysnutie, rozmrazovanie • ďalšie funkcie: program na odvápnenie, automatické vyrovnanie bodu varu podľa nadm. výšky, sušenie • elektronická regulácia teploty 30 – 250 °C • vnútorný objem: 47 l	
Čistenie	• ecoClean Plus: zadná stena, bočné steny, strop		• ecoClean Plus: zadná stena	
Komfort	• Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smartfónu či tabletu • 5,7" TFT dotykový displej Plus (vrátane slovenčiny) • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty, ukazovateľ predhrievania • cookControl Plus • softMove – tlmené otváranie a dovieranie dvierok • roastingSensor Plus – teplotná sonda, bakingSensor • zásobník na vodu s objemom 1 l • ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka na vodu • umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru • elektronické hodiny, rýchloohrev, LED osvetlenie		• 3,7" TFT dotykový displej (vrátane slovenčiny) • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predhrievania • softMove – tlmené otváranie a dovieranie dvierok • cookControl Plus • zásobník na vodu s objemom 1 l • ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka na vodu • umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru • elektronické hodiny • rýchloohrev, LED osvetlenie	
Výsuvný systém	• jednonásobný teleskopický výsuv, plne výsuvný s funkciou zastavenia		• závesné rošty	
Bezpečnosť a energetická náročnosť	• teplota skla dvierok max. 40 °C⁽²⁾ • detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla • tlačidlo štart • spínač kontaktu dvier • energetická trieda: A+⁽¹⁾ • spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,73 kWh • spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,61 kWh		• teplota skla dvierok max. 40 °C⁽²⁾ • detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla • tlačidlo štart • spínač kontaktu dvier • energetická trieda: A+⁽¹⁾ • spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,73 kWh • spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,61 kWh	
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 455 × 594 × 548 mm níky: 450 – 455 × 560 – 568 × 550 mm • dĺžka sieťového kábla: 150 cm • celkový príkon elektro: 3,3 kW		spotrebiča: 455 × 594 × 548 mm níky: 450 – 455 × 560 – 568 × 550 mm • dĺžka sieťového kábla: 150 cm • celkový príkon elektro: 3,3 kW	
Príslušenstvo	1 × dierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1 × dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), 1 × nedierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1 × rošt, 1 × univerzálna panvica		1 × dierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1 × dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), 1 × nedierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1 × rošt, 1 × univerzálna panvica	
Zvláštne príslušenstvo	HZ324000 vkladací rošt do univerzálnej panvice • HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou • HZ36D513P nádoba nedierovaná (1/3), biela • HZ36D533P nádoba nedierovaná (2/3), biela • HZ36D613 nedierovaná parná nádoba vo veľkosti S • HZ36D613G dierovaná parná nádoba vo veľkosti S • HZ36D643 nedierovaná parná nádoba vo veľkosti L • HZ36D643G dierovaná parná nádoba vo veľkosti L • HZ36D663G dierovaná parná nádoba vo veľkosti XL • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ532010 univerzálna panvica s nepriľnavým povrchom • HZ632070 univerzálna panvica • HZ633001 veko na profesionálnu panvicu • HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica • HZ636000 sklenená panvica • HZ664000 kombinovaný rošt • HZ915003 sklenený pekáč s pokrievkou		HZ324000 vkladací rošt do univerzálnej panvice • HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou • HZ36D513P nádoba nedierovaná (1/3), biela • HZ36D533P nádoba nedierovaná (2/3), biela • HZ36D613 nedierovaná parná nádoba vo veľkosti S • HZ36D613G dierovaná parná nádoba vo veľkosti S • HZ36D643 nedierovaná parná nádoba vo veľkosti L • HZ36D643G dierovaná parná nádoba vo veľkosti L • HZ36D663G dierovaná parná nádoba vo veľkosti XL • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ532010 univerzálna panvica s nepriľnavým povrchom • HZ632070 univerzálna panvica • HZ633001 veko na profesionálnu panvicu • HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica • HZ636000 sklenená panvica • HZ664000 kombinovaný rošt • HZ915003 sklenený pekáč s pokrievkou • HZ638D18 jednonásobný teleskop	
Cena	1 629 €*		1 359 €*	

Kompaktné rúry

	Kompaktná parná rúra	iQ700	Kompaktná rúra na pečenie	iQ700
	 product design award			
	cookControl Parná trouba		cookControl ecoClean Plus Energia	
Model	CD634GBS1 nehrdzavejúca oceľ		CB635GBS3 nehrdzavejúca oceľ	
Druhy ohrevu	• kompaktná parná rúra so 4 druhmi ohrevu: para 100 %, regenerácia (ohrievanie), kysnutie, rozmrazovanie • ďalšie funkcie: program na odvápnenie, automatické vyrovnanie bodu varu podľa nadm. výšky • elektronická regulácia teploty 30 – 100 °C • vnútorný objem: 38 l		• kompaktná rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eko, horný/dolný ohrev, horný/dolný ohrev eko, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, hlboko zmrazené jedlo, dolný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla • elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C • vnútorný objem: 47 l	
Čistenie			• ecoClean Plus: zadná stena	
Komfort	• 2,8" TFT displej (vrátane slovenčiny), dotykové tlačidlá • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predhrievania • cookControl20 • softMove – tlmené otváranie a dovieranie dvierok • zásobník na vodu s objemom 1,3 l • ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka na vodu • umiestnenie parného generátora vnútri varného priestoru • elektronické hodiny • osvetlenie vnútorného priestoru		• 2,8" TFT displej (vrátane slovenčiny), dotykové tlačidlá • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predhrievania • cookControl10 • softMove – tlmené otváranie a dovieranie dvierok • elektronické hodiny • rýchloohrev • halogénové vnútorné osvetlenie	
Výsuvný systém	• závesné rošty, teleskopické výsuvy nemožno dokúpiť		• závesné rošty	
Bezpečnosť a energetická náročnosť	• teplota skla dvierok max. 40 °C⁽²⁾ • detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • tlačidlo štart • spínač kontaktu dvier		• teplota skla dvierok max. 40 °C⁽²⁾ • detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla • tlačidlo štart • energetická trieda: A+⁽¹⁾ • spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,73 kWh • spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,61 kWh	
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 455 × 594 × 548 mm níky: 450 – 455 × 560 – 568 × 550 mm • dĺžka sieťového kábla: 150 cm • celkový príkon elektro: 1,75 kW		spotrebiča: 455 × 594 × 548 mm níky: 450 – 455 × 560 – 568 × 550 mm • dĺžka sieťového kábla: 150 cm • celkový príkon elektro: 2,99 kW	
Príslušenstvo	1 × dierovaná parná nádoba (veľkosť L), 1 × nedierovaná parná nádoba (veľkosť L), 1 × špongia na umývanie		1 × kombinovaný rošt, 1 × univerzálna panvica	
Zvláštne príslušenstvo	HZ36D513P – nádoba nedierovaná (1/3) HZ36D533P – nádoba nedierovaná (2/3) HZ36D613 – nedierovaná parná nádoba vo veľkosti S HZ36D613G – dierovaná parná nádoba vo veľkosti S HZ36D643 – nedierovaná parná nádoba vo veľkosti L HZ36D643G – dierovaná parná nádoba vo veľkosti L HZ66X600 – čierna dekorčná lišta HZ915003 – sklenený pekáč s pokrievkou HZG0AS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m		HZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ617000 – forma na pizzu HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým povrchom HZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HZ532010 – univerzálna panvica s nepriľnavým povrchom HZ632070 – univerzálna panvica HZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica HZ634000 – kombinovaný rošt HZ636000 – sklenená panvica HZ638108 – jednonásobný plne teleskopický výsuv HZ66X600 – čierna dekorčná lišta HZ915003 – sklenený pekáč s pokrievkou HZG0AS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m	
Cena	1 129 €*		799 €*	

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/dolný ohrev, 180 °C po 1 hodine prevádzky.
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Kompaktné rúry

	Kompaktná mikrovlnná rúra	iQ700
--	---------------------------	-------



Model	CF634AGS1 nehrdzavejúca oceľ (výklopné dvierka)	
Druhy ohrevu	• kompaktná mikrovlnná rúra • 4 rozmrazovacie programy a 3 varné programy • max. výkon: 900 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorom • vnútorný objem: 36 l	
Čistenie		
Komfort	• 2,8" TFT displej (vrátane slovenčiny), dotykové tlačidlá • výklopné dvierka • cookControl7 • 3 programy na rozmrazovanie a 4 programy na varenie • LED osvetlenie	
Výsuvný systém	• závesné rošty, teleskopické výsuvy nemožno dokúpiť	
Bezpečnosť a energetická náročnosť	• bezpečnostné vypínanie rúry • tlačidlo štart • spínač kontaktu dvier	
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 455 x 595 x 545 mm niky: 450 – 450 x 560 – 560 x 550 mm • dĺžka sieťového kábla: 150 cm • celkový príkon elektro: 1,22 kW	
Príslušenstvo	1x sklenená miska	
Zvláštne príslušenstvo	HZ66X600 – čierna dekoratívna lišta HZG0AS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m	
Cena	979 €*	



Kompaktné rúry

	Mikrovlnná rúra s parou a funkciou pečenia	iQ500	Mikrovlnná rúra s parou	iQ500
--	--	-------	-------------------------	-------



Model	CP565AGS0 nehrdzavejúca oceľ (výklopné dvierka)	
Druhy ohrevu	• mikrovlnná rúra s parou a funkciou pečenia: mikrovlnný ohrev, prídavná para, horúci vzduch, horúci vzduch/gril, veľkoplošný gril • max. výkon: 1000 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) • elektronická regulácia teploty 40 – 230 °C • druhy ohrevu sa môžu použiť samostatne alebo v kombinácii s iným druhom ohrevu • ďalšie spôsoby varenia s parou: 3 stupne varenia s parou • ďalšie funkcie: program na odvápnenie • vnútorný objem: 36 l	
Dizajn	• podsvietený otočný volič lightControl	
Komfort	• LCD displej • cookControl30 • 4 rozmrazovacie programy a 26 varných programov • výklopné dvierka • zásobník na vodu s objemom 0,8 l • ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka na vodu • umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru • elektronické hodiny • rýchloohrev • LED osvetlenie	
Výsuvný systém	• závesné rošty	
Bezpečnosť a energetická náročnosť	• detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • tlačidlo štart • spínač kontaktu dvier	
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 455 x 594 x 545 mm niky: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • dĺžka sieťového kábla: 150 cm • celkový príkon elektro: 3,1 kW	
Príslušenstvo	1x vkladací rošt, 1x sklenená panvica, 1x parná nádoba	
Zvláštne príslušenstvo	HZ915003 – sklenený pekáč s pokrievkou	
Cena	1 129 €*	



Model	CO565AGS0 nehrdzavejúca oceľ (výklopné dvierka)	
Druhy ohrevu	• mikrovlnná rúra s parou: mikrovlnný ohrev, para 100 %, veľkoplošný gril, maloplošný gril • max. výkon: 1000 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) s invertorom • druhy ohrevu sa môžu použiť samostatne alebo v kombinácii s iným druhom ohrevu • ďalšie spôsoby varenia s parou: 3 stupne varenia s parou • ďalšie funkcie: program na odvápnenie • vnútorný objem: 36 l	
Dizajn	• podsvietený otočný volič lightControl	
Komfort	• LCD displej • cookControl15 • 4 rozmrazovacie programy a 11 varných programov • výklopné dvierka • zásobník na vodu s objemom 0,8 l • ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka na vodu • umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru • elektronické hodiny • rýchloohrev • LED osvetlenie	
Výsuvný systém	• závesné rošty	
Bezpečnosť a energetická náročnosť	• detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • tlačidlo štart • spínač kontaktu dvier	
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 455 x 594 x 545 mm niky: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • dĺžka sieťového kábla: 120 cm • celkový príkon elektro: 3,1 kW	
Príslušenstvo	1x vkladací rošt, 1x sklenená panvica	
Zvláštne príslušenstvo	HZ915003 – sklenený pekáč s pokrievkou	
Cena	1 019 €*	

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/dolný ohrev, 180 °C po 1 hodine prevádzky.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Mikrovlnné rúry

	Mikrovlnná rúra	iQ700	Mikrovlnná rúra	iQ700
	   		   	
Model	BE634LGS1 nehrdzavejúca oceľ (záves dverí vľavo) BE634RGS1 nehrdzavejúca oceľ (záves dverí vpravo)		BF634LGS1 nehrdzavejúca oceľ (záves dverí vľavo) BF634RGS1 nehrdzavejúca oceľ (záves dverí vpravo)	
Výkon a druhy ohrevu	- max. výkon: 900 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorom, vrátane grilu - vnútorný objem: 21 l		- max. výkon: 900 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorom - vnútorný objem: 21 l	
Komfort	2,8" TFT displej (vrátane slovenčiny), dotykové tlačidlá - elektronické hodiny 3 programy na rozmrazovanie a 4 programy na varenie s mikrovlnami, 3 programy na kombináciu - cookControl10 - LED osvetlenie - tlačidlo info - elektronické otváranie dverí		2,8" TFT displej (vrátane slovenčiny), dotykové tlačidlá - elektronické hodiny 3 programy na rozmrazovanie a 4 programy na varenie s mikrovlnami - cookControl7 - LED osvetlenie - tlačidlo info - elektronické otváranie dverí	
Bezpečnosť a energ. náročnosť	- bezpečnostné vypínanie rúry - spínač kontaktu dvier		- bezpečnostné vypínanie rúry - spínač kontaktu dvier	
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 382 × 594 × 318 mm niky: 362 – 382 × 560 – 568 × 300 mm - na inštaláciu do hornej aj vysokej skrinky - dĺžka sieťového kábla: 150 cm - celkový príkon elektro: 1,99 kW		spotrebiča: 382 × 594 × 318 mm niky: 362 – 382 × 560 – 568 × 300 mm - na inštaláciu do hornej aj vysokej skrinky - dĺžka sieťového kábla: 150 cm - celkový príkon elektro: 1,22 kW	
Príslušenstvo	1 × rošt			
Cena	809 €*		759 €*	

	Mikrovlnná rúra	iQ500	Mikrovlnná rúra	iQ300
	   		  	
Model	BF525LMS0 nehrdzavejúca oceľ (záves dverí vľavo)		BF550LMR0 nehrdzavejúca oceľ (záves dverí vľavo)	
Výkon a druhy ohrevu	- max. výkon: 800 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorom - vnútorný objem: 20 l		- max. výkon: 900 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorom - vnútorný objem: 25 l	
Komfort	- LED displej - elektronické hodiny - pamäťová funkcia 4 programy na rozmrazovanie a 3 programy na varenie s mikrovlnami - pamäťová funkcia (1 pamäťové miesto) - cookControl7 - LED osvetlenie - tlačidlo info, tlačidlo otvárania - sklenený otočný tanier 25,5 cm		- mechanický timer - osvetlenie vnútorného priestoru - tlačidlo otvárania - sklenený otočný tanier 31,5 cm	
Bezpečnosť a energ. náročnosť	- bezpečnostné vypínanie rúry - spínač kontaktu dvier		- bezpečnostné vypínanie rúry - spínač kontaktu dvier	
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 382 × 594 × 317 mm niky: 362 – 365 × 560 – 568 × 300 mm - na inštaláciu do hornej aj vysokej skrinky - dĺžka sieťového kábla: 130 cm - celkový príkon elektro: 1,27 kW		spotrebiča: 382 × 594 × 388 mm niky: 380 – 382 × 560 – 568 × 550 mm - na inštaláciu len do vysokej skrinky - dĺžka sieťového kábla: 130 cm - celkový príkon elektro: 1,45 kW	
Príslušenstvo	1 × otočný tanier		1 × otočný tanier	
Cena	379 €*		349 €*	

Ohrevné zásuvky, zásuvka na príslušenstvo

	Ohrevná zásuvka	iQ700	Ohrevná zásuvka	iQ700
	 		 	
Model	BI630DNS1		BI630CNS1	
Komfort	- vnútorný objem: 52 l - ohrev pomocou vyhrievacej dosky z tvrdeného skla - nastavenie teploty v 4 úrovniach 40 – 80 °C (povrchová teplota vyhrievacieho dna z tvrdeného skla) - naplnenie max. 25 kg - maximálny počet šálok na espresso: 192 ks alebo maximálny počet tanierov (26 cm): 40 ks 5 možností použitia: na vykysnutie cesta, rozmrazovanie jedál, udržiavanie teploty jedál, predhrievanie riadu, jemné ohrievanie - chladná čelná stena - push & pull: otvorenie a zatvorenie pritlačením čelnej steny - možno kombinovať len so spotrebičmi iQ700		- vnútorný objem: 20 l - ohrev pomocou vyhrievacej dosky z tvrdeného skla - nastavenie teploty v 4 úrovniach 40 – 80 °C (povrchová teplota vyhrievacieho dna z tvrdeného skla) - naplnenie max. 25 kg - maximálny počet šálok na espresso: 64 ks alebo maximálny počet tanierov (26 cm): 12 ks 5 možností použitia: na vykysnutie cesta, rozmrazovanie jedál, udržiavanie teploty jedál, predhrievanie riadu, jemné ohrievanie - chladná čelná stena - push & pull: otvorenie a zatvorenie pritlačením čelnej steny - možno kombinovať len so spotrebičmi iQ700	
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 290 × 595 × 548 mm niky: 290 × 560 – 568 × 550 mm - dĺžka sieťového kábla: 150 cm - príkon 0,81 kW		spotrebiča: 140 × 595 × 548 mm niky: 140 × 560 – 568 × 550 mm - dĺžka sieťového kábla: 150 cm - príkon 0,81 kW	
Cena	529 €*		529 €*	

	Ohrevná zásuvka	iQ500	Zásuvka na príslušenstvo	iQ700
	 		 	
Model	BI510CNR0		BI630ENS1	
Komfort	- vnútorný objem: 23 l - ohrev pomocou vyhrievacej dosky z tvrdeného skla - nastavenie teploty v 4 úrovniach 40 – 80 °C - naplnenie max. 15 kg - maximálny počet šálok na espresso: 64 ks alebo maximálny počet tanierov (26 cm): 14 ks 4 možnosti použitia: udržiavanie teploty nápojov a pokrmov, predhrievanie riadu, na vykysnutie cesta, rozmrazovanie jedál - chladná čelná stena - push & pull: otvorenie a zatvorenie pritlačením čelnej steny - protišmyková podložka - možno kombinovať len so spotrebičmi iQ500		- vnútorný objem: 21 l - naplnenie max. 15 kg - maximálny počet šálok na espresso: 64 ks alebo maximálny počet tanierov (26 cm): 14 ks - push & pull: otvorenie a zatvorenie pritlačením čelnej steny - protišmyková podložka - možno kombinovať len so spotrebičmi iQ700	
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 140 × 594 × 540 mm niky: 140 × 560 – 568 × 550 mm - dĺžka sieťového kábla: 150 cm - príkon 0,81 kW		spotrebiča: 140 × 595 × 500 mm niky: 140 × 560 – 568 × 550 mm	
Cena	449 €*		305 €*	





Zabudovateľný plnoautomatický kávovar

	Plnoautomatický kávovar s TFT dotykovým displejom	iQ700
 TFT dotykový displej aromaDouble Shot coffeeSensor System oneTouch DoubleCup autoMilk Clean individualCup Volume		
Model	CT636LES6 nehrdzavejúca oceľ	
Chuť	• systém sensoFlow: inovatívny ohrevný systém zakaždým zaručí maximálny pôžitok z kávy, a to vďaka ideálnej konštantnej teplote sparenia • AromaPro Concept: ideálny tlak na dosiahnutie optimálnej arómy • príprava One-Touch: ristretto, espresso, espresso macchiato, café creme, cappuccino, latte macchiato, káva s mliekom jednoduchým stlačením tlačidla • aromaDouble Shot – extra silná káva pri zachovaní správnej arómy • individuálne nastavenie teploty nápoja: teplota kávy – 3 stupne, horúca voda: 4 stupne • obsahuje vodný filter BRITA: redukuje obsah vápnika vo vode, filtruje látky ovplyvňujúce chuť a vôňu kávy a predlžuje životnosť spotrebiča	
Komfort	• TFT dotykový displej s interaktívnym ovládaním menu • myCoffee: uloženie až ôsmich obľúbených nápojov pod menom s nastaviteľným pomerom kávy a mlieka • individualCup: individuálne nastaviteľná veľkosť šálky, aby sa šálka naplnila presne podľa vašich predstáv • výškovo nastaviteľný výpusť kávy a mlieka: až 15 cm vysoké poháre na latte macchiato • oneTouch DoubleCup: príprava dvoch samostatných šálok všetkých druhov kávy a mliečnych špecialít • odnímateľný zásobník na vodu (objem 2,4 l) • včasné upozornenie na nedostatok vody či zrnkovej kávy • flexibilné riešenie prípravy mlieka: rozhodnite sa, či pripojíte dodaný kontajner na mlieko, alebo použijete iný, napr. škatuľu na mlieko • krátky návod na obsluhu vždy poruke vnútri spotrebiča	
Výkon	• tichý keramický mlynček „silentCeram Drive“ • systém coffeSensor: keramický mlynček sa automaticky prispôsobí rôznym druhom kávových zŕn • One-touch: príprava mliečnej špeciality s jemnou penou vďaka inovovanému systému na spenenie mlieka • samostatný výpusť mliečnej peny, horúceho mlieka a horúcej vody • významná úspora času: najrýchlejšia prvá šálka! • tlak čerpadla: 19 barov • samostatný zásobník na mletú kávu • záruka 15 000 šálok kávy: spotrebič s vysokou kvalitou od prvej až po 15 000. šálku v poradí (platí pre nekomerčné použitie do 24 mesiacov)	
Hygiena	• vyberateľná sparovacia jednotka • autoMilk Clean: plnoautomatické parné čistenie systému na mlieko po každej príprave mliečneho nápoja • vyberateľná a oddeliteľná dýza na mlieko umožňuje jednoduché čistenie pod tečúcou vodou alebo v umývačke riadu • singlePortion Cleaning: pre skvelú chuť a hygienu • automatický čistiaci program pri zapnutí a vypnutí • odnímateľná odkvapkávacia mriežka s kontajnerom na sparenú kávu • calc'nClean: automatický čistiaci a odvápnovací systém • ukazovateľ počtu zostávajúcich šálok do výmeny vodného filtra, vyčistenia a odvápnenia	
Ostatné	• zásobníky na vodu, mlieko a zrnkovú kávu sú ľahko prístupné a zároveň skryté za čelnou stenou – kuchyňa tak vždy vyzerá čisto • zásobník na zrnkovú kávu s vekom, ktorý udržiava arómu kávy (objem 500 g) • podsvietenie šálok a výpustu kávy, nastaviteľný stupeň mletia (viac stupňov) • programovateľný jazyk displeja • detská poistka: zabráni náhodnému spusteniu sparovania • príkon: 1600 W	
Rozmery (V × Š × H)	• níky: 449 × 558 × 354 mm; spotrebiča: 455 × 594 × 385 mm	
Príslušenstvo	samostatná izolovaná nádoba na mlieko (0,5 l), ďalšie príslušenstvo: spojovacia hadička k dýze na mlieko, trubička na mlieko z plexiskla, kontrolné testovacie pružky na určenie tvrdosti vody, tuk na premazanie sparovacej jednotky, 1 filter na vodu	
Zvláštne príslušenstvo	TZ80002 odvápnovacie tablety • TZ80009N izolovaná nádoba na mlieko • TZ80004 servisná súprava pre plnoautomatické kávovary • TZ80001 čistiace tablety • TZ70003 vodný filter Brita (1 ks) • TZ70033 vodný filter Brita (3 ks)	
Cena	2 169 €*	

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.













Zvláštne príslušenstvo

Model		Popis	Cena	Model		Popis	Cena
	HZ317000	Forma na pizzu	26 €*		HZ533000	Profesionálna panvica	36 €*
	HZ327000	Kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou	125 €*		HZ538000	1 clipRail	52 €*
	HZ36D613	Nedierovaná parná nádoba vo veľkosti S	23 *		HZ538200	Dvojnásobný teleskopický výsuv	52 €*
	HZ36D613G	Dierovaná parná nádoba vo veľkosti S	23 €*		HZ538S00	Trojnásobný teleskopický výsuv vrátane 1 clipRail	88 €*
	HZ36D643	Nedierovaná parná nádoba vo veľkosti L	26 €*		HZ617000	Forma na pizzu	27 €*
	HZ36D643G	Dierovaná parná nádoba vo veľkosti L	27 €*		HZ625071	Smaltovaný grilovací plech 2 rady	21 €*
	HZ36D663G	Dierovaná parná nádoba vo veľkosti XL	37 €*		HZ631070	Smaltovaný plech na pečenie	23 €*
	HZ531000	Plech na pečenie	36 €*		HZ633001	Veko na profesionálnu panvicu	59 €*
	HZ531010	Plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom	77 €*		HZ633070	Smaltovaná profesionálna panvica	53 €*
	HZ532000	Univerzálna panvica	21 €*		HZ634000	Kombinovaný rošt	16 €*
	HZ532010	Univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom	77 €*		HZ634080	Kombinovaný rošt	18 €*

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Zvláštne príslušenstvo

Model		Popis	Cena	Model		Popis	Cena
	HZ636000	Sklenená panvica	57 €*		HZ66X600	Čierna dekorčná lišta, na vertikálnu inštaláciu	21 €*
	HZ638100	Jednonásobný plne teleskopický výsuv	82 €*		HZ638D30	Trojnásobný plne teleskopický výsuv (para)	175 €*
	HZ638108	Jednonásobný plne teleskopický výsuv pre kompaktné rúry	68 €*		HZ664000	Kombinovaný rošt (para)	32 €*
	HZ638170	Jednonásobný plne teleskopický výsuv (odolný pri activeClean)	105 €*		HZ66X650	Čierna dekorčná lišta	15 €*
	HZ638178	Jednonásobný plne teleskopický výsuv (odolný pri activeClean) pre kompaktné rúry	99 €*		HZ6BMA00	Medzidno a lišty	44 €*
	HZ638200	Dvojnásobný plne teleskopický výsuv	115 €*		HZ915003	Sklenený pekáč 5,1 l	60 €*
	HZ638270	Dvojnásobný plne teleskopický výsuv (odolný pri activeClean)	145 €*		HZG0AS00	Sieťový kábel, dĺžka 3 m	12 €*
	HZ638300	Trojnásobný plne teleskopický výsuv	149 €*		TZ70003	Vodný filter Brita (1 ks)	12,90 €*
	HZ638370	Trojnásobný plne teleskopický výsuv (odolný pri activeClean)	175 €*				
	HZ638D10	Jednonásobný plne teleskopický výsuv (para)	96 €*				
	HZ638D18	Jednonásobný plne teleskopický výsuv (para) pre kompaktné rúry 45 cm	88 €*				

Flexibilné varné zóny na flexibilné varenie.

S funkciou flexInduction môžete priestor na svoje varenie plne rozvinúť.


Varenie je rýchlejšie, bezpečnejšie, čistejšie a ešte flexibilnejšie.

Varenie s indukčnými doskami s funkciou flexInduction.





Prispôsobí sa vašim potrebám:
flexInductionPlus a flexInduction

Hrnce a panvice sú také rozličné ako pokrmy, ktoré pomocou nich pripravujete. S funkciou flexInduction môžete svoju varnú plochu tomu flexibilne prispôbiť. Vedľa dvoch klasicky usporiadaných varných zón sú k dispozícii (podľa modelu) dve plošné indukčné varné zóny, ktoré môžu byť spoločne zapnuté a spojené do jednej veľkej. Do spojenej indukčnej zóny môžete riad umiestniť ľubovoľným spôsobom. Doska s funkciou flexInduction Plus pozná, aká veľká je nádoba na varenie, a v prípade potreby automaticky aktivuje prostrednú rozšírenú zónu, aby sa nádoba zahrievala rovnomerne.




Ovládajte stupne výkonu iba pohybom nádoby:
powerMove Plus a flexMotion

S funkciou powerMove Plus môžete rozdeliť flexibilné varné zóny na tri rôzne zóny úrovni výkonu – 9, 5 a 1. Od najvyššej teploty na prednej zóne až po miernu na zadnej zóne – jednotlivé nastavenia sa aktivujú jednoducho pohybom nádoby. Ďalším inteligentným pomocníkom, ktorého oceníte pri každodennom varení, je funkcia flexMotion. Vďaka tejto inovácii môžete stupeň ohrevu, naprogramovaný čas varenia a zvolené nastavenia prenášať z jednej varnej zóny na druhú. Stačí iba posunúť hrnce zo zapnutej varnej zóny na vami zvolené miesto.



Postráži panvice: fryingSensor Plus

Senzory zabudované vo varnej doske merajú teplotu oleja v panvici presne na stupeň Celzia. Pri aktivácii senzora a nastavení zvoleného stupňa smaženia sa po dosiahnutí zvolenej teploty ozve akustický signál. Tak viete, že olej je rozpálený presne na tú správnu teplotu a pokrm môžete pridať do panvice. Počas smaženia tak senzor automaticky udržiava teplotu na zvolenej úrovni. Nemusíte upravovať stupne výkonu a máte viac času venovať sa príprave ďalších chodov. Môžete si byť istí, že pripravované jedlo sa nikdy nespáli, a bez starostí dosiahnete vždy tie najlepšie výsledky.



Varenie bez prekypenia: cookingSensor Plus

Inovatívny senzor varenia cookingSensor sa pripevní priamo na hrniec a komunikuje s varnou doskou pomocou technológie bluetooth. Senzor rozpozná vami nastavenú teplotu a zabráni pretečeniu z hrnca pomocou samočinnej regulácie (možno dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo k modelom s výbavou cookingSensor Plus ready).





TFT dotykový displej Plus

Ešte nikdy ste nemali možnosť všetko sledovať takým jednoduchým spôsobom. Väčšie rozmery, jasnejšie farby, vyšší kontrast a lepšie rozlíšenie. Vďaka štruktúre menu, optimalizovanému na praktickú a pohodlnú dotykovú navigáciu, predstavuje TFT dotykový displej Plus najprívetivejšie používateľské rozhranie, ktoré kedy bolo pre varné dosky k dispozícii. Navrhnutý s jedným cieľom: poskytnúť vám plnú kontrolu pri varení.



touchSlider

Siemens ešte viac vylepšil technológiu touchSlider. Teraz navyše k extrémne presnému, intuitívnemu a ľahkému ovládaniu pribudli také funkcie, ako sú quickStart, reStart a ukazovateľ spotreby energie.




reStart

V prípade, že sa varná doska automaticky sama vypne z dôvodu, že sa napr. vyleje tekutina na ovládací panel, funkcia reStart umožní vrátiť sa k zvoleným nastaveniam do štyroch sekúnd po vypnutí varnej dosky jednoduchým dotykem senzora zap./vyp.



dual lightSlider

Ovládajte všetky varné zóny pomocou jedinečného panela. Inovatívne ovládanie dual lightSlider je synonymom modernej technológie, intuitívneho ovládania a dizajnu s pozoruhodnou jedinečnosťou: v aktívnom stave je ovládací panel optickým zážitkom, vypnutý je prakticky neviditeľný.



touchControl

Ovládanie touchControl ponúka presné ovládanie všetkých štyroch varných zón. Všetko, čo je potrebné urobiť, je zľahka sa dotknúť vybraného miesta, na ktorom chcete variť, alebo zvýšiť či znížiť výkon pomocou senzorov + a –.



quickStart

Hneď ako zapnete indukčnú varnú dosku, funkcia quickStart automaticky identifikuje a vyberie varnú zónu, na ktorú ste postavili hrniec. Všetko, čo ešte musíte urobiť, je len nastaviť požadovaný stupeň výkonu.



Ihneď horúce. Ihneď studené. Ihneď je varenie väčším pôžitkom.




Ukazovateľ spotreby energie

Na ukazovateli spotreby energie môžete zistiť, koľko energie ste spotrebovali od začiatku varenia do vypnutia varnej dosky. Táto informácia by mala pomôcť naučiť sa variť úspornejšie, ako napr. variť s pokrievkami alebo udržiavať nastavenú teplotu počas varenia čo najstabilnejšie.




Ihneď horúce. Ihneď studené: indukčná varná doska

Zažite výhody indukčnej varnej dosky od Siemens. Indukčná cievka vedie teplo priamo do hrnca na varené suroviny – bez toho, aby sa varná doska zahriala. Pre vás to znamená: kratší čas varenia, viac bezpečnosti a znateľne menej čistenia. Výkon sa dá zvýšiť až o 50 % pomocou funkcie powerBoost. Práve pri uvedení do varu väčšieho množstva prinesie úsporu času až o 35 %.



Kombinácia toho najlepšieho: combiZone a powerMove

Indukčnú varnú dosku s varnou zónou combiZone oceníte nielen pri príprave veľkého množstva pokrmov. Spojením dvoch indukčných zón do jednej zóny získate optimálny priestor na veľké pekáče a hrnce. Ďalším neoceniteľným pomocníkom je funkcia powerMove, ktorú aktivujete len dotykom príslušného senzora. V tom okamihu máte súčasne pripravené nielen dve varné zóny na rôzne použitie – jednu na varenie a druhú na udržiavanie teploty pokrmu, ale rovnako rýchlo ich môžete medzi sebou vymeniť.



Indukčné dosky sú rýchle

Indukčné dosky môžete regulovať tak jemne ako plyn – a indukcia reaguje rovnako bleskurýchlo. Čas uvedenia do varu je veľmi krátky, pretože požadovaný ohrev je okamžite k dispozícii. Takisto pri vypnutí teplo ihneď zmizne. Aj pri vypnutí teda reaguje rovnako rýchlo. Pretože sa varná zóna sama aktívne nezahrieva, nevydáva ani žiadne zvyškové teplo okrem tepla, ktoré dno hrnca odovzdá sklokeramickému povrchu.

A ľahko sa udržiavajú


Indukčné varné dosky vyčistíte veľmi ľahko a rýchlo, pretože sklokeramický povrch sa zahrieva len nepodstatne spätným odberom tepla zo dna hrnca. Tak sa vám vykypená tekutina nepripáli, ani sa napr. nepripečie cukor, ktorý omylom rozsypete okolo hrnca. Varnú dosku stačí vyčistiť tak, že ju len utriete handričkou.

A bezpečné

Sklokeramický povrch sa počas varenia zahrieva iba spätným odovzdaním tepla zo dna hrnca. Tak pri varení nevzniká žiadne nebezpečenstvo vážnych popálenín. A ak zapnete indukčnú varnú zónu bez toho, aby ste na ňu postavili hrniec alebo panvicu, je nebezpečenstvo popálenia prakticky nulové – varná zóna sa totiž sama vôbec nezohreje.

A šetrí čas

Varné dosky Siemens sú vďaka inovatívnym technológiám pôsobivo efektívne.

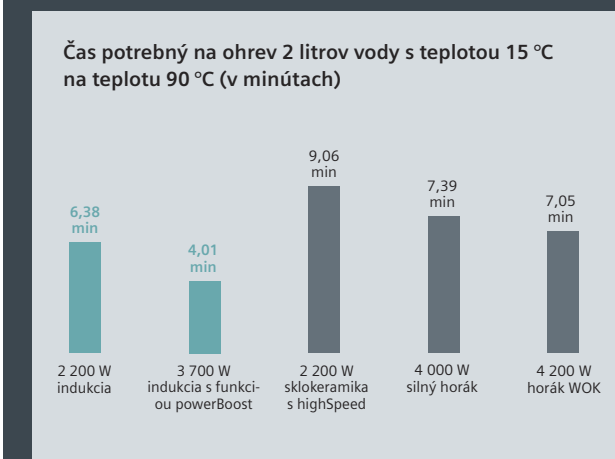

Zabudovateľné možnosti varných dosiek.

Dizajn rámečkov varných dosiek Siemens.

Zabudovateľné možnosti varných dosiek podľa chuti každého: dizajn rámečkov Siemens vám ponúka na zabudovanie vašich varných dosiek tak kvalitné riešenie, ako aj riešenie pre náročných: elegantné vo fazetovom dizajne alebo klasický dizajn s rámečkom. Siemens, samozrejme, umožňuje aj zapus-

tenie varnej dosky bez rámečka priamo do takých materiálov, ako sú napríklad kameň a žula, prípadne pomocou zabudovateľného rámečka aj zapustenie do drevených pracovných dosiek.



Rámeček z nehrdzavejúcej ocele



Fazetový dizajn (skosená predná hrana, fazetové lišty z nehrdzavejúcej ocele na stranách)



Dizajn bez rámečka, klasická inštalácia na pracovnú dosku




Fazeta v tvare U (skosené predné a bočné fazety)



Dizajn bez rámečka – tento typ konštrukcie je určený na zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriesky je nutná konzultácia s výrobcom pracovnej dosky.

Vychutnajte si dokonalú súhru medzi vašou varnou doskou a odsávačom pár.

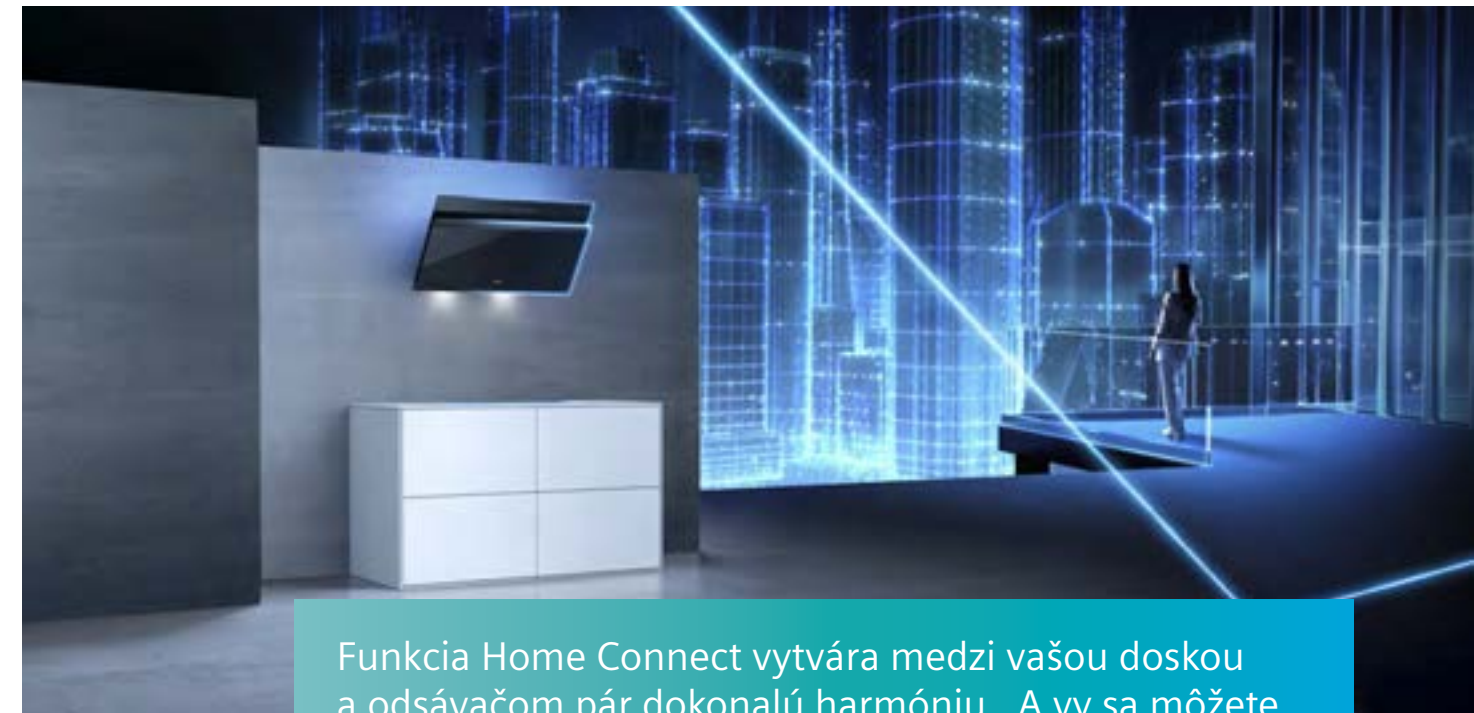

Funkcia Home Connect vytvára medzi vašou doskou a odsávačom pár dokonalú harmóniu. A vy sa môžete sústrediť iba na varenie.

Varná doska

Opustili ste niekedy svoj byt a následne sa opäť vrátili, či je vaša varná doska naozaj vypnutá? So spotrebičmi s pripojením na Wi-Fi a funkciou Home Connect môžete túto kontrolu vykonať jednoduchým dotykom. V intuitívnej aplikácii Home Connect nájdete napríklad aktuálny stav varnej dosky, aktívne nastavenie alebo čas minútky.

A ak navyše prepojíte svoju varnú dosku s pripojením na Wi-Fi a funkciu Home Connect so senzorom cookingSensor Plus alebo fryingSensor Plus, môžete zvoliť nielen optimálne nastavenie, ale aj preniesť vami vybraný recept do pamäte varnej dosky. A to opäť len dotykom.

cookConnect

Funkcia cookConnect umožňuje prepojenie vašej varnej dosky a odsávača pár. Ich nastavenie a vzájomnú symbiózu môžete kedykoľvek sledovať napríklad pohodlne usadení pri svojom obľúbenom filme.



Dokonalá súhra varnej dosky a odsávača pár. Inšpirácia pre vás.

Systém Siemens inductionAir kombinuje dva špičkové spotrebiče: indukčnú varnú dosku a revolučný odsávač pár integrovaný do varnej dosky. Vďaka tejto priestorovo úspornej koncepcii si môžete vychutnať viac slobody pri varení a vytvoriť si kuchyňu podľa svojich vlastných predstáv.

Pôsobivý dizajn

Dizajn prevratného systému inductionAir odráža súčasný koncept moderných kuchýň: varná doska a ventilácia sú spojené do jedného spotrebiča, ktorý je veľmi premyslený a vizuálne podmanivý.

Navrhnuté na úsporu priestoru


Varná doska inductionAir sa ľahko inštaluje a vnútri spodnej skrinky vašej pracovnej dosky nie je príliš náročná na priestor. Umožňuje inštalovať aj štandardné zásuvky. Zachováte si tak potrebný úložný priestor na riad a ďalšie kuchynské potreby.

Indukčná varná doska s ventiláciou inductionAir

Klasické odsávače pár sú postupne nahrádzané „neviditeľnými“ riešeniami, ktoré sú integrované v kuchynských zostavách alebo varných doskách. Systém inductionAir je prvá varná doska s integrovaným systémom odsávača pár, ktorý pohlcuje pachy priamo vedľa hrncov a pánvíc. Vďaka ventilátoru s výkonom 690 m³/h je zaručené, že para nemá šancu uniknúť do

okolía, a to bez ohľadu na výšku riadu. Vďaka osvedčenému motoru Siemens iQdrive zostáva úroveň hluku príjemne nízka. Senzor kvality vzduchu automaticky deteguje množstvo pary a automaticky prispôbuje úroveň ventilácie, preto odsávač nikdy nevyužíva väčšiu silu, ako je nevyhnutné.

Indukčná doska s integrovaným odsávaním

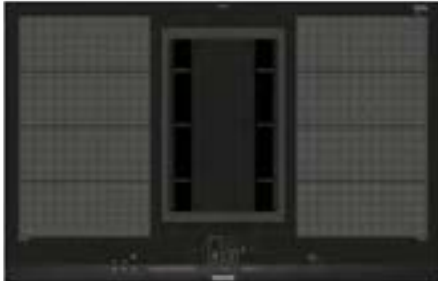
Indukčná varná doska, 80 cm		iQ700	
		        	
Indukčná doska		Odsávač pár	
Model	EX875LX34E	Komfort	• 9 stupňov výkonu + 1 intenzívny • senzor kvality vzduchu – plne automatické nastavenie odsávania, automaticky 30 min. po spustení • vysoký výkon odsávania a navyše úsporný vďaka technológii BLDC • veľkoplošné 12-vrstvové filtre z nehrdzavejúcej ocele zaručia vysokú účinnosť zachytenia tukov (90 %) • liatinový rošt na odsávanie vzduchu, odolný proti teplu, vhodný na umývanie v umývačke • odnímateľný tukový filter a jednotka na zachytenie tekutín, vhodné na umývanie v umývačke • integrovaný tukový filter z nehrdzavejúcej ocele, vhodný na umývanie v umývačke • jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná na umývanie v umývačke • bezpečnostný prietok na tekutiny, nádoba s kapacitou cca 2 000 ml, Twist-off zámok, vhodné na umývanie v umývačke • indikátor nasýtenia tukového filtra • indikátor nasýtenia pre modul cleanAir – pachový filter na recirkuláciu
Dizajn	• fazetový dizajn		
Komfort	• ovládanie Dual lightSlider • cookingSensor Plus ready – možnosť dodatočne vybaviť teplotným senzorom, ktorý zaisť precízne riadenie teploty počas procesu varenia v piatich teplotných úrovniach • fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu • powerMove Plus – nastavenie 3 stupňov výkonu len posunutím hrnca • funkcia quickStart • funkcia reStart • timer • minútka • timer Čas varenia		
Výkon a počet varných zón	• 4 indukčné varné zóny • 2x flexInduction • varné zóny: 1x Ø 400 x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2x Ø 240 mm, 200 mm, 1x Ø 400 x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2x Ø 200 mm, 240 mm • 17 stupňov výkonu		
Bezpečnosť	• rozpoznanie hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie	Výkon odsávania	• hodnoty odsávania podľa normy EN 61591: min. normálny stupeň 169 m³/h, max. normálny stupeň 551 m³/h, intenzívny stupeň 698 m³/h • hodnoty pri cirkulácii: min. normálny stupeň 139 m³/h, max. normálny stupeň 557 m3/h, boost/intenzívny stupeň 630 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa noriem EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pre odsávanie vzduchu: min. normálny stupeň: 42 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), max. normálny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzívny stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: min. normálny stupeň 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), max. normálny stupeň 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), boost/intenzívny stupeň 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • účinnosť filtra: 90 % • trieda spotreby energie: A (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A++ do E) • priemerná spotreba energie: 53,5 kWh/rok • trieda účinnosti odsávania: A • trieda účinnosti tukového filtra: B • hlučnosť odsávania min./max. pri normálnom stupni výkonu: 42/70 dB
Rýchlosť	• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny • panBoost – powerBoost pre panvice		
Montážne inštrukcie	• min. šírka spodnej skrinky: 80 cm • min. hĺbka pracovnej dosky: 60 cm (so skrátenou zásuvkou, od 70 cm plné využitie hĺbky zásuvky). • hĺbka zapustenia: 19,8 cm • spotrebič musí byť zo spodnej časti prístupný • pri použití nižšej pracovnej dosky je potrebné použiť podpernú konštrukciu. Je potrebné zohľadniť hmotnosť spotrebiča (hmotnosť spotrebiča: 28 kg) • odporúčané odsávacie rúrky: ploché NW 150		
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	na inštaláciu: 198 x 780 x 490 mm spotrebiča: 198 x 812 x 520 mm • min. výška pracovnej dosky: 20 mm • príkon: 7,4 kW • pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové		
Zvláštne príslušenstvo	• HZ381401 modul na odsávanie • HZ381501 modul cleanAir na prevádzku s cirkuláciou • HZ381700 pachový filter cleanAir • HZ390011 pekáč z nehrdzavejúcej ocele so skleneným vekom na zónu flexInduction • HZ390012 nadstavec na varenie v pare • HZ95E030 súprava riadu na indukciu • HZ390090 panvica WOK • HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) • HZ390220 panvica na pečenie vhodná aj pre dosky so senzorom na smaženie (Ø 19 cm) • HZ390230 panvica na pečenie vhodná aj pre dosky so senzorom na smaženie (Ø 21 cm) • HZ39050 cookingSensor • HZ390511 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (veľkosť: 30 x 20 cm) • HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (veľkosť: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexInduction (veľkosť: 40 x 20 cm)		
Cena	3 289 €*		

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Indukčná doska s integrovaným odsávaním


Indukčná varná doska, 80 cm		iQ500	
		      	
Indukčná doska		Odsávač pár	
Model	ED875FS11E	Komfort	• 9 stupňov výkonu + 1 intenzívny • senzor kvality vzduchu – plne automatické nastavenie odsávania, automaticky 30 min. po spustení • vysoký výkon odsávania a navyše úsporný vďaka technológii BLDC • veľkoplošné 12-vrstvové filtre z nehrdzavejúcej ocele zaručia vysokú účinnosť zachytenia tukov (90 %) • rošt na odsávanie vzduchu odolný proti teplu, vhodný na umývanie v umývačke riadu • odnímateľný tukový filter a jednotka na zachytenie tekutín, vhodné na umývanie v umývačke • integrovaný tukový filter z nehrdzavejúcej ocele, vhodný na umývanie v umývačke • jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná na umývanie v umývačke • bezpečnostný prietok na tekutiny, nádoba s kapacitou cca 2 000 ml, zámok Twist-off, vhodné na umývanie v umývačke riadu • indikátor nasýtenia tukového filtra • indikátor nasýtenia pre modul cleanAir – pachový filter na recirkuláciu
Dizajn	• fazetový dizajn		
Komfort	• senzorové ovládanie touchSlider • powerMove – nastavenie 2 stupňov výkonu len posunutím hrnca • funkcia quickStart • funkcia reStart • timer • minútka		
Výkon a počet varných zón	• 4 indukčné varné zóny • combiZone • varné zóny: 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu		
Bezpečnosť	• rozpoznanie hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie	Výkon odsávania	• hodnota odsávania podľa normy EN 61591: min. normálny stupeň 169 m³/h, max. normálny stupeň 551 m³/h, intenzívny stupeň 698 m³/h • hodnoty pri cirkulácii: min. normálny stupeň 139 m³/h, max. normálny stupeň 557 m³/h, boost/intenzívny stupeň 630 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa noriem EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pre odsávanie vzduchu: min. normálny stupeň: 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), max. normálny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzívny stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: min. normálny stupeň 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), max. normálny stupeň 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), boost/intenzívny stupeň 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • účinnosť filtra: 90 % • trieda spotreby energie: A (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A++ do E) • priemerná spotreba energie: 53,5 kWh/rok • trieda účinnosti odsávania: A • trieda účinnosti tukového filtra: B • hlučnosť odsávania min./max. pri normálnom stupni výkonu: 42/70 dB
Rýchlosť	• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny		
Montážne inštrukcie	• min. šírka spodnej skrinky: 80 cm • min. hĺbka pracovnej dosky: 60 cm (so skrátenou zásuvkou, od 70 cm plné využitie hĺbky zásuvky). • hĺbka zapustenia: 19,8 cm • spotrebič musí byť zo spodnej časti prístupný • pri použití nižšej pracovnej dosky je potrebné použiť podpernú konštrukciu. Je potrebné zohľadniť hmotnosť spotrebiča (hmotnosť spotrebiča: 30 kg) • odporúčané odsávacie rúrky: ploché NW 150		
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	na inštaláciu: 198×780×500 mm spotrebiča: 198×780×500 mm • min. výška pracovnej dosky: 20 mm • príkon: 6,9 kW • pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové		
Zvláštne príslušenstvo	HZ381401 – modul na odsávanie HZ381501 – modul cleanAir na prevádzku s cirkuláciou HZ381700 – pachový filter cleanAir HZ95E030 – súprava riadu na indukciu HZ390090 – panvica WOK		
Cena	2 559 €*		

Indukčné varné dosky

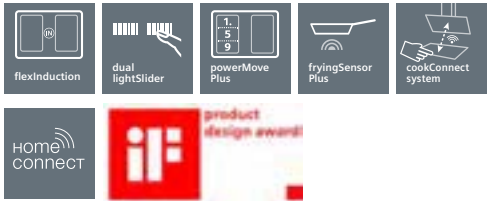	Indukčná varná doska, 90 cm	iQ700	Indukčná varná doska, 90 cm	iQ700
				
				
Model	EX975KXW1E		EX975LWV1E	
Dizajn	• fazetový dizajn		• fazetový dizajn	
Komfort	• TFT dotykový displej • cookingSensor Plus ready – možnosť dodatočne vybaviť špeciálnym teplotným senzorom, ktorý zaistí precízne riadenie teploty počas procesu varenia v piatich teplotných úrovniach • fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu • Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smartfónu či tabletu • systém cookConnect (s vhodným odsávačom pár) • funkcia reStart, funkcia quickStart • cookControl Plus – výber receptov na varenie so senzormi • timer, minútka, timer Čas varenia • flexMotion – automatický prenos nastavení • powerMove Plus – nastavenie 3 stupňov výkonu len posunutím hrnca • funkcia udržiavania tepla		• ovládanie dual lightSlider • fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu • Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smartfónu či tabletu • systém cookConnect (s vhodným odsávačom pár) • funkcia reStart • funkcia quickStart • timer • minútka • timer Čas varenia • funkcia udržiavania tepla • powerMove Plus – nastavenie 3 stupňov výkonu len posunutím hrnca	
Výkon a počet varných zón	• 5 indukčných varných zón • 3x flexZone • varné zóny: 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu		• 5 indukčných varných zón • trojokruhová varná zóna, 2x flexZone • varné zóny: 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu	
Bezpečnosť	• rozpoznanie hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie, detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač, ukazovateľ spotreby energie		• rozpoznanie hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie, detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač, ukazovateľ spotreby energie	
Rýchlosť	• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny • panBoost – powerBoost pre panvice		• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny • panBoost – powerBoost pre panvice	
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 51 x 912 x 520 mm na inštaláciu: 51 x 880 x 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 11,1 kW • pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové		spotrebiča: 51 x 912 x 520 mm na inštaláciu: 51 x 880 x 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 11,1 kW • pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové	
Zvláštne príslušenstvo	HZ390011 pekáč z nehrdzavejúcej ocele so skleneným vekom na zónu flexInduction • HZ390012 nadstavec na varenie v pare • HZ95E030 súprava riadu na indukciu • HZ390090 panvica WOK • HZ390210 panvica na pečenie vhodná aj pre dosky so senzorom na smaženie (Ø 15 cm) • HZ390220 panvica na pečenie vhodná aj pre dosky so senzorom na smaženie (Ø 19 cm) • HZ390230 panvica na pečenie vhodná aj pre dosky so senzorom na smaženie (Ø 21 cm) • HZ39050 cookingSensor • HZ390511 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (veľkosť: 30 x 20 cm) • HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (veľkosť: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexInduction (veľkosť: 40 x 20 cm)		HZ390011 pekáč z nehrdzavejúcej ocele so skleneným vekom na zónu flexInduction • HZ390012 nadstavec na varenie v pare • HZ95E030 súprava riadu na indukciu • HZ390210 panvica na pečenie vhodná aj pre dosky so senzorom na smaženie (Ø 15 cm) • HZ390220 panvica na pečenie vhodná aj pre dosky so senzorom na smaženie (Ø 19 cm) • HZ390230 panvica na pečenie vhodná aj pre dosky so senzorom na smaženie (Ø 21 cm) • HZ39050 cookingSensor • HZ390511 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (veľkosť: 30 x 20 cm) • HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (veľkosť: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexInduction (veľkosť: 40 x 20 cm)	
Cena	1 809 €*		1 359 €*	

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Indukčné varné dosky

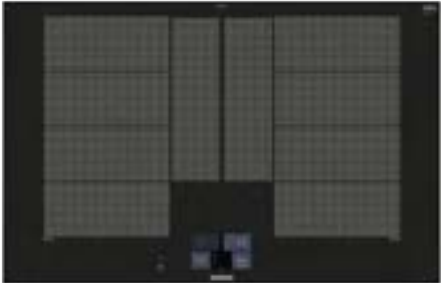
	Indukčná varná doska, 80 cm	iQ700	Indukčná varná doska, 80 cm	iQ700
				
				
Model	EX875KYW1E		EX875LYC1E	
Dizajn	• fazetový dizajn		• fazetový dizajn	
Komfort	• TFT dotykový displej • cookingSensor Plus ready – možnosť dodatočne vybaviť špeciálnym teplotným senzorom, ktorý zaistí precízne riadenie teploty počas procesu varenia v piatich teplotných úrovniach • fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu • Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smartfónu či tabletu • systém cookConnect (s vhodným odsávačom pár) • funkcia reStart, funkcia quickStart • cookControl Plus – výber receptov na varenie so senzormi • timer, minútka, timer Čas varenia • flexMotion – automatický prenos nastavení • powerMove Plus – nastavenie 3 stupňov výkonu len posunutím hrnca • funkcia udržiavania tepla		• ovládanie Dual lightSlider • fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu • funkcia reStart • funkcia quickStart • timer • minútka • timer Čas varenia • flexMotion – automatický prenos nastavení • powerMove Plus – nastavenie 3 stupňov výkonu len posunutím hrnca • funkcia udržiavania tepla	
Výkon a počet varných zón	• 4 indukčné varné zóny • 2x flexZone s rozšírením • varné zóny: 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu		• 4 indukčné varné zóny • 2x flexZone s rozšírením • varné zóny: 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu	
Bezpečnosť	• rozpoznanie hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie, detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač, ukazovateľ spotreby energie		• rozpoznanie hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie, detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač, ukazovateľ spotreby energie	
Rýchlosť	• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny • panBoost – powerBoost pre panvice		• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny	
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 51 x 812 x 520 mm na inštaláciu: 51 x 750 x 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 7,4 kW • pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové		spotrebiča: 51 x 812 x 520 mm na inštaláciu: 51 x 750 x 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 7,4 kW • pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové	
Zvláštne príslušenstvo	HZ390011 pekáč z nehrdzavejúcej ocele so skleneným vekom na zónu flexInduction • HZ390012 nadstavec na varenie v pare • HZ95E030 súprava riadu na indukciu • HZ390210 panvica na pečenie vhodná aj pre dosky so senzorom na smaženie (Ø 15 cm) • HZ390220 panvica na pečenie vhodná aj pre dosky so senzorom na smaženie (Ø 19 cm) • HZ390230 panvica na pečenie vhodná aj pre dosky so senzorom na smaženie (Ø 21 cm) • HZ39050 cookingSensor Plus • HZ390511 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (veľkosť: 30 x 20 cm) • HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (veľkosť: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexInduction (veľkosť: 40 x 20 cm)		HZ390011 pekáč z nehrdzavejúcej ocele so skleneným vekom na zónu flexInduction • HZ390012 nadstavec na varenie v pare • HZ95E030 súprava riadu na indukciu • HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) • HZ390220 panvica na pečenie (Ø 19 cm) • HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) • HZ390511 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (veľkosť: 30 x 20 cm) • HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (veľkosť: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexInduction (veľkosť: 40 x 20 cm)	
Cena	1 629 €*		1 249 €*	

Indukčné varné dosky

	Indukčná varná doska, 80 cm	iQ700	Indukčná varná doska, 80 cm	iQ500
				
				
Model	EX875FVC1E		ED851FSB5E	
Dizajn	• fazetový dizajn		• Fazeta v tvare U	
Komfort	• senzorové ovládanie touchSlider • fryingSensor so 4 úrovňami stupňov teploty • funkcia reStart • funkcia quickStart • timer • minútka		• senzorové ovládanie touchSlider • funkcia reStart • funkcia quickStart • timer • minútka • powerMove – nastavenie 2 stupňov výkonu len posunutím hrnca	
Výkon a počet varných zón	• 5 indukčných varných zón • 1× flexZone, 3× kruhová varná zóna • varné zóny: 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu		• 4 indukčné varné zóny • 1× combiZone, 2× kruhová varná zóna • varné zóny: 1× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 280 mm, 2,6 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu	
Bezpečnosť	• rozpoznanie veľkosti hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie		• rozpoznanie veľkosti hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie	
Rýchlosť	• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny		• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny	
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 51 × 812 × 520 mm na inštaláciu: 51 × 750 × 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 7,4 kW • pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové		spotrebiča: 51 × 802 × 522 mm na inštaláciu: 51 × 750 × 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 7,4 kW • pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové	
Zvláštne príslušenstvo	HZ390011 – pekáč z nehrdzavejúcej ocele so skleneným vekom na zónu flexInduction HZ390012 – nadstavec na varenie v pare HZ95E030 – súprava riadu na indukciu HZ390090 – panvica WOK HZ390210 – panvica na pečenie (Ø 15 cm) HZ390220 – panvica na pečenie (Ø 19 cm) HZ390230 – panvica na pečenie (Ø 21 cm) HZ390511 – gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (veľkosť: 30 × 20 cm) HZ390512 – gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (veľkosť: 40 × 20 cm) HZ390522 – gril na zónu flexInduction (veľkosť: 40 × 20 cm)		HZ95E030 – súprava riadu na indukciu	
Cena	1 059 €*		759 €*	

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Indukčné varné dosky

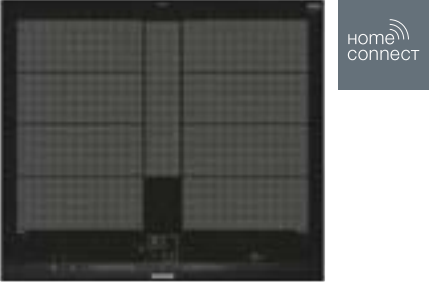	Indukčná varná doska, 80 cm	iQ300	Indukčná varná doska, 60 cm	iQ700
				
				
Model	EH875FFB1E		EX675LYV1E	
Dizajn	• fazetový dizajn		• fazetový dizajn	
Komfort	• senzorové ovládanie touchSlider • funkcia reStart • funkcia quickStart • timer • minútka		• ovládanie Dual lightSlider • fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu • Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smartfónu či tabletu • systém cookConnect (s vhodným odsávačom pár) • funkcia reStart • funkcia quickStart • timer, minútka, timer Čas varenia • flexMotion – automatický prenos nastavení • powerMove Plus – nastavenie 3 stupňov výkonu len posunutím hrnca • funkcia udržiavania tepla	
Výkon a počet varných zón	• 4 indukčné varné zóny, 1 varná zóna s rozšírením na zónu pečenia, 1 zóna na udržiavanie teploty • varné zóny: 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,3 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; zóna na udržiavanie teploty; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW); 1× Ø 210 mm indukčná varná zóna, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu		• 4 indukčné varné zóny • 2× flexZone s rozšírením • varné zóny: 1× Ø 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu	
Bezpečnosť	• rozpoznanie hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie		• rozpoznanie hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie	
Rýchlosť	• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny		• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny • panBoost – powerBoost pre panvice	
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 51 × 812 × 520 mm na inštaláciu: 51 × 750 × 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 7,4 kW • pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové		spotrebiča: 51 × 602 × 520 mm na inštaláciu: 51 × 560 × 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 7,4 kW • pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové	
Zvláštne príslušenstvo	HZ390011 – pekáč z nehrdzavejúcej ocele so skleneným vekom na zónu flexInduction HZ390012 – nadstavec na varenie v pare HZ95E030 – súprava riadu na indukciu HZ390090 – panvica WOK HZ390210 – panvica na pečenie vhodná pre dosky so senzorom na smaženie (Ø 15 cm) HZ390220 – panvica na pečenie vhodná i pre dosky so senzorom na smaženie (Ø 19 cm) HZ390230 – panvica na pečenie vhodná i pre dosky so senzorom na smaženie (Ø 21 cm)		HZ390011 – pekáč z nehrdzavejúcej ocele so skleneným vekom na zónu flexInduction HZ390012 – nadstavec na varenie v pare HZ95E030 – súprava riadu na indukciu HZ390090 – panvica WOK HZ390210 – panvica na pečenie (Ø 15 cm) HZ390220 – panvica na pečenie (Ø 19 cm) HZ390230 – panvica na pečenie (Ø 21 cm) HZ390511 – gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (veľkosť: 30 × 20 cm) HZ390512 – gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (veľkosť: 40 × 20 cm) HZ390522 – gril na zónu flexInduction (veľkosť: 40 × 20 cm)	
Cena	799 €*		1 129 €*	

Indukčné varné dosky

	Indukčná varná doska, 60 cm	iQ700	Indukčná varná doska, 60 cm	iQ300
				
				
Model	EX675FXC1E		EH675FFC1E	
Dizajn	• fazetový dizajn		• fazetový dizajn	
Komfort	• senzorové ovládanie touchSlider • fryingSensor so 4 úrovňami stupňov teploty • funkcia reStart • funkcia quickStart • timer • minútka		• senzorové ovládanie touchSlider • fryingSensor so 4 úrovňami stupňov teploty • funkcia reStart • funkcia quickStart • timer • minútka	
Výkon a počet varných zón	• 4 indukčné varné zóny • 2x flexZone • varné zóny: 1x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu		• 4 indukčné varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšírením na zónu pečenia • varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 280 mm, 2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu	
Bezpečnosť	• rozpoznanie hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie		• rozpoznanie hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie	
Rýchlosť	• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny		• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny	
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 51 x 602 x 520 mm na inštaláciu: 51 x 560 x 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 7,4 kW • pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové		spotrebiča: 51 x 602 x 520 mm na inštaláciu: 51 x 560 x 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 7,4 kW • pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové	
Zvláštne príslušenstvo	HZ390011 – pekáč z nehrdzavejúcej ocele so skleneným vekom na zónu flexInduction HZ390012 – nadstavec na varenie v pare HZ95E030 – súprava riadu na indukciu HZ390090 – panvica WOK HZ390210 – panvica na pečenie (Ø 15 cm) HZ390220 – panvica na pečenie (Ø 19 cm) HZ390230 – panvica na pečenie (Ø 21 cm) HZ390511 – gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (veľkosť: 30 x 20 cm) HZ390512 – gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (veľkosť: 40 x 20 cm) HZ390522 – gril na zónu flexInduction (veľkosť: 40 x 20 cm)		HZ95E030 – súprava riadu na indukciu HZ390090 – panvica WOK HZ390210 – panvica na pečenie (Ø 15 cm) HZ390230 – panvica na pečenie (Ø 21 cm)	
Cena	1 019 €*		799 €*	

Indukčné varné dosky

	Indukčná varná doska, 60 cm	iQ300	Indukčná varná doska, 60 cm	iQ300
				
				
Model	EH675LFC1E		EH601FFB1E	
Dizajn	• fazetový dizajn		• dizajn bez rámčeka – na zapustenie do roviny pracovnej dosky	
Komfort	• ovládanie Dual lightSlider • fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu • Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smartfónu či tabletu • systém cookConnect (s vhodným odsávačom pár) • funkcia reStart • funkcia quickStart • timer • minútka • timer Čas varenia • funkcia udržiavania tepla		• senzorové ovládanie touchSlider • funkcia reStart • funkcia quickStart • timer • minútka	
Výkon a počet varných zón	• 4 indukčné varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšírením na zónu pečenia • varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 280 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu		• 4 indukčné varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšírením na zónu pečenia • varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 280 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu	
Bezpečnosť	• rozpoznanie hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie		• rozpoznanie hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie	
Rýchlosť	• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny • panBoost – powerBoost pre panvice		• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny	
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 51 x 602 x 520 mm na inštaláciu: 51 x 560 x 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 7,4 kW • pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové		spotrebiča: 56 x 572 x 512 mm na inštaláciu: 56 x 560 x 500 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 7,4 kW • pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové	
Zvláštne príslušenstvo	HZ95E030 – súprava riadu na indukciu HZ390090 – panvica WOK HZ390210 – panvica na pečenie (Ø 15 cm) HZ390230 – panvica na pečenie (Ø 21 cm)		HZ95E030 – súprava riadu na indukciu HZ390090 – panvica WOK HZ390210 – panvica na pečenie (Ø 15 cm) HZ390230 – panvica na pečenie (Ø 21 cm)	
Cena	799 €*		759 €*	

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Indukčné varné dosky

	Indukčná varná doska, 60 cm	iQ500	Indukčná varná doska, 60 cm	iQ700
				
				
Model	ED675FQC5E		EX675FEC1E	
Dizajn	• fazetový dizajn		• fazetový dizajn	
Komfort	• senzorové ovládanie touchSlider • fryingSensor so 4 úrovňami stupňov teploty • funkcia reStart • funkcia quickStart • timer • minútka		• senzorové ovládanie touchSlider • fryingSensor Plus so 4 úrovňami stupňov teploty • funkcia reStart • funkcia quickStart • timer • minútka	
Výkon a počet varných zón	• 4 indukčné varné zóny • 2x combiZone • varné zóny: 1× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu		• 4 indukčné varné zóny • 1x flexZone, 2x varné kruhové zóny • varné zóny: 1× Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; zóna na udržiavanie teploty; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW); 1× Ø 210 mm indukčná varná zóna, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu	
Bezpečnosť	• rozpoznanie hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie		• rozpoznanie hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie	
Rýchlosť	• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny		• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny	
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 51 × 602 × 520 mm na inštaláciu: 51 × 560 × 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 7,4 kW • pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové		spotrebiča: 51 × 602 × 520 mm na inštaláciu: 51 × 560 × 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 7,4 kW • pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové	
Zvláštne príslušenstvo	HZ9SE030 – súprava riadu na indukciu HZ390230 – panvica na pečenie vhodná aj pre dosky so senzorom na smaženie (Ø 21 cm)		HZ390011 – pekáč z nehrdzavejúcej ocele so skleneným vekom na zónu flexInduction HZ390012 – nadstavec na varenie v pare HZ9SE030 – súprava riadu na indukciu HZ390090 – panvica WOK HZ390210 – panvica na pečenie vhodná pre dosky so senzorom na smaženie (Ø 15 cm) HZ390220 – panvica na pečenie vhodná i pre dosky so senzorom na smaženie (Ø 19 cm) HZ390230 – panvica na pečenie vhodná i pre dosky so senzorom na smaženie (Ø 21 cm) HZ390511 – gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (veľkosť: 30 × 20 cm) HZ390512 – gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (veľkosť: 40 × 20 cm) HZ390522 – gril na zónu flexInduction (veľkosť: 40 × 20 cm)	
Cena	799 €*		759 €*	

Indukčné varné dosky


	Indukčná varná doska, 60 cm	iQ500	Indukčná varná doska, 60 cm	iQ300
				
				
Model	ED675FSB5E		EH651FFC1E	
Dizajn	• fazetový dizajn		• Fazeta v tvare U	
Komfort	• senzorové ovládanie touchSlider • funkcia reStart • funkcia quickStart • timer • minútka • powerMove – nastavenie 2 stupňov výkonu len posunutím hrnca		• senzorové ovládanie touchSlider • fryingSensor so 4 úrovňami stupňov teploty • funkcia reStart • funkcia quickStart • timer • minútka	
Výkon a počet varných zón	• 4 indukčné varné zóny • 1x combiZone, 2x kruhová varná zóna • varné zóny: 1× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu		• 4 indukčné varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšírením na zónu pečenia • varné zóny: 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu	
Bezpečnosť	• rozpoznanie hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie		• rozpoznanie hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie	
Rýchlosť	• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny		• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny	
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 55 × 583 × 513 mm na inštaláciu: 55 × 560 × 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 6,9 kW • pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové		spotrebiča: 51 × 592 × 522 mm na inštaláciu: 51 × 560 × 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 7,4 kW • pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové	
Zvláštne príslušenstvo	HZ9SE030 – súprava riadu na indukciu HZ390090 – panvica WOK		HZ9SE030 – súprava riadu na indukciu HZ390090 – panvica WOK HZ390210 – panvica na pečenie (Ø 15 cm) HZ390230 – panvica na pečenie (Ø 21 cm)	
Cena	719 €*		679 €*	

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Indukčné varné dosky



	Indukčná varná doska, 60 cm	iQ100	Indukčná varná doska, 60 cm	iQ300
				
				
Model	EH675FEC1E		EH645FFB1E	
Dizajn	• fazetový dizajn		• rámček z nehrdzavejúcej ocele	
Komfort	• senzorové ovládanie touchSlider • fryingSensor so 4 úrovňami stupňov teploty • funkcia reStart • funkcia quickStart • timer • minútka		• senzorové ovládanie touchSlider • funkcia reStart • funkcia quickStart • timer • minútka	
Výkon a počet varných zón	• 4 indukčné varné zóny • 4× kruhová varná zóna • varné zóny: 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu		• 4 indukčné varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšírením na zónu pečenia • varné zóny: 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu	
Bezpečnosť	• rozpoznanie hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie		• rozpoznanie hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie	
Rýchlosť	• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny		• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny	
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 51 × 602 × 520 mm na inštaláciu: 51 × 560 × 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 7,4 kW • pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové		spotrebiča: 55 × 583 × 513 mm na inštaláciu: 55 × 560 × 490 mm • min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 7,4 kW • pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové	
Zvláštne príslušenstvo	HZ9SE030 – súprava riadu na indukciu HZ390090 – panvica WOK HZ390210 – panvica na pečenie (Ø 15 cm) HZ390230 – panvica na pečenie (Ø 21 cm)		HZ9SE030 – súprava riadu na indukciu HZ390090 – panvica WOK	
Cena	719 €*		719 €*	

Indukčné varné dosky

	Indukčná varná doska, 60 cm	iQ100	Indukčná varná doska, 60 cm	iQ100
				
				
Model	EH645BFB1E		EH645BEB1E	
Dizajn	• rámček z nehrdzavejúcej ocele		• rámček z nehrdzavejúcej ocele	
Komfort	• senzorové ovládanie touchControl • funkcia reStart • funkcia quickStart • timer • minútka		• senzorové ovládanie touchControl • funkcia reStart • funkcia quickStart • timer • minútka	
Výkon a počet varných zón	• 4 indukčné varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšírením na zónu pečenia • varné zóny: 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu		• 4 indukčné varné zóny • jednotlivé kruhové zóny • varné zóny: 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu	
Bezpečnosť	• rozpoznanie hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač		• rozpoznanie hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač	
Rýchlosť	• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny		• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny	
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 55 × 583 × 513 mm na inštaláciu: 55 × 560 × 490 mm • min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 7,4 kW • pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové		spotrebiča: 55 × 583 × 513 mm na inštaláciu: 55 × 560 × 490 mm • min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 7,4 kW • pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové	
Zvláštne príslušenstvo	HZ9SE030 – súprava riadu na indukciu HZ390090 – panvica WOK		HZ9SE030 – súprava riadu na indukciu HZ390090 – panvica WOK	
Cena	679 €*		645 €*	


* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Indukčné varné dosky

	Indukčná varná doska, 60 cm	iQ100
		
		
Model	EU611BEB1E	EU645BEB1E
Dizajn	dizajn bez rámčeka	rámček z nehrdzavejúcej ocele
Komfort	- senzorové ovládanie touchControl - funkcia reStart - funkcia quickStart - timer - minútka	- senzorové ovládanie touchControl - funkcia reStart - funkcia quickStart - timer - minútka
Výkon a počet varných zón	4 indukčné varné zóny - jednotlivé kruhové zóny - varné zóny: 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna 17 stupňov výkonu	4 indukčné varné zóny - jednotlivé kruhové zóny - varné zóny: 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna 17 stupňov výkonu
Bezpečnosť	- rozpoznanie hrnca - funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky - bezpečnostné vypínanie - detská poistka 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - hlavný vypínač	- rozpoznanie hrnca - funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky - bezpečnostné vypínanie - detská poistka 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - hlavný vypínač
Rýchlosť	funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny	funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	- spotrebiča: 51 × 592 × 522 mm na inštaláciu: 51 × 560 × 490 mm - min. výška pracovnej dosky: 30 mm - príkon: 4,6 kW - pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: jednofázové	- spotrebiča: 51 × 592 × 522 mm na inštaláciu: 51 × 560 × 490 mm - min. výška pracovnej dosky: 30 mm - príkon: 4,6 kW - pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: jednofázové
Zvláštne príslušenstvo	- HZ9SE030 – súprava riadu na indukciu - HZ390090 – panvica WOK	- HZ9SE030 – súprava riadu na indukciu - HZ390090 – panvica WOK
Cena	515 €*	495 €*



* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Indukčné varné dosky

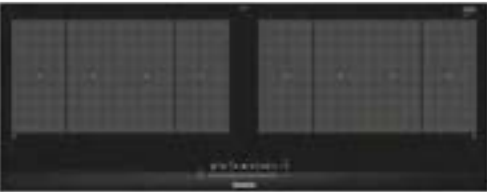	Indukčná varná doska, 90 × 35 cm	iQ700
		
		
Model	EX275FXB1E	
Dizajn	fazetový dizajn	
Komfort	- senzorové ovládanie touchSlider - powerMove Plus – nastavenie 3 stupňov výkonu len posunutím hrnca - funkcia reStart - funkcia quickStart - timer - minútka	
Výkon a počet varných zón	4 indukčné varné zóny 2× flexInduction - varné zóny: 1× Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna 17 stupňov výkonu	
Bezpečnosť	- rozpoznanie hrnca - funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky - bezpečnostné vypínanie - detská poistka - funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - hlavný vypínač	
Rýchlosť	funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny	
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	- spotrebiča: 51 × 912 × 350 mm na inštaláciu: 51 × 880 × 330 mm - min. výška pracovnej dosky: 30 mm - príkon: 7,4 kW - pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové	
Zvláštne príslušenstvo	- HZ390011 – pekáč z nehrdzavejúcej ocele so skleneným vekom na zónu flexInduction - HZ390012 – nadstavec na varenie v pare - HZ9SE030 – súprava riadu na indukciu - HZ390090 – panvica WOK - HZ390511 – gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (veľkosť: 30 × 20 cm) - HZ390512 – gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (veľkosť: 40 × 20 cm) - HZ390522 – gril na zónu flexInduction (veľkosť: 40 × 20 cm)	
Cena		1 099 €*

Upozornenie:
Hoci všetky indukčné dosky Siemens, samozrejme, vyhovujú požiadavkám stanoveným v smernici o elektromagnetickej kompatibilite, v ktorej sa stanovujú pravidlá na zabezpečenie ochrany pred elektromagnetickým rušením, predsa len by sa osoby s kardiostimulátorom nemali k týmto spotrebičom približovať. Nie je možné zaručiť, že každý kardiostimulátor na trhu zodpovedá platnej smernici o elektromagnetickej kompatibilite a že nedôjde k rušeniu, ktoré môže ohroziť správnu prevádzku. Prípadne by mohlo dôjsť k poruchám pri iných spotrebičoch, napr. slúchadlách. Pre istotu odporúčame pri nosení týchto zariadení konzultáciu so svojím lekárom.

Sklokeramické varné dosky

	Sklokeramická varná doska, 60 cm	iQ500	Sklokeramická varná doska, 60 cm	iQ300
				
				
Model	ET675LMP1D		ET675FNP1E	
Dizajn	• fazetový dizajn		• fazetový dizajn	
Komfort	• ovládanie Dual lightSlider • timer • minútka • timer Čas varenia • funkcia udržiavania tepla • možnosť blokovania ovládacieho panela na 20 s pri čistení počas varenia • funkcia reStart		• senzorové ovládanie touchSlider • timer • minútka • možnosť blokovania ovládacieho panela na 20 s pri čistení počas varenia • funkcia reStart	
Výkon a počet varných zón	• 4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvojkruhovú zónu, 1 combiZone • 1× Ø 145 mm, 1,2 kW; 1× Ø 180 mm, 1 kW (max. výkon 2,3 kW); 1× Ø 145 mm, 1,2 kW; 1× Ø 210 mm, 1,2 kW (max. výkon 3 kW) • 17 stupňov výkonu		• 4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvojkruhovú zónu, 1 varnú zónu s rozšírením na zónu pečenia • 1× Ø 180 mm, 2 kW; 1× Ø 170 mm, 1,8 kW; 1× Ø 145 mm, 1,2 kW; 1× Ø 210 mm, 1,2 kW (max. výkon 3 kW) • 17 stupňov výkonu	
Bezpečnosť	• hlavný vypínač • kontrolka prevádzky • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • detská poistka • bezpečnostné vypínanie • ukazovateľ spotreby energie		• hlavný vypínač • kontrolka prevádzky • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • detská poistka • bezpečnostné vypínanie • ukazovateľ spotreby energie	
Rýchlosť	• funkcia powerBoost		• funkcia powerBoost	
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 45 × 602 × 520 mm na inštaláciu: 45 × 560 × 500 mm • min. výška pracovnej dosky: 20 mm • príkon: 7,8 kW • pripájací kábel nie je súčasťou balenia • typ pripojenia: trojfázové		spotrebiča: 45 × 602 × 520 mm na inštaláciu: 45 × 560 × 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 20 mm • príkon: 8,3 kW • pripájací kábel nie je súčasťou balenia • typ pripojenia: trojfázové	
Zvláštne príslušenstvo	HZ25920 – medzidno 60 × 60 cm na montáž nad zásuvku HZ394301 – spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino (k doskám s fazetovým dizajnom)		HZ390090 – panvica WOK HZ392617 – medzidno 60 × 60 cm na montáž nad zásuvku HZ394301 – spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino (k doskám s fazetovým dizajnom)	
Cena	645 €*		495 €*	

Sklokeramické varné dosky

	Sklokeramická varná doska, 60 cm	iQ300	Sklokeramická varná doska, 60 cm	iQ300
				
				
Model	ET645HN17E		ET651BF17E	
Dizajn	• rámček z nehrdzavejúcej ocele		• Fazeta v tvare U	
Komfort	• senzorové ovládanie touchControl • možnosť blokovania ovládacieho panela na 20 s pri čistení počas varenia • funkcia reStart		• senzorové ovládanie touchControl • timer • minútka • možnosť blokovania ovládacieho panela na 20 s pri čistení počas varenia • funkcia reStart	
Výkon a počet varných zón	• 4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvojkruhovú zónu, 1 varnú zónu s rozšírením na zónu pečenia • 1× Ø 180 mm, 2 kW; 1× Ø 265 mm, 2,6 kW; 1× Ø 145 mm, 1,2 kW; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW • 17 stupňov výkonu		• 4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvojkruhovú zónu • 1× Ø 145 mm, 1,2 kW; 1× Ø 180 mm, 2 kW; 1× Ø 145 mm, 1,2 kW; 1× Ø 120 mm, 0,75 kW • 17 stupňov výkonu	
Bezpečnosť	• hlavný vypínač • kontrolka prevádzky • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • detská poistka • bezpečnostné vypínanie		• hlavný vypínač • kontrolka prevádzky • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • detská poistka • bezpečnostné vypínanie	
Rýchlosť	• funkcia powerBoost		• funkcia powerBoost	
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 48 × 583 × 513 mm na inštaláciu: 48 × 560 × 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 20 mm • príkon: 7,5 kW • pripájací kábel nie je súčasťou balenia • typ pripojenia: trojfázové		spotrebiča: 45 × 592 × 522 mm na inštaláciu: 45 × 560 × 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 20 mm • príkon: 6,6 kW • pripájací kábel nie je súčasťou balenia • typ pripojenia: trojfázové	
Zvláštne príslušenstvo	HZ390090 – panvica WOK HZ392617 – medzidno 60 × 60 cm na montáž nad zásuvku			
Cena	449 €*		379 €*	

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Sklokeramické varné dosky

Sklokeramická varná doska, 60 cm

iQ100



Model	ET645HE17
Dizajn	• rámček z nehrdzavejúcej ocele
Komfort	• senzorové ovládanie touchControl • možnosť blokovania ovládacieho panela na 20 s pri čistení počas varenia • funkcia reStart
Výkon a počet varných zón	• 4 varné zóny highSpeed • 1× Ø 145 mm, 1,2 kW; 1× Ø 180 mm, 2 kW; 1× Ø 145 mm, 1,2 kW; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW • 17 stupňov výkonu
Bezpečnosť	• hlavný vypínač • kontrolka prevádzky • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • detská poistka • bezpečnostné vypínanie
Rýchlosť	• funkcia powerBoost
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	• spotrebič: 48 × 583 × 513 mm • na inštaláciu: 48 × 560 × 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 20 mm • príkon: 6,6 kW • pripájací kábel nie je súčasťou balenia • typ pripojenia: trojfázové
Zvláštne príslušenstvo	HZ392617 – medzidno 60 × 60 cm na montáž nad zásuvku
Cena	325 €*



Vaša iskrivá inšpirácia: deväť presných plameňov.

Revolúcia varenia na plyne: vďaka technológii stepFlame ovládáte oheň na stupeň presne.

Technológia stepFlame

Nový rad plynových varných dosiek Siemens prichádza s funkciou stepFlame, inovatívnou patentovou technológiou presného riadenia výkonu plynového horáka v rozsahu 1 až 9 stupňov. Ide o rovnaký systém regulácie ako pri klasických indukčných doskách, každý stupeň môžete voliť priamo. Zvolený stupeň je zobrazený na 7-segmentovom digitálnom displeji. Možnosť jemného prispôsobenia nie je len otázkou komfortu, ale aj otázkou výsledku.



Termoelektrická poistka zhasnutia plameňa

Všetky plynové varné dosky Siemens sú vybavené extrémne rýchlymi termoprvkami. Tie umožňujú pri nechcenom zhasnutí plameňa okamžité prerušenie prívodu plynu (< 1 s). Súčasne už nie je nutné pri zapalovaní s integrovaným elektrickým zapalovaním dlhé stlačenie a držanie ovládacieho gombíka (teraz aj < 1 s).



Plynové varné dosky

	Plynová varná doska, 75 cm	iQ500	Plynová varná doska, 75 cm	iQ500
				
				
Model	EP7A6QB20		EP7A6SB20	
Dizajn	- povrch plynovej dosky: sklokeramika - liatinové rošty s mosadznými nožičkami, deliteľné - dizajnový plochý horák		- povrch plynovej dosky: tvrdené sklo - liatinové rošty s mosadznými nožičkami, deliteľné - súprava vysoko efektívnych horákov	
Komfort	- technológia stepFlame – regulácia výkonu v rozsahu 9 stupňov - integrované zapalovanie v ovládacom voliči		- technológia stepFlame – regulácia výkonu v rozsahu 9 stupňov - integrované zapalovanie v ovládacom voliči	
Výkon a počet varných zón	5 plynových horákov: 1 silný, 2 normálny, 1 úsporný a 1 duálny horák Wok - vzadu vľavo: normálny horák až 1,75 kW - vzadu vpravo: silný horák až 3 kW - stred: horák Wok až 4 kW (v závislosti od typu plynu) - vpredú vľavo: úsporný horák 1 kW - vpredú vpravo: normálny horák až 1,75 kW		5 plynových horákov: 1 silný, 2 normálny, 1 úsporný a 1 duálny horák Wok - vzadu vpravo: silný horák až 3 kW - vľavo: horák Wok až 4 kW - uprostred vzadu: normálny horák až 1,75 kW - uprostred vpredú: úsporný horák až 1 kW - vpredú vpravo: normálny horák až 1,75 kW	
Bezpečnosť	- Vopred nastavené na zemný plyn (20 mbar) - termoelektrická poistka zhasnutia plameňa - dýzy na propán-bután (28 – 30/37 mbar) sú súčasťou dodávky		- Vopred nastavené na zemný plyn (20 mbar) - termoelektrická poistka zhasnutia plameňa - dýzy na propán-bután (28 – 30/37 mbar) sú súčasťou dodávky	
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	- spotrebiča: 45 × 752 × 520 mm - na inštaláciu: 45 × 560 × 490 mm - min. výška pracovnej dosky: 30 mm - pripájací kábel je súčasťou balenia (100 cm, so zástrčkou)		- spotrebiča: 45 × 752 × 520 mm - na inštaláciu: 45 × 560 × 490 mm - min. výška pracovnej dosky: 30 mm - pripájací kábel je súčasťou balenia (100 cm, so zástrčkou)	
Zvláštne príslušenstvo	HZ298105 – podložka na mierne varenie		HZ298105 – podložka na mierne varenie HZ298107 – krúžok Wok	
Cena	645 €*		645 €*	

Plynové varné dosky

	Plynová varná doska, 60 cm	iQ500	Plynová varná doska, 60 cm	iQ300
				
				
Model	EP6A6HB20		EN6B6HB90	
Dizajn	- povrch plynovej dosky: tvrdené sklo - liatinové rošty s mosadznými nožičkami - súprava vysoko efektívnych horákov		- povrch plynovej dosky: tvrdené sklo - liatinové rošty s gumovými nožičkami - súprava vysoko efektívnych horákov	
Komfort	- technológia stepFlame – regulácia výkonu v rozsahu 9 stupňov - integrované zapalovanie v ovládacom voliči		integrované zapalovanie v ovládacom voliči	
Výkon a počet varných zón	4 plynové horáky: 1 silný, 1 normálny, 1 úsporný, 1 WOK - vzadu vľavo: normálny horák až 1,75 kW - vzadu vpravo: horák WOK až 3,5 kW - vpredú vľavo: normálny horák až 1,75 kW - vpredú vpravo: úsporný horák až 1 kW		4 plynové horáky: 2 normálne, 1 úsporný a 1 horák Wok - vpredú vľavo: normálny horák až 1,75 kW - vzadu vľavo: normálny horák až 1,75 kW - vzadu vpravo: horák Wok až 3,3 kW - vpredú vpravo: úsporný horák až 1 kW	
Bezpečnosť	- Vopred nastavené na zemný plyn (20 mbar) - termoelektrická poistka zhasnutia plameňa - dýzy na propán-bután (28 – 30/37 mbar) sú súčasťou dodávky		- vopred nastavené na zemný plyn (20 mbar) - termoelektrická poistka zhasnutia plameňa - dýzy na propán-bután (28 – 30/37 mbar) sú súčasťou dodávky	
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	- spotrebiča: 45 × 590 × 520 mm - na inštaláciu: 45 × 560 × 480 mm - min. výška pracovnej dosky: 30 mm - pripájací kábel je súčasťou balenia (100 cm, so zástrčkou)		- spotrebiča: 45 × 582 × 520 mm - na inštaláciu: 45 × 560 × 480 mm - min. výška pracovnej dosky: 30 mm - pripájací kábel je súčasťou balenia (100 cm, so zástrčkou)	
Zvláštne príslušenstvo	HZ298105 – podložka na mierne varenie HZ298108 – krúžok Wok		HZ298105 – podložka na mierne varenie	
Cena	469 €*		409 €*	

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Zabudovateľné spotrebiče Domino

	Plynová varná doska WOK, 30 cm	iQ700	Plynová varná doska, 30 cm	iQ700
				
				
				
Model	ER3A6AD70		ER3A6BD70	
Dizajn	• fazetový dizajn		• fazetový dizajn	
Komfort	• povrch plynovej dosky: sklokeramika • liatinové rošty s gumovými nožičkami • dizajnový plochý horák • technológia stepFlame – regulácia výkonu v rozsahu 9 stupňov • digitálny funkčný displej • integrované zapalovanie v ovládacom gombíku • rošty sú vhodné na umývanie v umývačke riadu		• povrch plynovej dosky: sklokeramika • liatinové rošty s gumovými nožičkami • dizajnový plochý horák • technológia stepFlame – regulácia výkonu v rozsahu 9 stupňov • digitálny funkčný displej • integrované zapalovanie v ovládacom gombíku • rošty sú vhodné na umývanie v umývačke riadu	
Výkon a počet varných zón	• 1 duálny kombinovaný horák Wok • stred: silný horák Wok až 6 kW		• 2 plynové horáky • vzadu: silný horák až 2,8 kW • vpredu: normálny horák až 1,9 kW	
Bezpečnosť	• jednoduchý ukazovateľ zvyškového tepla • vopred nastavené na zemný plyn (20 mbar) • termoelektrická poistka zhasnutia plameňa • dýzy na propán-bután (28 – 30/37 mbar) sú súčasťou dodávky		• 2-násobný ukazovateľ zvyškového tepla • vopred nastavené na zemný plyn (20 mbar) • termoelektrická poistka zhasnutia plameňa • dýzy na propán-bután (28 – 30/37 mbar) sú súčasťou dodávky	
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 45 × 302 × 520 mm na inštaláciu: 45 × 270 × 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • pripájací kábel je súčasťou balenia (100 cm, so zástrčkou)		spotrebiča: 45 × 302 × 520 mm na inštaláciu: 45 × 270 × 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • pripájací kábel je súčasťou balenia (100 cm, so zástrčkou)	
Zvláštne príslušenstvo	HZ394301 – spojovacia lišta HZ298105 – podložka na mierne varenie		HZ394301 – spojovacia lišta HZ298105 – podložka na mierne varenie	
Cena	645 €*		569 €*	

Zabudovateľné spotrebiče Domino

	Gril Teppan Yaki, 40 cm	iQ500	Sklokeramická varná doska, 30 cm	iQ300
				
				
Model	ET475FYB1E		ET375FFP1E	
Dizajn	• fazetový dizajn		• fazetový dizajn	
Komfort	• ovládanie touchSlider • veľká plocha na pečenie z nehrdzavejúcej ocele • plocha na pečenie so zahrievaním polovice alebo celej plochy • regulácia teploty od 160 do 240 °C v 10 krokoch • stupeň udržiavania teploty pokrmu (70 °C) • stupeň na čistenie (40 °C) • minútka • timer, Čas varenia • funkcia udržiavania tepla • možnosť blokovania ovládacieho panela na 20 s pri čistení počas varenia • funkcia reStart • dizajnový sklokeramický kryt varnej plochy, neslúži na ohrev		• ovládanie touchSlider • minútka • timer, Čas varenia • možnosť blokovania ovládacieho panela na 20 s pri čistení počas varenia • funkcia reStart	
Výkon a počet varných zón	• 17 stupňov výkonu		• 2 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvojokruhová • 17 stupňov výkonu	
Bezpečnosť	• hlavný vypínač • kontrolka prevádzky • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • detská poistka • bezpečnostné vypínanie • ukazovateľ spotreby energie		• hlavný vypínač • kontrolka prevádzky • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • detská poistka • bezpečnostné vypínanie • ukazovateľ spotreby energie	
Rýchlosť			• funkcia powerBoost	
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 90 × 392 × 520 mm na inštaláciu: 90 × 360 × 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 1,9 kW • 2 špachtle a pripájací kábel sú súčasťou balenia (100 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: jednofázové		spotrebiča: 38 × 302 × 520 mm na inštaláciu: 38 × 270 × 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 3,5 kW • pripájací kábel je súčasťou balenia (100 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: jednofázové	
Zvláštne príslušenstvo	HZ394301 – spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino (na kombináciu so sklokeramickými varnými doskami v zhodnom fazetovom dizajne)		HZ390090 – panvica WOK HZ394301 – spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino (na kombináciu so sklokeramickými varnými doskami v zhodnom fazetovom dizajne)	
Cena	1 389 €*		379 €*	

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Zabudovateľné spotrebiče Domino

	Indukčná varná doska, 30 cm	iQ700
--	-----------------------------	-------



Model	EX375FXB1E
Dizajn	fazetový dizajn
Komfort	- ovládanie touchSlider - powerMove Plus – nastavenie 3 stupňov výkonu len posunutím hrnca - funkcia quickStart - minútka - timer, Čas varenia - funkcia reStart
Výkon a počet varných zón	2 indukčné varné zóny 1× flexInduction 17 stupňov výkonu - varné zóny: 1× Ø400 mm × 210 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna alebo 2× Ø210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna
Bezpečnosť	- rozpoznanie veľkosti hrnca - funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky - bezpečnostné vypínanie - detská poistka 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - hlavný vypínač - ukazovateľ spotreby energie
Rýchlosť	funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	- spotrebiča: 51 × 302 × 520 mm - na inštaláciu: 51 × 270 × 490 mm - min. výška pracovnej dosky: 30 mm - príkon: 3,7 kW - pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: jednofázové
Zvláštne príslušenstvo	HZ390011 – pekáč z nehrdzavejúcej ocele so skleneným vekom na zónu flexInduction HZ390012 – nadstavec na varenie v pare HZ390042 – súprava riadu na indukciu HZ390090 – panvica WOK HZ390511 – gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (veľkosť: 30 × 20 cm) HZ390512 – gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (veľkosť: 40 × 20 cm) HZ390522 – gril na zónu flexInduction (veľkosť: 40 × 20 cm) HZ394301 – spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino (na kombináciu so sklokeramickými varnými doskami v zhodnom fazetovom dizajne)
Cena	719 €*

Zvláštne príslušenstvo pre varné dosky

Príslušenstvo	Označenie		Príslušenstvo	Označenie	
Teppan Yaki			cookingSensor		
	HZ390512 na flexInduction	255 €*		HZ39050 bezdrôtový senzor varenia pre varné dosky s funkciou cookingSensor Plus alebo cookingSensor Plus ready	100 €*
Gril			Krúžok WOK		
	HZ390522 na flexInduction	155 €*		HZ298107 Krúžok WOK	15 €*
Pekáč z nehrdzavejúcej ocele			Krúžok WOK		
	HZ390011 na flexInduction	125 €*		HZ298108 Krúžok WOK	15 €*
Nadstavec na varenie v pare			Medzidno		
	HZ390012 nadstavec na varenie v pare do pekáča z nehrdzavejúcej ocele HZ390011	62 €*		HZ392617 medzidno, pre elektrické varné dosky 60 cm, s ovládaním touchControl a touchSlider	36 €*
Wok z nehrdzavejúcej ocele			Spojovacia lišta		
	HZ390090 s pokrievkou a odkvapkavacou mriežkou	125 €*		HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino – k doskám s fazetovým dizajnom	81 €*
Systémová panvica			Platnička na mierne varenie		
	HZ390210 panvica na smaženie (Ø 15 cm) HZ390220 panvica na smaženie (Ø 19 cm) HZ390230 panvica na smaženie (Ø 21 cm)	85 €* 92 €* 99 €*		HZ298105 ideálna na roztopenie masla či čokolády	22 €*
Súprava riadu					
	HZ95E030 hrnček (Ø 14, 1,8 l) hrniec (Ø 20 so sklenenou pokrievkou: 3,5 l) panvička (Ø 22 s nepriľnavým povrchom)	115 €*			

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Nielen úžasné na pohľad,
ale aj dokonalý štýl
a špičková výkonnosť.

Inovatívny rad odsávačov pár značky Siemens.

Množstvo inteligentných funkcií, nadčasový dizajn a čerstvý vzduch.

Moderné odsávače pár s líniami zo skla a nehrdzavejúcej ocele alebo klasické modely z nehrdzavejúcej ocele – všetky vytvárajú jedinečný štýl, ktorý sa dokonale hodí k ostatným spotrebičom Siemens. Či už ich umiestnite na stenu, zavesíte nad kuchynský ostrovček, integrujete do varnej dosky, alebo ukryjete v kuchynskej doske, všetky odsávače Siemens poskytujú silný výkon a tvorivú slobodu.



Prevádzka s cirkuláciou s regeneračným filtrom Long Life cleanAir

Vďaka cirkulačným súpravám cleanAir Plus alebo Long Life cleanAir zostáva vzduch v zime aj v lete tam, kde má – v miestnosti. Pretože bez odsávacieho potrubia sa ani nemôže odvádzať von. Navyše, v kombinácii s regeneračným filtrom Long Life garantujeme viac ako 90 % absorpciu pachov. Na zachovanie tejto revolučnej vlastnosti stačí raz za cca 4 – 6 mesiacov vložiť filter do rúry na pečenie a pri hornom/dolnom ohreve na 200 °C nechať filter zregenerovať. Týmto spôsobom môžete filtru vrátiť jeho schopnosti až 30x.



Automaticky prispôsobí výkon odvetrávania podľa množstva pary: senzor climateControl

Inovatívny senzor kvality vzduchu je skryto umiestnený v odvetrávacom kanáli. Počas varenia meria intenzitu, resp. stupeň znečistenia pary, a automaticky tak prispôbuje potrebný výkon odvetrávania. Po ukončení varenia sa prepne na 10 minút do režimu dobehu ventilátora, aby sa vzduch v kuchyni vyčistil. Senzor kvality vzduchu climateControl sa aktivuje tlačidlom „auto“.



Vysoký výkon pre čerstvý vzduch: motor iQdrive

Vo výkonných odsávačoch pár Siemens sa ukrýva bezkonkurenčne silný motor. Bezkefkový motor iQdrive s patentovanou technológiou značky Siemens je vždy pripravený odstrániť nepríjemné kuchynské pachy a dokonca aj pri najvyššom výkone odvetrávania pracuje príjemne potichu. O tom nás napokon presvedčí svojou dlhotrvajúcou kvalitou a nízkou spotrebou energie.



Nielen úžasné na pohľad, ale aj komfortné na obsluhu.

Možnosti regulácie odsávača pár.



Senzorové ovládanie: touchSlider

Vďaka inovatívnej funkcii touchSlider môžete jednoduchým dotykom prsta alebo prejením prstom docíliť požadované nastavenie. Vyberte si z troch štandardných, dvoch intenzívnych funkcií alebo zvolte funkciu boost. Môžete nechať rozhodnúť aj samotný odsávač, s akou intenzitou má odsávať pomocou senzora kvality vzduchu v automatickom režime. Citlivé senzory zabezpečujú krátky čas reakcie a obsluha je tak veľmi pohodlná. Majte neustále prehľad o tukovom filtri, aktívnom uhlíkovom filtri alebo filtri cleanAir – pomocou ukazovateľa nasýtenia. Dokonca aj svetlo možno pomocou funkcie stlmenia veľmi pohodlne nastaviť na vami požadovanú intenzitu.



Senzorové ovládanie: touchControl

Váš odsávač pár okamžite nastavíte jedným pohybom. Nezáleží na tom, ktoré nastavenie práve potrebujete, touchControl reaguje na vaše dotyky okamžite. Vyberte si z troch štandardných, dvoch intenzívnych funkcií alebo zvolte funkciu boost. Ukazovateľ nasýtenia tukového filtra, aktívneho uhlíkového filtra a filtra cleanAir vám ukáže stav znečistenia, takže na prvý pohľad zistíte, či musí byť niektorý z filtrov vymenený alebo vyčistený.



Ľahké intuitívne nastavenie: touchControl

Pomocou ovládania touchControl veľmi jednoducho a intuitívne nastavíte a upravíte výkon. Zvolený stupeň výkonu je na elegantnom paneli veľmi dobre čitateľný, súčasne však nijako nenarúša dizajnový koncert, ktorý toto ovládanie ponúka.



Aj dizajn môže byť výkonný: obvodové odsávanie

Inovatívne obvodové odsávanie absorbuje pri odvetrávaní viac ako 90 % tukov z kuchynských výparov – to je o dosť viac ako pri bežných odsávačoch pár. A moderný dizajn zas absorbuje pohľady všetkých návštevníkov. Také sú odsávače pár Siemens: kvalitné aj efektné.

Vychutnajte si dokonalú súhru medzi vašou varnou doskou a odsávačom pár.



Funkcia Home Connect vytvára medzi vašou doskou a odsávačom pár dokonalú harmóniu. A vy sa môžete sústrediť iba na varenie.

Varná doska

Opustili ste niekedy svoj byt a následne sa opäť vrátili, či je vaša varná doska naozaj vypnutá? So spotrebičmi s pripojením na Wi-Fi a funkciou Home Connect môžete túto kontrolu vykonať jednoduchým dotykom. V intuitívnej aplikácii Home Connect nájdete napríklad aktuálny stav varnej dosky, aktívne nastavenie alebo čas minútky.

A ak navyše prepojíte svoju varnú dosku s pripojením na Wi-Fi a funkciou Home Connect so senzorom cookingSensor Plus alebo fryingSensor Plus, môžete zvoliť nielen optimálne nastavenie, ale aj preniesť vami vybraný recept do pamäte varnej dosky. A to opäť len dotykom.

cookConnect

Funkcia cookConnect umožňuje prepojenie vašej varnej dosky a odsávača pár. Ich nastavenie a vzájomnú symbiózu môžete kedykoľvek sledovať napríklad pohodlne usadení pri svojom obľúbenom filme.



Pritiahne nielen nepríjemnú paru a pachy, ale aj vaše pohľady.



Čerstvý vietor vo vašej kuchyni.

Montážna súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou.


Úspora energie a konštantná teplota vzduchu: filter cleanAir Plus

Vďaka efektívnej cirkulačnej technológii a filtru cleanAir Plus zostáva izbový vzduch v zime aj v lete tam, kde má byť – v miestnosti. Pretože bez vetracieho potrubia sa nemôže ani ohriať, ani klimatizovaný vzduch odvádzať von. Ako energeticky účinné riešenie odsávačov pár je montážna súprava cleanAir Plus ideálna pre nízkoenergetické domy, v ktorých sú povolené len cirkulačné odsávače pár. Navyše, nový filter cleanAir Plus sa môže pyšiť jedinečnou technológiou, ktorá dokáže zachytiť peľ a deaktivovať alergény vo vzduchu, a špeciálna impregnácia nedá šancu ani nepríjemnej aróme pri príprave rýb.

Moderný dizajn, overený výkon: súprava na cirkuláciu cleanAir

Vďaka modernému dizajnu a inovatívnej technológii sa dá montážna súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou zakomponovať do každej kuchyne. Bez problémov ju priamo pripevníte na komín odsávača alebo ju zabudujete do komína, a tým zachováte čistú dizajnovú líniu svojho interiéru. A či si zvolíte klasický uhlíkový filter, nový uhlíkový filter cleanAir Plus, alebo regeneračný filter Long Life cleanAir – to záleží len na vás.

Prevádzka s cirkuláciou

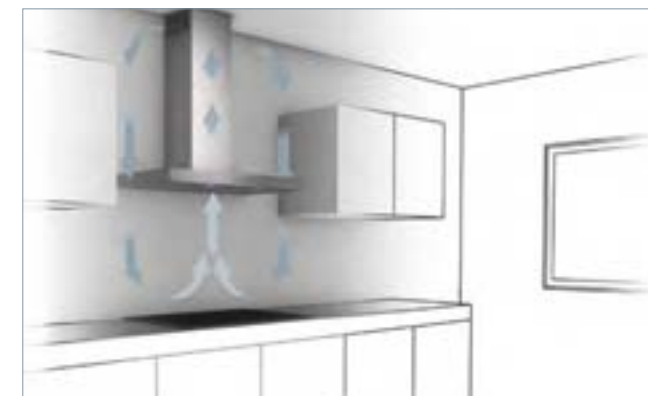

Teplota nasávaného vzduchu: 20 °C

Vyfukovaný vzduch: 20 °C

→ nasávaný aj vyfukovaný vzduch majú rovnakú teplotu

Prevádzka s odvetrávaním




Teplota nasávaného vzduchu/vonkajšia teplota:
zima napr. -5 °C/leto napr. 30 °C

Vyfukovaný vzduch: 20 °C

→ strata zohriateho, príp. ochladeného vzduchu

Porovnanie druhov prevádzky odvetrávania

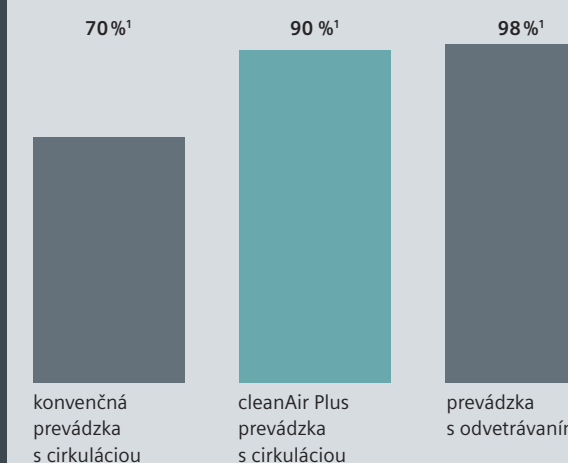

Bežné odvetrávacie systémy len „zalapajú po dychu“: montážna súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou

Zásluhou svojej zväčšenej filtrovacej plochy dokáže filter cleanAir Plus neutralizovať viac ako 90 % pachov a zmeniť ich na čistý vzduch. Táto hodnota prekračuje hodnoty všetkých obvyklých cirkulačných systémov o cca 25 % a je zhodná s odvetrávacím systémom. Kaskádové tukové filtre sa postarajú o zadržanie tukových častíc a mastnoty vo vzduchu.

¹ Merané podľa Čópskej normy IEC 61591:1997 + A1:2005.





Čerstvý vzduch bez kompromisu.

Účinná prevádzka s cirkulačnou súpravou cleanAir Plus.

Odsávače pár môžete inštalovať do každej kuchyne bez nutnosti montáže zložitého odsávacieho potrubia. Zásľuhou zväčšenej filtračnej plochy umožňuje nový filter cleanAir Plus značky Siemens neutralizovať viac ako 90 % nepríjemnej arómy a zmeniť ju na čerstvý vzduch. Táto hodnota zďaleka prekonáva výsledky pri klasickej cirkulačnej prevádzke, a je dokonca porovnateľná s hodnotou pri odsávaní. Navyše, nový filter cleanAir Plus sa môže pýšiť jedinečnou technológiou, ktorá dokáže zachytiť peľ a deaktivovať alergény vo vzduchu, a špeciálna impregnácia nedá šancu nepríjemnej aróme pri príprave rýb.

Máme pre každú kuchyňu to správne riešenie

Siemens sa v každom prípade postará o to, aby ste mali v každej situácii čerstvý vzduch v kuchyni. A to aj v prípade, že nemáte možnosť odsávacieho systému. Vďaka veľkému výberu pachových filtrov si každý príde na svoje.

	redukcia pachov 60 – 80 %	• životnosť: 6 mesiacov • špeciálna úprava antiFish (odstráni nepríjemnú arómu pri príprave rýb)	štandardný uhlíkový filter
	redukcia pachov viac ako 90 %	• životnosť: 12 mesiacov • špeciálna úprava antiFish • až o 5 dB nižšia hlučnosť než štandardný uhlíkový filter • až o 100 m³/h väčší výkon • špeciálna úprava antiPollen (dokáže zachytiť peľ a deaktivovať alergény vo vzduchu)	uhlíkový filter cleanAir Plus
	redukcia pachov viac ako 90 %	• životnosť: až 10 rokov • nutnosť regenerácie: každé 4 mesiace • priebeh regenerácie: v rúre na pečenie, 2 hodiny pri 200 °C	regeneračný uhlíkový filter longLife

Vždy čerstvý vzduch.

Pre každý odsávač pár máme ten správny filtračný systém.

Pre každý odsávač pár – optimálne riešenie prevádzky s cirkuláciou.

Okrem našej klasickej montážnej súpravy cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou v rámčeku z nehrdzavejúcej ocele ponúkame aj integrované riešenie. Zabudovateľný filter cleanAir Plus alebo aj regeneračný filter longLife môžete zabudovať priamo do komína odsávača pár.

Čerstvý vzduch – vďaka filtru cleanAir Plus v každom odsávači pár.

Už ste našli svoj vysnený odsávač pár? Potom k nemu potrebujete tú správnu montážnu súpravu cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou, ktorá sa skladá z držiaka na stenu, dizajnového rámčeka, uhlíkového filtra, hadicovej prípojky a spojovacieho materiálu. Všetko dohromady sa dá veľmi ľahko a rýchlo nainštalovať. A ak sa rozhodnete pre integrovanú montážnu súpravu cleanAir Plus, ktorá je zakomponovaná priamo v komíne odsávača pár, nebude potrebný žiadny dizajnový rámček.


O zachytenie tukových častíc zo vzduchu sa postará tukový filter a o nepríjemnú arómu z varenia zas uhlíkový filter. Uhlíkový filter cleanAir Plus je nutné vymeniť po cca ročnej prevádzke. Ďalšou alternatívou je revolučný regeneračný filter longLife. Aby sa zachovali jeho jedinečné vlastnosti počas jeho životnosti, ktorá trvá približne 10 rokov, postačí, ak ho každé cca 4 mesiace necháte dve hodiny zregenerovať v rúre na pečenie pri teplote 200 °C.

Montážna súprava cleanAir Plus potrebná na počiatočnú inštaláciu

Vyzerá to veľmi komplikovane, no nie je: vhodnú montážnu súpravu cleanAir Plus pre svoj odsávač pár nainštalujete veľmi ľahko a rýchlo




Ešte elegantnejším riešením je naša zabudovateľná montážna súprava cleanAir (Plus), ktorá ponúka dve možnosti inštalácie: Inštalácia priamo na výstup motora

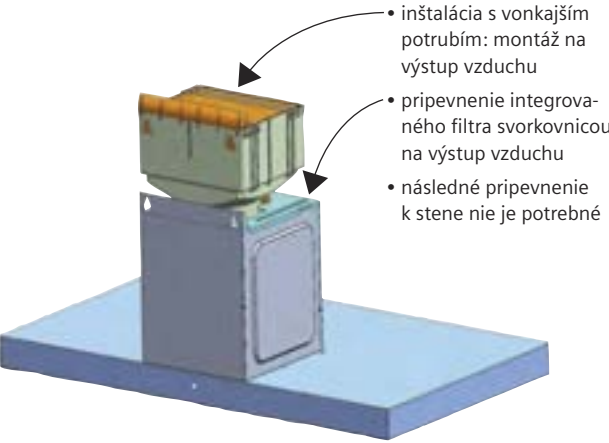


Poznámka: na pohodlnú výmenu filtra a optimálny výstup vzduchu je potrebné ponechať minimálny odstup od stropu 25 cm

Inštalácia podľa výšky komína pomocou flexi hadice a svorkovnic

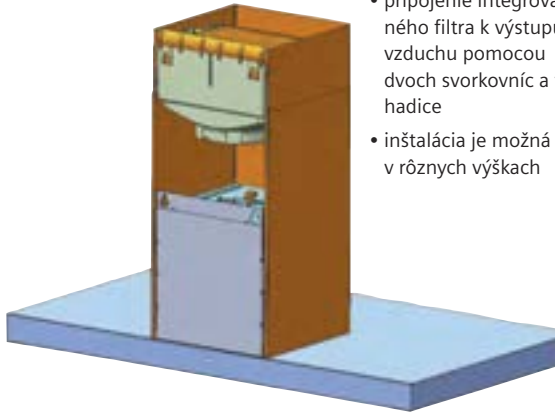

- pripevnenie integrovaného filtra na stenu
- pripojenie integrovaného filtra k výstupu vzduchu pomocou dvoch svorkovnic a flexi hadice
- inštalácia je možná v rôznych výškach

Dekoratívne komínové odsávače pár

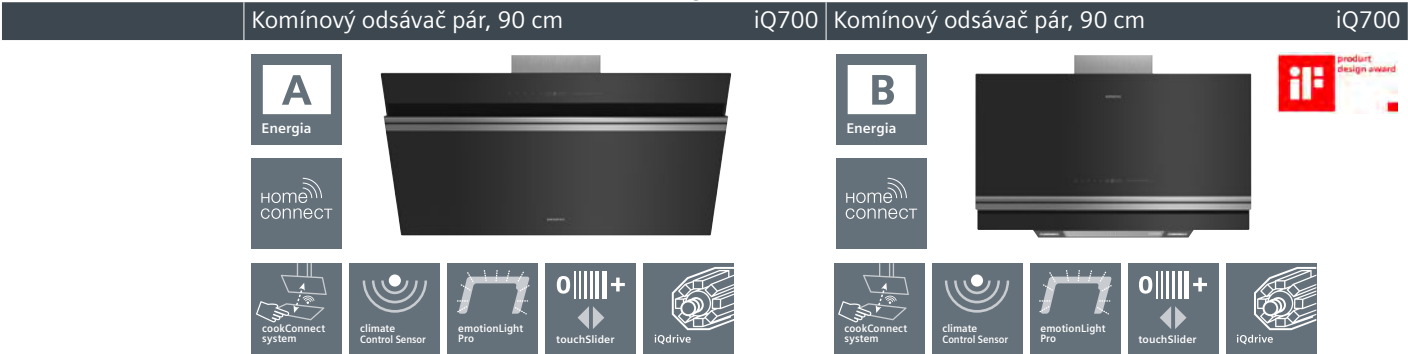

Model	LC91KWW60	LC97FVW60
Dizajn	• naklonený dizajn • čierne sklo/prvky z nehrdzavejúcej ocele	• plochý dizajn • čierne sklo/prvky z nehrdzavejúcej ocele
Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie: A¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ • hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 45/58 dB¹⁾ • výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 525 m³/h, intenzívny stupeň 991 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzívny stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 447 m³/h, intenzívny stupeň: 624 m³/h • hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzívny stupeň: 78 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)	• trieda spotreby energie: B¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ • hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 43/57 dB¹⁾ • výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 394 m³/h, intenzívny stupeň 717 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 294 m³/h, intenzívny stupeň: 527 m³/h • hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)
Komfort	• Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smartfónu či tabletu • cookControl – prepojenie varnej dosky a odsávača pár • funkcia Boost, obvodové odsávanie • senzor climateControl – automatická regulácia sily odvetrávania	• Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smartfónu či tabletu • cookControl – prepojenie varnej dosky a odsávača pár • funkcia Boost, obvodové odsávanie • senzor climateControl – automatická regulácia sily odvetrávania
Vybavenie	• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie • funkcia emotionLight Pro – možnosť nastavenia podsvietenia odsávača pár • osvetlenie: 2 × 3 W LED, intenzita svetla: 460 luxov • farebná teplota: 3500 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia	• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • sklenený kryt filtra • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie • funkcia emotionLight Pro – možnosť nastavenia podsvietenia • osvetlenie: 2 × 3 W LED, intenzita svetla: 460 luxov • farebná teplota: 3500 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia
Technické informácie	• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (je možné dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm • odsávacia rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 270 W	• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (je možné dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm • odsávacia rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 146 W
Rozmery (V × Š × H)	• na odvetrávanie: 930 – 1200 × 890 × 499 mm • na cirkuláciu: 990 – 1260 × 890 × 499 mm • na cirkuláciu bez komína: 454 × 890 × 499 mm • na cirkuláciu so súpravami cleanAir Plus: 1120 × 890 × 499 mm – montáž na vonkajší kanál 1190 – 1460 × 890 × 499 mm – montáž na vnútorný kanál	• na odvetrávanie: 969 – 1239 × 890 × 263 mm • na cirkuláciu: 1029 – 1299 × 890 × 263 mm • na cirkuláciu bez komína: 500 × 890 × 263 mm • na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 1159 × 890 × 263 mm – montáž na vonkajší kanál 1229 – 1499 × 890 × 263 mm – montáž na vnútorný kanál
Zvláštne príslušenstvo	LZ00XXP00 regeneračný filter cleanAir • LZ10AKA00 uhlíkový filter (náhradný) • LZ10AKR00 regeneračná montážna súprava na cirkuláciu bez komína • LZ10AKS00 regeneračná montážna súprava na cirkuláciu s komínom • LZ10AKT00 montážna súprava na cirkuláciu bez komína • LZ10A-KU00 montážna súprava na cirkuláciu s komínom • LZ11AXC56 montážna súprava cleanAir Plus (vždy s komínom) • LZ10AXK50 predĺženie komína (1 000 mm) • LZ10AXL50 predĺženie komína (1 500 mm) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ11AXE61 čierny komín	LZ00XXP00 regeneračný filter cleanAir • LZ10AFA00 uhlíkový filter (náhradný) • LZ10AFR00 regeneračná montážna súprava na cirkuláciu bez komína • LZ10AFS00 regeneračná montážna súprava na cirkuláciu s komínom • LZ10AFT00 montážna súprava na cirkuláciu bez komína • LZ10A-FU00 montážna súprava na cirkuláciu s komínom • LZ11AXC56 montážna súprava cleanAir Plus (vždy s komínom) • LZ10AXK50 predĺženie komína (1 000 mm) • LZ10AXL50 predĺženie komína (1 500 mm) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ11AXE61 čierny komín
Cena	1 499 €*	1 429 €*

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

¹⁾ Podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 65/2014 (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D).

Dekoratívne komínové odsávače pár



Model	LC91KWP60	LC97FLP60
Dizajn	• naklonený dizajn • čierne sklo/prvky z nehrdzavejúcej ocele	• plochý dizajn • čierne sklo/prvky z nehrdzavejúcej ocele
Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie: A¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ • hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 45/58 dB¹⁾ • výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 525 m³/h, intenzívny stupeň 991 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzívny stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 447 m³/h, intenzívny stupeň: 624 m³/h • hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzívny stupeň: 78 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)	• trieda spotreby energie: A¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: B¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ • hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 43/57 dB¹⁾ • výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 394 m³/h, intenzívny stupeň 717 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 294 m³/h, intenzívny stupeň: 527 m³/h • hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)
Komfort	• funkcia Boost • obvodové odsávanie	• funkcia Boost • obvodové odsávanie
Vybavenie	• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • sklenený kryt filtra • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie • osvetlenie: 2 × 3 W LED • intenzita svetla: 460 luxov • farebná teplota: 3500 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia	• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • sklenený kryt filtra • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie • osvetlenie: 2 × 3 W LED • intenzita svetla: 225 luxov • farebná teplota: 3500 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia
Technické informácie	• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (je možné dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm • odsávacia rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 266 W	• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (je možné dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm • odsávacia rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 146 W
Rozmery (V × Š × H)	• na odvetrávanie: 930 – 1200 × 890 × 499 mm • na cirkuláciu: 990 – 1260 × 890 × 499 mm • na cirkuláciu bez komína: 454 × 890 × 499 mm • na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 1120 × 890 × 499 mm – montáž na vonkajší kanál 1190 – 1460 × 890 × 499 mm – montáž na vnútorný kanál	• na odvetrávanie: 969 – 1239 × 890 × 263 mm • na cirkuláciu: 1029 – 1299 × 890 × 263 mm • na cirkuláciu bez komína: 500 × 890 × 263 mm • na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 1159 × 890 × 263 mm – montáž na vonkajší kanál 1229 – 1499 × 890 × 263 mm – montáž na vnútorný kanál
Zvláštne príslušenstvo	LZ00XXP00 regeneračný filter cleanAir • LZ10AKA00 uhlíkový filter (náhradný) • LZ10AKR00 regeneračná montážna súprava na cirkuláciu bez komína • LZ10AKS00 regeneračná montážna súprava na cirkuláciu s komínom • LZ10AKT00 montážna súprava na cirkuláciu bez komína • LZ10A-KU00 montážna súprava na cirkuláciu s komínom • LZ11AXC56 montážna súprava cleanAir Plus (vždy s komínom) • LZ10AXK50 predĺženie komína (1 000 mm) • LZ10AXL50 predĺženie komína (1500 mm) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ11AXE61 čierny komín	LZ00XXP00 – regeneračný filter cleanAir • LZ10AFA00 – uhlíkový filter (náhradný) • LZ10AFR00 – regeneračná montážna súprava na cirkuláciu bez komína • LZ10AFS00 – regeneračná montážna súprava na cirkuláciu s komínom • LZ10AFT00 – montážna súprava na cirkuláciu bez komína • LZ10AFU00 – montážna súprava na cirkuláciu s komínom • LZ11AXC56 – montážna súprava cleanAir Plus (vždy s komínom) • LZ10AXK50 – predĺženie komína (1000 mm) • LZ10AXL50 – predĺženie komína (1500 mm) • LZ31XXB16 – uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ11AXE61 – čierny komín
Cena	1 059 €*	909 €*

Dekoratívne komínové odsávače pár

	Komínový odsávač pár, 90 cm	iQ500	Komínový odsávač pár, 90 cm	iQ700
   				
Model	LC98KPP60		LC91BUR50	
Dizajn	• naklonený dizajn • čierne sklo/prvky z nehrdzavejúcej ocele		• boxDesign • nehrdzavejúca oceľ/čierna	
Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie: A+¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ • hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 45/56 dB¹⁾ • výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 468 m³/h, intenzívny stupeň 836 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzívny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 435 m³/h, intenzívny stupeň: 587 m³/h • hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzívny stupeň: 76 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)		• trieda spotreby energie: A+¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ • hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 45/64 dB¹⁾ • výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 601 m³/h, intenzívny stupeň 964 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 64 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 362 m³/h, intenzívny stupeň: 428 m³/h • hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzívny stupeň: 76 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)	
Komfort	• funkcia Boost • obvodové odsávanie		• Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smartfónu či tabletu • cookControl – prepojenie varnej dosky a odsávača pár • funkcia Boost	
Vybavenie	• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • sklenený kryt filtra • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie • osvetlenie: 2 × 3 W LED • intenzita svetla: 238 luxov • farebná teplota: 3500 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia		• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • ukazovateľ nasýtenia kovového a uhlíkového filtra • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie • osvetlenie: 3 × 1,5 W LED • intenzita svetla: 374 luxov • farebná teplota: 3500 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia	
Technické informácie	• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (je možné dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm • odsávacia rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 163 W		• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (je možné dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm • odsávacia rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 265 W	
Rozmery (V × Š × H)	• na odvetrávanie: 930 – 1200 × 892 × 499 mm • na cirkuláciu: 990 – 1260 × 892 × 499 mm • na cirkuláciu bez komína: 455 × 892 × 499 mm • na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 1120 × 892 × 499 mm – montáž na vonkajší kanál 1190 – 1460 × 892 × 499 mm – montáž na vnútorný kanál		• na odvetrávanie: 628 – 954 × 898 × 500 mm • na cirkuláciu: 628 – 1064 × 898 × 500 mm • na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 689 × 898 × 500 mm – montáž na vonkajší kanál 809 – 1139 × 898 × 500 mm – montáž na vnútorný kanál	
Zvláštne príslušenstvo	LZ00XXP00 – regeneračný filter longLife cleanAir LZ10AKA00 – aktívny uhlíkový filter LZ10AKR00 – regeneračná montážna súprava longLife na cirkuláciu bez komína LZ10AKS00 – regeneračná montážna súprava longLife na cirkuláciu s komínom LZ10AKT00 – montážna súprava na cirkuláciu bez komína LZ10AKU00 – montážna súprava na cirkuláciu s komínom LZ11AXC56 – montážna súprava cleanAir Plus LZ10AXK50 – predĺženie komína (1000 mm) LZ10AXL50 – predĺženie komína (1500 mm) LZ31XXB16 – uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)		LZ00XXP00 – regeneračný filter longLife cleanAir LZ12265 – predĺženie komína (1000 mm) LZ553450 – montážna súprava na cirkuláciu LZ53451 – uhlíkový filter (náhradný) LZ31XXB16 – uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) LZ12CXC56 – montážna súprava cleanAir Plus na cirkuláciu LZ10FXJ05 – regeneračná montážna súprava longLife cleanAir na cirkuláciu (zabudovateľná) LZ11CXI16 – montážna súprava cleanAir Plus na cirkuláciu (zabudovateľná)	
Cena	939 €*		915 €*	

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

¹⁾ Podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 65/2014 (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D).

Komínové odsávače pár

	Komínový odsávač pár, 90 cm	iQ500	Komínový odsávač pár, 90 cm	iQ500
   				
Model	LC98BIP50		LC97BCP50	
Dizajn	• boxDesign • nehrdzavejúca oceľ/čierna		• boxDesign • nehrdzavejúca oceľ	
Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie: A+¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ • hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 46/55 dB¹⁾ • výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 430 m³/h, intenzívny stupeň 843 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 311 m³/h, intenzívny stupeň: 385 m³/h • hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzívny stupeň: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)		• trieda spotreby energie: A¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ • hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 45/55 dB¹⁾ • výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 438 m³/h, intenzívny stupeň 718 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzívny stupeň: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 330 m³/h, intenzívny stupeň: 390 m³/h • hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)	
Komfort	• funkcia Boost		• funkcia Boost	
Vybavenie	• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • ukazovateľ nasýtenia kovového a uhlíkového filtra • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie • osvetlenie: 3 × 1,5 W LED • intenzita svetla: 389 luxov • farebná teplota: 3500 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia		• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • ukazovateľ nasýtenia kovového a uhlíkového filtra • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie • osvetlenie: 3 × 1,5 W LED • intenzita svetla: 359 luxov • farebná teplota: 3500 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia	
Technické informácie	• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (je možné dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm • odsávacia rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 165 W		• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (je možné dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm • odsávacia rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 145 W	
Rozmery (V × Š × H)	• na odvetrávanie: 628 – 954 × 898 × 500 mm • na cirkuláciu: 628 – 1064 × 898 × 500 mm • na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 689 × 898 × 500 mm – montáž na vonkajší kanál 809 – 1139 × 898 × 500 mm – montáž na vnútorný kanál		• na odvetrávanie: 628 – 954 × 898 × 500 mm • na cirkuláciu: 628 – 1064 × 898 × 500 mm • na cirkuláciu s cleanAir Plus: 689 × 898 × 500 mm – montáž na vonkajší kanál 809 – 1139 × 898 × 500 mm – montáž na vnútorný kanál	
Zvláštne príslušenstvo	LZ00XXP00 – regeneračný filter longLife cleanAir LZ12265 – predĺženie komína (1000 mm) LZ53450 – montážna súprava na cirkuláciu LZ53451 – uhlíkový filter (náhradný) LZ31XXB16 – uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) LZ12CXC56 – montážna súprava cleanAir Plus na cirkuláciu LZ10FXJ05 – regeneračná montážna súprava longLife cleanAir na cirkuláciu (zabudovateľná) LZ11CXI16 – montážna súprava cleanAir Plus na cirkuláciu (zabudovateľná)		LZ00XXP00 – regeneračný filter longLife cleanAir LZ12265 – predĺženie komína (1000 mm) LZ53450 – montážna súprava na cirkuláciu LZ53451 – uhlíkový filter LZ31XXB16 – uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) LZ12CXC56 – montážna súprava cleanAir Plus na cirkuláciu LZ10FXJ05 – regeneračná montážna súprava longLife cleanAir na cirkuláciu (zabudovateľná) LZ11CXI16 – montážna súprava cleanAir Plus na cirkuláciu (zabudovateľná)	
Cena	759 €*		685 €*	

Komínové odsávače pár

	Komínový odsávač pár, 90 cm	iQ300	Komínový odsávač pár, 90 cm	iQ300
--	-----------------------------	-------	-----------------------------	-------



Model	LC96QFM50	LC96BBM50
Dizajn	- slimline pyramideDesign - nehrdzavejúca oceľ/lčierna	- boxDesign - nehrdzavejúca oceľ
Výkon a spotreba	- trieda spotreby energie: A¹⁾ - trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ - trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ - trieda účinnosti tukového filtra: C¹⁾ - hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 48/61 dB¹⁾ - výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 389 m³/h, intenzívny stupeň 642 m³/h - hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 61 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) - výkon odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 308 m³/h, intenzívny stupeň: 372 m³/h - hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzívny stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)	- trieda spotreby energie: B¹⁾ - trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ - trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ - trieda účinnosti tukového filtra: C¹⁾ - hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 48/60 dB¹⁾ - výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 372 m³/h, intenzívny stupeň 604 m³/h - hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) - výkon odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 290 m³/h, intenzívny stupeň: 360 m³/h - hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzívny stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)
Komfort	funkcia Boost	funkcia Boost
Vybavenie	3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň - intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením - kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu - osvetlenie: 2 × 1,5 W LED - intenzita svetla: 214 luxov - farebná teplota: 3500 K	3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň - intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením - kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu - osvetlenie: 2 × 1,5 W LED - intenzita svetla: 214 luxov - farebná teplota: 3500 K
Technické informácie	- prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu - na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (je možné dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) - dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm - odsávacia rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) - príkon: 220 W	- prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu - na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (je možné dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) - dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm - odsávacia rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) - príkon: 220 W
Rozmery (V × Š × H)	- na odvetrávanie: 676 – 1006 × 900 × 500 mm - na cirkuláciu: 676 – 1116 × 900 × 500 mm - na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 744 × 900 × 500 mm – montáž na vonkajší kanál 874 – 1204 × 900 × 500 mm – montáž na vnútorný kanál	- na odvetrávanie: 635 – 965 × 900 × 500 mm - na cirkuláciu: 635 – 1075 × 900 × 500 mm - na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 703 × 900 × 500 mm – montáž na vonkajší kanál 833 – 1163 × 900 × 500 mm – montáž na vnútorný kanál
Zvláštne príslušenstvo	LZ00XXP00 – regeneračný filter longLife cleanAir LZ10DXA00 – uhlíkový filter (náhradný) LZ10DXU00 – montážna súprava na cirkuláciu LZ11FXC56 – montážna súprava cleanAir Plus na cirkuláciu LZ12250 – predĺženie komína (1000 mm) LZ12350 – predĺženie komína (1500 mm) LZ31XXB16 – uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) LZ11FXC56 – montážna súprava cleanAir Plus na cirkuláciu LZ10FXJ00 – regeneračná montážna súprava longLife cleanAir na cirkuláciu (zabudovateľná) LZ11DXI16 – montážna súprava cleanAir Plus na cirkuláciu (zabudovateľná)	LZ00XXP00 – regeneračný filter longLife cleanAir LZ10DXA00 – uhlíkový filter (náhradný) LZ10DXU00 – montážna súprava na cirkuláciu LZ11FXC56 – montážna súprava cleanAir Plus na cirkuláciu LZ12250 – predĺženie komína (1000 mm) LZ12350 – predĺženie komína (1500 mm) LZ31XXB16 – uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) LZ11FXC56 – montážna súprava cleanAir Plus na cirkuláciu LZ10FXJ00 – regeneračná montážna súprava longLife cleanAir na cirkuláciu (zabudovateľná) LZ11DXI16 – montážna súprava cleanAir Plus na cirkuláciu (zabudovateľná)
Cena	569 €*	469 €*

Komínové odsávače pár

	Komínový odsávač pár, 90 cm	iQ300	Komínový odsávač pár, 60 cm	iQ500
--	-----------------------------	-------	-----------------------------	-------



Model	LC96QBM50	LC67BCP50
Dizajn	- slimline pyramideDesign - nehrdzavejúca oceľ	- boxDesign - nehrdzavejúca oceľ
Výkon a spotreba	- trieda spotreby energie: A¹⁾ - trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ - trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ - trieda účinnosti tukového filtra: C¹⁾ - hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 48/61 dB¹⁾ - výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 389 m³/h, intenzívny stupeň 642 m³/h - hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 61 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) - výkon odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 308 m³/h, intenzívny stupeň: 372 m³/h - hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzívny stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)	- trieda spotreby energie: A¹⁾ - trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ - trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ - trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ - hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 47/60 dB¹⁾ - výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 416 m³/h, intenzívny stupeň 674 m³/h - hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzívny stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) - výkon odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 282 m³/h, intenzívny stupeň: 325 m³/h - hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzívny stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)
Komfort	funkcia Boost	funkcia Boost
Vybavenie	3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň - intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením - kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu - osvetlenie: 2 × 1,5 W LED - intenzita svetla: 214 luxov - farebná teplota: 3500 K	3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne - intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením - kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu - ukazovateľ nasýtenia kovového a uhlíkového filtra - osvetlenie: 2 × 1,5 W LED - intenzita svetla: 267 luxov - farebná teplota: 3500 K
Technické informácie	- prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu - na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (je možné dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) - dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm - odsávacia rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) - príkon: 220 W	- prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu - na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (je možné dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) - dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm - odsávacia rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) - príkon: 143 W
Rozmery (V × Š × H)	- na odvetrávanie: 676 – 1006 × 900 × 500 mm - na cirkuláciu: 676 – 1116 × 900 × 500 mm - na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 744 × 900 × 500 mm – montáž na vonkajší kanál 874 – 1204 × 900 × 500 mm – montáž na vnútorný kanál	- na odvetrávanie: 628 – 954 × 598 × 500 mm - na cirkuláciu: 628 – 1064 × 598 × 500 mm - na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 689 × 598 × 500 mm – montáž na vonkajší kanál 809 – 1139 × 598 × 500 mm – montáž na vnútorný kanál
Zvláštne príslušenstvo	LZ00XXP00 – regeneračný filter longLife cleanAir LZ10DXA00 – aktívny uhlíkový filter (náhradný) LZ10DXU00 – montážna súprava na cirkuláciu LZ11FXC56 – montážna súprava cleanAir Plus na cirkuláciu LZ12250 – predĺženie komína (1000 mm) LZ12350 – predĺženie komína (1500 mm) LZ31XXB16 – uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) LZ11FXC56 – montážna súprava cleanAir Plus na cirkuláciu LZ10FXJ00 – regeneračná montážna súprava longLife cleanAir na cirkuláciu (zabudovateľná) LZ11DXI16 – montážna súprava cleanAir Plus na cirkuláciu (zabudovateľná)	LZ00XXP00 – regeneračný filter longLife cleanAir LZ12250 – predĺženie komína (1000 mm) LZ12350 – predĺženie komína (1500 mm) LZ53250 – montážna súprava na cirkuláciu LZ53251 – aktívny uhlíkový filter (náhradný) LZ31XXB16 – uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) LZ11FXC56 – montážna súprava cleanAir Plus na cirkuláciu LZ10FXJ05 – regeneračná montážna súprava longLife cleanAir na cirkuláciu (zabudovateľná) LZ11DXI16 – montážna súprava cleanAir Plus na cirkuláciu (zabudovateľná)
Cena	525 €*	645 €*

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

¹⁾ Podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 65/2014 (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D).

Komínový odsávač pár

	Komínový odsávač pár, 60 cm	iQ300
 B Energia LED osvetlenie touchControl		
Model	LC66BBM50	
Dizajn	- boxDesign - nehrdzavejúca oceľ	
Výkon a spotreba	- trieda spotreby energie: B¹⁾ - trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ - trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ - trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ - hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 48/60 dB¹⁾ - výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 368 m³/h, intenzívny stupeň 605 m³/h - hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) - výkon odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 281 m³/h, intenzívny stupeň: 348 m³/h - hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzívny stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)	
Komfort	funkcia Boost	
Vybavenie	3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň - intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením - kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu - osvetlenie: 2 × 1,5 W LED - intenzita svetla: 242 luxov - farebná teplota: 3500 K	
Technické informácie	- prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu - na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (je možné dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) - dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm - odsávacía rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) - príkon: 220 W	
Rozmery (V × Š × H)	- na odvetrávanie: 635 – 965 × 600 × 500 mm - na cirkuláciu: 635 – 1075 × 600 × 500 mm - na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 703 × 600 × 500 mm – montáž na vonkajší kanál 833 – 1163 × 600 × 500 mm – montáž na vnútorný kanál	
Zvláštne príslušenstvo	LZ00XXP00 – regeneračný filter longLife cleanAir LZ10DXA00 – aktívny uhlíkový filter (náhradný) LZ10DXU00 – montážna súprava na cirkuláciu LZ11FXC56 – montážna súprava cleanAirPlus na cirkuláciu LZ12250 – predĺženie komína (1000 mm) LZ12350 – predĺženie komína (1500 mm) LZ31XXB16 – uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) LZ10FXJ00 – regeneračná montážna súprava longLife cleanAir na cirkuláciu (zabudovateľná) LZ11DXI16 – montážna súprava cleanAir Plus na cirkuláciu (zabudovateľná)	
Cena	429 €*	

Ostrovčekové odsávače pár

	Ostrovčekový odsávač pár, 90 cm	iQ700	Ostrovčekový odsávač pár, 90 cm	iQ500
 home connect cookConnect system A Energia climate Control Sensor iQdrive touchSlider				
Model	LF91BUV50		LF97BCP50	
Dizajn	- boxDesign - nehrdzavejúca oceľ/čierna		- boxDesign - nehrdzavejúca oceľ	
Výkon a spotreba	- trieda spotreby energie: A+¹⁾ - trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ - trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ - trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ - hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 43/62 dB¹⁾ - výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 597 m³/h, intenzívny stupeň 980 m³/h - hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 62 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) - výkon odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 359 m³/h, intenzívny stupeň: 427 m³/h - hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzívny stupeň: 76 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)		- trieda spotreby energie: A¹⁾ - trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ - trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ - trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ - hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 45/54 dB¹⁾ - výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 443 m³/h, intenzívny stupeň 726 m³/h - hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzívny stupeň: 65 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) - výkon odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 331 m³/h, intenzívny stupeň: 390 m³/h - hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzívny stupeň: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)	
Komfort	- Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smartfónu či tabletu alebo hlasových asistentov - cookControl – prepojenie varnej dosky a odsávača pár - funkcia Boost - senzor climateControl – automatická regulácia sily odvetrávania		funkcia Boost	
Vybavenie	3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne - intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením - kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu - ukazovateľ nasýtenia kovového a uhlíkového filtra - funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie - osvetlenie: 4 × 1,5 W LED - intenzita svetla: 411 luxov - farebná teplota: možnosť nastavenia farebnej teploty (2 700 – 5 000 K) na prispôsobenie osvetlenia miestnosti prostredníctvom funkcie Home Connect - možnosť nastavenia intenzity osvetlenia		3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne - intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením - kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu - ukazovateľ nasýtenia kovového a uhlíkového filtra - funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie - osvetlenie: 4 × 1,5 W LED - intenzita svetla: 409 luxov - farebná teplota: 3500 K - možnosť nastavenia intenzity osvetlenia	
Technické informácie	- prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu - na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (je možné dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) - dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm - odsávacía rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) - príkon: 266 W		- prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu - na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (je možné dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) - dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm - odsávacía rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) - príkon: 146 W	
Rozmery (V × Š × H)	- na odvetrávanie: 744 – 924 × 898 × 600 mm - na cirkuláciu: 744 – 1044 × 898 × 600 mm - na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 812 – 1044 × 900 × 600 mm – montáž na vnútorný kanál		- na odvetrávanie: 744 – 924 × 898 × 600 mm - na cirkuláciu: 744 – 1044 × 898 × 600 mm - na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 812 – 1044 × 898 × 600 mm – montáž na vnútorný kanál	
Zvláštne príslušenstvo	LZ00XXP00 regeneračný filter cleanAir • LZ12285 predĺženie komína (1100 mm) • LZ12310 adaptér na skosené stropy (ľavý/pravý) • LZ12385 predĺženie komína (1600 mm) • LZ12410 adaptér na skosené stropy (predný/zadný) • LZ12510 montážna súprava (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (500 mm) • LZ12530 montážna súprava (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (1000 mm) • LZ53451 aktívny uhlíkový filter • LZ53850 montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou • LZ56200 aktívny uhlíkový filter pri použití montážnej súpravy cleanAir na cirkuláciu • LZ57600 montážna súprava cleanAir na cirkuláciu		LZ00XXP00 regeneračný filter cleanAir • LZ12285 predĺženie komína (1100 mm) • LZ12310 adaptér na skosené stropy (ľavý/pravý) • LZ12385 predĺženie komína (1600 mm) • LZ12410 adaptér na skosené stropy (predný/zadný) • LZ12510 montážna súprava (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (500 mm) • LZ12530 montážna súprava (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (1000 mm) • LZ53451 uhlíkový filter • LZ53850 montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ22CXC56 montážna súprava cleanAir Plus na cirkuláciu	
Cena	1 289 €*		909 €*	

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

¹⁾ Podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 65/2014 (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D).



Stropný odsávač pár

	Stropný odsávač pár, 90 cm	iQ500
		
	    	
Model	LR97CAQ50	
Dizajn	• nehrdzavejúca oceľ	
Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie: A ¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: A ¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A ¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: E ¹⁾ • hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 41/56 dB ¹⁾ • výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 458 m³/h, intenzívny stupeň 798 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 422 m³/h, intenzívny stupeň: 565 m³/h • hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)	
Komfort	• Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smartfónu či tabletu alebo hlasových asistentov • cookControl – prepojenie varnej dosky a odsávača pár • funkcia Boost, obvodové odsávanie • regulácia a nastavenie aj pomocou diaľkového ovládania	
Vybavenie	• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kryt filtra z nehrdzavejúcej ocele • ukazovateľ nasýtenia kovového tukového a uhlíkového filtra • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie • osvetlenie: 4 × 3 W LED • intenzita svetla: 659 luxov • farebná teplota: 3500 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia	
Technické informácie	• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (je možné dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm • odsávacía rúrka s Ø 150 mm • príkon: 160 W	
Rozmery (V × Š × H)	• spotrebiča: 300 × 900 × 500 mm • niky: 299 × 888 × 487 mm	
Zvláštne príslušenstvo	LZ31XXB16 – uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) LZ20JCD50 – regeneračná montážna súprava longLife cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (nehrdzavejúca oceľ) LZ20JCD20 – regeneračná montážna súprava longLife cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (biela) LZ21JCC56 – montážna súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (nehrdzavejúca oceľ) LZ21JCC26 – montážna súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (biela) LZ00XXP00 – regeneračný filter longLife cleanAir	
Cena	1 135 €*	

Výsuvné odsávače pár

	Výsuvný odsávač pár, 90 cm	iQ500	Výsuvný odsávač pár, 60 cm	iQ700
				
	  		    	
Model	LI97RA540		LI69SA683	
Dizajn	• nutná inštalácia dekoratívnej lišty		• čierny ovládací panel, bez nutnosti inštalácie dekoratívnej lišty	
Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie: B ¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: A ¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A ¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B ¹⁾ • hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/54 dB ¹⁾ • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní pre max. normálny stupeň: 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň: 390 m³/h, intenzívny stupeň: 746 m³/h • hodnoty výkonu pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 326 m³/h, intenzívny stupeň: 527 m³/h • hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 61 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)		• trieda spotreby energie: A ¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: A ¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A ¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B ¹⁾ • hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/57 dB ¹⁾ • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní pre max. normálny stupeň: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň: 499 m³/h, intenzívny stupeň: 934 m³/h • hodnoty výkonu pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 488 m³/h, intenzívny stupeň: 779 m³/h • hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 67 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzívny stupeň: 77 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)	
Komfort	• funkcia Boost		• funkcia Boost • senzor climateControl – automatická regulácia sily odvetrávania	
Vybavenie	• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia • funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie • osvetlenie: 2 × 3 W LED • intenzita svetla: 600 luxov • farebná teplota: 3500 K		• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • ukazovateľ nasýtenia kovového a uhlíkového filtra • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia • funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie • osvetlenie: 2 × 3 W LED • intenzita svetla: 374 luxov • farebná teplota: 3500 K	
Technické informácie	• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (je možné dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 175 cm • odsávacía rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 146 W		• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (je možné dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 175 cm • odsávacía rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 266 W	
Rozmery (V × Š × H)	• spotrebiča: 426 × 898 × 290 mm • niky: 385 × 524 × 290 mm		• spotrebiča: 378 × 598 × 290 mm • niky: 378 × 598 × 290 mm	
Zvláštne príslušenstvo	LZ10ITP00 – regeneračný filter longLife cleanAir LZ45610 – uhlíkový filter (náhradný) LZ45650 – montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou LZ11IXB16 – uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) LZ11IXC16 – montážna súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou LZ49200 – inštalačná súprava LZ49520 – biela dekoratívna lišta LZ49550 – dekoratívna lišta z nehrdzavejúcej ocele LZ49560 – čierna dekoratívna lišta LZ49600 – znižovací rámček LZ49650 – dekoratívna lišta z nehrdzavejúcej ocele s výrezom na ovládací panel LZ49850 – dekoratívna lišta s logom (nehrdzavejúca oceľ/čierna)		LZ10ITP00 – regeneračný filter longLife cleanAir LZ45610 – uhlíkový filter (náhradný) LZ45650 – montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou LZ46600 – znižovací rámček LZ11IXB16 – uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) LZ11IXC16 – montážna súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou	
Cena	755 €*		945 €*	

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

¹⁾ Podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 65/2014 (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D).











Výsuvné odsávače pár

	Výsuvný odsávač pár, 60 cm	iQ300	Výsuvný odsávač pár, 60 cm	iQ100
--	----------------------------	-------	----------------------------	-------










Model	LI67RA530	LI63LA525
Dizajn	• nutná inštalácia dekoratívnej lišty	• nutná inštalácia dekoratívnej lišty
Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie: B ¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: A ¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A ¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B ¹⁾ • hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/54 dB ¹⁾ • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní pre max. normálny stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň: 391 m³/h, intenzívny stupeň: 739 m³/h • hodnoty výkonu pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 303 m³/h, intenzívny stupeň: 488 m³/h • hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 61 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)	• trieda spotreby energie: D ¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: D ¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: E ¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: C ¹⁾ • hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 58/64 dB ¹⁾ • výkon odvetrania podľa EN 61591: max. 328 m³/h
Komfort	• funkcia Boost	
Vybavenie	• 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • osvetlenie: 2 × 3 W LED • intenzita svetla: 740 luxov • farebná teplota: 3500 K	• 2 stupne výkonu • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • osvetlenie: 2 × 20 W halogén • intenzita svetla: 352 luxov • farebná teplota: 2700 K
Technické informácie	• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (je možné dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 175 cm • odsávacía rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 146 W	• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (je možné dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 175 cm • odsávacía rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 130 W
Rozmery (V × Š × H)	• spotrebiča: 426 × 598 × 290 mm • niky: 385 × 524 × 290 mm	• spotrebiča: 203 × 598 × 290 mm • niky: 162 × 526 × 290 mm
Zvláštne príslušenstvo	LZ10ITP00 – regeneračný filter longLife cleanAir LZ45610 – aktívny uhlíkový filter LZ45650 – montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou LZ46520 – biela dekoratívna lišta LZ46560 – čierna dekoratívna lišta LZ46550 – dekoratívna lišta z nehrdzavejúcej ocele LZ46600 – znižovací rámček LZ11IXB16 – uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) LZ11IXC16 – montážna súprava cleanAir Plus na cirkuláciu LZ46850 – dekoratívna lišta s logom (nehrdzavejúca oceľ/ličerna)	LZ45450 – montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou LZ45510 – aktívny uhlíkový filter LZ46520 – biela dekoratívna lišta LZ46550 – dekoratívna lišta z nehrdzavejúcej ocele LZ46560 – čierna dekoratívna lišta
Cena	525 €*	229 €*

Zvláštne príslušenstvo pre odsávače pár

Základná montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou					
	LZ53850 montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou	66 €*		HZ381501 montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou	109 €*
	LZ53650 montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou	48 €*		LZ10AFR00 regeneračná montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou (bez komína)	419 €*
	LZ53450 montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou	48 €*		LZ10AKS00 regeneračná montážna súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou (s komínom)	419 €*
	LZ53250 montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou	44 €*		LZ10AKR00 regeneračná montážna súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou (bez komína)	419 €*
	LZ10AFU00 montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou (s komínom)	125 €*		LZ26000 uhlíkový filter (náhradný)	26 €*
	LZ10AFT00 montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou (bez komína)	125 €*		LZ22CXC56 montážna súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou	349 €*
	LZ10AKU00 montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou (s komínom)	125 €*		LZ22CXC56 montážna súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou	349 €*
	LZ10AKT00 montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou (bez komína)	125 €*		LZ11AXC56 montážna súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou	315 €*
	LZ10DXU00 montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou	57 €*		LZ11FXC56 montážna súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou	245 €*
	LZ45650 montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou	46 €*		LZ12CXC56 montážna súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou	245 €*
	LZ45450 montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou	44 €*		LZ11IXC16 montážna súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou	295 €*
	LZ55750 montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou	129 €*		LZ11DXI16 montážna súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (zabudovateľná)	115 €*
	HZ381401 montážna súprava na odsávanie – príslušenstvo na potrubné odsávanie	109 €*		LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)	75 €*


* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.
¹⁾ Podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 65/2014 (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D).

Zvláštne príslušenstvo pre odsávače pár

	LZ111XB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)	75 €*		LZ10FXJ05 regeneračná montážna súprava longLife cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (zabudovateľná)	435 €*
	LZ10ITP00 regeneračný uhlíkový filter longLife	379 €*		LZ10FXJ00 regeneračná montážna súprava longLife cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (zabudovateľná)	435 €*
	LZ11CXI16 montážna súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (zabudovateľná)	129 €*		LZ10AKA00 uhlíkový filter	80 €*
	LZ10AFA00 uhlíkový filter	80 €*		LZ10DXA00 uhlíkový filter	34 €*
	LZ00XXP00 regeneračný filter longLife cleanAir	305 €*		LZ12310 adaptér na skosené stopy (ľavý/pravý)	73 €
	HZ381700 filter cleanAir na prevádzku s cirkuláciou	115 €*		LZ12410 adaptér na skosené stopy (predný/zadný)	84 €
	LZ53451 uhlíkový filter	26 €*		LZ12510 montážna súprava (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (500 mm)	80 €
	LZ53251 uhlíkový filter	19 €*		LZ12530 montážna súprava (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (1000 mm)	125 €*
	LZ45610 uhlíkový filter	33 €*		LZ46600 znižovací rámček	145 €*
	LZ45510 uhlíkový filter	26 €*		LZ49600 znižovací rámček	169 €*
	LZ73050 uhlíkový filter	24 €*		LZ11AXE61 dizajnový komín pre dekoratívne odsávače pár (čierny)	139 €*
	LZ55651 uhlíkový filter	92 €*		LZ20JXP00 regeneračný filter longLife	909 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Zvláštne príslušenstvo pre odsávače pár

	LZ49850 dekoratívna lišta s logom	149 €*		LZ45450 montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou	44 €
	LZ12250 predĺženie komína (1000 mm)	125 €*		LZ46520 dekoračná lišta z bieleho skla	59 €
	LZ10AXK50 predĺženie komína (1000 mm)	145 €*		LZ46550 dekoračná lišta z nehrdzavejúcej ocele	26 €
	LZ12265 predĺženie komína (1000 mm)	189 €*		LZ46560 dekoračná lišta z čierneho skla	59 €
	LZ12285 predĺženie komína (1100 mm)	295 €*		LZ46850 dekoračná lišta s logom	95 €
	LZ12350 predĺženie komína (1500 mm)	165 €*		LZ49200 inštalčná súprava	41 €
	LZ10AXL50 predĺženie komína (1500 mm)	175 €*		LZ49520 dekoračná lišta z bieleho skla	73 €
	LZ20JCD50 regeneračná montážna súprava longLife cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (nehrdzavejúca oceľ)	889 €*		LZ49550 dekoračná lišta z nehrdzavejúcej ocele	33 €
	LZ20JCD20 regeneračná montážna súprava longLife cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (biela)	889 €*		LZ49560 dekoračná lišta z čierneho skla	73 €
	LZ21JCC56 montážna súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (nehrdzavejúca oceľ)	549 €*		LZ49650 dekoračná lišta z nehrdzavejúcej ocele s výrezom na ovládací panel	55 €
	LZ21JCC26 montážna súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (biela)	519 €*		LZ74020 montážna pomôcka pre odvetrávaciu jednotku	54 €
	LZ21JXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)	235 €			

Poznámka: súčasťou všetkých montážnych súprav je aj pachový filter (podľa modelu filter cleanAir Plus, klasický uhlíkový filter alebo regeneračný filter CleanAir)



Chladiace prístroje na uchovávanie potravín sú dnes štandardom. To však neznamená, že sa musíte uspokojiť s obyčajným prístrojom – Siemens ponúka každému a do každej kuchyne taký chladiaci prístroj, ktorý uspokojí všetky požiadavky.

Výhody, ktoré vás nemôžu nechať chladnými.


Inovatívne chladiace prístroje od Siemens.

Sériová úspora energie:
chladiace prístroje s energetickou triedou účinnosti A+, A++ a A+++



Vďaka úsporným kompresorom, vysokoúčinnnej izolácii a optimálnemu chladiacemu okruhu spotrebujú chladiace prístroje Siemens pôsobivo menej prúdu. Všetky tak chladia minimálne v energetickej triede A+ a A++. A tie najlepšie dokonca v energetickej triede A+++.

Aby potraviny ostali dlhšie čerstvé:
technológia hyperFresh



Kúpené čerstvé neznamená vždy automaticky aj zjedené čerstvé. Preto po kúpe záleží na správnom uskladnení. Chladiace prístroje Siemens sú vybavené inovatívnymi priehradkami, v ktorých sa čerstvosť potravín predĺži na dvoj- až trojnásobok. Zaisťujú tak ideálne podmienky na zachovanie čerstvosti zásob.

Garantuje dlhšie čerstvé potraviny:
freshSense



Zmeny vonkajšej teploty, ako aj spôsob uloženia a množstvo skladovaných potravín, spôsobujú okrem iného aj zmeny teploty vnútri chladničky. Aby to nemalo žiadny negatívny vplyv na vaše potraviny, inteligentné senzory freshSense pohotovo reagujú na každý teplotný rozdiel. Potom okamžite prevezmú ovládanie chladenia. Tak je neustále zaručená konštantná teplota v chladničke, čo predlžuje životnosť a čerstvosť potravín.




0 °C nie je to isté ako 0 °C.
Napokon pstruh nie je red'kovka.

Zóny hyperFresh od Siemens.

hyperFresh: Užívajte si čerstvosť dlhšie

Priehradka hyperFresh predlžuje čerstvosť potravín a veľmi ľahko sa s ňou zaobchádza. Špeciálny tvar a funkcie zaručujú vhodné prostredie pre ovocie a zeleninu. Výsledkom je lepšia kvalita, čerstvosť a vynikajúca chuť.



hyperFresh plus: Čerstvé až dvakrát dlhšie

Nová priehradka hyperFresh plus nielenže pekne vyzerá, ale je aj veľmi inteligentná. Zaisťuje správne podmienky pre vaše potraviny a udržuje ich čerstvé oveľa dlhšie než obvykle. Nezáleží na tom, či ide o ovocie, alebo zeleninu: stačí nastaviť požadovaný druh a chladnička sama prispôsobí úroveň vlhkosti na optimálne uchovanie potravín.



Výhody udržania čerstvosti s hyperFresh premium 0 °C

Potraviny vydržia čerstvé až 3× dlhšie: vďaka čerstvému chladeniu pri takmer 0 °C vydržia potraviny výrazne dlhšie.

Vitamíny zostanú zachované dlhšie: individuálne, optimalizované skladovanie potravín zabezpečí, že vitamíny a živiny sa v nich zachovávajú výrazne dlhšie.

Čerstvá vôňa: vďaka skladovaniu potravín v separátnych priehradkách sa minimalizuje prenos nepríjemných vôní.

Šetrí čas aj cestovanie: aby ste mali doma stále niečo čerstvé, stačí jeden veľký nákup týždenne. Tým získate čas a ste pri varení flexibilnejší.

Ohľaduplná k peňaženke: vďaka technológii hyperFresh vyhodíte v budúcnosti výrazne menej potravín, vlastne s hyperFresh sa málokedy niečo z vašich zásob pokazí.



Dlhšie čerstvé s hyperFresh



Dlhšie čerstvé s hyperFresh

Dĺžka životnosti:

roková, až 14 dní
gouda, až 21 dní
jogurt, až 30 dní
suši, až 2 dni
losos, až 3 dni
hydina, až 5 dní
maliny, až 5 dní
jahody, až 7 dní
čerešne, až 14 dní
kôstkovice, až 30 dní
hrušky, až 3 mesiace
jablká, až 6 mesiacov
šampiňóny, až 7 dní
špargľa, až 14 dní
šalát, až 20 dní
mrkva, až 5 mesiacov

Žiadny priestor na námrazu, no veľa miesta na komfort.

Odmrazovanie je teraz bezpredmetné: s technológiou noFrost

Senzory vnútri chladničky Siemens poskytujú všetky informácie potrebné na presné určenie cyklov odmrázovania, napríklad údaje o teplote okolia alebo o tom, koľkokrát sa otvorili dvere. Riadené cykly odmrázovania zabráňujú hromadeniu námrazy na vnútornej strane kombinovanej chladničky s mrazničkou, ktorá má vďaka tomu trvale nízku spotrebu energie. Už nikdy nemusíte mrazničku odmrázovať – ušetríte tak čas aj energiu.



superMrazenie

Aby sa zabránilo zohriatiu už zmrazených potravín pri vkladaní čerstvých, môže sa už 24 hodín vopred aktivovať funkcia superMrazenie. Vnútorná teplota potom automaticky klesne.



Rýchle odmrázovanie raz-dva hotové: technológia lowFrost

Pri tvorbe námrazy a ľadu sa zvyšuje spotreba energie spotrebiča. Vďaka inovatívnej technológii lowFrost so špeciálnym výparníkom je tvorba ľadu pri nových chladiacich prístrojoch Siemens viditeľne menšia a homogénna. Odmrazovanie je tak výrazne rýchlejšie než pri bežných systémoch.



superChladenie

Po aktivácii funkcie superChladenie teplota v chladničke rýchlo klesne na +2 °C, ak sa do chladničky vložia čerstvé teplejšie potraviny. Tým sa zabráni nechcenému úniku chladu z už vychladených potravín. Program superChladenie sa najneskôr po šiestich hodinách zase automaticky vypne.



Novinka. Ešte ľahšia inštalácia vďaka vopred zmontovaným častiam: easyInstallation

Na rýchle, bezpečné a nekomplikované zabudovanie nových modelov hyperFresh premium 0 °C sú všetky držiaky vrátane fixačných skrutiek už vopred zmontované. Skrutky stačí už len skrutkovačom zaskrutkovať a nový chladiaci prístroj je dokonale integrovaný v kuchynskej linke.



Všetko na dohľad: LED osvetlenie chladničky

LED osvetlenie, ktoré je nielen úsporné, ale má aj dlhú životnosť, dokonale osvetlí vnútorný priestor zhora až nadol. Jemne dozadu skosené vedenie svetla ponúka tú výhodu, že osvetlenie neoslňuje, ani ho neclonia potraviny.




Vždy bezpečne zatvorené: jemné dovretie s tlmičom dverí

Vďaka jemnému dovretiu budú dvere chladničky vždy bezpečne zatvorené. Tlmič dverí je dodatočne integrovaný k plochým pántom. Tak možno počas celej životnosti prístroja nechať dokonca aj ťažké dverné kridla zatvoriť ľahko a bezpečne.



Všetko ľahko uchopiteľné

Pre vyšší komfort pri vkladaní a vyberaní potravín možno robustnú sklenenú plochu pomocou profesionálnej lišty vysunúť až o 15 cm – ľahko vysunuteľná, a dokonca stabilná proti prevrhnutiu pri plne naloženom stave. Tak si najlepšie ponecháme všetko na očiach.



Extra veľký mraziaci box na objemné potraviny: bigBox

S výškou 26 cm ponúka bigBox veľa miesta – napríklad na zmrazenie obzvlášť veľkých potravín, na vysokú plastovú nádobu s jahodami alebo bezproblémové uloženie viacerých škatúl s pizzou na seba či na veľké mraziace dózy.



Flexibilne nastaviteľné na čokoľvek na uskladnenie: nová varioShelf

Polička varioShelf sa skladá z dvoch oddelených 14 cm hlbokých odstavňných plôch, z ktorých predná plocha je podľa potreby variabilná. Ak sú umiestnené vedľa seba, vznikne celá odkladacia plocha. Ak prednú sklenenú plochu zasuniete pod zadnú, vytvoríte vpredu miesto napríklad na vyššie potraviny.



Váš mraziaci box na splnenie individuálnych nárokov na priestor: varioZone

Vnútorný priestor mrazničky možno kedykoľvek rozdeliť podľa potreby. Jednoducho vytiahnete mraziace zásuvky a sklenené plochy – a môžete uskladniť napríklad aj celého lososa.





Dokonalosť do
najmenšieho detailu.

Nad sebou, vedľa seba. Vždy perfektne.

Spotrebiče modularFit.

Potrebuje kuchyňu, ktorá zodpovedá vášmu životnému štýlu. Chladničku a mrazničku teraz konečne môžete skombinovať tak, ako chcete – systém modularFit vám umožní vytvoriť kombináciu presne podľa vašich požiadaviek či preferencií.

Vďaka novej technológii antiCondensation môžete svoje spotrebiče zladíť akýmkoľvek spôsobom, ktorý vám bude vyhovovať. Môžete ich umiestniť na seba alebo vedľa seba. Táto inovatívna technológia zabráňuje tvorbe vlhkosti medzi stenami spotrebičov. Prispôbte chladničku a mrazničku svojej kuchyni a svojmu životu pomocou systému modularFit.



160 cm*	174 cm*	176 cm*	190 cm*	194 cm*	210 cm*	212 cm*
				KI41RAD30 KI41RAD40	KI41RAD30 KI41RAD40	KI51RAD40 KI51FAD30
KI21RAD30 88 cm	KI31RAD30 102 cm	KI21RAD30 88 cm	KI31RAD30 102 cm	122 cm	122 cm	140 cm
72 cm	72 cm	88 cm	88 cm	72 cm	88 cm	72 cm
GI11VAD30	GI11VAD30	GI21VAD30	GI21VAD30	GI11VAD30	GI21VAD30	GI11VAD30

* Uvedené výšky sú bez kuchynských skriniek.

Kombinácia modularFit sa skladá z dvoch samostatných spotrebičov. Preto musia byť nainštalované v samostatných výklenkoch oddelených priehradkou. Výhodou takejto inštalácie je, že každý spotrebič má svoje vlastné pripojenie do elektrickej siete. Môžete tak napríklad odísť na dovolenku a nechať mrazničku bežať, aj keď chladničku vypnete.

Kombinácia chladnička/mraznička

	Výška niky: 1775 mm	iQ700	Výška niky: 1775 mm	iQ700
--	---------------------	-------	---------------------	-------



Model	KI86FPD40 ploché pánty	KI87FPF30 ploché pánty
Spotreba/základné hodnoty	- trieda spotreby energie: A+++¹⁾ - spotreba energie: 162 kWh/rok²⁾ - užitočný objem celkovo: 223 l - objem chladiacej časti: 101 l - objem zóny blízko 0 °C: 55 l - objem mraziacej časti: 67 l - čas skladovania pri poruche: 13 hod. - mraziaca kapacita: 13 kg za 24 hod. - klimatická trieda: SN-T - hlučnosť: 37 dB(A) re 1 pW	- trieda spotreby energie: A++¹⁾ - spotreba energie: 226 kWh/rok²⁾ - užitočný objem celkovo: 238 l - objem chladiacej časti: 120 l - objem zóny blízko 0 °C: 56 l - objem mraziacej časti: 62 l - čas skladovania pri poruche: 26 hod. - mraziaca kapacita: 8 kg za 24 hod. - klimatická trieda: SN-ST - hlučnosť: 34 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnosť	- systém softClose (jemné dovieranie dvierok) - záves dverí vpravo, voliteľný - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - dotyková elektronická regulácia teploty – digitálny ukazovateľ - oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť - funkcia alarmu	- záves dverí vpravo, voliteľný - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - dotyková elektronická regulácia teploty – digitálny ukazovateľ - oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť - funkcia alarmu
Chladiaci priestor	- automatické rozmrazovanie v chladiacej časti - LED osvetlenie - funkcia superChladenie - počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 3 (z toho výš-kovo nastaviteľných: 2), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy	- automatické rozmrazovanie v chladiacej časti - LED osvetlenie - funkcia superChladenie - počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 4 (z toho výš-kovo nastaviteľných: 3), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 1 výsuvná odkladacia plocha easyAccess
Freshness System	1 priehradka hyperFresh premium 0 °C s regulátorom vlhkosti na teleskopických výsuvoch – udrží ovocie a zeleninu až 3× dlhšie čerstvé 1 priehradka hyperFresh premium 0 °C na teleskopických výsuvoch – udrží ryby a mäso až 3× dlhšie čerstvé	1 priehradka hyperFresh premium 0 °C s regulátorom vlhkosti na teleskopických výsuvoch – udrží ovocie a zeleninu až 3× dlhšie čerstvé 1 priehradka hyperFresh premium 0 °C na teleskopických výsuvoch – udrží ryby a mäso až 3× dlhšie čerstvé
Mraziaci priestor	- noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - funkcia superMrazenie 3× transparentný mraziaci box, z toho 1× 1 bigBox - varioZone – vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín	- systém lowFrost – zabraňuje tvorbe námrazy a uľahčuje proces odmrazovania - funkcia superMrazenie 2× transparentný mraziaci box, z toho 1× 1 bigBox - varioZone – vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore
Rozmery (V×Š×H)	spotrebiča: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm na zabudovanie: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm	spotrebiča: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm na zabudovanie: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm
Príslušenstvo	2× chladiaci akumulátor, 1× miska na ľad, 1× držiak na fľaše vo dverách, zásobníky na vajcia	2× chladiaci akumulátor, 1× miska na ľad, 1× držiak na fľaše vo dverách, zásobníky na vajcia
Cena	1 895 €*	1 475 €*

¹⁾ V rozsahu tried energetickej účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Na základe výsledkov normalizovaných testov viac ako 24 hodín (podľa EÚ 1060/2010). Skutočná spotreba závisí od používania spotrebiča a jeho umiestnenia.
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Kombinácia chladnička/mraznička


	Výška niky: 1775 mm	iQ500	Výška niky: 1775 mm	iQ500
--	---------------------	-------	---------------------	-------



Model	KI86NAD30 ploché pánty	KI86SAD40 ploché pánty
Spotreba/základné hodnoty	- trieda spotreby energie: A++¹⁾ - spotreba energie: 221 kWh/rok²⁾ - užitočný objem celkovo: 255 l - objem chladiacej časti: 188 l - objem mraziacej časti: 67 l - čas skladovania pri poruche: 13 hod. - mraziaca kapacita: 8 kg za 24 hod. - klimatická trieda: SN-ST - hlučnosť: 39 dB(A) re 1 pW	- trieda spotreby energie: A+++¹⁾ - spotreba energie: 151 kWh/rok²⁾ - užitočný objem celkovo: 260 l - objem chladiacej časti: 186 l - objem mraziacej časti: 74 l - čas skladovania pri poruche: 31 hod. - mraziaca kapacita: 10 kg za 24 hod. - klimatická trieda: SN-T - hlučnosť: 38 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnosť	- systém softClose (jemné dovieranie dvierok) - záves dverí vpravo, voliteľný - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - dotyková elektronická regulácia teploty – digitálny ukazovateľ - oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť - funkcia alarmu	- systém softClose (jemné dovieranie dvierok) - záves dverí vpravo, voliteľný - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - dotyková elektronická regulácia teploty – digitálny ukazovateľ - oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť - funkcia alarmu
Chladiaci priestor	- automatické rozmrazovanie v chladiacej časti - LED osvetlenie - funkcia superChladenie - počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 5 (z toho výš-kovo nastaviteľných: 4), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 1 výsuvná odkladacia plocha easyAccess	- automatické rozmrazovanie v chladiacej časti - LED osvetlenie - funkcia superChladenie - počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 5 (z toho výš-kovo nastaviteľných: 4), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 1 výsuvná odkladacia plocha easyAccess
Freshness System	1 priehradka hyperFresh plus s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu až 2× dlhšie čerstvé	1 priehradka hyperFresh plus s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu až 2× dlhšie čerstvé
Mraziaci priestor	- noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - funkcia superMrazenie 3× transparentný mraziaci box, z toho 1× 1 bigBox - varioZone – vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín	- systém lowFrost – zabraňuje tvorbe námrazy a uľahčuje proces odmrazovania - funkcia superMrazenie 3× transparentný mraziaci box, z toho 1× 1 bigBox - varioZone – vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín
Rozmery (V×Š×H)	spotrebiča: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm na zabudovanie: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm	spotrebiča: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm na zabudovanie: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm
Príslušenstvo	2× chladiaci akumulátor, 1× miska na ľad, zásobníky na vajcia	2× chladiaci akumulátor, 1× miska na ľad, zásobníky na vajcia
Zvláštne príslušenstvo	KS10Z020 držiak na fľaše	KS10Z020 držiak na fľaše
Cena	1 399 €*	1 399 €*

Kombinácia chladnička/mraznička

	Výška niky: 1775 mm	iQ500	Výška niky: 1775 mm	iQ500
--	---------------------	-------	---------------------	-------



Model	KI87SAD30 ploché pánty		KI87SAF30 ploché pánty	
Spotreba/základné hodnoty	• trieda spotreby energie: A++¹⁾ • spotreba energie: 225 kWh/rok²⁾ • užitočný objem celkovo: 270 l • objem chladiacej časti: 209 l • objem mraziacej časti: 61 l • čas skladovania pri poruche: 26 hod. • mraziaca kapacita: 7 kg za 24 hod. • klimatická trieda: SN-T • hlučnosť: 36 dB(A) re 1 pW		• trieda spotreby energie: A++¹⁾ • spotreba energie: 225 kWh/rok²⁾ • užitočný objem celkovo: 270 l • objem chladiacej časti: 209 l • objem mraziacej časti: 61 l • čas skladovania pri poruche: 26 hod. • mraziaca kapacita: 7 kg za 24 hod. • klimatická trieda: SN-T • hlučnosť: 36 dB(A) re 1 pW	
Komfort a bezpečnosť	• systém softClose (jemné dovieranie dvierok) • záves dverí vpravo, voliteľný • freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii • dotyková elektronická regulácia teploty – digitálny ukazovateľ • oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť • funkcia alarmu		• záves dverí vpravo, voliteľný • freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii • dotyková elektronická regulácia teploty – digitálny ukazovateľ • oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť • funkcia alarmu	
Chladiaci priestor	• automatické rozmrazovanie v chladiacej časti • LED osvetlenie • funkcia superChladenie • počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 5 (z toho výškovo nastaviteľných: 4), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 1 výsuvná odkladacia plocha easyAccess		• automatické rozmrazovanie v chladiacej časti • LED osvetlenie • funkcia superChladenie • počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 5 (z toho výškovo nastaviteľných: 4), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 1 výsuvná odkladacia plocha easyAccess	
Freshness System	• 1 priehradka hyperFresh plus s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu až 2x dlhšie čerstvé		• 1 priehradka hyperFresh plus s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu až 2x dlhšie čerstvé	
Mraziaci priestor	• systém lowFrost – zabraňuje tvorbe námrazy a uľahčuje proces odmrazovania • funkcia superMrazenie • 2x transparentný mraziaci box, z toho 1x 1 bigBox • varioZone – vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín		• systém lowFrost – zabraňuje tvorbe námrazy a uľahčuje proces odmrazovania • funkcia superMrazenie • 2x transparentný mraziaci box, z toho 1x 1 bigBox • varioZone – vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín	
Rozmery (V x Š x H)	spotrebiča: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm na zabudovanie: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm		spotrebiča: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm na zabudovanie: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	
Príslušenstvo	2x chladiaci akumulátor, 1x miska na ľad, zásobníky na vajcia		2x chladiaci akumulátor, 1x miska na ľad, zásobníky na vajcia	
Zvláštne príslušenstvo	KS10Z020 držiak na fľaše		KS10Z020 držiak na fľaše	
Cena	1 039 €*		1 019 €*	

¹⁾ V rozsahu tried energetickej účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Na základe výsledkov normalizovaných testov viac ako 24 hodín (podľa EÚ 1060/2010). Skutočná spotreba závisí od používania spotrebiča a jeho umiestnenia.
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Kombinácia chladnička/mraznička

	Výška niky: 1775 mm	iQ300	Výška niky: 1775 mm	iQ300
--	---------------------	-------	---------------------	-------



Model	KI86VVF30 ploché pánty		KI87VVF30 ploché pánty	
Spotreba/základné hodnoty	• trieda spotreby energie: A++¹⁾ • spotreba energie: 231 kWh/rok²⁾ • užitočný objem celkovo: 267 l • objem chladiacej časti: 191 l • objem mraziacej časti: 76 l • čas skladovania pri poruche: 24 hod. • mraziaca kapacita: 3,5 kg za 24 hod. • klimatická trieda: SN-T • hlučnosť: 38 dB(A) re 1 pW		• trieda spotreby energie: A++¹⁾ • spotreba energie: 227 kWh/rok²⁾ • užitočný objem celkovo: 272 l • objem chladiacej časti: 209 l • objem mraziacej časti: 63 l • čas skladovania pri poruche: 26 hod. • mraziaca kapacita: 3 kg za 24 hod. • klimatická trieda: SN-T • hlučnosť: 38 dB(A) re 1 pW	
Komfort a bezpečnosť	• záves dverí vpravo, voliteľný • freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii • elektronické ovládanie – LED ukazovatele		• záves dverí vpravo, voliteľný • freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii • elektronické ovládanie – LED ukazovatele	
Chladiaci priestor	• automatické rozmrazovanie v chladiacej časti • LED osvetlenie • počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 4 (z toho výškovo nastaviteľných: 3)		• automatické rozmrazovanie v chladiacej časti • LED osvetlenie • počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 5 (z toho výškovo nastaviteľných: 4)	
Freshness System	• 1 priehradka freshBox		• 1 priehradka freshBox	
Mraziaci priestor	• systém lowFrost – zabraňuje tvorbe námrazy a uľahčuje proces odmrazovania • funkcia superMrazenie • 3x transparentný mraziaci box, z toho 1x 1 bigBox • varioZone – vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín		• systém lowFrost – zabraňuje tvorbe námrazy a uľahčuje proces odmrazovania • funkcia superMrazenie • 2x transparentný mraziaci box, z toho 1x 1 bigBox • varioZone – vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín	
Rozmery (V x Š x H)	spotrebiča: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm na zabudovanie: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm		spotrebiča: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm na zabudovanie: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	
Príslušenstvo	2x chladiaci akumulátor, 1x miska na ľad, zásobníky na vajcia		2x chladiaci akumulátor, 1x miska na ľad, zásobníky na vajcia	
Zvláštne príslušenstvo	KS10Z020 držiak na fľaše		KS10Z020 držiak na fľaše	
Cena	869 €*		829 €*	

Kombinácia chladnička/mraznička

	Výška niky: 1775 mm	iQ300	Výška niky: 1775 mm	iQ300
--	---------------------	-------	---------------------	-------



Model	KI86VVS30 posuvné mechanizmy		KI87VVS30 posuvné mechanizmy	
Spotreba/základné hodnoty	• trieda spotreby energie: A++¹⁾ • spotreba energie: 231 kWh/rok²⁾ • užitočný objem celkovo: 267 l • objem chladiacej časti: 191 l • objem mraziacej časti: 76 l • čas skladovania pri poruche: 24 hod. • mraziaca kapacita: 3,5 kg za 24 hod. • klimatická trieda: SN-T • hlučnosť: 38 dB(A) re 1 pW		• trieda spotreby energie: A++¹⁾ • spotreba energie: 227 kWh/rok²⁾ • užitočný objem celkovo: 272 l • objem chladiacej časti: 209 l • objem mraziacej časti: 63 l • čas skladovania pri poruche: 26 hod. • mraziaca kapacita: 3 kg za 24 hod. • klimatická trieda: SN-T • hlučnosť: 38 dB(A) re 1 pW	
Komfort a bezpečnosť	• záves dverí vpravo, voliteľný • freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii • elektronické ovládanie – LED ukazovatele		• záves dverí vpravo, voliteľný • freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii • elektronické ovládanie – LED ukazovatele	
Chladiaci priestor	• automatické rozmrazovanie v chladiacej časti • LED osvetlenie • počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 4 (z toho výškovo nastaviteľných: 3)		• automatické rozmrazovanie v chladiacej časti • LED osvetlenie • počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 5 (z toho výškovo nastaviteľných: 4)	
Freshness System	• 1 priehradka freshBox		• 1 priehradka freshBox	
Mraziaci priestor	• systém lowFrost – zabraňuje tvorbe námrazy a uľahčuje proces odmrazovania • funkcia superMrazenie • 3x transparentný mraziaci box, z toho 1x 1 bigBox • varioZone – vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín		• systém lowFrost – zabraňuje tvorbe námrazy a uľahčuje proces odmrazovania • funkcia superMrazenie • 2x transparentný mraziaci box, z toho 1x 1 bigBox • varioZone – vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín	
Rozmery (V x Š x H)	spotrebiča: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm na zabudovanie: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm		spotrebiča: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm na zabudovanie: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	
Príslušenstvo	2x chladiaci akumulátor, 1x miska na ľad, zásobníky na vajcia		2x chladiaci akumulátor, 1x miska na ľad, zásobníky na vajcia	
Zvláštne príslušenstvo	KS10Z020 držiak na fľaše		KS10Z020 držiak na fľaše	
Cena	789 €*		759 €*	

Kombinácia chladnička/mraznička

	Výška niky: 1775 mm	iQ100
--	---------------------	-------



Model	KI34VX20 posuvné mechanizmy	
Spotreba/základné hodnoty	• trieda spotreby energie: A+¹⁾ • spotreba energie: 274 kWh/rok²⁾ • užitočný objem celkovo: 265 l • objem chladiacej časti: 199 l • objem mraziacej časti: 66 l • čas skladovania pri poruche: 16 hod. • mraziaca kapacita: 3 kg za 24 hod. • klimatická trieda: ST • hlučnosť: 40 dB(A) re 1 pW	
Komfort a bezpečnosť	• záves dverí vpravo, voliteľný • mechanické riadenie teploty	
Chladiaci priestor	• automatické rozmrazovanie v chladiacej časti • LED osvetlenie • počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 5 (z toho výškovo nastaviteľných: 4)	
Freshness System	• 1 priehradka freshBox	
Mraziaci priestor	• 3x transparentný mraziaci box	
Rozmery (V x Š x H)	spotrebiča: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm na zabudovanie: 177,5 x 56,2 x 55,0 cm	
Príslušenstvo	1x miska na ľad, zásobníky na vajcia	
Zvláštne príslušenstvo		
Cena	645 €*	

¹⁾ V rozsahu tried energetickej účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Na základe výsledkov normalizovaných testov viac ako 24 hodín (podľa EÚ 1060/2010). Skutočná spotreba závisí od používania spotrebiča a jeho umiestnenia.
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Chladiaci automat

	Výška niky: 1400 mm	iQ700	Výška niky: 1775 mm	iQ500
 A⁺⁺ Energia modularFit hyperFresh premium 0 °C softClosing door LED osvetlenie teleskopické výsuvy freshSense  A⁺⁺⁺ Energia hyperFresh Plus softClosing door LED osvetlenie teleskopické výsuvy freshSense				
Model	KI51FAD30 ploché pány		KI82LAD40 ploché pány	
Spotreba/základné hodnoty	• trieda spotreby energie: A++¹⁾ • spotreba energie: 124 kWh/rok²⁾ • užitočný objem celkovo: 222 l • objem chladiacej časti: 163 l • objem zóny blízko 0 °C: 59 l • klimatická trieda: SN-T • hlučnosť: 37 dB(A) re 1 pW		• trieda spotreby energie: A+++¹⁾ • spotreba energie: 146 kWh/rok²⁾ • užitočný objem celkovo: 285 l • objem chladiacej časti: 251 l • objem mraziacej časti: 34 l • čas skladovania pri poruche: 22 hod. • mraziaca kapacita: 4,5 kg za 24 hod. • klimatická trieda: SN-T • hlučnosť: 36 dB(A) re 1 pW	
Komfort a bezpečnosť	• systém softClose (jemné dovieranie dvierok) • záves dverí vpravo, voliteľný • freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii • dotyková elektronická regulácia teploty – digitálny ukazovateľ • funkcia alarmu		• systém softClose (jemné dovieranie dvierok) • záves dverí vpravo, voliteľný • freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii • dotyková elektronická regulácia teploty – digitálny ukazovateľ • funkcia alarmu	
Chladiaci priestor	• automatické rozmrazovanie v chladiacej časti • LED osvetlenie • funkcia superChladenie • počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 5 (z toho výškovo nastaviteľných: 4), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 1 výsuvná odkladacia plocha easyAccess		• automatické rozmrazovanie v chladiacej časti • LED osvetlenie • funkcia superChladenie • počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 5 (z toho výškovo nastaviteľných: 4), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 1 výsuvná odkladacia plocha easyAccess	
Freshness System	• 1 priehradka hyperFresh premium 0 °C s reguláciou vlhkosti na teleskopických výsuvoch – udrží ovocie a zeleninu až 3× dlhšie čerstvé • 1 priehradka hyperFresh premium 0 °C na teleskopických výsuvoch – udrží ryby a mäso až 3× dlhšie čerstvé		• 1 priehradka hyperFresh plus s reguláciou vlhkosti na teleskopických výsuvoch – udrží ovocie a zeleninu až 2× dlhšie čerstvé • 1 priehradka freshBox na teleskopických výsuvoch	
Rozmery (V × Š × H)	spotrebiča: 139,7 × 55,8 × 54,5 cm na zabudovanie: 140,0 × 56,0 × 55,0 cm		spotrebiča: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm na zabudovanie: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm	
Príslušenstvo	zásobníky na vajcia		1× miska na ľad, zásobníky na vajcia	
Zvláštne príslušenstvo	KS10Z020 držiak na fľaše		KS10Z020 držiak na fľaše	
Cena	985 €*		1 135 €*	



¹⁾ V rozsahu tried energetickej účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Na základe výsledkov normalizovaných testov viac ako 24 hodín (podľa EÚ 1060/2010). Skutočná spotreba závisí od používania spotrebiča a jeho umiestnenia.
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Chladiaci automat

	Výška niky: 1775 mm	iQ500	Výška niky: 1775 mm	iQ500
 A⁺⁺ Energia hyperFresh Plus softClosing door LED osvetlenie teleskopické výsuvy freshSense  A⁺⁺ Energia modularFit hyperFresh Plus softClosing door LED osvetlenie teleskopické výsuvy freshSense				
Model	KI82LAD30 ploché pány		KI81RAD30 ploché pány	
Spotreba/základné hodnoty	• trieda spotreby energie: A++¹⁾ • spotreba energie: 209 kWh/rok²⁾ • užitočný objem celkovo: 286 l • objem chladiacej časti: 252 l • objem mraziacej časti: 34 l • čas skladovania pri poruche: 22 hod. • mraziaca kapacita: 3 kg za 24 hod. • klimatická trieda: SN-ST • hlučnosť: 36 dB(A) re 1 pW		• trieda spotreby energie: A++¹⁾ • spotreba energie: 116 kWh/rok²⁾ • užitočný objem celkovo: 319 l • objem chladiacej časti: 319 l • klimatická trieda: SN-T • hlučnosť: 37 dB(A) re 1 pW	
Komfort a bezpečnosť	• systém softClose (jemné dovieranie dvierok) • záves dverí vpravo, voliteľný • freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii • dotyková elektronická regulácia teploty – digitálny ukazovateľ • funkcia alarmu		• systém softClose (jemné dovieranie dvierok) • záves dverí vpravo, voliteľný • freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii • dotyková elektronická regulácia teploty – digitálny ukazovateľ • funkcia alarmu	
Chladiaci priestor	• automatické rozmrazovanie v chladiacej časti • LED osvetlenie • funkcia superChladenie • počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 5 (z toho výškovo nastaviteľných: 4), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 1 výsuvná odkladacia plocha easyAccess		• automatické rozmrazovanie v chladiacej časti • LED osvetlenie • funkcia superChladenie • počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 7 (z toho výškovo nastaviteľných: 6), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 2 výsuvné odkladacie plochy easyAccess	
Freshness System	• 1 priehradka hyperFresh plus s reguláciou vlhkosti na teleskopických výsuvoch – udrží ovocie a zeleninu až 2× dlhšie čerstvé • 1 priehradka freshBox na teleskopických výsuvoch		• 1 priehradka hyperFresh plus s reguláciou vlhkosti na teleskopických výsuvoch – udrží ovocie a zeleninu až 2× dlhšie čerstvé • 1 priehradka freshBox na teleskopických výsuvoch	
Rozmery (V × Š × H)	spotrebiča: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm na zabudovanie: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm		spotrebiča: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm na zabudovanie: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm	
Príslušenstvo	1× miska na ľad, zásobníky na vajcia		zásobníky na vajcia	
Zvláštne príslušenstvo	KS10Z020 držiak na fľaše		KS10Z020 držiak na fľaše	
Cena	1 059 €*		1 059 €*	

Chladiaci automat


	Výška niky: 1400 mm	iQ500	Výška niky: 1225 mm	iQ500
--	---------------------	-------	---------------------	-------



Model	KI51RAD40 ploché pánty		KI41RAD40 ploché pánty	
Spotreba/základné hodnoty	• trieda spotreby energie: A+++¹⁾ • spotreba energie: 72 kWh/rok²⁾ • užitočný objem celkovo: 247 l • objem chladiacej časti: 247 l • klimatická trieda: SN-T • hlučnosť: 33 dB(A) re 1 pW		• trieda spotreby energie: A+++¹⁾ • spotreba energie: 69 kWh/rok²⁾ • užitočný objem celkovo: 211 l • objem chladiacej časti: 211 l • klimatická trieda: SN-T • hlučnosť: 34 dB(A) re 1 pW	
Komfort a bezpečnosť	• systém softClose (jemné dovieranie dvierok) • záves dverí vpravo, voliteľný • freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii • dotyková elektronická regulácia teploty – digitálny ukazovateľ • funkcia alarmu		• systém softClose (jemné dovieranie dvierok) • záves dverí vpravo, voliteľný • freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii • dotyková elektronická regulácia teploty – digitálny ukazovateľ • funkcia alarmu	
Chladiaci priestor	• automatické rozmrazovanie v chladiacej časti • LED osvetlenie • funkcia superChladenie • počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 6 (z toho výškovovo nastaviteľných: 5), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 1 výsuvná odkladacia plocha easyAccess		• automatické rozmrazovanie v chladiacej časti • LED osvetlenie • funkcia superChladenie • počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 6 (z toho výškovovo nastaviteľných: 5), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 1 výsuvná odkladacia plocha easyAccess	
Freshness System	• 1 priehradka hyperFresh plus s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu až 2× dlhšie čerstvé		• 1 priehradka hyperFresh plus s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu až 2× dlhšie čerstvé	
Rozmery (V × Š × H)	spotrebiča: 139,7 × 55,8 × 54,5 cm na zabudovanie: 140,0 × 56,0 × 55,0 cm		spotrebiča: 122,1 × 55,8 × 54,5 cm na zabudovanie: 122,5 × 56,0 × 55,0 cm	
Príslušenstvo	zásobníky na vajcia		zásobníky na vajcia	
Zvláštne príslušenstvo	KS10Z020 držiak na fľaše		KS10Z020 držiak na fľaše	
Cena	1 019 €*		949 €*	

Chladiaci automat

	Výška niky: 1225 mm	iQ500	Výška niky: 1225 mm	iQ500
--	---------------------	-------	---------------------	-------



Model	KI41RAD30 ploché pánty		KI42LAD30 ploché pánty	
Spotreba/základné hodnoty	• trieda spotreby energie: A++¹⁾ • spotreba energie: 105 kWh/rok²⁾ • užitočný objem celkovo: 211 l • objem chladiacej časti: 211 l • klimatická trieda: SN-T • hlučnosť: 33 dB(A) re 1 pW		• trieda spotreby energie: A++¹⁾ • spotreba energie: 172 kWh/rok²⁾ • užitočný objem celkovo: 195 l • objem chladiacej časti: 180 l • objem mraziacej časti: 15 l • čas skladovania pri poruche: 13 hod. • mraziaca kapacita: 2,4 kg za 24 hod. • klimatická trieda: SN-ST • hlučnosť: 37 dB(A) re 1 pW	
Komfort a bezpečnosť	• systém softClose (jemné dovieranie dvierok) • záves dverí vpravo, voliteľný • freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii • dotyková elektronická regulácia teploty – digitálny ukazovateľ • funkcia alarmu		• systém softClose (jemné dovieranie dvierok) • záves dverí vpravo, voliteľný • freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii • dotyková elektronická regulácia teploty – digitálny ukazovateľ • funkcia alarmu	
Chladiaci priestor	• automatické rozmrazovanie v chladiacej časti • LED osvetlenie • funkcia superChladenie • počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 6 (z toho výškovovo nastaviteľných: 5), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 1 výsuvná odkladacia plocha easyAccess		• automatické rozmrazovanie v chladiacej časti • LED osvetlenie • funkcia superChladenie • počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 5 (z toho výškovovo nastaviteľných: 4), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 1 výsuvná odkladacia plocha easyAccess	
Freshness System	• 1 priehradka hyperFresh plus s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu až 2× dlhšie čerstvé		• 1 priehradka hyperFresh plus s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu až 2× dlhšie čerstvé	
Rozmery (V × Š × H)	spotrebiča: 122,1 × 55,8 × 54,5 cm na zabudovanie: 122,5 × 56,0 × 55,0 cm		spotrebiča: 122,1 × 55,8 × 54,5 cm na zabudovanie: 122,5 × 56,0 × 55,0 cm	
Príslušenstvo	zásobníky na vajcia		1× miska na ľad, zásobníky na vajcia	
Zvláštne príslušenstvo	KS10Z020 držiak na fľaše		KS10Z020 držiak na fľaše	
Cena	829 €*		829 €*	

¹⁾ V rozsahu tried energetickej účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Na základe výsledkov normalizovaných testov viac ako 24 hodín (podľa EÚ 1060/2010). Skutočná spotreba závisí od používania spotrebiča a jeho umiestnenia.
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Chladiaci automat


	Výška niky: 1025 mm	iQ500	Výška niky: 880 mm	iQ500
--	---------------------	-------	--------------------	-------



Model	KI31RAD30 ploché pánty		KI22LAD30 ploché pánty	
Spotreba/základné hodnoty	• trieda spotreby energie: A++¹⁾ • spotreba energie: 100 kWh/rok²⁾ • užitočný objem celkovo: 172 l • objem chladiacej časti: 172 l • klimatická trieda: SN-T • hlučnosť: 33 dB(A) re 1 pW		• trieda spotreby energie: A++¹⁾ • spotreba energie: 148 kWh/rok²⁾ • užitočný objem celkovo: 124 l • objem chladiacej časti: 109 l • objem mraziacej časti: 15 l • čas skladovania pri poruche: 13 hod. • mraziaca kapacita: 2,4 kg za 24 hod. • klimatická trieda: SN-ST • hlučnosť: 37 dB(A) re 1 pW	
Komfort a bezpečnosť	• systém softClose (jemné dovieranie dvierok) • záves dverí vpravo, voliteľný • freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii • dotyková elektronická regulácia teploty – digitálny ukazovateľ • funkcia alarmu		• systém softClose (jemné dovieranie dvierok) • záves dverí vpravo, voliteľný • freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii • dotyková elektronická regulácia teploty – digitálny ukazovateľ • funkcia alarmu	
Chladiaci priestor	• automatické rozmrazovanie v chladiacej časti • LED osvetlenie • funkcia superChladenie • počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 5 (z toho výškovo nastaviteľných: 4), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 1 výsuvná odkladacia plocha easyAccess		• automatické rozmrazovanie v chladiacej časti • LED osvetlenie • funkcia superChladenie • počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 3 (z toho výškovo nastaviteľných: 2), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy	
Freshness System	• 1 priehradka hyperFresh plus s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu až 2× dlhšie čerstvé		• 1 priehradka hyperFresh plus s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu až 2× dlhšie čerstvé	
Rozmery (V × Š × H)	spotrebiča: 102,1 × 55,8 × 54,5 cm na zabudovanie: 102,5 × 56,0 × 55,0 cm		spotrebiča: 87,4 × 55,8 × 54,5 cm na zabudovanie: 88,0 × 56,0 × 55,0 cm	
Príslušenstvo	zásobníky na vajcia		1× miska na ľad, zásobníky na vajcia	
Zvláštne príslušenstvo	KS10Z020 držiak na fľaše		KS10Z020 držiak na fľaše	
Cena	719 €*		665 €*	

Chladiaci automat

	Výška niky: 880 mm	iQ500
--	--------------------	-------

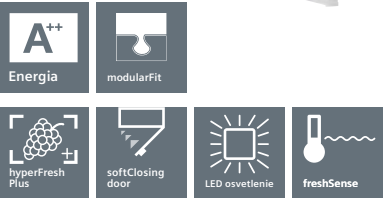

Model	KI21RAD30 ploché pánty	
Spotreba/základné hodnoty	• trieda spotreby energie: A++¹⁾ • spotreba energie: 97 kWh/rok²⁾ • užitočný objem celkovo: 144 l • objem chladiacej časti: 144 l • klimatická trieda: SN-T • hlučnosť: 33 dB(A) re 1 pW	
Komfort a bezpečnosť	• systém softClose (jemné dovieranie dvierok) • záves dverí vpravo, voliteľný • freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii • dotyková elektronická regulácia teploty – digitálny ukazovateľ • funkcia alarmu	
Chladiaci priestor	• automatické rozmrazovanie v chladiacej časti • LED osvetlenie • funkcia superChladenie • počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 4 (z toho výškovo nastaviteľných: 3), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 1 výsuvná odkladacia plocha easyAccess	
Freshness System	• 1 priehradka hyperFresh plus s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu až 2× dlhšie čerstvé	
Rozmery (V × Š × H)	spotrebiča: 87,4 × 55,8 × 54,5 cm na zabudovanie: 88,0 × 56,0 × 55,0 cm	
Príslušenstvo	zásobníky na vajcia	
Zvláštne príslušenstvo	KS10Z020 držiak na fľaše	
Cena	645 €*	

¹⁾ V rozsahu tried energetickej účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Na základe výsledkov normalizovaných testov viac ako 24 hodín (podľa EÚ 1060/2010). Skutočná spotreba závisí od používania spotrebiča a jeho umiestnenia.
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Podstavný chladiaci automat

	Výška niky: 820 mm	iQ500	Výška niky: 820 mm	iQ500
--	--------------------	-------	--------------------	-------




Model	KU15LA65 ploché pánty		KU15RA65 ploché pánty	
Spotreba/základné hodnoty	• trieda spotreby energie: A++¹⁾ • spotreba energie: 140 kWh/rok²⁾ • užitočný objem celkovo: 123 l • objem chladiacej časti: 108 l • objem mraziacej časti: 15 l • čas skladovania pri poruche: 10 hod. • mraziaca kapacita: 2 kg za 24 hod. • klimatická trieda: SN-ST • hlučnosť: 38 dB(A) re 1 pW		• trieda spotreby energie: A++¹⁾ • spotreba energie: 92 kWh/rok²⁾ • užitočný objem celkovo: 137 l • objem chladiacej časti: 137 l • klimatická trieda: SN-ST • hlučnosť: 38 dB(A) re 1 pW	
Komfort a bezpečnosť	• systém softClose (jemné dovieranie dvierok) • záves dverí vpravo, voliteľný • mechanické riadenie teploty		• systém softClose (jemné dovieranie dvierok) • záves dverí vpravo, voliteľný • mechanické riadenie teploty	
Chladiaci priestor	• automatické rozmrazovanie v chladiacej časti • obzvlášť jasné osvetlenie vnútorného priestoru • počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 2 (z toho výškovo nastaviteľných: 1)		• automatické rozmrazovanie v chladiacej časti • obzvlášť jasné osvetlenie vnútorného priestoru • počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 3 (z toho výškovo nastaviteľných: 2)	
Freshness System	• 1 priehradka freshBox		• 1 priehradka freshBox	
Rozmery (V × Š × H)	spotrebiča: 82,0 × 59,8 × 54,8 cm na zabudovanie: 82,0 × 60,0 × 55,0 cm		spotrebiča: 82,0 × 59,8 × 54,8 cm na zabudovanie: 82,0 × 60,0 × 55,0 cm	
Príslušenstvo	1× miska na ľad, zásobníky na vajcia		zásobníky na vajcia	
Cena	645 €*		625 €*	

¹⁾ V rozsahu tried energetickej účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Na základe výsledkov normalizovaných testov viac ako 24 hodín (podľa EÚ 1060/2010). Skutočná spotreba závisí od používania spotrebiča a jeho umiestnenia.
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Mraznička

	Výška niky: 1775 mm	iQ500	Výška niky: 880 mm	iQ500
--	---------------------	-------	--------------------	-------

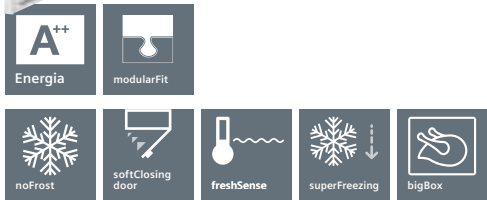

Model	GI81NAC30 ploché pánty		GI21VAD30 ploché pánty	
Spotreba/základné hodnoty	• trieda spotreby energie: A++¹⁾ • spotreba energie: 243 kWh/rok²⁾ • užitočný objem celkovo: 211 l • objem mraziacej časti: 211 l • čas skladovania pri poruche: 22 hod. • mraziaca kapacita: 20 kg za 24 hod. • klimatická trieda: SN-T • hlučnosť: 36 dB(A) re 1 pW		• trieda spotreby energie: A++¹⁾ • spotreba energie: 157 kWh/rok²⁾ • užitočný objem celkovo: 97 l • objem mraziacej časti: 97 l • čas skladovania pri poruche: 22 hod. • mraziaca kapacita: 8 kg za 24 hod. • klimatická trieda: SN-T • hlučnosť: 36 dB(A) re 1 pW	
Komfort a bezpečnosť	• systém softClose (jemné dovieranie dvierok) • záves dverí vľavo, voliteľný • freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii • dotyková elektronická regulácia teploty – digitálny ukazovateľ • funkcia alarmu		• systém softClose (jemné dovieranie dvierok) • záves dverí vpravo, voliteľný • freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii • elektronické ovládanie – LED ukazovatele • funkcia alarmu	
Mraziaci priestor	• noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! • funkcia superMrazenie • 7× transparentný mraziaci box, z toho 2× bigBox • varioZone – vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín		• systém lowFrost – zabráňuje tvorbe námrazy a uľahčuje proces odmrazovania • funkcia superMrazenie • 3× transparentný mraziaci box, z toho 1× bigBox	
Rozmery (V × Š × H)	spotrebiča: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm na zabudovanie: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm		spotrebiča: 87,4 × 55,8 × 54,5 cm na zabudovanie: 88,0 × 56,0 × 55,0 cm	
Príslušenstvo	2× chladiaci akumulátor, 1× miska na ľad		2× chladiaci akumulátor, 1× miska na ľad	
Cena	1 319 €*		799 €*	

Mraznička

Výška niky: 720 mm	iQ500	Výška niky: 820 mm	iQ500
--------------------	-------	--------------------	-------



Model	GI11VAD30 ploché pányty	GU15DA55 ploché pányty
Spotreba/základné hodnoty	• trieda spotreby energie: A++¹⁾ • spotreba energie: 144 kWh/rok²⁾ • užitočný objem celkovo: 72 l • objem mraziacej časti: 72 l • čas skladovania pri poruche: 21 hod. • mraziaca kapacita: 8 kg za 24 hod. • klimatická trieda: SN-T • hlučnosť: 36 dB(A) re 1 pW	• trieda spotreby energie: A+¹⁾ • spotreba energie: 184 kWh/rok²⁾ • užitočný objem celkovo: 98 l • objem mraziacej časti: 98 l • čas skladovania pri poruche: 23 hod. • mraziaca kapacita: 12 kg za 24 hod. • klimatická trieda: SN-ST • hlučnosť: 38 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnosť	• systém softClose (jemné dovieranie dvierok) • záves dverí vpravo, voliteľný • freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii • elektronické ovládanie – LED ukazovatele • funkcia alarmu	• systém softClose (jemné dovieranie dvierok) • záves dverí vpravo, voliteľný • mechanické riadenie teploty • funkcia alarmu
Mraziaci priestor	• systém lowFrost – zabraňuje tvorbe námrazy a uľahčuje proces odmrazovania • funkcia superMrazenie • 3x transparentný mraziaci box	• funkcia superMrazenie • 3x transparentný mraziaci box
Rozmery (V x Š x H)	spotrebiča: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm na zabudovanie: 72,0 x 56,0 x 55,0 cm	spotrebiča: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm na zabudovanie: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm
Príslušenstvo	2x chladiaci akumulátor, 1x miska na ľad	2x chladiaci akumulátor, 1x miska na ľad
Cena	759 €*	759 €*

Pozrite sa do svojej chladničky,
aj keď práve dobývate svet.



Nové chladničky Siemens dokážu okrem dokonalej čerstvosti potravín, atraktívneho dizajnu a nízkej spotreby energie ponúknuť oveľa viac. K chladničke sa môžete pripojiť pomocou aplikácie Home Connect.

Prostredníctvom aplikácie Home Connect môžete prijímať oznámenia v prípade, že omylom necháte otvorené dvere chladničky alebo sa zvýši teplota nad určitú úroveň. Môžete dokonca meniť všetky nastavenia chladničky, ako napríklad teplotu, rovno z pohovky.

Vďaka dvom kamerám, ktoré sú nainštalované v chladničke, môžete prostredníctvom aplikácie nakuknúť dovnútra bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzate. Keď vám napríklad napadne skvelý recept na večeru, môžete si v priebehu niekoľkých sekúnd overiť, aké suroviny máte doma k dispozícii.



¹⁾ V rozsahu tried energetickej účinnosti od A+++ do D.


²⁾ Na základe výsledkov normalizovaných testov viac ako 24 hodín (podľa EÚ 1060/2010). Skutočná spotreba závisí od používania spotrebiča a jeho umiestnenia.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.



Voľne stojace chladničky s vnútornou kamerou

Americká side-by-side	iQ700	Kombinácia chladnička/mraznička	IQ500
-----------------------	-------	---------------------------------	-------

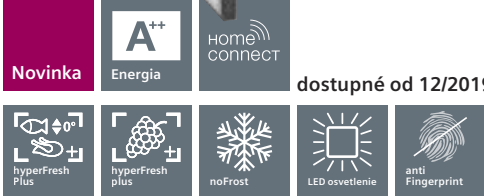

dostupné od 12/2019

Model	KA92DHXFP	KG39NHXEP
Spotreba/základné hodnoty	• trieda spotreby energie: A++¹⁾ • spotreba energie: 348 kWh/rok²⁾ • užitočný objem celkovo: 540 l • objem chladiacej časti: 367 l • objem mraziacej časti noFrost: 173 l • čas skladovania pri poruche: 12 hod. • mraziaca kapacita: 12 kg za 24 hod. • klimatická trieda: SN-T • hlučnosť: 42 dB(A) re 1 pW	• trieda spotreby energie: A++¹⁾ • spotreba energie: 273 kWh/rok²⁾ • užitočný objem celkovo: 366 l • objem chladiacej časti: 258 l • objem zóny blízko 0 °C: 21 l • objem mraziacej časti noFrost: 87 l • čas skladovania pri poruche: 16 hod. • mraziaca kapacita: 14 kg za 24 hod. • klimatická trieda: SN-T • hlučnosť: 39 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnosť	• Home Connect: kamera v chladničke, vzdialená správa a ovládanie. Kamera v chladničke vám umožní skontrolovať obsah svojej chladničky odkiaľkoľvek a kedykoľvek budete chcieť. • výdaj pitnej vody, ľadová drvína, výrobnik ľadu, vodný filter • farba dverí: čierna nehrdzavejúca oceľ s povrchom antiFingerprint, farba bočných strán: čierna • elektronická regulácia teploty – LCD displej • funkcia alarmu	• Home Connect: kamera v chladničke, vzdialená správa a ovládanie. Kamera v chladničke vám umožní skontrolovať obsah svojej chladničky odkiaľkoľvek a kedykoľvek budete chcieť. • farba dverí: čierna nehrdzavejúca oceľ s povrchom antiFingerprint, farba bočných strán: čierna • elektronická regulácia teploty – LCD displej • funkcia alarmu
Chladiaci priestor	• Premium-LED osvetlenie • funkcia superChladenie • počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 4 (z toho výškovo nastaviteľných: 3) • špeciálny držiak na fľaše • multiAirflow systém	• LED osvetlenie • funkcia superChladenie • počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 5 (z toho výškovo nastaviteľných: 3) • špeciálny držiak na fľaše • systém multiAirflow
Freshness System	• 1 priehradka hyperFresh plus s reguláciou vlhkosti na teleskopických výsuvoch – udrží ovocie a zeleninu až 2× dlhšie čerstvé • 1 priehradka freshBox na teleskopických výsuvoch • 1 priehradka hyperFresh plus 0 °C – ryby a mäso zostanú až 2× dlhšie čerstvé	• 1 priehradka hyperFresh plus: udrží ovocie a zeleninu až 2× dlhšie čerstvé • 1 priehradka hyperFresh 0 °C: ryby a mäso zostanú až 2× dlhšie čerstvé
Mraziaci priestor	• noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! • funkcia superMrazenie • LED osvetlenie • varioZone – vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín	• noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! • funkcia superMrazenie • varioZone – vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín
Rozmery (V × Š × H)	177,8 × 91,2 × 73,2 cm	204,0 × 60,0 × 66,0 cm
Príslušenstvo	2× chladiaci akumulátor, zásobníky na vajcia, 1× prírodná hadica	2× chladiaci akumulátor, 1× miska na ľad, zásobníky na vajcia
Cena	2 269 €*	1 705 €*

Voľne stojace chladničky

Chladnička French door

iQ700



Novinka

Energie

home connect

hyperFresh premium 0 °C

noFrost

LED osvetlenie

telescopic Drawer

Model	KFR86FPB2A
Spotreba/základné hodnoty	- trieda spotreby energie: A+¹⁾ - spotreba energie: 364 kWh/rok²⁾ - užitočný objem celkovo: 426 l - objem chladiacej časti: 279 l - objem zóny blízko 0 °C: 80 l - objem mraziacej časti noFrost: 67 l - čas skladovania pri poruche: 18 hod. - mraziaca kapacita: 14 kg za 24 hod. - klimatická trieda: SN-T - hlučnosť: 39 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnosť	- Home Connect: vzdialená správa a ovládanie - farba dverí: čierne sklo, farba bočných strán: vzhľad nehrdzavejúcej ocele - dotyková elektronická regulácia teploty – digitálny ukazovateľ - funkcia alarmu
Chladiaci priestor	- LED osvetlenie - funkcia superChladenie - počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 3 (z toho výškovo nastaviteľných: 2), 6× priehradka vo dverách, z toho 1× na maslo/syry - systém multiAirflow
Freshness System	- hyperFresh Premium 0 °C s reguláciou vlhkosti zaistí, aby potraviny zostali až 3× dlhšie čerstvé. Úroveň vlhkosti nastavíte jednoduchým dotykom prsta 2× priehradka freshBox
Mraziaci priestor	- noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - funkcia superMrazenie 3× transparentná mraziaca priehradka
Rozmery (V × Š × H)	183,0 × 81,0 × 73,6 cm
Cena	2 085 €*



¹⁾ V rozsahu tried energetickej účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Na základe výsledkov normalizovaných testov viac ako 24 hodín (podľa EÚ 1060/2010). Skutočná spotreba závisí od používania spotrebiča a jeho umiestnenia.
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.
** Je potrebné kúpiť komunikačný modul KS10ZHC00.

Voľne stojace chladničky

Americká side-by-side

iQ500

Kombinácia chladnička/mraznička

iQ700



A++

Energia

hyperFresh Plus

noFrost

LED osvetlenie

anti Fingerprint

Model	KA90DAI30
Spotreba/základné hodnoty	- trieda spotreby energie: A++¹⁾ - spotreba energie: 338 kWh/rok²⁾ - užitočný objem celkovo: 522 l - objem chladiacej časti: 359 l - objem mraziacej časti noFrost: 163 l - čas skladovania pri poruche: 4 hod. - mraziaca kapacita: 11 kg za 24 hod. - klimatická trieda: SN-T - hlučnosť: 41 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnosť	- farba dverí: nehrdzavejúca oceľ s povrchom antiFingerprint, farba bočných strán: sivá - elektronická regulácia teploty – LCD displej - funkcia alarmu
Chladiaci priestor	- LED osvetlenie - funkcia superChladenie - počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 3 (z toho výškovo nastaviteľných: 1) - multiAirflow systém
Freshness System	1 priehradka hyperFresh plus 0 °C možnosť nastavenia teploty na 4 °C, 2 °C alebo 0 °C 2 priehradky freshBox na kolieskach
Mraziaci priestor	- noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - funkcia superMrazenie
Rozmery (V × Š × H)	177,0 × 91,0 × 72,0 cm
Príslušenstvo	zásobníky na vajcia, 1× prírodná hadica
Zvláštne príslušenstvo	
Cena	1 895 €*



A+++

Energia

home connect

hyperFresh premium 0 °C

noFrost

LED osvetlenie

telescopic Drawer

Model	KG56FSB40
Spotreba/základné hodnoty	- trieda spotreby energie: A+++¹⁾ - spotreba energie: 216 kWh/rok²⁾ - užitočný objem celkovo: 480 l - objem chladiacej časti: 251 l - objem zóny blízko 0 °C: 124 l - objem mraziacej časti noFrost: 105 l - čas skladovania pri poruche: 24 hod. - mraziaca kapacita: 16 kg za 24 hod. - klimatická trieda: SN-T - hlučnosť: 42 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnosť	- Home Connect Ready**: vzdialená správa a ovládanie - Perfect Fit: spotrebič môže byť umiestnený priamo pri bočnej stene alebo nábytku – flexibilné umiestnenie - farba dverí: čierne sklo, farba bočných strán: vzhľad nehrdzavejúcej ocele - elektronická regulácia teploty – LCD displej - funkcia alarmu
Chladiaci priestor	- LED osvetlenie - funkcia superChladenie - počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 4 (z toho výškovo nastaviteľných: 3), 1× odkladacia výsuvná plocha easyAccess - špeciálny držiak na fľaše - multiAirflow systém
Freshness System	1 priehradka hyperFresh premium 0 °C Box s reguláciou vlhkosti a teploty na teleskopických výsuvoch – udrží ovocie a zeleninu až 3× dlhšie čerstvé 1 priehradka hyperFresh premium 0 °C Box s reguláciou teploty na teleskopických výsuvoch – udrží ryby a mäso až 3× dlhšie čerstvé
Mraziaci priestor	- noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - funkcia superMrazenie - varioZone – vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín
Rozmery (V × Š × H)	193,0 × 70,0 × 80,0 cm
Príslušenstvo	2× chladiaci akumulátor, 1× miska na ľad, zásobníky na vajcia
Zvláštne príslušenstvo	KS10ZHC00 – Komunikačný modul pre spotrebiče Home Connect Ready
Cena	1 405 €*

Voľne stojace chladničky

Kombinácia chladnička/mraznička	iQ300	Kombinácia chladnička/mraznička	iQ300
---------------------------------	-------	---------------------------------	-------



Model	KG39NVI45	KG39NVL35
Spotreba/základné hodnoty	• trieda spotreby energie: A+++¹⁾ • spotreba energie: 182 kWh/rok²⁾ • užitočný objem celkovo: 366 l • objem chladiacej časti: 255 l • objem zóny blízko 0 °C: 24 l • objem mraziacej časti noFrost: 87 l • čas skladovania pri poruche: 16 hod. • mraziaca kapacita: 14 kg za 24 hod. • klimatická trieda: SN-T • hlučnosť: 36 dB(A) re 1 pW	• trieda spotreby energie: A++¹⁾ • spotreba energie: 273 kWh/rok²⁾ • užitočný objem celkovo: 366 l • objem chladiacej časti: 255 l • objem zóny blízko 0 °C: 24 l • objem mraziacej časti noFrost: 87 l • čas skladovania pri poruche: 16 hod. • mraziaca kapacita: 14 kg za 24 hod. • klimatická trieda: SN-T • hlučnosť: 39 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnosť	• Perfect Fit: spotrebič môže byť umiestnený priamo pri bočnej stene alebo nábytku – flexibilné umiestnenie • farba dverí: nehrdzavejúca oceľ s povrchom antiFingerprint, farba bočných strán: vzhľad nehrdzavejúcej ocele • elektronická regulácia teploty – LED ukazovatele • funkcia alarmu	• Perfect Fit: spotrebič môže byť umiestnený priamo pri bočnej stene alebo nábytku – flexibilné umiestnenie • farba dverí a bočných strán: vzhľad nehrdzavejúcej ocele • elektronická regulácia teploty – LED ukazovatele • funkcia alarmu
Chladiaci priestor	• LED osvetlenie • funkcia superChladenie • počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 4 (z toho výškovo nastaviteľných: 3), 1× odkladacia výsuvná plocha easyAccess • špeciálny držiak na fľaše • multiAirflow systém	• LED osvetlenie • funkcia superChladenie • počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 4 (z toho výškovo nastaviteľných: 3), 1× odkladacia výsuvná plocha easyAccess • špeciálny držiak na fľaše • multiAirflow systém
Freshness System	• 1 priehradka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé • 2 priehradky hyperFresh 0 °C s reguláciou teploty – ryby a mäso zostanú dlhšie čerstvé	• 1 priehradka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé • 2 priehradky hyperFresh 0 °C s reguláciou teploty – ryby a mäso zostanú dlhšie čerstvé
Mraziaci priestor	• noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! • funkcia superMrazenie • varioZone – vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín	• noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! • funkcia superMrazenie • varioZone – vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín
Rozmery (V × Š × H)	203,0 × 60,0 × 66,0 cm	203,0 × 60,0 × 66,0 cm
Príslušenstvo	1× miska na ľad, zásobníky na vajcia	1× miska na ľad, zásobníky na vajcia
Cena	855 €*	705 €*



Technológia plochého kondenzátora.


Voľne stojace kombinované chladničky s mrazničkou noFrost a hyperFresh možno umiestniť priamo pri bočnej stene alebo nábytku vďaka inovatívnej technológii plochého kondenzátora, ktorý je integrovaný v oboch stenách chladničky. Antikon-

denzačná technológia eliminuje riziko poškodenia korpusov a umožňuje zabudovanie do kuchynskej zostavy. Uhol otvorenia dverí 90° zaisťuje plný prístup ku všetkým priehradkám a boxom a vďaka tomu aj výber miesta bez obmedzenia.

¹⁾ V rozsahu tried energetickej účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Na základe výsledkov normalizovaných testov viac ako 24 hodín (podľa EÚ 1060/2010). Skutočná spotreba závisí od používania spotrebiča a jeho umiestnenia.
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Najnižšia spotreba energie, najvyšší výkon.

S ecoStar2 je každý umývací cyklus skvelým výkonom. Vďaka inovatívnej technológii Zeolith® dosahuje vždy vynikajúce výsledky umytia – s najlepšou spotrebou energie na svete (len 0,73 kWh). Je tak o 10 % úspornejšia, ako je hraničná hodnota triedy energetickej účinnosti umývačiek riadu A+++. Aj v spotrebe vody patrí k najúčinnnejším, so spotrebou len 7,5 litra v jednom umývacom cykle. Viac od umývačky riadu nemožno očakávať.

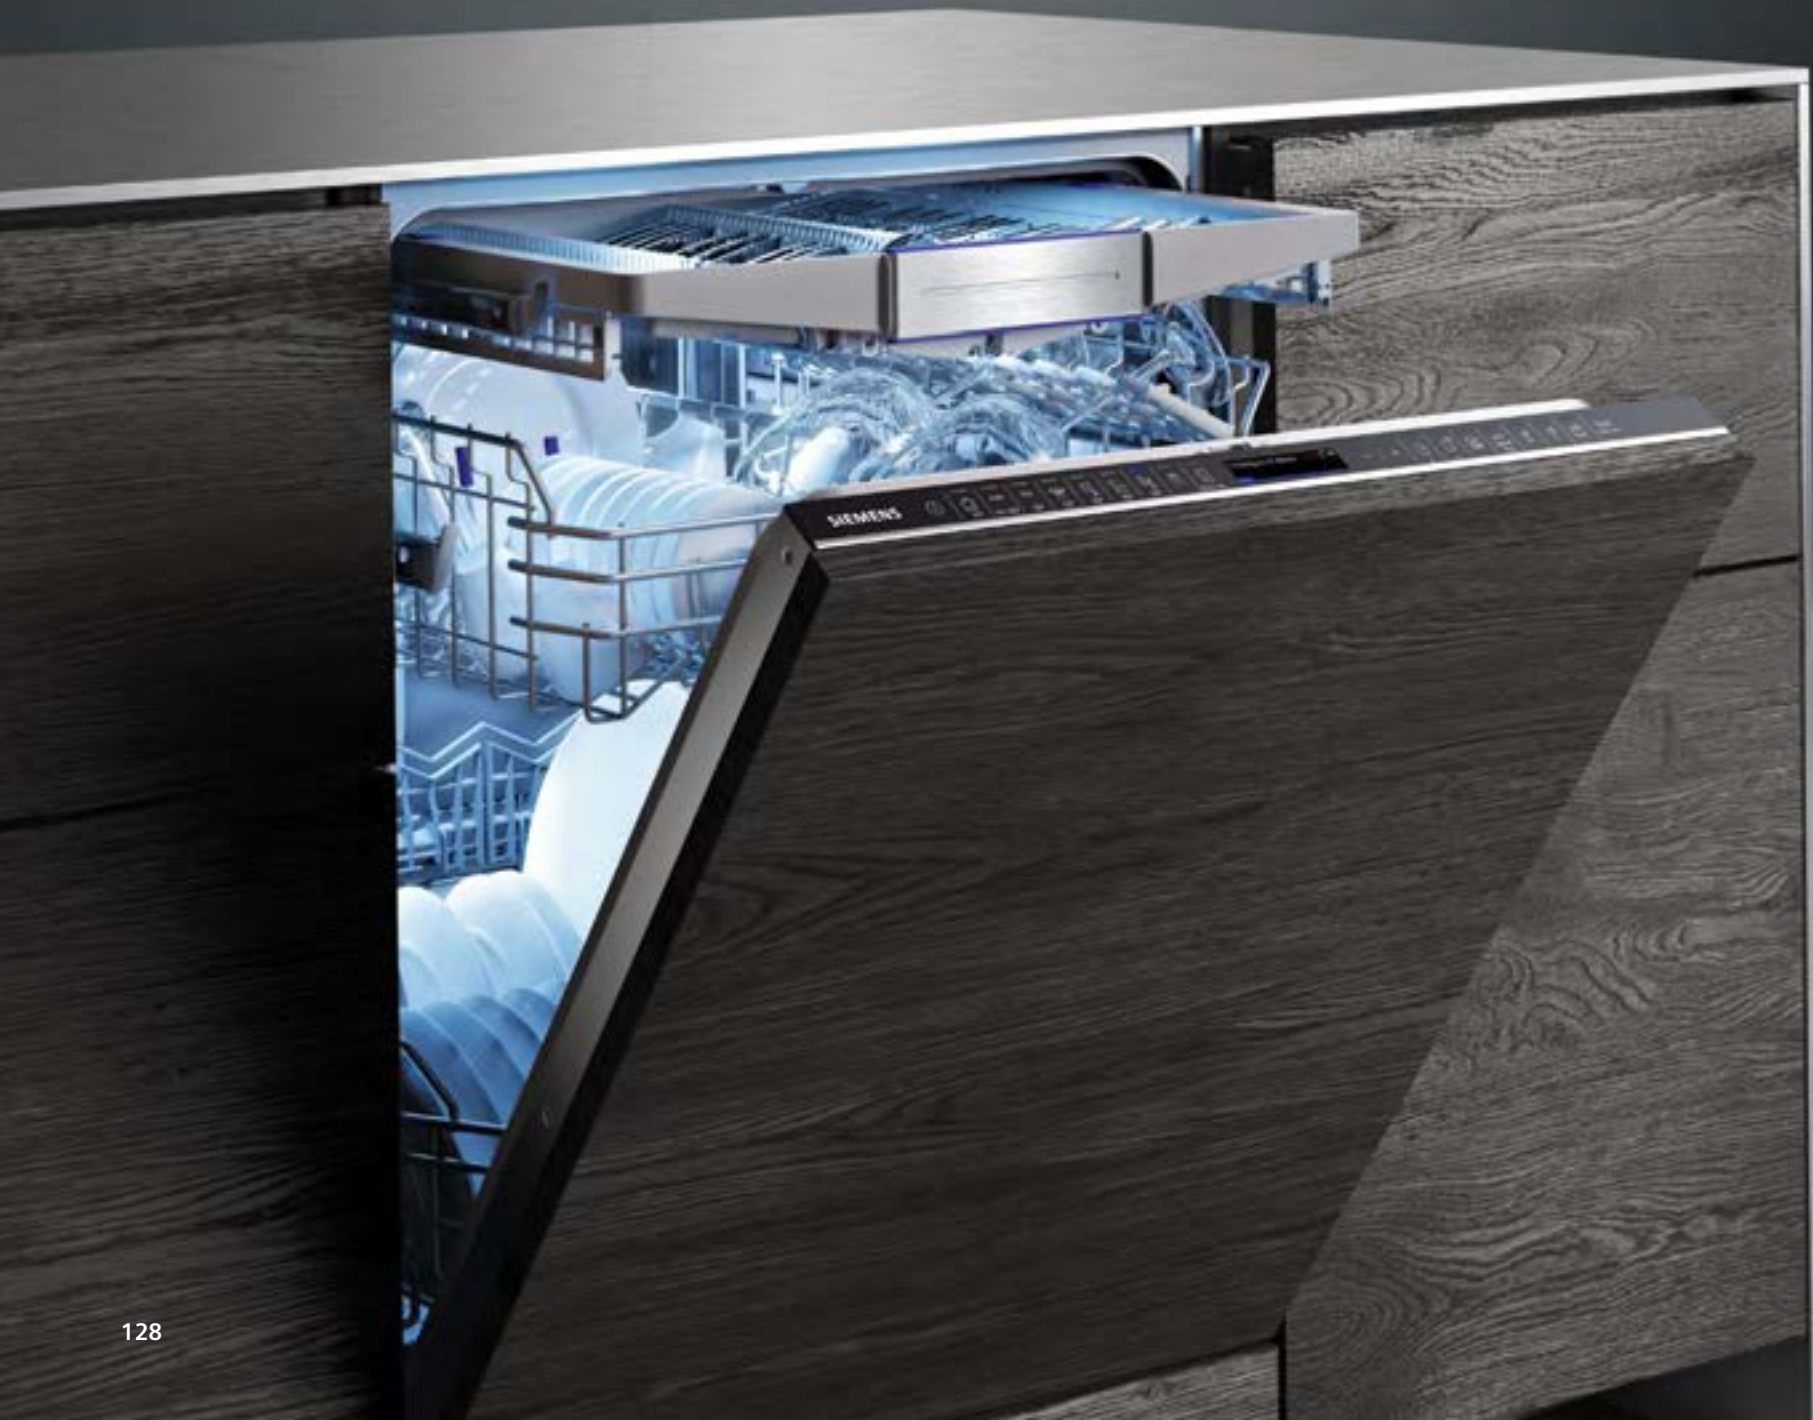

Po večeri: ďalší skvelý program.

Zabudovateľná umývačka riadu iQ700.

Dizajnerský kúsok pre váš riad

Dokonalosť až do detailu – aj pokiaľ ide o dizajn. Perfektne zladený dizajn zabudovateľných spotrebičov radu iQ700 zahŕňa, samozrejme, aj umývačku riadu, ktorá zodpovedá dizajnu kuchyne. Váš kuchynský pomocník sa vďaka zhodnému dizajnu a vyhotoveniu, ktoré vás oslovia, stáva absolútnym estétom.

Top displej. Top výkon: TFT displej

Inteligentné zobrazenie pre úplne jednoduchú obsluhu. Pomocou vrchného TFT displeja je obsluha umývačky riadu intuitívna. Vrchný TFT displej je v plne integrovaných umývačkách riadu zabudovaný do vrchnej hrany dvierok a okrem programových volieb zobrazuje aj stav programu a ďalšie dôležité informácie.



Vysoký komfort na všetkých úrovniach: koše varioFlex Pro

Náročné umytie teraz vyriešite obratom: pomocou optimalizovaných košov varioFlex Pro. V novom držiaku na poháre sa dajú ľahko umiestniť aj vysoké poháre a veľký riad nájde vždy svoje bezpečné miesto v optimalizovanom dolnom koši. Tak bude vkladanie riadu ešte pohodlnejšie.



Tichý program 50 °C

Vďaka novému tichému programu, pri ktorom je úroveň hlučnosti umývania znížená až o 3 dB, budete nerušené spať celú noc. Umývačka je pri tichom programe stále energeticky úsporná a ďalšie náklady môžete ušetriť využitím nižších nočných poplatkov za elektrinu.



Zmeny spotreby energie a vody umývačiek riadu Siemens v rokoch 1999 až 2014

Umývačka riadu, spotreba na umývací cyklus/jedálenskú súpravu:

1999: 12 jedálenských súprav

2014: 13 jedálenských súprav

Spotreba energie*		Spotreba vody*	
1999	2014	1999	2014
0,103 kWh	0,056 kWh	1,333 litra	0,462 litra
až 46 %		až 65 %	

* Porovnanie hodnôt zistených pri bežnom programe na jednu obedovú súpravu. Spotreba energie umývačky riadu SN578S03TE a spotreba vody umývačky riadu.

SN56N596EU z roku 2014 v porovnaní s hodnotami spotreby zistenými pri bežnom programe eco 50 °C porovnateľnej umývačky Siemens z roku 1999.



Vynikajúce nápady pre čistý riad.

Brilantné vyhladky pre váš riad: umývanie a sušenie na najvyššej úrovni

Umyté dočista a dokonalý lesk ako výsledok sušenia: jedinečné umývačky riadu Siemens s technológiou Zeolith®. Nielen výsledky sú špičkové, ale aj energetická účinnosť je výstavná – pri vybraných prístrojoch je dokonca 10 % pod medznou hodnotou triedy energetickej účinnosti A+++. Umývačka riadu s technológiou Zeolith® však nadchne predovšetkým vynikajúcimi výsledkami sušenia a lesku: krehkých pohárov, rovnako ako drahého porcelánu, hrncov z nehrdzavejúcej ocele alebo praktického plastového riadu. Vynikajúce výsledky si zaslúžia aj ocenenia: Bavorská energetická cena 2008, Cena za inováciu v oblasti klímy a životného prostredia IKU 2009 a celkom aktuálna známka DOBRÝ (2,0) Warentest (Test tovaru) hovoria samy za seba.



ecoStar2: svetový rekordman v úspore energie

Vďaka svetovo jedinečnej technológii Zeolith® bude váš riad žiarivo a úsporne suchý. Zeolit je prírodný minerál, ktorý pohlcuje vlhkosť a premieňa ju na tepelnú energiu, ktorá sa potom využíva na energeticky nenáročné sušenie riadu. Vďaka tejto revolučnej technológii sme docielili nielen žiarivé výsledky, ale dokázali sme tiež znížiť spotrebu energie na minimum.



Ocenená inovácia

Na svete ojedinelá technológia Zeolith® zaisťuje rýchle a energeticky účinné sušenie riadu. Využíva pri tom schopnosti minerálu absorbovať vlhkosť a premeniť ju na tepelnú energiu. Umývačky riadu Siemens so sušením Zeolith® boli veľaokrát ocenené ako vynikajúce technológie. Napríklad Bavorskou energetickou cenou 2008 a Cenou za inováciu v oblasti klímy a životného prostredia IKU 2009.



Viac lesku jednoduchým stlačením tlačidla: špeciálna funkcia Shine & Dry

S funkciou Shine & Dry dosiahnete jednoduchým stlačením tlačidla žiarivé výsledky umývania. V spolupráci s technológiou sušenia Zeolith® je výsledkom šetrná a energeticky úsporná fáza sušenia, ktorá vášmu riadu dodá dokonalý vzhľad a šetrí jeho dekor. Zásluhou tohto špeciálneho systému sušenia budú vaše poháre a riad nanajvýš šetrne a efektívne usušené.




Premieta na podlahu všetky informácie o programe: timeLight

Pri modeloch plne zabudovateľných umývačiek riadu Siemens s technológiou timeLight je možné vidieť ukazovateľ zostávajúceho času a priebehu programu bez toho, aby bolo potrebné otvárať umývačku: inovatívna funkcia timeLight premieta po minúte zostávajúci čas, stav programu a prípadne aj chybové hlásenie na podlahu vo vašej kuchyni. Tak vám absolútne nič neunikne, pretože jasne svietiaci projekcia je dobre viditeľná v akomkoľvek čase a na akejkoľvek podlahe.



Top displej. Top výkon: TFT displej

Inteligentné zobrazenie pre úplne jednoduchú obsluhu. Pomocou vrchného TFT displeja je obsluha umývačky riadu intuitívna. Vrchný TFT displej je v plne integrovaných umývačkách riadu zabudovaný do vrchnej hrany dvierok a okrem programových volieb zobrazuje aj stav programu a ďalšie dôležité informácie. Zabudovateľné umývačky majú navyše TFT displej na prednej strane.

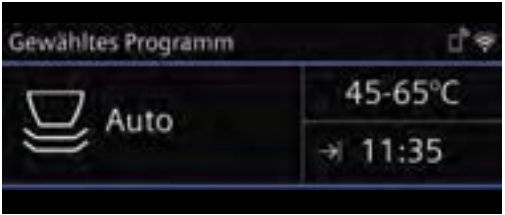

Modrý bod ukazuje prevádzku umývačky: infoLight plne integrovaných umývačiek

V priebehu celého umývania sa na podlahu premieta modrý bod. Tak už z diaľky vidíte, či umývačka ešte umýva, alebo už skončila.



Svetelná kulisa: emotionLight

Dve LED žiarovky umiestnené v ráme umývačky ponoria váš riad do príjemného modrého osvetlenia. Svetlo sa automaticky rozsvieti pri otvorení dverí a pri zatvorení sa opäť vypne.



V umývačkách Siemens nájdete viac ako len čistý riad.



Naplno rozvinie silu umývacieho prostriedku: dávkovací asistent

Zásľuhou dávkovacieho asistenta vypadne tableta prípravku na umývanie do malej záchytnej misky umiestnenej v hornom koši na riad. Cílený prúd vody rozpustí tabletu kontrolovane a rýchlo. Umývací prostriedok sa rozdelí rovnomerne po celom vnútrajšku umývačky, a tak dosiahnete vždy optimálny výsledok umývania. Aj s dávkovacím asistentom môžete, samozrejme, naďalej používať práškové a gélové umývacie prostriedky.



Automaticky brilantný lesk pri každom umývaní: regeneračná elektronika

Je jedno, či používate umývacie prostriedky v tabletách, prášku, alebo ako gél: umývačky riadu Siemens automaticky prispôbia umývací program používanému prostriedku na umývanie. Dosahujú tak v najkratšom čase žiarivé výsledky umývania aj sušenia.



Optimálny výsledok umývania jediným stlačením tlačidla: automatický program auto 45 – 65 °C

Po stlačení špeciálneho automatického tlačidla auto 45 – 65 °C skontroluje aquaSensor stupeň znečistenia vody, určí potrebné množstvo napúšťanej vody a časový okamih, keď sa napustí čistá voda. Senzor tiež kontroluje teplotu vody a prispôbuje ju v závislosti od znečistenia.



Doživotná záruka domácich spotrebičov značky Siemens v prípade poškodenia vodou: aquaStop®

Bezpečnostný systém aquaStop® zabráňuje všetkým škodám spôsobeným vodou – či už v prírodnej hadici, alebo netesnosťou samotného spotrebiča. Za zaručenú bezpečnosť v tejto oblasti ručí Siemens počas celej životnosti umývačky.

Záruka 10 rokov proti prehrdzaveniu vnútorného plášťa umývačiek Siemens

Pri spotrebičoch Siemens sa môžete vždy spoľahnúť nielen na inovatívne technológie, ale aj na dlhoročnú životnosť a kvalitu. Vnútorné plášte umývačiek Siemens sú vyrobené z vysokokvalitnej ušľachtilej ocele s použitím špeciálnych výrobných a zvaracích technológií. Navyše sú chránené špeciálnou povrchovou úpravou. Preto môžeme ako jedni z mála výrobcov ponúknuť 10-očnú záruku proti prehrdzaveniu vnútorného plášťa umývačky.

Bližšie informácie nájdete na:
www.siemens-home.bsh-group.com/sk.

10
rokov záruka



hygienePlus: jedno plus v hygiene

Funkcia hygienePlus je ideálna na umývanie nádob a kuchynských potrieb, ktoré kladú vysoké požiadavky na maximálnu hygienu. Sú to napríklad dosky na krájanie alebo detské fľaše. Počas fázy oplachovania sa na 10 minút zvýši teplota až na 70 °C. Tým sa odstráni až 99,999 % všetkých baktérií a mikróbov.



Dvakrát rýchlejšie umývanie a sušenie: varioSpeed

Stlačením tlačidla varioSpeed sa čas umývania skráti až o 50 %*. Skrátený čas sa ihneď objaví na ukazovateli zostávajúceho času. Výsledkom je dokonale čistý a suchý riad za najkratší možný čas.

* Neplatí pre rýchly program a predumytie.



Špecializované na jemné umývanie: program sklo 40 °C

Exkluzívne poháre si vyžadujú pri umývaní zvláštnu starostlivosť. Program sklo 40 °C od značky Siemens je presne nastavený na tieto požiadavky. Najskôr umyje poháre starostlivo, ale dôkladne, pri nízkej teplote. Záverečná fáza sušenia je potom špeciálne predĺžená na extra šetrné sušenie. A výsledok uvidíte sami: lesklé poháre, z ktorých budete mať dlho radosť.



Hore šetrne, dole pod vysokým tlakom: intensiveZone


Zapnutím intensiveZone aktivujete pri všetkých programoch vyšší tlak v dýzach v dolnom koši, ktorý si ľahko poradí aj s veľkým znečistením. V hornom koši zostane program nezmenený, a tak bude krehký riad umytý šetrne.



Čistý a žiarivý za tretinu času: varioSpeed Plus


Jednoduchým stlačením tlačidla varioSpeed Plus sa skráti čas umývania až o 66 %*. Dĺžka skráteného času sa okamžite zobrazí na displeji. Výsledkom je optimálne čistý a suchý riad za najkratší možný čas.

* Neplatí pre rýchly program a predumytie.



Rekordný čas umývania: hodinový 65 °C

Rýchly program s dobrými výsledkami sušenia na normálne zašpinený riad. Všetko je perfektne umyté a usušené už za 60 minút.

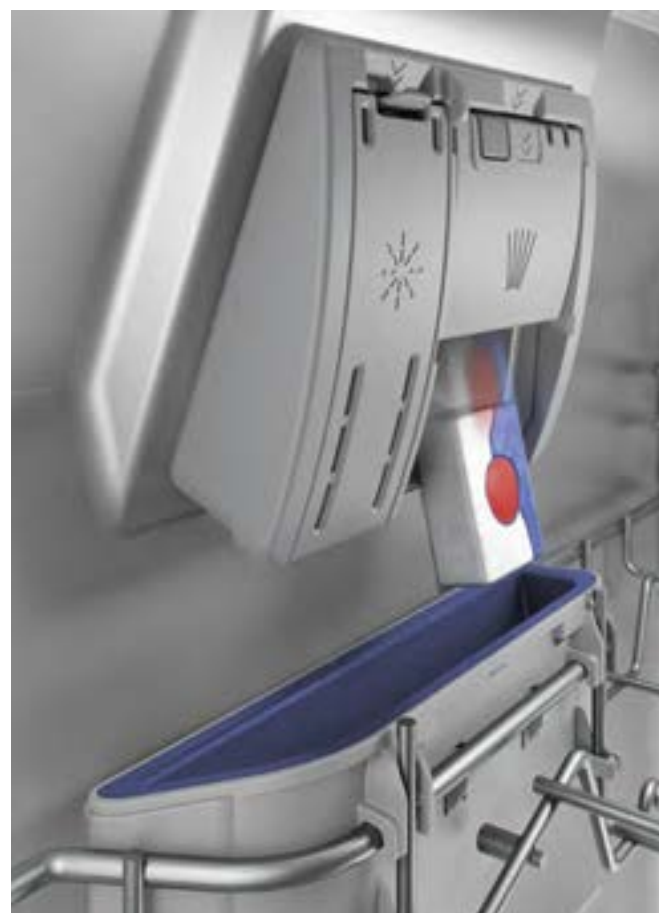


Koše s neobmedzenými možnostmi: systémy košov značky Siemens.

Viac flexibility. Viac možností ukladania riadu: výškovo nastaviteľné príborové zásuvky varioPro

Príborová zásuvka varioPro vám umožní nielen flexibilnejšie ukladanie riadu do umývačky, ale sama je flexibilne nastaviteľná. Pomocou výškovo nastaviteľných bočných stien zásuvky a sklopných priehradiek v jej prednej časti vznikne priestor na umiestnenie


nožov s väčšími rukoväťami, naberačiek, čajových a kávových hrnčekov. Navyše sú jej flexibilné časti zvýraznené modrou farbou, aby možnosti individualizovaného ukladania riadu boli viditeľné na prvý pohľad. Či už ide o normálny príbor, varešky, alebo malý riad: v optimalizovanej zásuvke varioPro je dostatok miesta na všetko. Vďaka tejto ďalšej úrovni na uloženie riadu automaticky získate aj viac miesta na väčší riad.

Nielen na príbory, ale aj na šálky na espresso: príborová zásuvka vario, ktorá slúži ako priehradka na príbory a ako ďalšia úroveň na odkladanie malého riadu, a zaručí vám väčší komfort. Je to ideálne miesto na ukladanie príborov, menších kuchynských potrieb či šálok na espresso. Získajte väčšiu flexibilitu a miesto až na štrnásť obedových súprav!




Každá časť riadu si nájde svoje miesto: koše varioFlex Pro

Koše varioFlex Pro ponúkajú dostatok miesta na veľmi pohodlné uloženie riadu. Na to slúžia premiestniteľné a rozdeliteľné etažéry v hornom koši a taktiež 6 alebo 8 (v závislosti od modelu) radov sklopných priehradiek v hornom a dolnom koši. Každý kus príboru alebo riadu, od najmenšieho po najväčší, si tu nájde to správne miesto. Ako doplnok, na rýchlejšie a individuálne prispôbenie košov vášmu riadu, slúžia modrou farbou zvýraznené prvky na držanie a nastavovanie. Všetky koše varioFlex Pro v umývačke riadu iQ700 navyše disponujú flexibilnými sklopnými priehradkami.



Ešte flexibilnejšie, aby aj ťažko skladovateľný riad mal svoje miesto: nové koše varioFlex s flexibilnými sklopnými priehradkami

Optimalizované koše varioFlex ponúkajú pri vkladaní riadu do umývačky flexibilný komfort na najvyššej úrovni. Tak ako v hornom koši, kde sú sklopné, deliteľné etažéry a dva rady sklopných priehradiek, tak aj v dolnom koši so sklopným držiakom na poháre. Ešte vyšiu flexibilitu vám poskytujú predné sklopné priehradky v dolnom koši, kde je možné sklopiť aj každú druhú priehradku. To umožňuje uložiť nielen hrnce, panvice, poháre, taniere a príbory tak, že všetko sklopiť, ale aj misky a iné objemnejšie nádoby rozšírením priestoru medzi priehradkami.



Jednoduchá a rýchla manipulácia: koše vario

Horný kôš je vybavený sklopnými etažérmi, do ktorých sa dajú upevniť nožičky vysokých pohárov, v dolnom koši sa dajú sklopiť až dva rady priehradiek. Držadlá na obidvoch košoch uľahčujú vysúvanie.



Ľahká zmena výšky aj pri plnom zaťažení: rackMatic s plným výsuvom


Po stranách horného koša sa nachádzajú špeciálne páčky. Po ich stlačení možno jednoducho nastaviť výšku horného koša v troch výškových stupňoch. Tento systém uľahčuje ukladanie riadu, ale aj vyprázdňovanie košov.



Nekúpte prvú najlepšiu, ale tú, ktorá sa najlepšie hodí.

O 10 % viac miesta v priestore na umývanie: veľkopriestorové umývačky riadu.

Veľkopriestorové umývačky riadu naplno využívajú výškový priestor moderných kuchýň. O 5 cm zväčšený priestor na umývanie vytvorí v dolnom koši miesto na vysoké časti riadu. Vďaka ergonomicky optimalizovanému zabudovaniu tak môžete všetko pohodlne uložiť a poskladať bez toho, aby ste sa museli zohnúť.

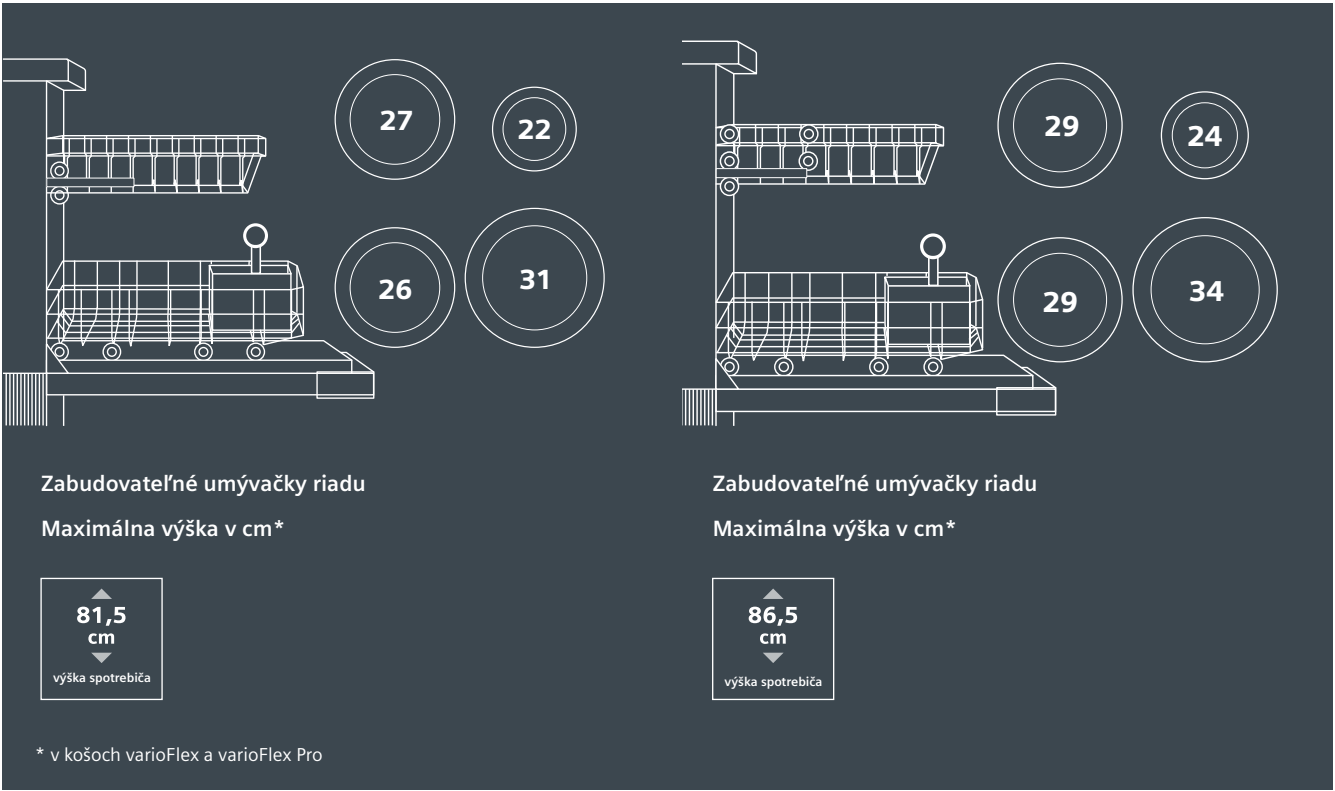

Rozmery na zabudovanie 60 cm umývačiek riadu

Výška sokla v mm	Výška korpusu 655 – 765 mm															Výška korpusu 705 – 815 mm									
	Výška niky v mm*															880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
50	81,5	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925		
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195								81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200									81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205										81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
210											81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
215												81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
220													81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5

- 81,5

Zabudovateľná umývačka riadu vysoká 81,5 cm s „normálnymi“ pántmi
- 81,5

Zabudovateľná umývačka riadu vysoká 81,5 cm s varioPántmi
- 81,5

Zabudovateľná umývačka riadu vysoká 81,5 cm s rozdelenou čelnou stenou a voliteľnými sklopnými pántmi
- 86,5

Zabudovateľná umývačka riadu vysoká 86,5 cm s „normálnymi“ pántmi
- 86,5

Zabudovateľná umývačka riadu vysoká 86,5 cm s varioPántmi
- 86,5

Zabudovateľná umývačka riadu vysoká 86,5 cm s rozdelenou čelnou stenou a voliteľnými sklopnými pántmi
- Možnosti inštalácie pod týmto označením nie sú vhodné pre umývačky s funkciou timeLight, pretože ju potom nevidno
- * do výšky dekoračnej dosky 22 mm

varioPanty – dokonalé zabudovanie plne integrovaných umývačiek.

Medzi dekoračnými panelmi kuchyne, nízkym soklom a vysoko položenou pracovnou doskou už nevznikajú nevzhľadné medzery. Pri otvaraní umývačky riadu s varioPántmi sa dekoračné dvierka posunú mierne nahor. Nebude tak dochádzať ku kolíziám so spodnou časťou spotrebiča: nové varioPanty umožňujú zabudovať umývačku riadu nad sokel vysoký iba 5 cm.



- Špecifikácie a výhody nových varioPántov:

• dostupné pre spotrebiče vysoké 81,5 cm a 86,5 cm,

• umožňujú zvýšenú inštaláciu s minimálnymi medzerami,

• jednoduchá a rýchla inštalácia,

• minimálna medzera medzi spotrebičom a dekoračným panelom,

• obmedzenie rizika priškrpnutia prstov alebo znečistenia priestoru medzi panelom a dvierkami umývačky zapadnutými zvyškami jedla.

Rozmery a technické detaily

60 cm umývačky riadu	Min. výška sokla	Max. výška sokla	Min. dĺžka predného panela	Max. dĺžka predného panela	Max. váha predného panela
Štandardná výška (81,5 cm)	50 mm	220 mm	655 mm	765 mm	11 kg
XL výška (86 cm)	50 mm	220 mm	705 mm	815 mm	11 kg

Zabudovateľné umývačky

	Zabudovateľná umývačka, 60 cm	iQ500	Zabudovateľná umývačka, 60 cm	iQ500
	 			
	 Energia  extrémne tichá  príborová zásuvka vario Pro  TFT-displej  Shine & Dry  Zeolith®  VarioSpeed Plus  brilliantShine system  Raw Water Valve  Energia  extrémne tichá  varioFlex koše  príborová zásuvka vario  extra sušenie  VarioSpeed Plus  intensiveZone  hodinový program  39 dB  tichý program  sko 40 °C			
Model	SN558S06TE		SN558S02ME	
Výkon a spotreba	• náplň: 14 jedálenských súprav • trieda spotreby energie: A+++¹⁾ • energia/voda: 237 kWh/2660 l²⁾ • energia/voda: 0,83 kWh /9,5 l³⁾ • trieda účinnosti sušenia: A⁴⁾ • hlučnosť: 42 dB(A) re 1 pW • hlučnosť (tichý program): 40 dB(A) re 1 pW		• náplň: 14 jedálenských súprav • trieda spotreby energie: A++¹⁾ • energia/voda: 266 kWh/2660 l²⁾ • energia/voda: 0,93 kWh/9,5 l³⁾ • trieda účinnosti sušenia: A⁴⁾ • hlučnosť: 42 dB(A) re 1 pW • hlučnosť (tichý program): 39 dB(A) re 1 pW	
Programy a špeciálne funkcie	• 8 umývacích programov: intenzívny 70 °C, auto 45 – 65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, krátky 60 °C, sklo 40 °C, rýchly 45 °C, predumytie • 4 špeciálne funkcie: vzdialené zapnutie Home Connect, intensiveZone, varioSpeed Plus, Shine & Dry		• 8 umývacích programov: intenzívny 70 °C, auto 45 – 65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, rýchly 45 °C, predumytie • 4 špeciálne funkcie: intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienaPlus, extra sušenie	
Technológia oplachovania a sušenia	• hydraulický systém speedMatic • systém sušenia Zeolith® • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnenia		• hydraulický systém speedMatic • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnenia • ecoDrying – automatické otvorenie dvierok po konci programu	
Ukazovatele stavu a obsluhy	• Piezo – ovládanie touchControl (čierne) • farebný TFT displej s vysokým rozlíšením • ukazovateľ priebehu programu • zobrazenie zostávajúceho času umývania • čierny displej s bielym značením • farba LED ukazovateľa: modrá • časová predvoľba 1 – 24 hod. • elektronický ukazovateľ nedostatku soli • elektronický ukazovateľ nedostatku leštidla		• Piezo – ovládanie touchControl (čierne) • elektronický ukazovateľ zostávajúceho času v minútach • ukazovateľ priebehu programu • farba ukazovateľa: modro-biela • časová predvoľba 1 – 24 hod. • elektronický ukazovateľ nedostatku soli • elektronický ukazovateľ nedostatku leštidla	
Komfort	• varioFlex Pro – flexibilný systém košov s modro označenými uchopovacími časťami • príborová zásuvka varioPro • strieborné umývacie koše XXL s rukoväťou • výškovo nastaviteľný horný kôš pomocou 3-násobného koša rackMatic • sklopné priehradky v hornom koši (6x) • sklopné priehradky na tanieri v dolnom koši (8x) • 2 výklopné etažéry v hornom koši • odkladacia plocha na hrnčeky v dolnom koši (2x) • špeciálny držiak na poháre v dolnom koši		• systém košov varioFlex • príborová zásuvka vario • strieborné umývacie koše XXL • výškovo nastaviteľný horný kôš pomocou 3-násobného koša rackMatic • sklopné priehradky v hornom koši (2x) • sklopné priehradky na tanieri v dolnom koši (4x) • 2 výklopné etažéry v hornom koši	
Bezpečnosť	• aquaStop so zárukou • elektronická deaktivácia tlačidiel		• aquaStop so zárukou • elektronická deaktivácia tlačidiel	
Rozmery (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 57,3 cm		81,5 × 59,8 × 57,3 cm	
Zvláštne príslušenstvo	SZ72010 predĺženie aquaStop • SZ73300 držiak na poháre na víno		SZ72010 predĺženie aquaStop • SZ73000 SET: ostrekovacia hlava na plechy, držiak na veľké fľaše alebo vázy, malý kôš na príbory, držiak malých predmetov • SZ73005 dekoračná lišta z nehrdzavejúcej ocele na tesnenie • SZ73010 sklopné pánty • SZ73035 súprava dekoračných líst z nehrdzavejúcej ocele • SZ73100 prídavný kôš na príbory pre umývačky s príborovou zásuvkou vario • SZ73125 dvere z nehrdzavejúcej ocele pre zabudovateľné umývačky • SZ73300 držiak na poháre na víno	
Cena	1 265 €*		1 025 €*	

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Ročná spotreba energie a vody na základe 280 štandardných umývacích cyklov (napojenie na studenú vodu) a spotreby v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie a vody závisí od spôsobu používania spotrebiča.
³⁾ Spotreba energie a vody v jednom umývacom cykle na základe štandardného porovnávacieho programu eco 50 °C. Skutočná spotreba energie a vody závisí od spôsobu používania spotrebiča.
⁴⁾ Trieda účinnosti sušenia na základe stupnice od G (najnižšia účinnosť) do A (najvyššia účinnosť).

Zabudovateľné umývačky

	Zabudovateľná umývačka, 60 cm	iQ300	Zabudovateľná umývačka, 45 cm	iQ500
	 			
	 Energia  extrémne tichá  príborová zásuvka vario  extra sušenie  VarioSpeed Plus  intensiveZone  technológia triedového umývania  rackMatic  hodinový program  sko 40 °C  Energia  varioFlex Pro koše  príborová zásuvka vario Pro  Zeolith®  duoPower  VarioSpeed Plus  Shine & Dry  intensiveZone  emotionLight  41 dB			
Model	SN536S00NE		SR556S01TE	
Výkon a spotreba	• náplň: 14 jedálenských súprav • trieda spotreby energie: A++¹⁾ • energia/voda: 266 kWh/2660 l²⁾ • energia/voda: 0,93 kWh / 9,5 l³⁾ • trieda účinnosti sušenia: A⁴⁾ • hlučnosť: 46 dB(A) re 1 pW • hlučnosť (tichý program): 43 dB(A) re 1 pW		• náplň: 10 jedálenských súprav • trieda spotreby energie: A+++¹⁾ • energia/voda: 188 kWh/2660 l²⁾ • energia/voda: 0,66 kWh / 9,5 l³⁾ • trieda účinnosti sušenia: A⁴⁾ • hlučnosť: 43 dB(A) re 1 pW • hlučnosť (tichý program): 41 dB(A) re 1 pW	
Programy a špeciálne funkcie	• 6 umývacích programov: intenzívny 70 °C, auto 45 – 65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C • 2 špeciálne funkcie: varioSpeed Plus, extra sušenie		• 6 umývacích programov: intenzívny 70 °C, auto 45 – 65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, krátky 60 °C, sklo 40 °C • 3 špeciálne funkcie: varioSpeed Plus, intensiveZone, Shine & Dry	
Technológia oplachovania a sušenia	• hydraulický systém speedMatic • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnenia		• hydraulický systém speedMatic • systém sušenia Zeolith® • dávkovací asistent • iQdrive • ostrekovacie ramená duoPower v hornom koši • aquaSenzor, senzor naplnenia	
Ukazovatele stavu a obsluhy	• elektronický ukazovateľ zostávajúceho času v minútach • farba ukazovateľa: modro-biela • časová predvoľba 1 – 24 hod. • elektronický ukazovateľ nedostatku soli • elektronický ukazovateľ nedostatku leštidla		• emotionLight • elektronický ukazovateľ zostávajúceho času v minútach • ukazovateľ priebehu programu • farba ukazovateľa: modro-biela • časová predvoľba 1 – 24 hod. • elektronický ukazovateľ nedostatku soli • elektronický ukazovateľ nedostatku leštidla	
Komfort	• systém košov varioFlex • príborová zásuvka vario • strieborné umývacie koše XXL • výškovo nastaviteľný horný kôš pomocou 3-násobného koša rackMatic • sklopné priehradky v hornom koši (2x) • sklopné priehradky na tanieri v dolnom koši (4x)		• systém košov varioFlex Pro s modro označenými uchopovacími časťami • príborová zásuvka varioPro • strieborné umývacie koše XXL s rukoväťou • výškovo nastaviteľný horný kôš pomocou 3-násobného koša rackMatic • sklopné priehradky v hornom koši (3x) • sklopné priehradky na tanieri v dolnom koši (4x) • odkladacia priehradka na malé hrnčeky v hornom koši • odkladacia plocha na hrnčeky v dolnom koši • špeciálny držiak na poháre v dolnom koši	
Bezpečnosť	• aquaStop so zárukou • elektronická deaktivácia tlačidiel		• aquaStop so zárukou • elektronická deaktivácia tlačidiel	
Rozmery (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 57,3 cm		81,5 × 44,8 × 57,3 cm	
Zvláštne príslušenstvo	SZ72010 predĺženie aquaStop • SZ73000 SET: ostrekovacia hlava na plechy, držiak na veľké fľaše alebo vázy, malý kôš na príbory, držiak malých predmetov • SZ73005 dekoračná lišta z nehrdzavejúcej ocele na tesnenie • SZ73010 sklopné pánty • SZ73035 súprava dekoračných líst z nehrdzavejúcej ocele • SZ73125 dvere z nehrdzavejúcej ocele pre zabudovateľné umývačky • SZ73300 držiak na poháre na víno		SZ72010 predĺženie aquaStop • SZ73000 SET: ostrekovacia hlava na plechy, držiak na veľké fľaše alebo vázy, malý kôš na príbory, držiak malých predmetov • SZ73005 dekoračná lišta z nehrdzavejúcej ocele na tesnenie • SZ73010 sklopné pánty • SZ73145 kôš na príbory • SZ73300 držiak na poháre na víno	
Cena	835 €*		875 €*	

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Umývajte doma riad, a pritom večerajte v reštaurácii.

Na svete je množstvo vecí, ktoré sú oveľa zábavnejšie ako umývanie riadu. Umývačky riadu Siemens a aplikácia Home Connect vám umožnia umývať riad, pričom vy sa práve vtedy venujete oveľa vzrušujúcejším činnostiam.



easy Start

Vďaka ponuke easy Start je obsluha umývačky riadu taká jednoduchá ako nikdy predtým. Jediné, čo musíte urobiť, je odpovedať v aplikácii na niekoľko jednoduchých otázok týkajúcich sa umývania a používaného riadu. Následne vám bude odporúčaný program, ktorý môžete vzdialene spustiť prostredníctvom aplikácie.



flexStart

Ak používate systém hospodárenia s energiou na báze technológie EEBUS (napr. SMA Sunny Home Manager), môžete teraz riadiť svoje domáce povinnosti oveľa elegantnejšie a s úsporou – s umývačkami Siemens a aplikáciou Home Connect. Nastavte čas najneskoršieho ukončenia vami požadovaného programu a aktivujte funkciu flexStart pohodlne a odkiaľkoľvek prostredníctvom aplikácie Home Connect. Vaša umývačka sa automaticky spustí v najvhodnejšej chvíli v stanovenom časovom intervale a s použitím najhospodárnejšieho zdroja energie.



Počítadlo tablet

Automatické počítanie zásoby tablet vám zaistí viac pohodlia a pokoja: stačí si pri nákupe nového balenia tablet urobiť poznámku v aplikácii Home Connect. Tak budete mať počet zvyšných tablet vždy pod kontrolou, nech už ste kdekoľvek, pomocou svojho smartfónu. Ak tablety začnú dochádzať, aplikácia Home Connect vám pošle upozornenie s pripomienkou, že treba kúpiť ďalšiu zásobu.

Plne zabudovateľné umývačky

	Plne zabudovateľná umývačka, 60 cm	iQ700	Plne zabudovateľná umývačka, 60 cm	iQ500
	  		 	
	    		    	
	    		    	
Model	SN678X36UE		SN658X06TE	
Výkon a spotreba	• náplň: 13 jedálenských súprav • trieda spotreby energie: A+++¹⁾ • energia/voda: 211 kWh/2156 l²⁾ • energia/voda: 0,73 kWh / 7,7 l³⁾ • trieda účinnosti sušenia: A⁴⁾ • hlučnosť: 42 dB(A) re 1 pW • hlučnosť (tichý program): 40 dB(A) re 1 pW		• náplň: 14 jedálenských súprav • trieda spotreby energie: A+++¹⁾ • energia/voda: 237 kWh/2660 l²⁾ • energia/voda: 0,83 kWh / 9,5 l³⁾ • trieda účinnosti sušenia: A⁴⁾ • hlučnosť: 42 dB(A) re 1 pW • hlučnosť (tichý program): 40 dB(A) re 1 pW	
Programy a špeciálne funkcie	• 8 umývacích programov: intenzívny 70 °C, auto 45 – 65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, krátky 60 °C, sklo 40 °C, rýchly 45 °C, predumytie • 5 špeciálnych funkcií: vzdialené zapnutie Home Connect, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienaPlus, Shine & Dry		• 8 umývacích programov: intenzívny 70 °C, auto 45 – 65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, krátky 60 °C, sklo 40 °C, rýchly 45 °C, predumytie • 4 špeciálne funkcie: vzdialené zapnutie Home Connect, intensiveZone, varioSpeed Plus, Shine & Dry	
Technológia oplachovania a sušenia	• hydraulický systém speedMatic • systém sušenia Zeolith® • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnenia		• hydraulický systém speedMatic • systém sušenia Zeolith® • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnenia	
Ukazovatele stavu a obsluhy	• Piezo – ovládanie touchControl (čierne) • emotionLight • ovládanie zhora • farebný TFT displej s vysokým rozlíšením (vrátane slovenčiny) • akustický signál ukončenia programu • timeLight • zobrazenie zostávajúceho času umývania • farba LED ukazovateľa: modrá • časová predvoľba 1 – 24 hod. • elektronický ukazovateľ nedostatku soli • elektronický ukazovateľ nedostatku leštidla		• Piezo – ovládanie touchControl (čierne) • ovládanie zhora • farebný TFT displej s vysokým rozlíšením (vrátane slovenčiny) • akustický signál ukončenia programu • timeLight • zobrazenie zostávajúceho času umývania • čierny displej s bielym značením • farba LED ukazovateľa: modrá • časová predvoľba 1 – 24 hod. • elektronický ukazovateľ nedostatku soli • elektronický ukazovateľ nedostatku leštidla	
Komfort	• varioFlex Pro – flexibilný systém košov s modro označenými uchopovacími časťami • príborová zásuvka varioPro • strieborné umývacie koše XXL s rukoväťou • výškovo nastaviteľný horný kôš pomocou 3-násobného koša rackMatic • sklopné priehradky v hornom koši (6x) • sklopné priehradky na taniere v dolnom koši (8x) • 2 výklopné etažéry v hornom koši • odkladacia plocha na hrnčeky v dolnom koši (2x) • špeciálny držiak na poháre v dolnom koši		• varioFlex Pro – flexibilný systém košov s modro označenými uchopovacími časťami • príborová zásuvka varioPro • strieborné umývacie koše XXL s rukoväťou • výškovo nastaviteľný horný kôš pomocou 3-násobného koša rackMatic • sklopné priehradky v hornom koši (6x) • sklopné priehradky na taniere v dolnom koši (8x) • 2 výklopné etažéry v hornom koši • odkladacia plocha na hrnčeky v dolnom koši (2x) • špeciálny držiak na poháre v dolnom koši	
Bezpečnosť	• aquaStop so zárukou • mechanická detská poistka proti otváraní dvierok		• aquaStop so zárukou • mechanická detská poistka proti otváraní dvierok	
Rozmery (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 55 cm		81,5 × 59,8 × 55 cm	
Zvláštne príslušenstvo	SZ72010 predĺženie aquaStop • SZ73300 držiak na poháre na víno		SZ72010 predĺženie aquaStop • SZ73300 držiak na poháre na víno	
Cena	1 325 €*		1 249 €*	

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Ročná spotreba energie a vody na základe 280 štandardných umývacích cyklov (napojenie na studenú vodu) a spotreby v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie a vody závisí od spôsobu používania spotrebiča.
³⁾ Spotreba energie a vody v jednom umývacom cykle na základe štandardného porovnávacieho programu eco 50 °C. Skutočná spotreba energie a vody závisí od spôsobu používania spotrebiča.
⁴⁾ Trieda účinnosti sušenia na základe stupnice od G (najnižšia účinnosť) do A (najvyššia účinnosť).

Plne zabudovateľné umývačky

	Plne zabudovateľná umývačka, 60 cm	iQ500	Plne zabudovateľná umývačka, 60 cm	iQ300
			 	
	    		    	
	    		    	
Model	SN658D02ME		SN636X15ME	
Výkon a spotreba	• náplň: 14 jedálenských súprav • trieda spotreby energie: A++¹⁾ • energia/voda: 266 kWh/2660 l²⁾ • energia/voda: 0,93 kWh / 9,5 l³⁾ • trieda účinnosti sušenia: A⁴⁾ • hlučnosť: 42 dB(A) re 1 pW • hlučnosť (tichý program): 39 dB(A) re 1 pW		• náplň: 13 jedálenských súprav • trieda spotreby energie: A+++¹⁾ • energia/voda: 234 kWh/2660 l²⁾ • energia/voda: 0,83 kWh / 9,5 l³⁾ • trieda účinnosti sušenia: A⁴⁾ • hlučnosť: 44 dB(A) re 1 pW	
Programy a špeciálne funkcie	• 8 umývacích programov: intenzívny 70 °C, auto 45 – 65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, rýchly 45 °C, predumytie • 4 špeciálne funkcie: intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienaPlus, extra sušenie		• 6 umývacích programov: intenzívny 70 °C, auto 45 – 65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, predumytie • 3 špeciálne funkcie: intensiveZone, varioSpeed Plus, extra sušenie	
Technológia oplachovania a sušenia	• hydraulický systém speedMatic • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnenia • ecoDrying – automatické otvorenie dvierok po konci programu		• hydraulický systém speedMatic • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnenia • ecoDrying – automatické otvorenie dvierok po konci programu	
Ukazovatele stavu a obsluhy	• Piezo – ovládanie touchControl (čierne) • ovládanie zhora • ukazovateľ zostávajúceho času v minútach • akustický signál ukončenia programu • timeLight • farba ukazovateľa: modro-biela • časová predvoľba 1 – 24 hod. • elektronický ukazovateľ nedostatku soli • elektronický ukazovateľ nedostatku leštidla		• ovládanie zhora • ukazovateľ zostávajúceho času v minútach • akustický signál ukončenia programu • timeLight • farba ukazovateľa: modro-biela • časová predvoľba 1 – 24 hod. • elektronický ukazovateľ nedostatku soli • elektronický ukazovateľ nedostatku leštidla	
Komfort	• systém košov varioFlex • príborová zásuvka vario • strieborné umývacie koše XXL • výškovo nastaviteľný horný kôš pomocou 3-násobného koša rackMatic • sklopné priehradky v hornom koši (2x) • sklopné priehradky na taniere v dolnom koši (4x) • 2 výklopné etažéry v hornom koši • odkladacia plocha na hrnčeky v dolnom koši (2x)		• systém košov varioFlex • príborová zásuvka vario • strieborné umývacie koše XXL • výškovo nastaviteľný horný kôš pomocou 3-násobného koša rackMatic • sklopné priehradky v hornom koši (2x) • sklopné priehradky na taniere v dolnom koši (4x) • 2 výklopné etažéry v hornom koši • odkladacia plocha na hrnčeky v dolnom koši (2x)	
Bezpečnosť	• aquaStop so zárukou • otváranie dverí openAssist		• aquaStop so zárukou	
Rozmery (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 55 cm		81,5 × 59,8 × 55 cm	
Zvláštne príslušenstvo	SZ72010 predĺženie aquaStop • SZ73000 SET: ostrekovacia hlava na plechy, držiak na veľké fľaše alebo vázy, malý kôš na príbory, držiak malých predmetov • SZ73005 dekoračná lišta z nehrdzavejúcej ocele na tesnenie • SZ73010 sklopné pánty • SZ73035 súprava dekoračných lišt z nehrdzavejúcej ocele • SZ73100 prídavný kôš na príbory pre umývačky s príborovou zásuvkou vario • SZ73300 držiak na poháre na víno		SZ72010 predĺženie aquaStop • SZ73000 SET: ostrekovacia hlava na plechy, držiak na veľké fľaše alebo vázy, malý kôš na príbory, držiak malých predmetov • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov • SZ73005 dekoračná lišta z nehrdzavejúcej ocele na tesnenie • SZ73010 sklopné pánty • SZ73035 súprava dekoračných lišt z nehrdzavejúcej ocele • SZ73100 prídavný kôš na príbory pre umývačky s príborovou zásuvkou vario	
Cena	1 099 €*		909 €*	

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Plne zabudovateľné umývačky

	Plne zabudovateľná umývačka XXL, 60 cm	iQ300	Plne zabudovateľná umývačka, 60 cm	iQ300
--	--	-------	------------------------------------	-------



Novinka



Novinka

A⁺⁺

Energia

extrémne tichá

86,5

cm

výška spotrebiča

príborová zásuvka vario

extra sušenie

varioSpeed Plus

intensiveZone

varioPanty

infoLight

auto

45°-65°

auto 45°C-65°C

A⁺⁺

Energia

extrémne tichá

extra sušenie

varioSpeed Plus

príborová zásuvka vario

intensiveZone

varioPanty

hodinový program

sklo 40 °C

infoLight

Model	SX736X19NE	SN736X19NE
Výkon a spotreba	• náplň: 14 jedálenských súprav • trieda spotreby energie: A++¹⁾ • energia/voda: 266 kWh/2660 l²⁾ • energia/voda: 0,93 kWh / 9,5 l³⁾ • trieda účinnosti sušenia: A⁴⁾ • hlučnosť: 44 dB(A) re 1 pW	• náplň: 14 jedálenských súprav • trieda spotreby energie: A++¹⁾ • energia/voda: 266 kWh/2660 l²⁾ • energia/voda: 0,93 kWh / 9,5 l³⁾ • trieda účinnosti sušenia: A⁴⁾ • hlučnosť: 44 dB(A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	• 6 umývacích programov: intenzívny 70 °C, auto 45 – 65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, predumytie • 3 špeciálne funkcie: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušenie	• 6 umývacích programov: intenzívny 70 °C, auto 45 – 65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, predumytie • 3 špeciálne funkcie: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušenie
Technológia oplachovania a sušenia	• hydraulický systém speedMatic • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnenia	• hydraulický systém speedMatic • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnenia
Ukazovatele stavu a obsluhy	• ovládanie zhora • ukazovateľ zostávajúceho času v minútach • akustický signál ukončenia programu • infoLight: optický ukazovateľ priebehu programu (modrý) • farba ukazovateľa: modro-biela • časová predvoľba 1 – 24 hod. • elektronický ukazovateľ nedostatku soli • elektronický ukazovateľ nedostatku leštidla	• ovládanie zhora • ukazovateľ zostávajúceho času v minútach • akustický signál ukončenia programu • infoLight: optický ukazovateľ priebehu programu (modrý) • farba ukazovateľa: modro-biela • časová predvoľba 1 – 24 hod. • elektronický ukazovateľ nedostatku soli • elektronický ukazovateľ nedostatku leštidla
Komfort	• systém košov varioFlex • príborová zásuvka vario • strieborné umývacie koše XXL • výškovo nastaviteľný horný kôš pomocou 3-násobného koša rackMatic • sklopné priehradky v hornom koši (2x) • sklopné priehradky na tanieri v dolnom koši (4x) • 2 výklopné etažéry v hornom koši • varioPanty	• systém košov varioFlex • príborová zásuvka vario • strieborné umývacie koše XXL • výškovo nastaviteľný horný kôš pomocou 3-násobného koša rackMatic • sklopné priehradky v hornom koši (2x) • sklopné priehradky na tanieri v dolnom koši (4x) • 2 výklopné etažéry v hornom koši • varioPanty
Bezpečnosť	• aquaStop so zárukou	• aquaStop so zárukou
Rozmery (V × Š × H)	86,5 × 59,8 × 55 cm	81,5 × 59,8 × 55 cm
Zvláštne príslušenstvo	SZ72010 predĺženie aquaStop • SZ73000 SET: ostrekovacia hlava na plechy, držiak na veľké fľaše alebo vázy, malý kôš na príbory, držiak malých predmetov • SZ73015 dekorčná lišta z nehrzdavejúcej ocele na tesnenie • SZ73045 súprava dekorčných líšt z nehrzdavejúcej ocele • SZ73300 držiak na poháre na víno	SZ72010 predĺženie aquaStop • SZ73000 SET: ostrekovacia hlava na plechy, držiak na veľké fľaše alebo vázy, malý kôš na príbory, držiak malých predmetov • SZ73005 dekorčná lišta z nehrzdavejúcej ocele na tesnenie • SZ73035 súprava dekorčných líšt z nehrzdavejúcej ocele • SZ73100 prídavný kôš na príbory pre umývačky s príborovou zásuvkou vario • SZ73300 držiak na poháre na víno
Cena	909 €*	909 €*

Plne zabudovateľné umývačky

	Plne zabudovateľná umývačka, 60 cm	iQ300	Plne zabudovateľná umývačka, 60 cm	iQ300
--	------------------------------------	-------	------------------------------------	-------



Novinka

A⁺⁺⁺

Energia

extrémne tichá

extra sušenie

varioSpeed Plus

timeLight

intensiveZone

rackMatic

hodinový program

sklo 40 °C

technológia riadeného umývania

A⁺⁺

Energia

extrémne tichá

extra sušenie

varioSpeed Plus

príborová zásuvka vario

intensiveZone

rackMatic

hodinový program

sklo 40 °C

infoLight

Model	SN636X02IE	SN636X03NE
Výkon a spotreba	• náplň: 13 jedálenských súprav • trieda spotreby energie: A+++¹⁾ • energia/voda: 234 kWh/2660 l²⁾ • energia/voda: 0,82 kWh / 9,5 l³⁾ • trieda účinnosti sušenia: A⁴⁾ • hlučnosť: 44 dB(A) re 1 pW	• náplň: 14 jedálenských súprav • trieda spotreby energie: A++¹⁾ • energia/voda: 266 kWh/2660 l²⁾ • energia/voda: 0,93 kWh / 9,5 l³⁾ • trieda účinnosti sušenia: A⁴⁾ • hlučnosť: 44 dB(A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	• 6 umývacích programov: intenzívny 70 °C, auto 45 – 65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, predumytie • 3 špeciálne funkcie: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušenie	• 6 umývacích programov: intenzívny 70 °C, auto 45 – 65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, predumytie • 3 špeciálne funkcie: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušenie
Technológia oplachovania a sušenia	• hydraulický systém speedMatic • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnenia • ecoDrying – automatické otvorenie dvierok po konci programu	• hydraulický systém speedMatic • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnenia
Ukazovatele stavu a obsluhy	• ovládanie zhora • ukazovateľ zostávajúceho času v minútach • akustický signál ukončenia programu • timeLight • farba ukazovateľa: modro-biela • časová predvoľba 1 – 24 hod. • elektronický ukazovateľ nedostatku soli • elektronický ukazovateľ nedostatku leštidla	• ovládanie zhora • ukazovateľ zostávajúceho času v minútach • akustický signál ukončenia programu • infoLight: optický ukazovateľ priebehu programu (modrý) • farba ukazovateľa: modro-biela • časová predvoľba 1 – 24 hod. • elektronický ukazovateľ nedostatku soli • elektronický ukazovateľ nedostatku leštidla
Komfort	• systém košov varioFlex • strieborné umývacie koše XXL • výškovo nastaviteľný horný kôš pomocou 3-násobného koša rackMatic • sklopné priehradky v hornom koši (2x) • sklopné priehradky na tanieri v dolnom koši (4x) • etažér na príbory v hornom koši • vario kôš na príbory v dolnom umývacom koši	• systém košov varioFlex • príborová zásuvka vario • strieborné umývacie koše XXL • výškovo nastaviteľný horný kôš pomocou 3-násobného koša rackMatic • sklopné priehradky v hornom koši (2x) • sklopné priehradky na tanieri v dolnom koši (4x) • 2 výklopné etažéry v hornom koši
Bezpečnosť	• aquaStop so zárukou	• aquaStop so zárukou
Rozmery (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 55 cm	81,5 × 59,8 × 55 cm
Zvláštne príslušenstvo	SZ72010 predĺženie aquaStop • SZ73000 SET: ostrekovacia hlava na plechy, držiak na veľké fľaše alebo vázy, malý kôš na príbory, držiak malých predmetov • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov • SZ73005 dekorčná lišta z nehrzdavejúcej ocele na tesnenie • SZ73010 sklopné pánty • SZ73035 súprava dekorčných líšt z nehrzdavejúcej ocele • SZ73055 dvere z nehrzdavejúcej ocele pre plne zabudovateľné umývačky	SZ72010 predĺženie aquaStop • SZ73000 SET: ostrekovacia hlava na plechy, držiak na veľké fľaše alebo vázy, malý kôš na príbory, držiak malých predmetov • SZ73005 dekorčná lišta z nehrzdavejúcej ocele na tesnenie • SZ73010 sklopné pánty • SZ73035 súprava dekorčných líšt z nehrzdavejúcej ocele • SZ73055 dvere z nehrzdavejúcej ocele pre plne zabudovateľné umývačky • SZ73300 držiak na poháre na víno
Cena	875 €*	759 €*

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Ročná spotreba energie a vody na základe 280 štandardných umývacích cyklov (napojenie na studenú vodu) a spotreby v režimoch s nízkou spotrebou energie.
Skutočná spotreba energie a vody závisí od spôsobu používania spotrebiča.
³⁾ Spotreba energie a vody v jednom umývacom cykle na základe štandardného porovnávacieho programu eco 50 °C.
Skutočná spotreba energie a vody závisí od spôsobu používania spotrebiča.
⁴⁾ Trieda účinnosti sušenia na základe stupnice od G (najnižšia účinnosť) do A (najvyššia účinnosť).

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Plne zabudovateľné umývačky

	Plne zabudovateľná umývačka, 60 cm	iQ300	Plne zabudovateľná umývačka, 60 cm	iQ300
	 Novinka			
	A⁺⁺ Energia 46 dB extrémé tichá varioFlex koše príborová zásuvka vario extra sušenie varioSpeed Plus rackMatic hodinový program sklo 40 °C infoLight		A⁺⁺ Energia 46 dB extrémé tichá príborová zásuvka vario extra sušenie varioSpeed Plus intensiveZone rackMatic hodinový program sklo 40 °C infoLight	
Model	SN636X00NE		SN636X01KE	
Výkon a spotreba	• náplň: 14 jedálenských súprav • trieda spotreby energie: A++¹⁾ • energia/voda: 266 kWh/2660 l²⁾ • energia/voda: 0,93 kWh / 9,5 l³⁾ • trieda účinnosti sušenia: A⁴⁾ • hlučnosť: 46 dB(A) re 1 pW • hlučnosť (tichý program): 43 dB(A) re 1 pW		• náplň: 13 jedálenských súprav • trieda spotreby energie: A++¹⁾ • energia/voda: 262 kWh/2660 l²⁾ • energia/voda: 0,92 kWh / 9,5 l³⁾ • trieda účinnosti sušenia: A⁴⁾ • hlučnosť: 46 dB(A) re 1 pW	
Programy a špeciálne funkcie	• 6 umývacích programov: intenzívny 70 °C, auto 45 – 65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C • 2 špeciálne funkcie: varioSpeed Plus, extra sušenie		• 6 umývacích programov: intenzívny 70 °C, auto 45 – 65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, predumytie • 3 špeciálne funkcie: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušenie	
Technológia oplachovania a sušenia	• hydraulický systém speedMatic • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnenia		• hydraulický systém speedMatic • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnenia	
Ukazovatele stavu a obsluhy	• ovládanie zhora • ukazovateľ zostávajúceho času v minútach • akustický signál ukončenia programu • infoLight: optický ukazovateľ priebehu programu (modrý) • farba ukazovateľa: modro-biela • časová predvoľba 1 – 24 hod. • elektronický ukazovateľ nedostatku soli • elektronický ukazovateľ nedostatku leštidla		• ovládanie zhora • ukazovateľ zostávajúceho času v minútach • akustický signál ukončenia programu • infoLight: optický ukazovateľ priebehu programu (modrý) • farba ukazovateľa: modro-biela • časová predvoľba 1 – 24 hod. • elektronický ukazovateľ nedostatku soli • elektronický ukazovateľ nedostatku leštidla	
Komfort	• systém košov varioFlex • príborová zásuvka vario • strieborné umývacie koše XXL • výškovo nastaviteľný horný kôš pomocou 3-násobného koša rackMatic • sklopné priehradky v hornom koši (2x) • sklopné priehradky na tanieri v dolnom koši (4x) • 2 výklopné etažéry v hornom koši		• systém košov varioFlex • príborová zásuvka vario • strieborné umývacie koše XXL • výškovo nastaviteľný horný kôš pomocou 3-násobného koša rackMatic • sklopné priehradky v hornom koši (2x) • sklopné priehradky na tanieri v dolnom koši (4x) • 2 výklopné etažéry v hornom koši	
Bezpečnosť	• aquaStop so zárukou		• aquaStop so zárukou	
Rozmery (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 55 cm		81,5 × 59,8 × 55 cm	
Zvláštne príslušenstvo	SZ72010 predĺženie aquaStop • SZ73000 SET: ostrekovacia hlava na plechy, držiak na veľké fľaše alebo vázy, malý kôš na príbory, držiak malých predmetov • SZ73005 dekorčná lišta z nehrdzavejúcej ocele na tesnenie • SZ73010 sklopné pánty • SZ73035 súprava dekorčných lišt z nehrdzavejúcej ocele • SZ73055 dvere z nehrdzavejúcej ocele pre plne zabudovateľné umývačky • SZ73300 držiak na poháre na víno		SZ72010 predĺženie aquaStop • SZ73000 SET: ostrekovacia hlava na plechy, držiak na veľké fľaše alebo vázy, malý kôš na príbory, držiak malých predmetov • SZ73010 sklopné pánty • SZ73055 dvere z nehrdzavejúcej ocele pre plne zabudovateľné umývačky • SZ73100 prídavný kôš na príbory pre umývačky s príborovou zásuvkou vario	
Cena	759 €*		685 €*	

Plne zabudovateľné umývačky

	Plne zabudovateľná umývačka, 60 cm	iQ300	Plne zabudovateľná umývačka, 60 cm	iQ100
				
	A⁺⁺ Energia 46 dB extrémé tichá extra sušenie varioSpeed Plus intensiveZone rackMatic hodinový program sklo 40 °C infoLight technológia intenzívneho umývania		A⁺ Energia 46 dB extrémé tichá príborová zásuvka vario varioSpeed Plus rackMatic hodinový program sklo 40 °C infoLight auto 45°-65°	
Model	SN636X01GE		SN615X03EE	
Výkon a spotreba	• náplň: 12 jedálenských súprav • trieda spotreby energie: A++¹⁾ • energia/voda: 258 kWh/2660 l²⁾ • energia/voda: 0,9 kWh / 9,5 l³⁾ • trieda účinnosti sušenia: A⁴⁾ • hlučnosť: 46 dB(A) re 1 pW		• náplň: 13 jedálenských súprav • trieda spotreby energie: A++¹⁾ • energia/voda: 262 kWh/2660 l²⁾ • energia/voda: 0,92 kWh / 9,5 l³⁾ • trieda účinnosti sušenia: A⁴⁾ • hlučnosť: 46 dB(A) re 1 pW	
Programy a špeciálne funkcie	• 6 umývacích programov: intenzívny 70 °C, auto 45 – 65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, predumytie • 3 špeciálne funkcie: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušenie		• 5 umývacích programov: intenzívny 70 °C, auto 45 – 65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C • 1 špeciálna funkcia: varioSpeed Plus	
Technológia oplachovania a sušenia	• hydraulický systém speedMatic • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnenia		• hydraulický systém speedMatic • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnenia	
Ukazovatele stavu a obsluhy	• ovládanie zhora • ukazovateľ zostávajúceho času v minútach • akustický signál ukončenia programu • infoLight: optický ukazovateľ priebehu programu (modrý) • farba ukazovateľa: modro-biela • časová predvoľba 1 – 24 hod. • elektronický ukazovateľ nedostatku soli • elektronický ukazovateľ nedostatku leštidla		• ovládanie zhora • LED indikátor priebehu programu • akustický signál ukončenia programu • infoLight: optický ukazovateľ priebehu programu (modrý) • farba LED ukazovateľa: červená • časová predvoľba 3/6/9 hod. • elektronický ukazovateľ nedostatku soli • elektronický ukazovateľ nedostatku leštidla	
Komfort	• systém košov varioFlex • strieborné umývacie koše XXL • výškovo nastaviteľný horný kôš pomocou 3-násobného koša rackMatic • sklopné priehradky v hornom koši (2x) • sklopné priehradky na tanieri v dolnom koši (4x) • vario kôš na príbory v dolnom umývacom koši		• systém košov vario • príborová zásuvka vario • strieborné umývacie koše XXL • výškovo nastaviteľný horný kôš pomocou 3-násobného koša rackMatic • odkladacia plocha na hrnčeky v hornom koši (2x) • sklopné priehradky na tanieri v dolnom koši (2x)	
Bezpečnosť	• aquaStop so zárukou		• aquaStop so zárukou	
Rozmery (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 55 cm		81,5 × 59,8 × 55 cm	
Zvláštne príslušenstvo	SZ72010 predĺženie aquaStop • SZ73000 SET: ostrekovacia hlava na plechy, držiak na veľké fľaše alebo vázy, malý kôš na príbory, držiak malých predmetov • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov • SZ73010 sklopné pánty • SZ73055 dvere z nehrdzavejúcej ocele pre plne zabudovateľné umývačky • SZ73300 držiak na poháre na víno		SZ72010 predĺženie aquaStop • SZ73000 SET: ostrekovacia hlava na plechy, držiak na veľké fľaše alebo vázy, malý kôš na príbory, držiak malých predmetov • SZ73010 sklopné pánty • SZ73055 dvere z nehrdzavejúcej ocele pre plne zabudovateľné umývačky	
Cena	605 €*		605 €*	

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Ročná spotreba energie a vody na základe 280 štandardných umývacích cyklov (napojenie na studenú vodu) a spotreby v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie a vody závisí od spôsobu používania spotrebiča.
³⁾ Spotreba energie a vody v jednom umývacom cykle na základe štandardného porovnávacieho programu eco 50 °C. Skutočná spotreba energie a vody závisí od spôsobu používania spotrebiča.
⁴⁾ Trieda účinnosti sušenia na základe stupnice od G (najnižšia účinnosť) do A (najvyššia účinnosť).

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Plne zabudovateľné umývačky

Plne zabudovateľná umývačka, 45 cm

iQ500

Plne zabudovateľná umývačka, 45 cm

iQ500



Energia

varioFlex Pro koše

príborová zásuvka vario Pro

emotionLight

timeLight

Shine & Dry

Zeolith®

varioSpeed Plus

duoPower

41 dB

Energia

extrémne tichá

varioFlex Pro koše

príborová zásuvka vario Pro

emotionLight

timeLight

openAssist

extra sušenie

varioSpeed Plus

41 dB

Model	SR656X01TE	SR656D00TE
Výkon a spotreba	• náplň: 10 jedálenských súprav • trieda spotreby energie: A+++¹⁾ • energia/voda: 188 kWh/2660 l²⁾ • energia/voda: 0,66 kWh / 9,5 l³⁾ • trieda účinnosti sušenia: A⁴⁾ • hlučnosť: 43 dB(A) re 1 pW • hlučnosť (tichý program): 41 dB(A) re 1 pW	• náplň: 10 jedálenských súprav • trieda spotreby energie: A++¹⁾ • energia/voda: 211 kWh/2660 l²⁾ • energia/voda: 0,74 kWh / 9,5 l³⁾ • trieda účinnosti sušenia: A⁴⁾ • hlučnosť: 44 dB(A) re 1 pW • hlučnosť (tichý program): 41 dB(A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	• 6 umývacích programov: intenzívny 70 °C, auto 45 – 65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, krátky 60 °C, sklo 40 °C • 3 špeciálne funkcie: varioSpeed Plus, intensiveZone, Shine & Dry	• 6 umývacích programov: intenzívny 70 °C, auto 45 – 65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C • 3 špeciálne funkcie: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušenie
Technológia oplachovania a sušenia	• hydraulický systém speedMatic • systém sušenia Zeolith® • dávkovací asistent • iQdrive • ostrekovacie ramená duoPower v hornom koši • aquaSenzor, senzor naplnenia	• hydraulický systém speedMatic • dávkovací asistent • iQdrive • ostrekovacie ramená duoPower v hornom koši • aquaSenzor, senzor naplnenia • ecoDrying – automatické otvorenie dverí po konci programu
Ukazovatele stavu a obsluhy	• emotionLight • ovládanie zhora • ukazovateľ zostávajúceho času v minútach • akustický signál ukončenia programu • timeLight • farba ukazovateľa: modro-biela • časová predvoľba 1 – 24 hod. • elektronický ukazovateľ nedostatku soli • elektronický ukazovateľ nedostatku leštidla	• emotionLight • ovládanie zhora • ukazovateľ zostávajúceho času v minútach • akustický signál ukončenia programu • timeLight • farba ukazovateľa: modro-biela • časová predvoľba 1 – 24 hod. • elektronický ukazovateľ nedostatku soli • elektronický ukazovateľ nedostatku leštidla
Komfort	• systém košov varioFlex Pro s modro označenými uchopovacími časťami • príborová zásuvka varioPro • strieborné umývacie koše XXL s rukoväťou • výškovo nastaviteľný horný kôš pomocou 3-násobného koša rackMatic • sklopné priehradky v hornom koši (3x) • sklopné priehradky na tanieri v dolnom koši (4x) • odkladacia priehradka na malé hrnčeky v hornom koši • odkladacia plocha na hrnčeky v dolnom koši • špeciálny držiak na poháre v dolnom koši	• systém košov varioFlex Pro s modro označenými uchopovacími časťami • príborová zásuvka varioPro • strieborné umývacie koše XXL s rukoväťou • výškovo nastaviteľný horný kôš pomocou 3-násobného koša rackMatic • sklopné priehradky v hornom koši (3x) • sklopné priehradky na tanieri v dolnom koši (4x) • odkladacia priehradka na malé hrnčeky v hornom koši • odkladacia plocha na hrnčeky v dolnom koši • špeciálny držiak na poháre v dolnom koši
Bezpečnosť	• aquaStop so zárukou	• aquaStop so zárukou • otváranie dverí openAssist
Rozmery (V × Š × H)	81,5×44,8×55 cm	81,5×44,8×55 cm
Zvláštne príslušenstvo	SZ72010 predĺženie aquaStop • SZ73000 SET: ostrekovacia hlava na plechy, držiak na veľké fľaše alebo vázy, malý kôš na príbory, držiak malých predmetov • SZ73005 dekorčná lišta z nehrdzavejúcej ocele na tesnenie • SZ73010 sklopné pánty • SZ73145 kôš na príbory • SZ73300 držiak na poháre na víno	SZ72010 predĺženie aquaStop • SZ73000 SET: ostrekovacia hlava na plechy, držiak na veľké fľaše alebo vázy, malý kôš na príbory, držiak malých predmetov • SZ73005 dekorčná lišta z nehrdzavejúcej ocele na tesnenie • SZ73010 sklopné pánty • SZ73145 kôš na príbory
Cena	875 €*	795 €*

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Ročná spotreba energie a vody na základe 280 štandardných umývacích cyklov (napojenie na studenú vodu) a spotreby v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie a vody závisí od spôsobu používania spotrebiča.
³⁾ Spotreba energie a vody v jednom umývacom cykle na základe štandardného porovnávacieho programu eco 50 °C. Skutočná spotreba energie a vody závisí od spôsobu používania spotrebiča.
⁴⁾ Trieda účinnosti sušenia na základe stupnice od G (najnižšia účinnosť) do A (najvyššia účinnosť).

Plne zabudovateľné umývačky

Plne zabudovateľná umývačka, 45 cm

iQ300

Plne zabudovateľná umývačka, 45 cm

iQ300



Energia

extrémne tichá

varioFlex koše

príborová zásuvka vario

varioSpeed Plus

extra sušenie

intensiveZone

infoLight

duoPower

41 dB

Energia

extrémne tichá

varioFlex koše

príborová zásuvka vario

varioSpeed Plus

extra sušenie

intensiveZone

infoLight

duoPower

41 dB

Novinka

Model	SR636X01ME	SR635X01IE
Výkon a spotreba	• náplň: 10 jedálenských súprav • trieda spotreby energie: A+¹⁾ • energia/voda: 237 kWh/2660 l²⁾ • energia/voda: 0,84 kWh / 9,5 l³⁾ • trieda účinnosti sušenia: A⁴⁾ • hlučnosť: 44 dB(A) re 1 pW • hlučnosť (tichý program): 41 dB(A) re 1 pW	• náplň: 9 jedálenských súprav • trieda spotreby energie: A+¹⁾ • energia/voda: 220 kWh/2380 l²⁾ • energia/voda: 0,78 kWh / 8,5 l³⁾ • trieda účinnosti sušenia: A⁴⁾ • hlučnosť: 48 dB(A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	• 6 umývacích programov: intenzívny 70 °C, auto 45 – 65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C • 3 špeciálne funkcie: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušenie	• 5 umývacích programov: intenzívny 70 °C, auto 45 – 65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C • 3 špeciálne funkcie: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušenie
Technológia oplachovania a sušenia	• hydraulický systém speedMatic • dávkovací asistent • iQdrive • ostrekovacie ramená duoPower v hornom koši • aquaSenzor, senzor naplnenia	• hydraulický systém speedMatic • dávkovací asistent • iQdrive • ostrekovacie ramená duoPower v hornom koši • aquaSenzor, senzor naplnenia
Ukazovatele stavu a obsluhy	• ovládanie zhora • ukazovateľ zostávajúceho času v minútach • akustický signál ukončenia programu • infoLight: optický ukazovateľ priebehu programu (modrý) • farba ukazovateľa: modro-biela • časová predvoľba 1 – 24 hod. • elektronický ukazovateľ nedostatku soli • elektronický ukazovateľ nedostatku leštidla	• ovládanie zhora • ukazovateľ zostávajúceho času v minútach • akustický signál ukončenia programu • infoLight: optický ukazovateľ priebehu programu (modrý) • farba ukazovateľa: modro-biela • časová predvoľba 1 – 24 hod. • elektronický ukazovateľ nedostatku soli • elektronický ukazovateľ nedostatku leštidla
Komfort	• systém košov varioFlex • príborová zásuvka vario • strieborné umývacie koše XXL • výškovo nastaviteľný horný kôš pomocou 3-násobného koša rackMatic • sklopné priehradky v hornom koši (2x) • sklopné priehradky na tanieri v dolnom koši (2x) • odkladacia priehradka na malé hrnčeky v hornom koši	• systém košov varioFlex • strieborné umývacie koše XXL • výškovo nastaviteľný horný kôš pomocou 3-násobného koša rackMatic • sklopné priehradky v hornom koši (2x) • sklopné priehradky na tanieri v dolnom koši (2x) • odkladacia priehradka na malé hrnčeky v hornom koši • etažér na príbory v hornom koši • vario kôš na príbory v dolnom umývacom koši
Bezpečnosť	• aquaStop so zárukou	• aquaStop so zárukou
Rozmery (V × Š × H)	81,5×44,8×55 cm	81,5×44,8×55 cm
Zvláštne príslušenstvo	SZ72010 predĺženie aquaStop • SZ73000 SET: ostrekovacia hlava na plechy, držiak na veľké fľaše alebo vázy, malý kôš na príbory, držiak malých predmetov • SZ73005 dekorčná lišta z nehrdzavejúcej ocele na tesnenie • SZ73010 sklopné pánty • SZ73145 kôš na príbory • SZ73300 držiak na poháre na víno	SZ72010 predĺženie aquaStop • SZ73000 SET: ostrekovacia hlava na plechy, držiak na veľké fľaše alebo vázy, malý kôš na príbory, držiak malých predmetov • SZ73005 dekorčná lišta z nehrdzavejúcej ocele na tesnenie • SZ73010 sklopné pánty • SZ73300 držiak na poháre na víno
Cena	605 €*	569 €*

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Zabudovateľné kompaktné umývačky

	Zabudovateľná kompaktná umývačka	iQ500	Zabudovateľná kompaktná umývačka	iQ500
				
				
				
Model	SC76M541EU		SK75M521EU	
Výkon a spotreba	• náplň: 8 jedálenských súprav • trieda spotreby energie: A+¹⁾ • energia/voda: 205 kWh/2520 l²⁾ • energia/voda: 0,72 kWh / 9 l³⁾ • trieda účinnosti sušenia: A⁴⁾ • hlučnosť: 45 dB(A) re 1 pW		• náplň: 6 jedálenských súprav • trieda spotreby energie: A+¹⁾ • energia/voda: 174 kWh/2240 l²⁾ • energia/voda: 0,61 kWh / 8 l³⁾ • trieda účinnosti sušenia: A⁴⁾ • hlučnosť: 47 dB(A) re 1 pW	
Programy a špeciálne funkcie	• 6 umývacích programov: intenzívny 70 °C, auto 45 – 65 °C, eco 50 °C, jemný 40 °C, rýchly 45 °C, predumytie • 4 špeciálne funkcie: intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienaPlus, extra sušenie		• 5 umývacích programov: intenzívny 70 °C, auto 45 – 65 °C, eco 50 °C, jemný 40 °C, rýchly 45 °C • 2 špeciálne funkcie: varioSpeed Plus, hygienaPlus	
Technológia oplachovania a sušenia	• hydraulický systém speedMatic • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnenia		• hydraulický systém speedMatic • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnenia	
Ukazovatele stavu a obsluhy	• elektronický ukazovateľ zostávajúceho času v minútach • farba ukazovateľa: modro-biela • časová predvoľba 1 – 24 hod. • elektronický ukazovateľ nedostatku soli • elektronický ukazovateľ nedostatku leštidla		• elektronický ukazovateľ zostávajúceho času v minútach • farba ukazovateľa: modro-biela • časová predvoľba 1 – 24 hod. • elektronický ukazovateľ nedostatku soli • elektronický ukazovateľ nedostatku leštidla	
Komfort	• flexibilný umývací kôš		• flexibilný systém koša	
Bezpečnosť	• aquaStop so zárukou • elektronická deaktivácia tlačidiel • vrátane dekoratívnych líšt (nehrdzavejúca oceľ) • vrátane predĺženia aquaStop		• aquaStop so zárukou • elektronická deaktivácia tlačidiel • vrátane dekoratívnych líšt (nehrdzavejúca oceľ) • vrátane predĺženia aquaStop	
Rozmery (V × Š × H)	59,5 × 59,5 × 50 cm		45,4 × 59,5 × 50 cm	
Zvláštne príslušenstvo	SZ73145 – kôš na príbory		SZ73145 – kôš na príbory	
Cena	829 €*		795 €*	

1) Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.
2) Ročná spotreba energie a vody na základe 280 štandardných umývacích cyklov (napojenie na studenú vodu) a spotreby v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie a vody závisí od spôsobu používania spotrebiča.
3) Spotreba energie a vody v jednom umývacom cykle na základe štandardného porovnávacieho programu eco 50 °C. Skutočná spotreba energie a vody závisí od spôsobu používania spotrebiča.
4) Trieda účinnosti sušenia na základe stupnice od G (najnižšia účinnosť) do A (najvyššia účinnosť).

Zabudovateľná práčka a kombinácia práčka/sušička

	Zabudovateľná práčka	iQ700	Zabudovateľná kombinácia práčka/sušička	iQ500
				
				
				
Model	W114W540EU		WK14D541EU	
Spotreba	• kapacita: 8 kg • trieda spotreby energie: A+++ v rozsahu tried energetickej účinnosti od A+++ do D • energia/voda: 137 kWh/9900 l¹⁾ • trieda účinnosti odstredenia: B • max. počet otáčok: 1400 ot./min; zvyšková vlhkosť: 53 % • hlučnosť prania v štandardnom programe bavlna 60 °C s plnou náplňou v dB (A) re 1 pW: 41 • hlučnosť odstredenia v štandardnom programe bavlna 60 °C s plnou náplňou v dB (A) re 1 pW: 67		• energetický štítok: trieda energetickej účinnosti B v rozsahu tried energetickej účinnosti od A do G/trieda účinnosti prania A • spotreba energie prania a sušenia 5,5 kWh, spotreba vody prania a sušenia 105 l v štandardnom programe • náplň bielizne: 7 kg pranie/4 kg sušenie • počet otáčok pri odstredovaní: 600 – 1400 ot./min. • hlučnosť prania: 57 dB (re 1 pW) • hlučnosť odstredovania: 74 dB (re 1 pW)	
Programy	• špeciálne programy: super 60', jeans/tmavá bielizeň, košeľ/ blúzky, outdoor/impregnácia, mix, hygiena, super 15'/30', príkrývky, čistenie bubna s funkciou pripomenutia, pláchanie/ odstredovanie/odčerpanie, jemné/hodváb		• špeciálne programy: nočný program, mix, outdoor, košeľ/ blúzky, super 15', vlna/ručné pranie, jemné/hodváb • špeciálny program: program na vypláchnutie textilných vlákien a hrčiek	
Špeciálne funkcie a nastavenia	• varioSpeed: až o 55 % kratší čas pracieho cyklu • tlačidlá touchControl: ochrana proti pokrčeniu, časová predvoľba, teplota, štart/pauza s funkciou reload (možnosť doplniť bielizeň), ecoPerfect/speedPerfect, voda a pláchanie plus, regulácia počtu otáčok/bez odstredovania		• tlačidlá pre voliteľné funkcie: štart, regulácia počtu otáčok, zmena, voľba nastavení, druh sušenia, teplota a 24 hod. časová predvoľba	
Komfort a bezpečnosť	• funkcia reload: prerušte už prebiehajúci program, aby ste do bubna pridali akúkoľvek zabudnutú bielizeň • veľký displej s ukazovateľmi: priebehu programu, nastavenej teploty, počtu otáčok, ukazovatele zostávajúceho času v minútach a nastavenia konca prania až o 24 hod. a odporúčanej náplne • sledujte aktuálny stav programu premietaný na podlahu, aj keď je spotrebič zabudovaný do linky: vďaka technológii timeLight • motor iQdrive: významne šetrí energiu a je oveľa tichší • aquaStop so zárukou • waterPerfect Plus: optimálna distribúcia vody pre dokonale čistú bielizeň a maximálnu úsporu vody • čistenie bubna s funkciou pripomenutia • systém rozpoznania peny • kontrola nevyváženosti • protihluková izolácia: v spodnej časti práčky • nadstavec na tekutý prací prostriedok • signál na konci programu • kovový háčik zatvárania dverí		• aquaStop so zárukou • veľký displej: ukazovateľ priebehu programu, teploty, nastaveného počtu otáčok, zostávajúceho času a nastavenia konca prania až o 24 hod., ukazovateľ ukončenia sušenia • elektronické ovládanie jedným otočným voličom všetkých prací a špeciálnych programov • senzorové riadenie sušenia, časovo riadené programy • systém vrchnej vody • množstvová automatika • systém rozpoznania peny • kontrola nevyváženosti • signál na konci programu • detská poistka proti otváraniu dvierok • plniaci otvor s priemerom 30 cm s 95° uhlom otvárania • sklený kryt plniaceho otvoru • záves dverí vľavo • kovový háčik zatvárania dverí • elektromagnetický zámok	
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	81,8 × 59,6 × 57,4 cm • nastaviteľná výška sokla: 15 cm • nastaviteľná hĺbka sokla: 6,5 cm		82,0 × 59,5 × 58,4 cm • nastaviteľná výška sokla: 16,5 cm • nastaviteľná hĺbka sokla: 6,5 cm	
Zvláštne príslušenstvo	WX975600 – súprava na upevnenie k podlahe WZ10131 – prívod studenej vody/predĺženie aquaStopu WZ20441 – výškovo nastaviteľné nohy		WX975600 – súprava na upevnenie k podlahe WZ10131 – prívod studenej vody/predĺženie aquaStopu	
Cena	1 135 €*		1 395 €*	

1) Na základe 220 štandardných prací cyklov v programoch pre bavlnu pri 60 °C a 40 °C s celou a polovičnou náplňou a spotreby v úsporných režimoch. Skutočná spotreba energie a vody bude závisieť od spôsobu použitia spotrebiča.
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Servisná sieť Siemens: nikto nepozná váš spotrebič Siemens lepšie.



Voľbou produktu Siemens si zároveň volíte dostupnosť odborného a profesionálneho servisného tímu počas celého obdobia životnosti spotrebiča. V prípade potreby pre vás máme dobre školených špecialistov pripravených na odbornú, rýchlu aj poradenskú pomoc. Rovnaký dôraz ako na kvalitu našich spotrebičov kladieme aj na náš servis. Žiadny iný servis

nepozná spotrebiče Siemens lepšie ako my. Znalosti našich technikov sú podložené pravidelnými školeniami a tréningom na spotrebičoch Siemens a skúsenosťami s technickým testovaním, diagnostikou spotrebičov spolu s používaním meracích prístrojov.



Bližšie informácie o servisných službách nájdete na našom webe po oskenovaní kódu QR.

Vaša spokojnosť s našimi službami

To, čo ste nám vy – naši zákazníci – povedali o kvalitách servisu Siemens v dotazníku spokojnosti, hovorí za kvalitu servisu spotrebičov značky Siemens.

Celková spokojnosť so servisom



5 hviezd = vynikajúci

Výsledky ankety uskutočnenej v roku 2018 medzi našimi koncovými používateľmi.

Rozmerové výkresy – zabudovateľné rúry

Kombinovaná rúra s mikrovlnami a prídavnou parou

HN6...

Rozmery v mm

Kombinovaná parná rúra

HS6...

Rozmery v mm

Kombinovaná rúra s mikrovlnami

HM6...

Rozmery v mm

Rúra na pečenie

HB6...

Rozmery v mm

Rúra na pečenie

HB5...







Rozmery v mm

Rúra na pečenie







HB2...

Rozmery v mm

Rozmerové výkresy – zabudovateľné rúry

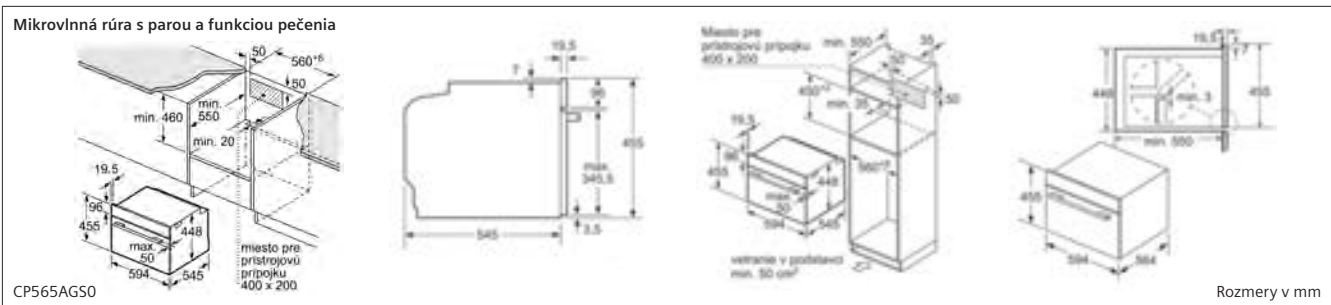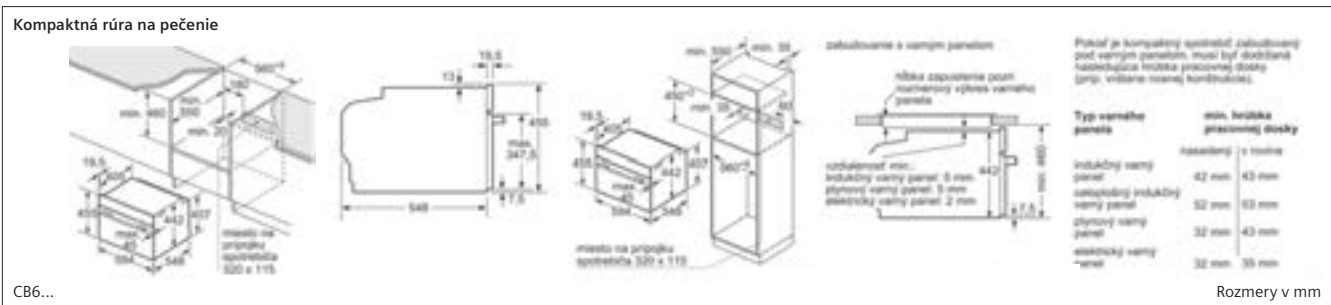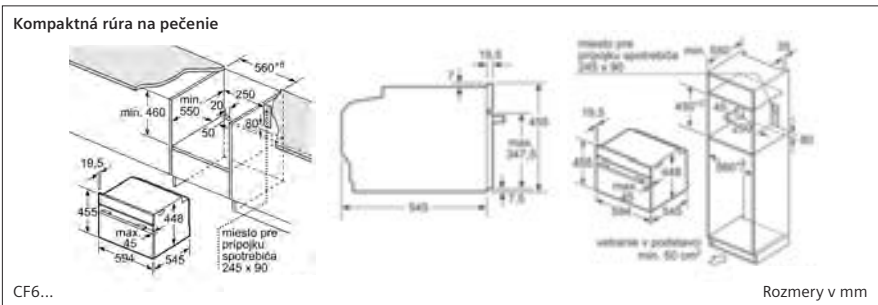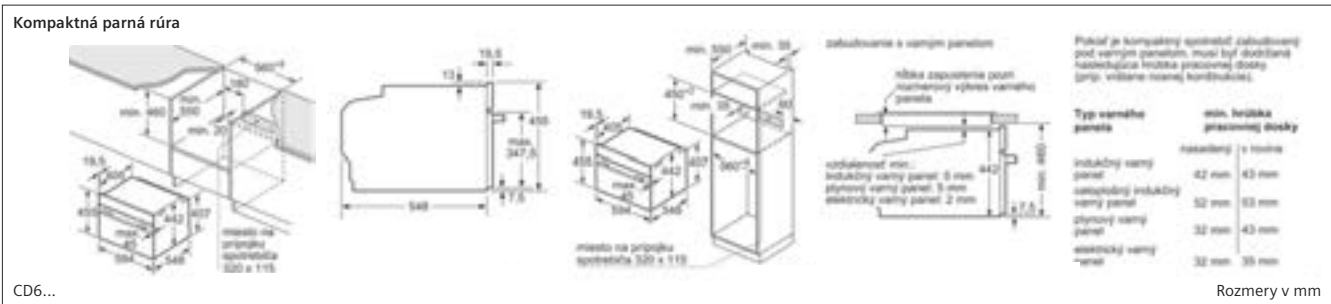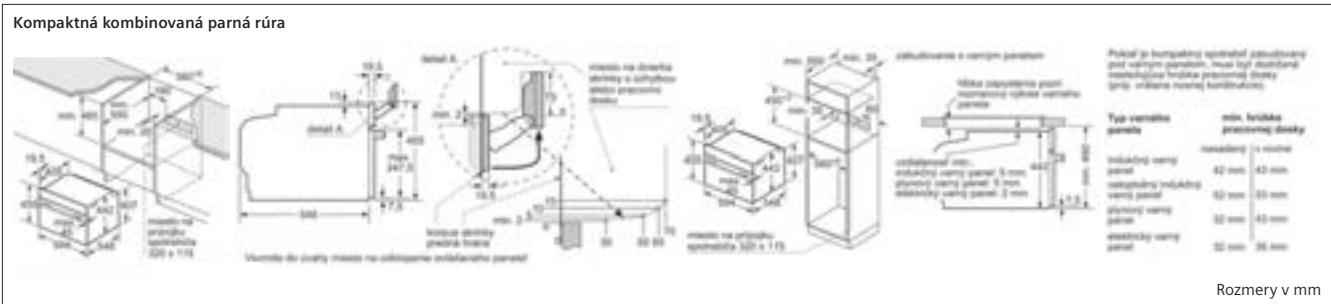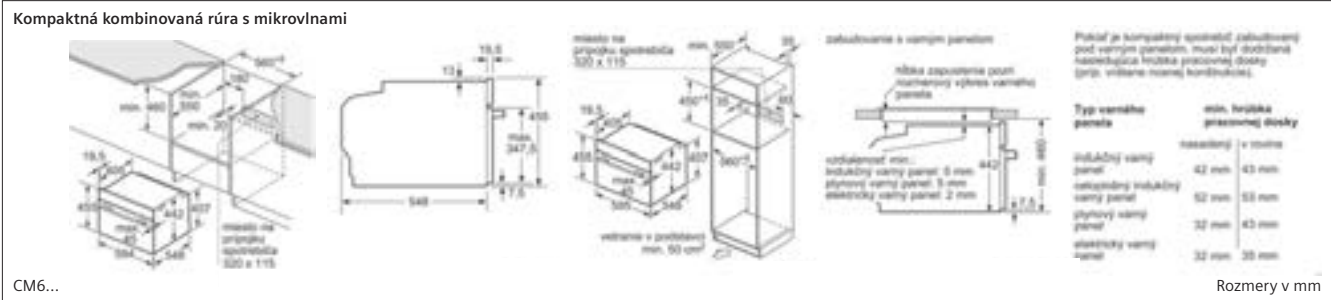

Rozmerové výkresy – zabudovateľné rúry

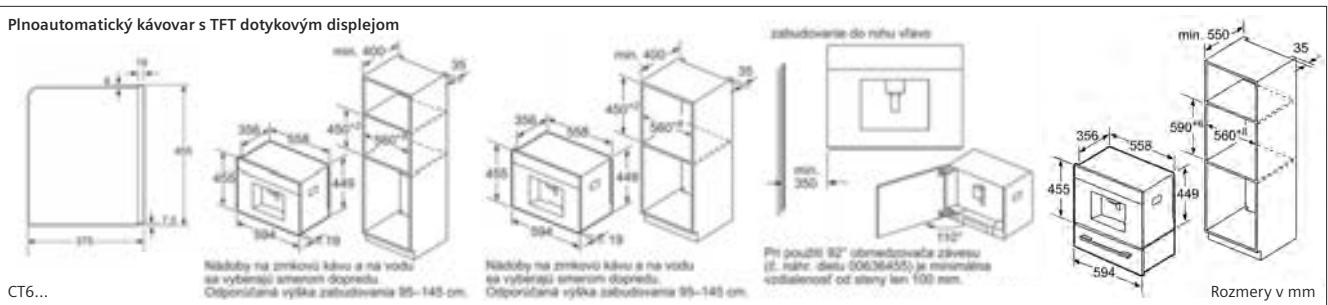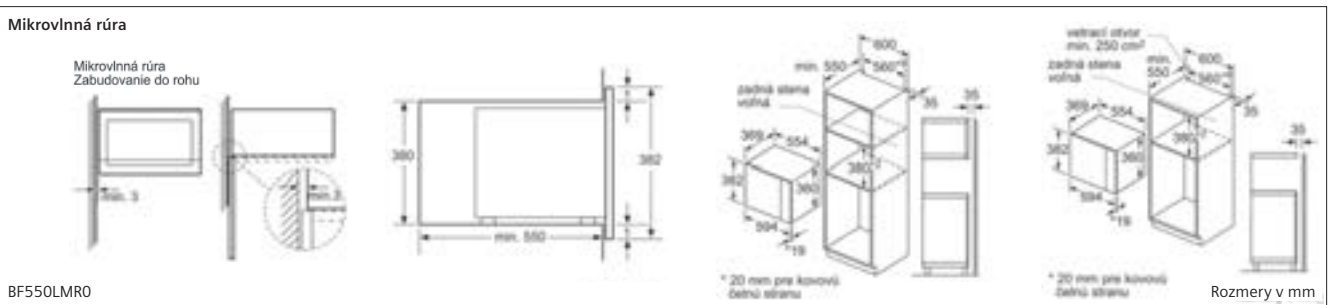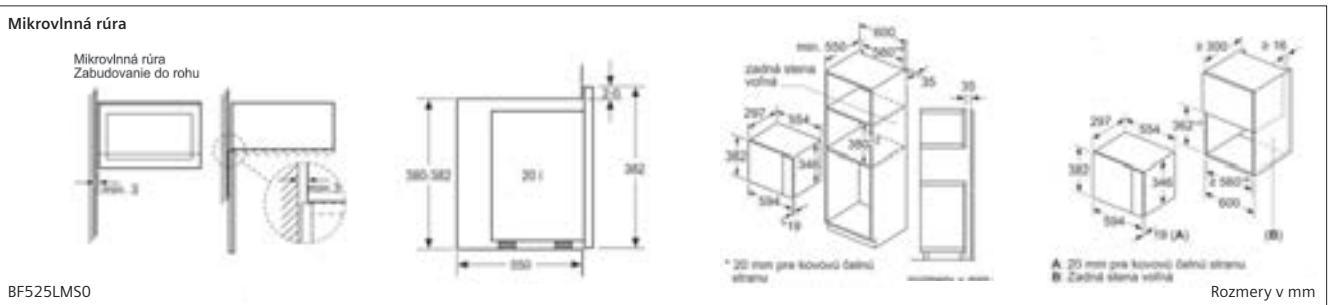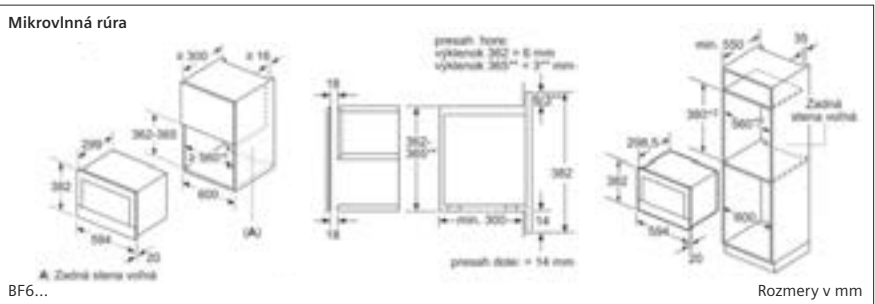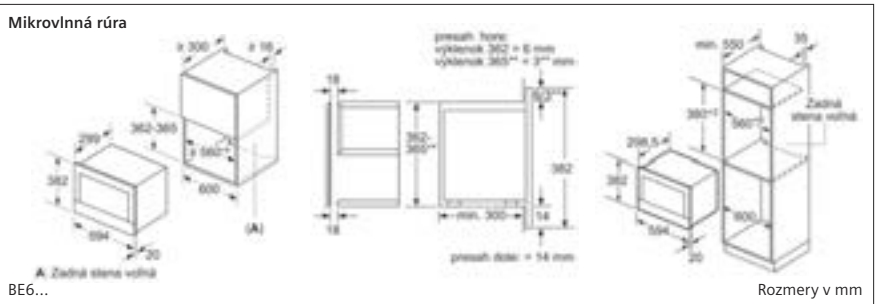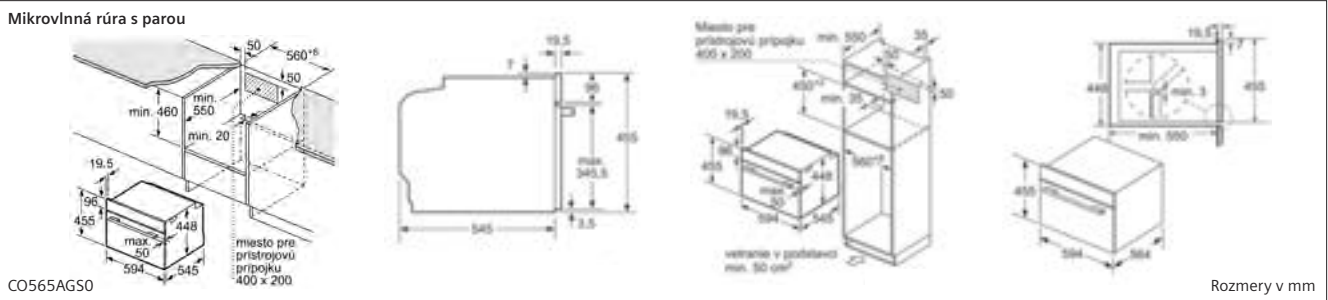

Rozmerové výkresy – zabudovateľné rúry

Ohrevná zásuvka

BI630DNS1

Rozmery v mm

Ohrevná zásuvka

BI630CNS1
BI630ENS1

Rozmery v mm

Ohrevná zásuvka

BI510CNR0

Rozmery v mm

Rozmerové výkresy – varné dosky s odsávaním

Indukčná varná doska, 80 cm

EX875LX34E

Rozmery v mm

Indukčná varná doska, 80 cm

ED875FS11E

Rozmery v mm

Rozmerové výkresy – indukčné varné dosky

Indukčná varná doska, 60 cm

ED675FQC5E

Rozmery v mm

Indukčná varná doska, 60 cm

ED675FSB5E

Rozmery v mm

Indukčná varná doska, 80 cm

ED851FSB5E

Rozmery v mm

Indukčná varná doska, 60 cm

EH601FFB1E

Rozmery v mm

Indukčná varná doska, 60 cm

EH6458EB1E

Rozmery v mm

Indukčná varná doska, 60 cm

EH6458FB1E

Rozmery v mm

Indukčná varná doska, 60 cm

EH645FFB1E

Rozmery v mm

Indukčná varná doska, 60 cm

EH651FFC1E

Rozmery v mm

Indukčná varná doska, 60 cm

EH675FEC1E

Rozmery v mm

Indukčná varná doska, 60 cm

EH675FFC1E

Rozmery v mm

Rozmerové výkresy – indukčné varné dosky

Indukčná varná doska, 60 cm

Indukčná varná doska, 60 cm

EH675LFC1E

Rozmery v mm

Indukčná varná doska, 60 cm

Indukčná varná doska, 60 cm

EH875FFB1E

Rozmery v mm

Indukčná varná doska, 60 cm

Indukčná varná doska, 60 cm

EU611BE1E

Rozmery v mm

Indukčná varná doska, 60 cm

Indukčná varná doska, 60 cm

EU645BE1E

Rozmery v mm

Indukčná varná doska, 90 x 35 cm

Indukčná varná doska, 90 x 35 cm

EX275FB1E

Rozmery v mm

Indukčná varná doska, 60 cm

Indukčná varná doska, 60 cm

EX675FC1E

Rozmery v mm

Indukčná varná doska, 80 cm

Indukčná varná doska, 80 cm

EX675FE1E

Rozmery v mm

Indukčná varná doska, 30 cm

Indukčná varná doska, 30 cm

EX375FB1E

Rozmery v mm

Rozmerové výkresy – indukčné varné dosky

Indukčná varná doska, 80 cm

Indukčná varná doska, 80 cm

EX875KYW1E

Rozmery v mm

Indukčná varná doska, 80 cm

Indukčná varná doska, 80 cm

EX875LYC1E

Rozmery v mm

Indukčná varná doska, 90 cm

Indukčná varná doska, 90 cm

EX975KXW1E

Rozmery v mm

Indukčná varná doska, 90 cm

Indukčná varná doska, 90 cm

EX975LV1E

Rozmery v mm

Rozmerové výkresy – sklokeramické varné dosky

Sklokeramická varná doska, 30 cm

Sklokeramická varná doska, 30 cm

ET375FP1E

Rozmery v mm

Gril Teppan Yaki, 40 cm

Gril Teppan Yaki, 40 cm

ET475FYB1E

Rozmery v mm

Sklokeramická varná doska, 60 cm

Sklokeramická varná doska, 60 cm

ET645HE17

Rozmery v mm

Sklokeramická varná doska, 60 cm

Sklokeramická varná doska, 60 cm

ET645HN17E

Rozmery v mm

Sklokeramická varná doska, 60 cm

Sklokeramická varná doska, 60 cm

ET651BF17E

Rozmery v mm

Sklokeramická varná doska, 60 cm

Sklokeramická varná doska, 60 cm

ET675FNP1E

Rozmery v mm

Sklokeramická varná doska, 60 cm

Sklokeramická varná doska, 60 cm

ET675LMP1D

Rozmery v mm

158

159

Rozmerové výkresy – plynové varné dosky

Plynová varná doska, 60 cm

EC6A5HB90

Rozmery v mm

Plynová varná doska, 60 cm

EN6B6HB90

Rozmery v mm

Plynová varná doska, 60 cm

EP6A6HB20

Rozmery v mm

Plynová varná doska, 75 cm

EP7A6SB20

Rozmery v mm

Plynová varná doska, 75 cm

EEP7A6QB20

Rozmery v mm

Plynová varná doska WOK, 30 cm

ER3A6AD70

Rozmery v mm

Plynová varná doska, 30 cm

ER3A6BD70

Rozmery v mm

Rozmerové výkresy – odsávače pár

Komínový odsávač pár, 60 cm

LC66B8M50

Rozmery v mm

Rozmerové výkresy – odsávače pár

Komínový odsávač pár, 60 cm

LC67BCP50

Rozmery v mm

Komínový odsávač pár, 90 cm

LC91BUR50

Rozmery v mm

Komínový odsávač pár, 90 cm

LC91KWP60






Rozmery v mm

Komínový odsávač pár, 90 cm





LC91KWW60

Rozmery v mm




Rozmerové výkresy – odsávače pár

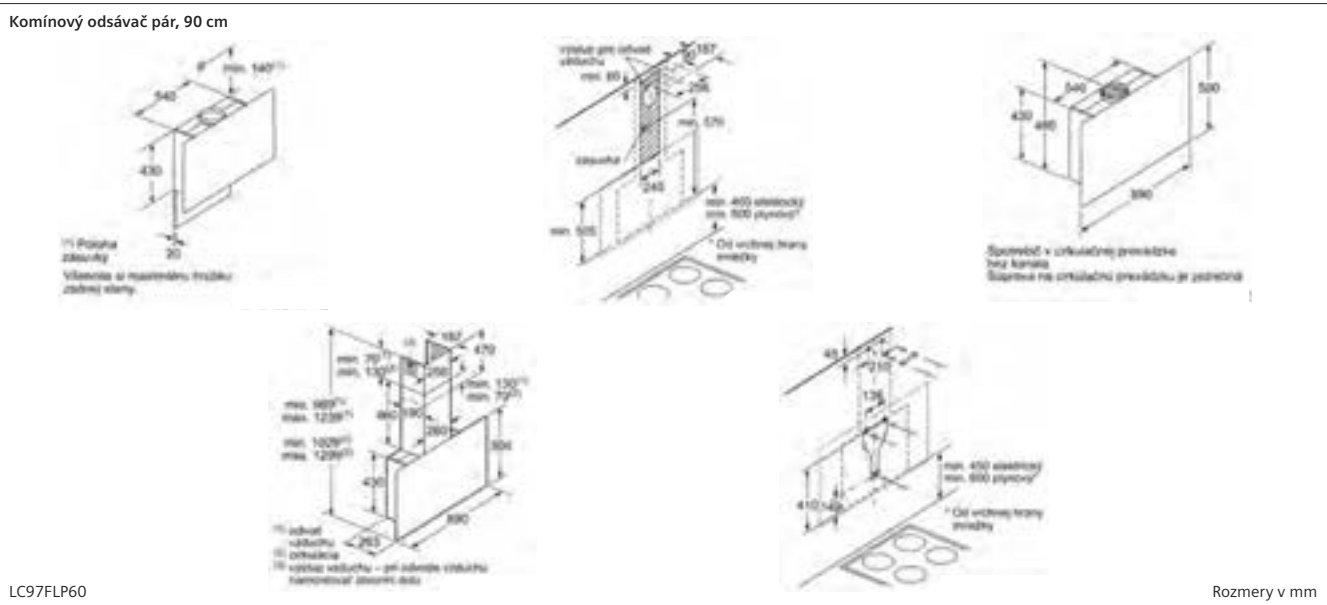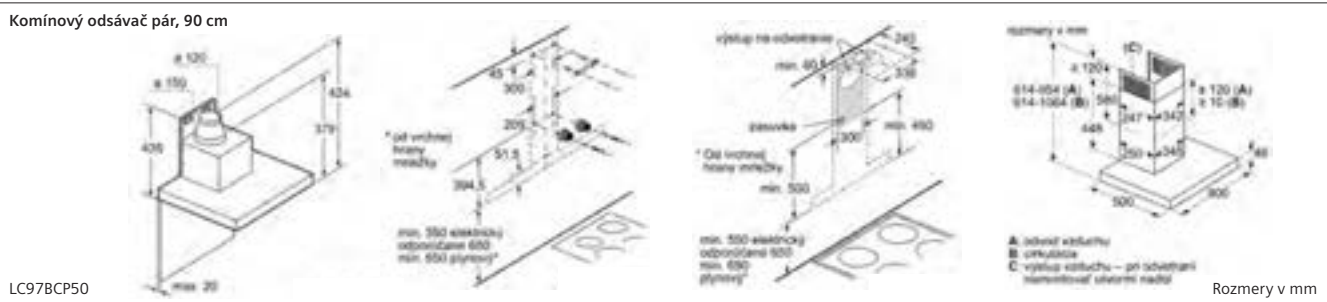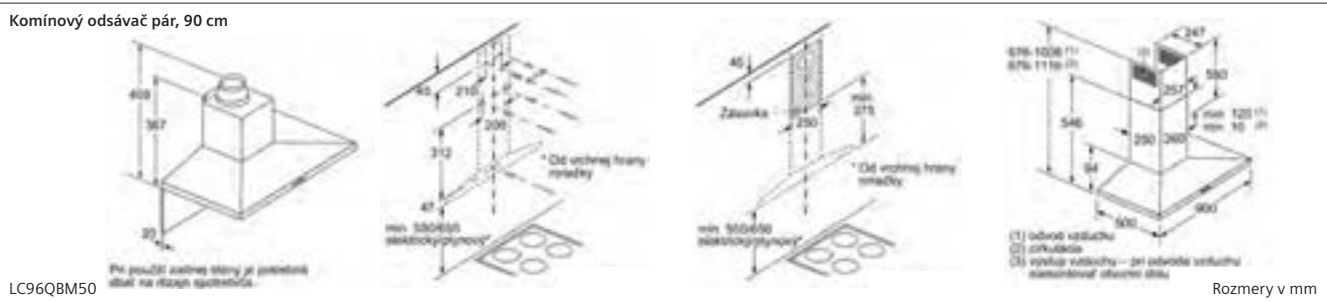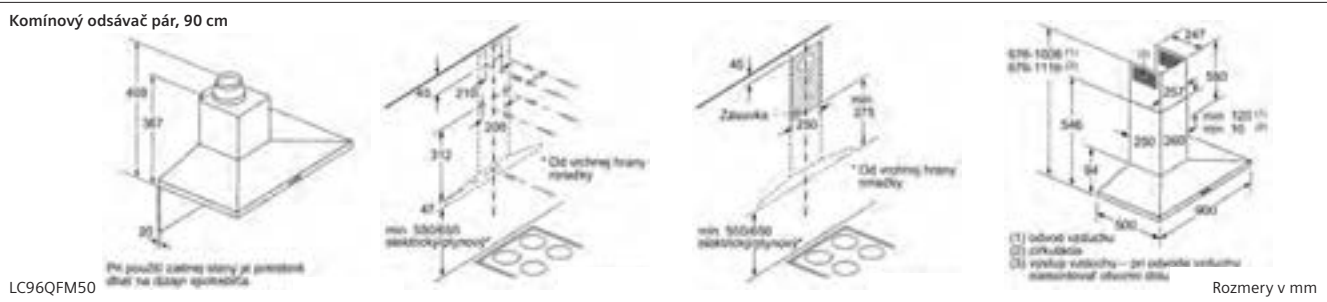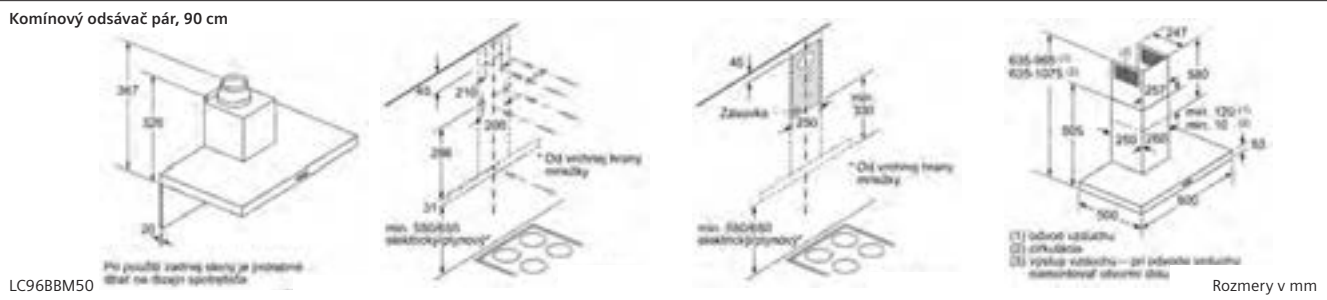




Rozmerové výkresy – odsávače pár

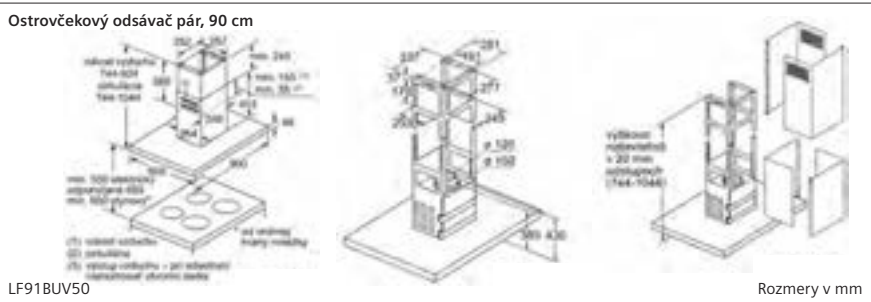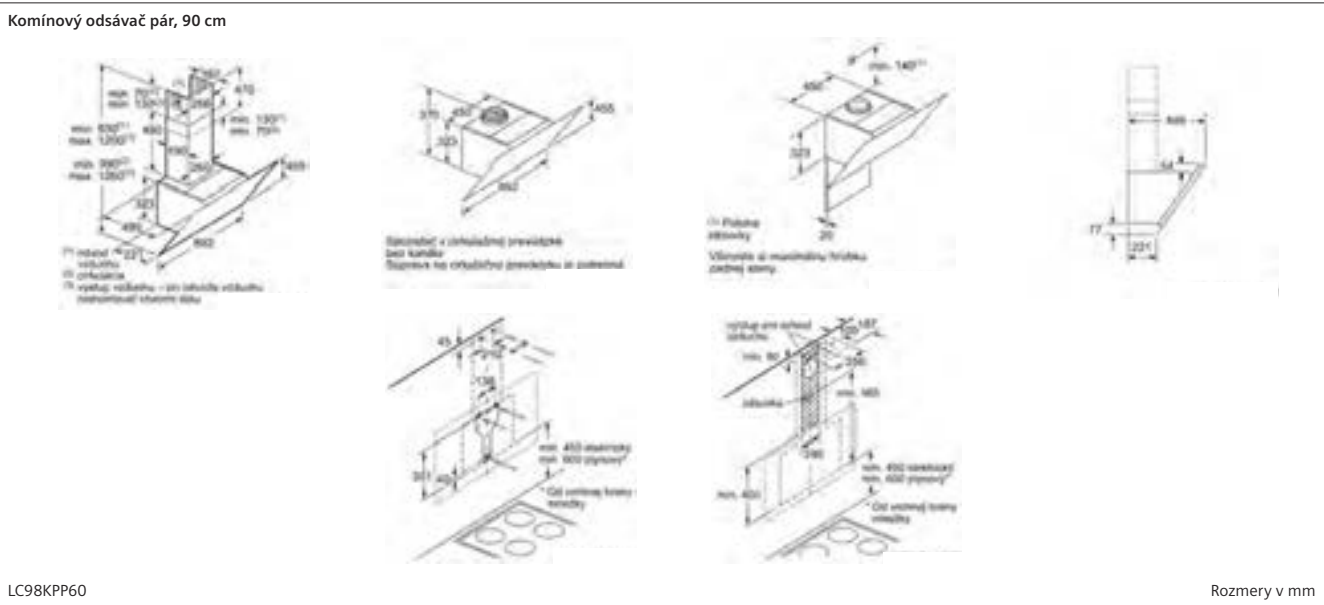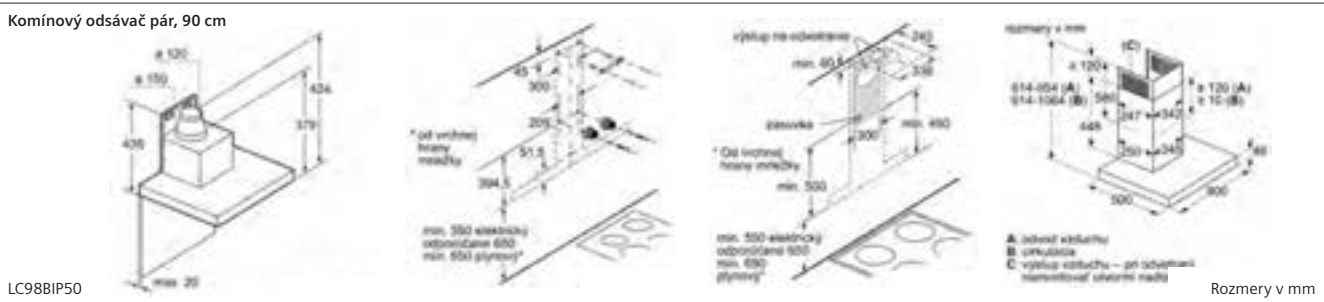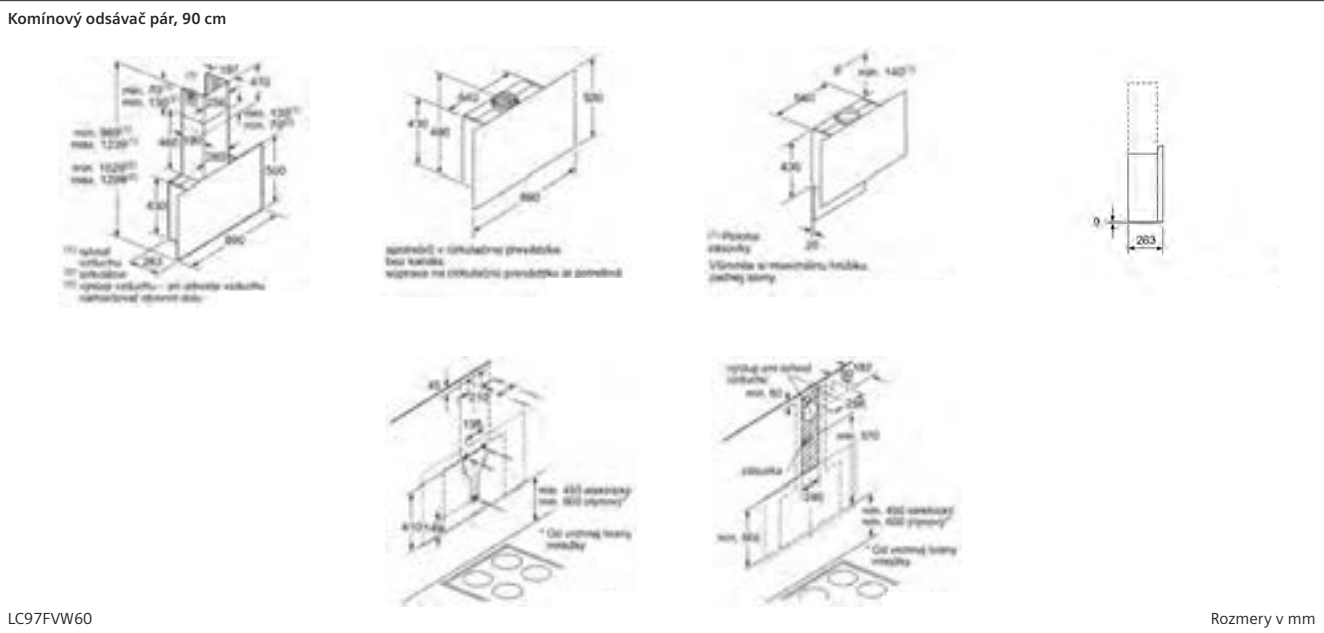

Rozmerové výkresy – odsávače pár

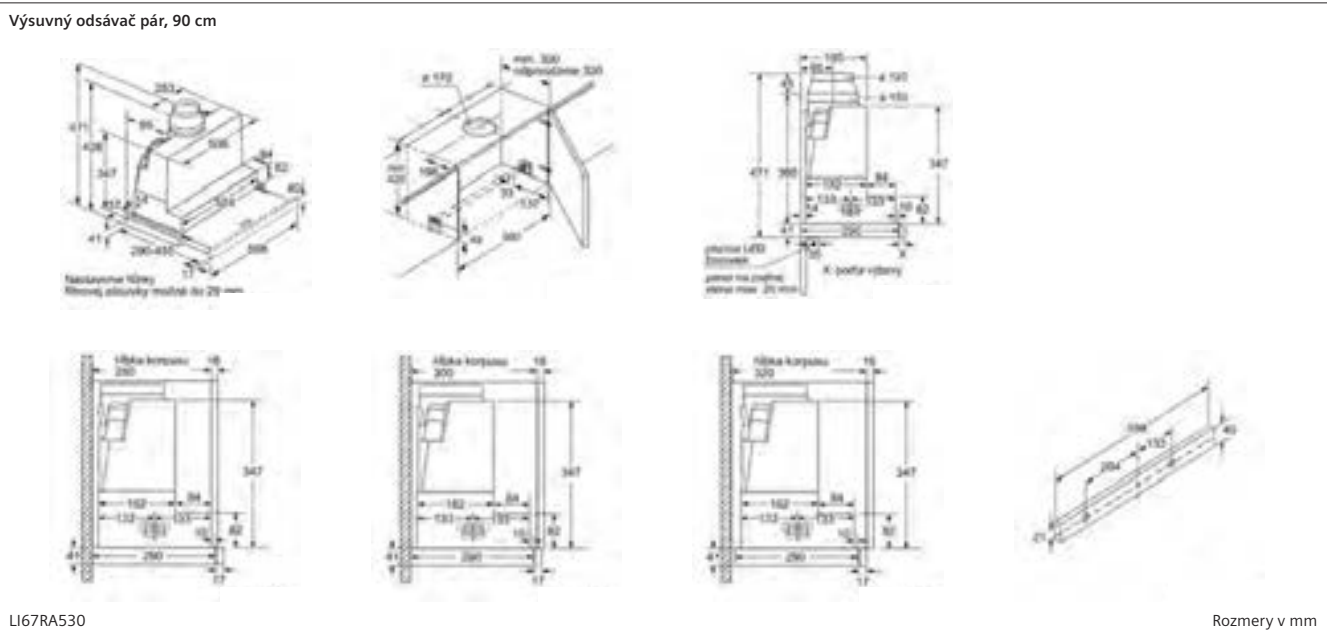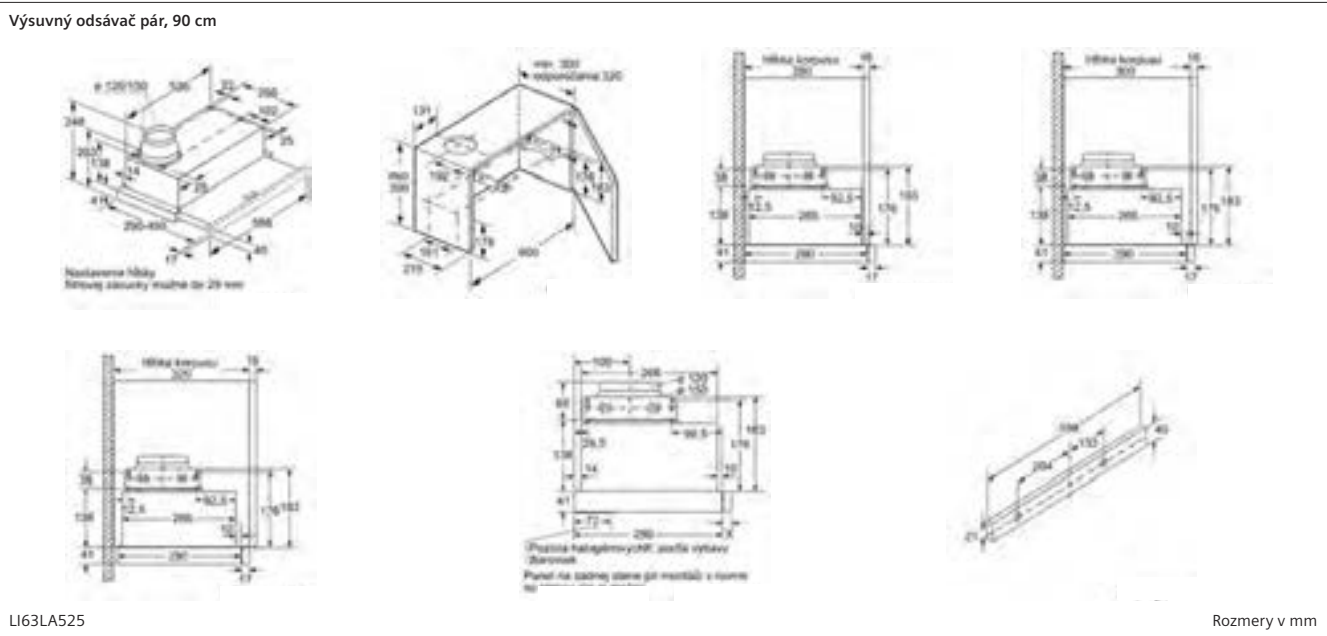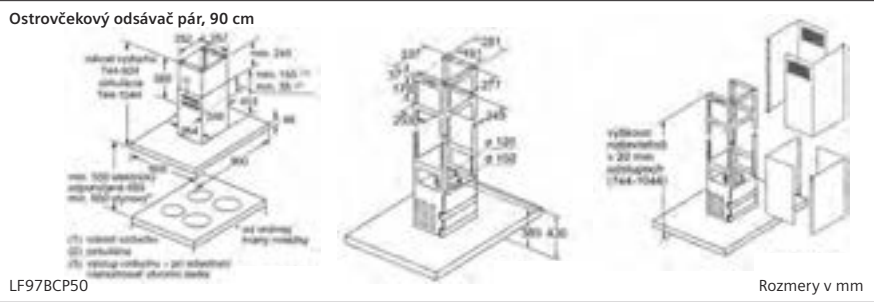


Rozmerové výkresy – odsávače pár

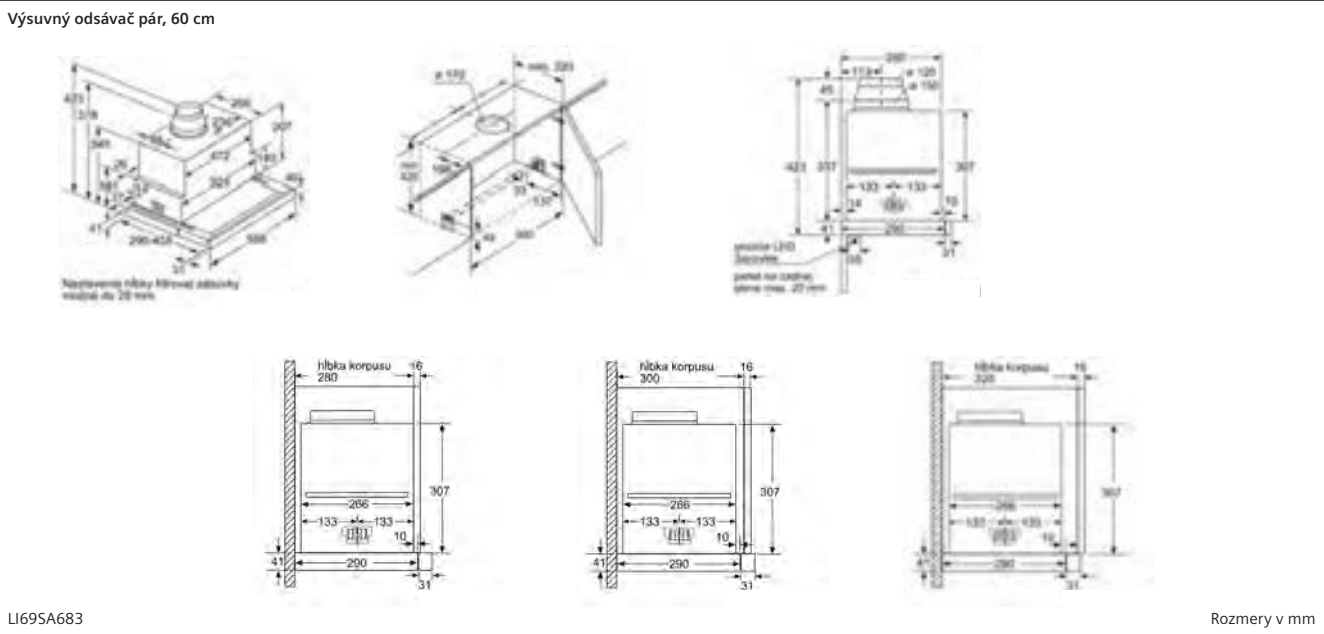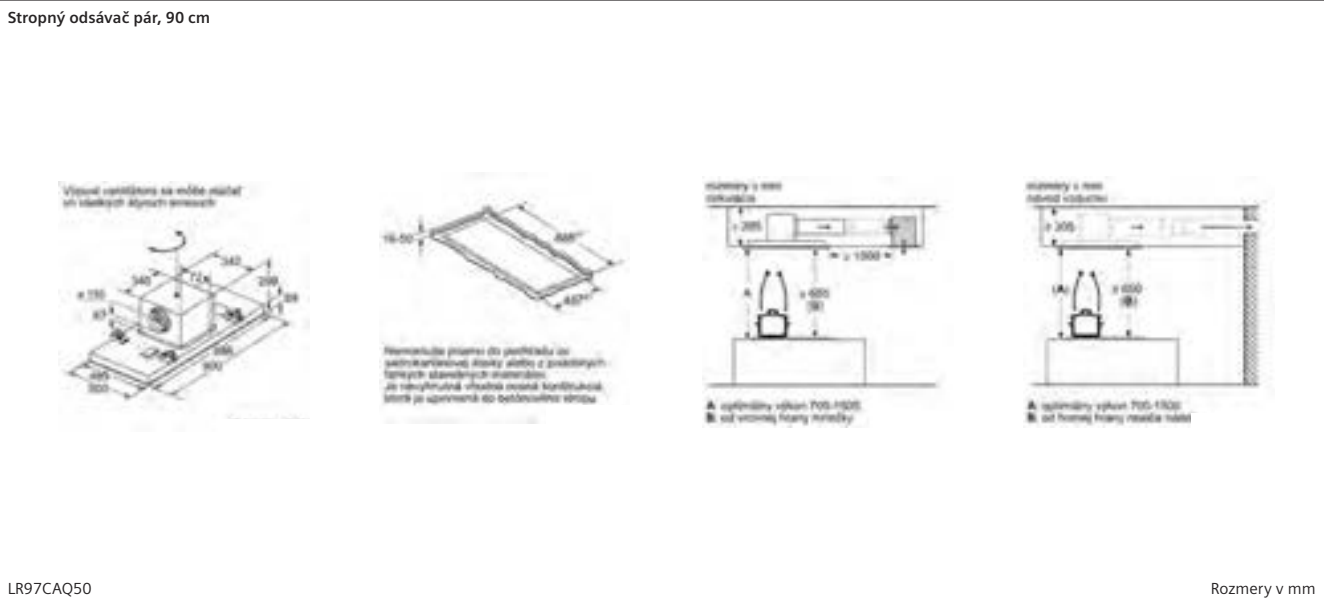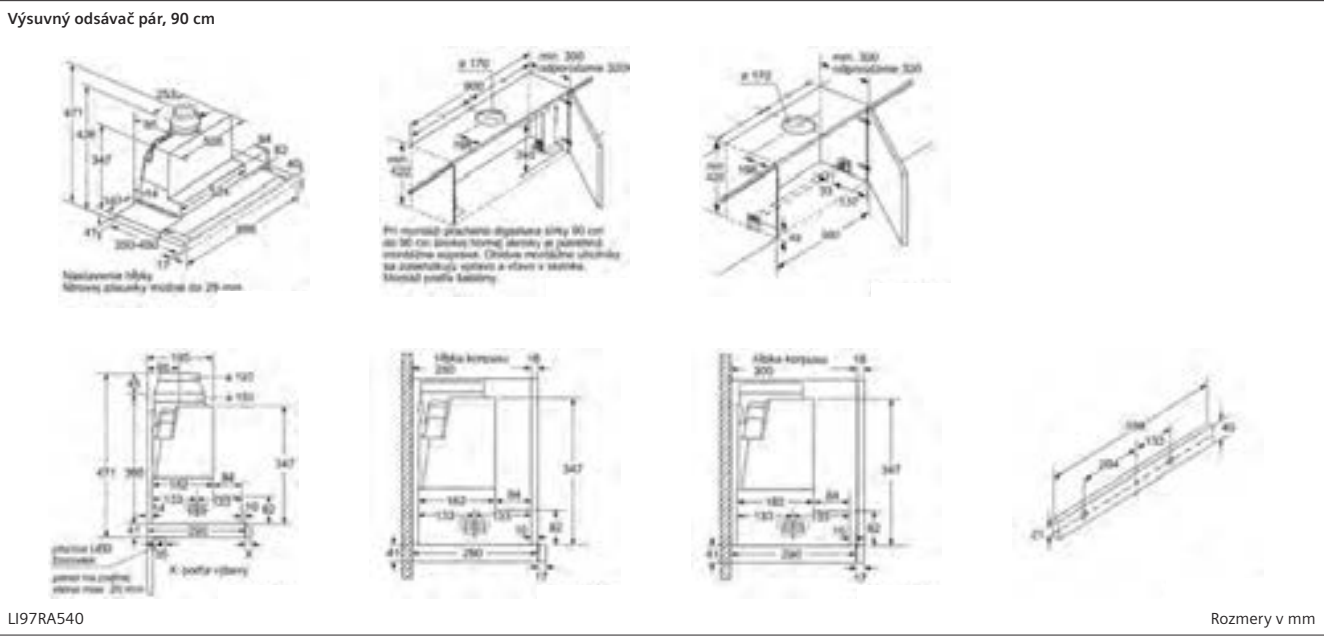


Rozmerové výkresy – odsávače pár

Montážne súpravy cleanAir Plus pre ostrovčekové odsávače pár

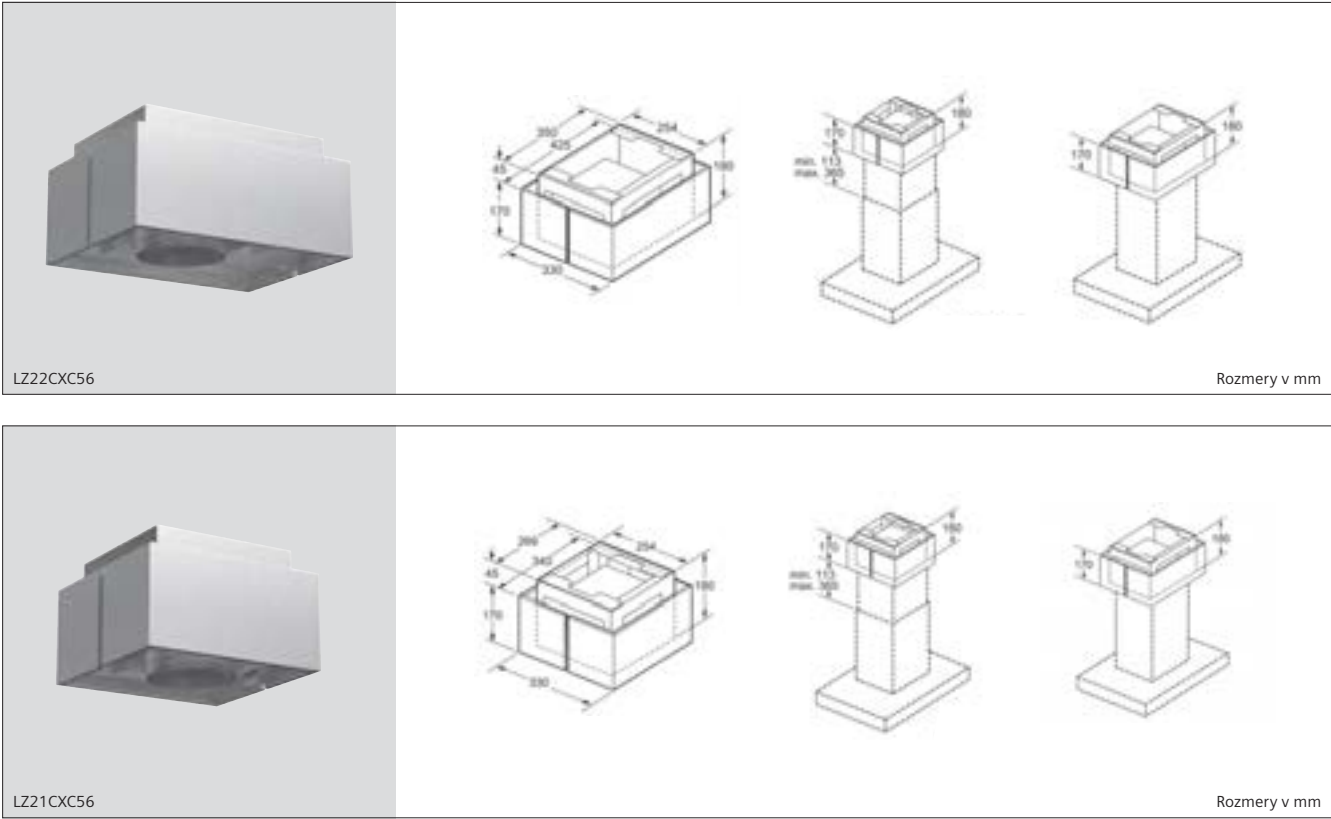


Montážne súpravy cleanAir Plus pre dekoratívne odsávače (naklonený a plochý dizajn)

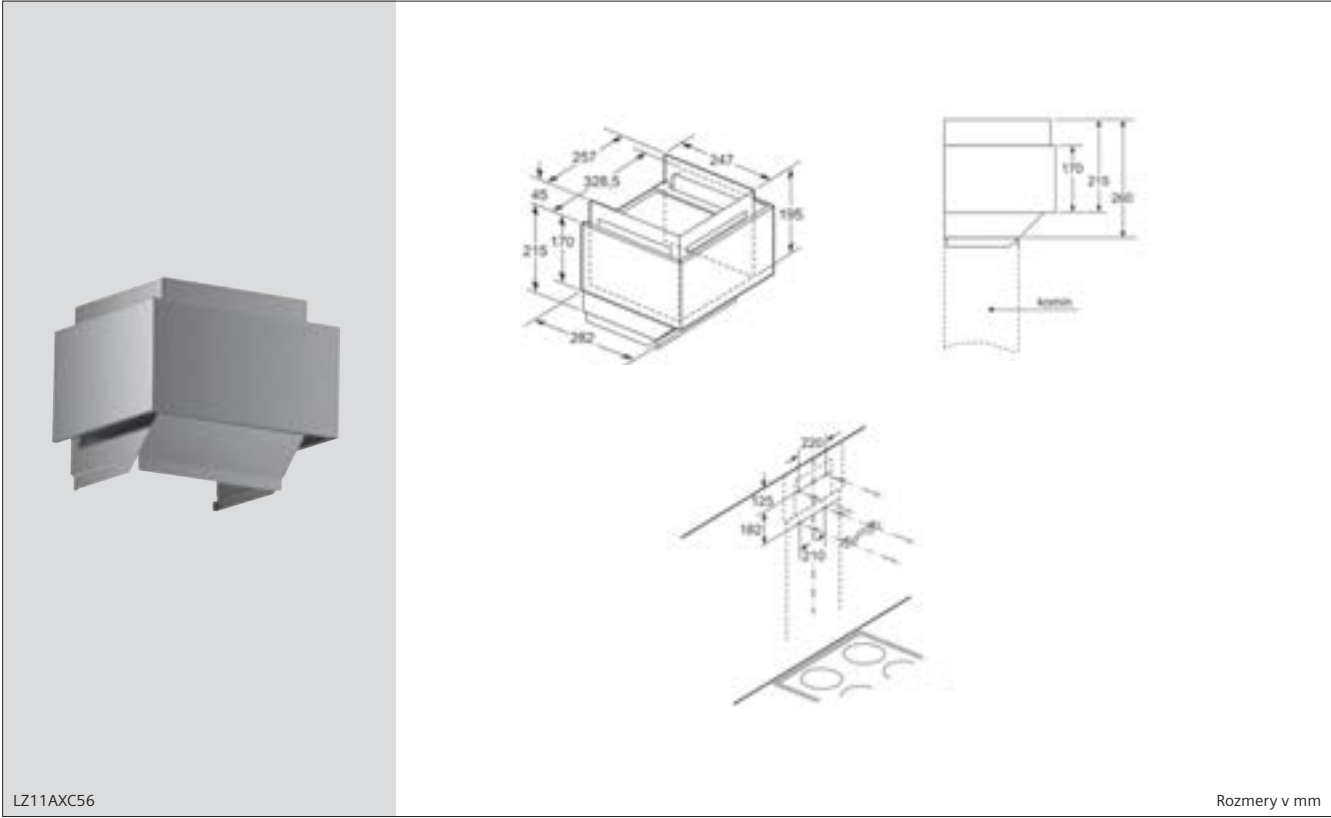


Rozmerové výkresy – odsávače pár

Montážne súpravy cleanAir Plus pre nástenné odsávače pár


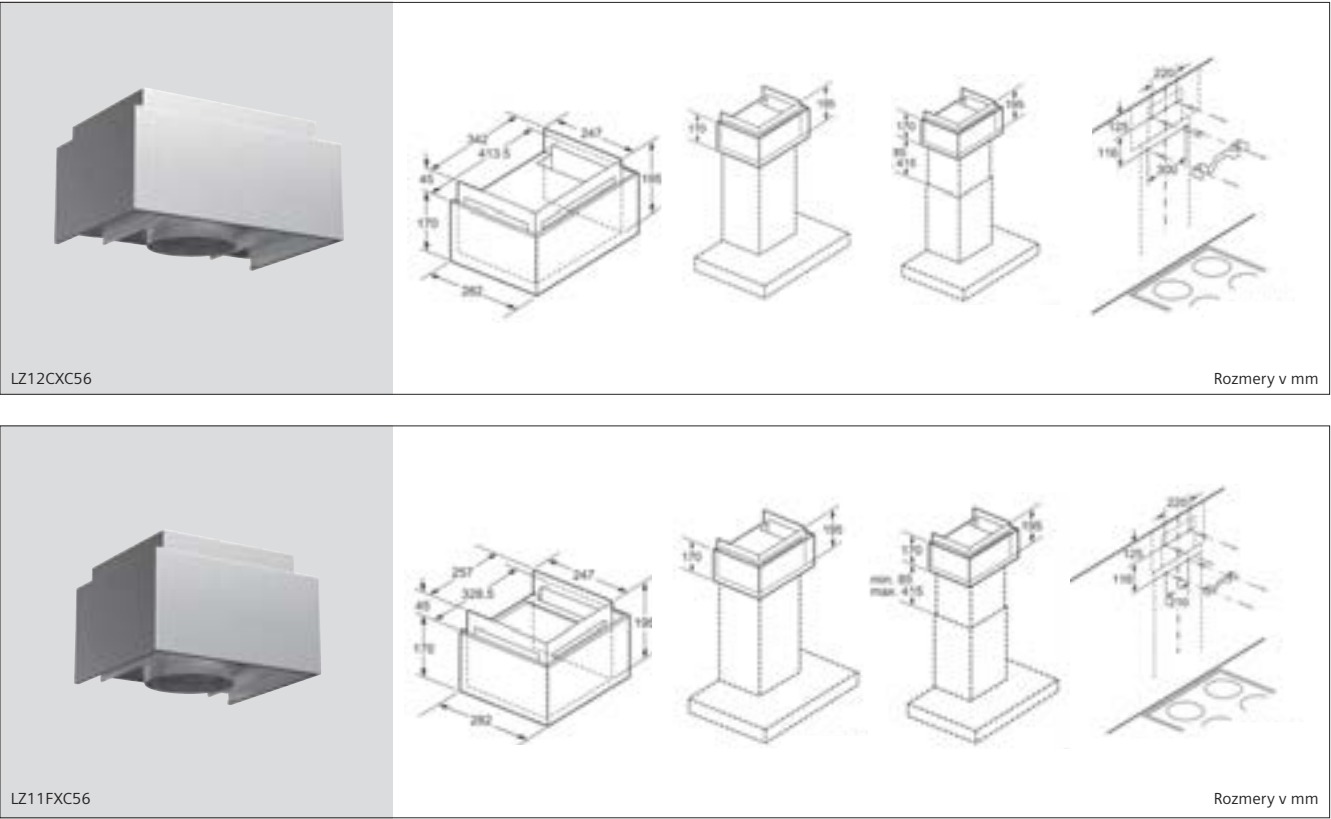


Zabudovateľné montážne súpravy cleanAir Plus pre nástenné odsávače pár

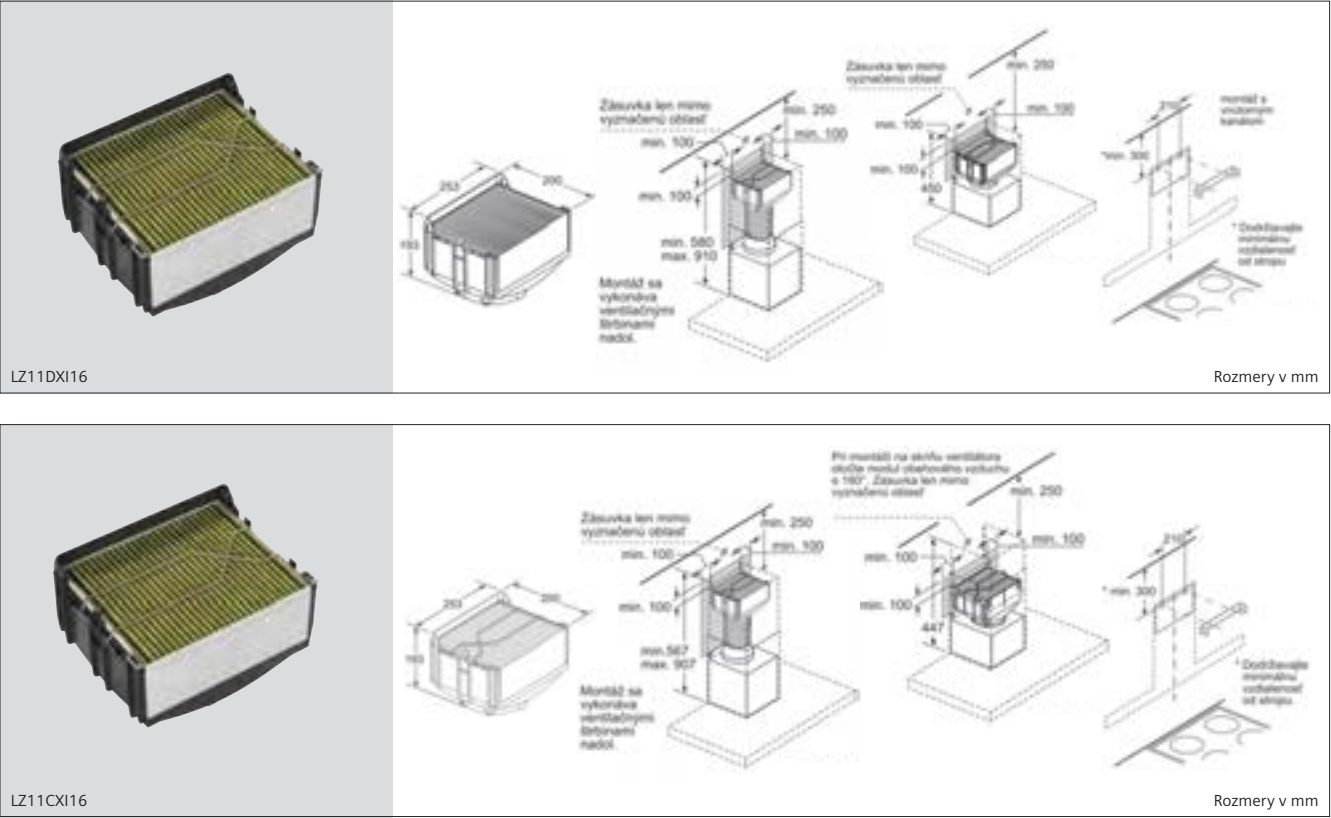


Rozmerové výkresy – odsávače pár

Regeneračná montážna súprava longLife cleanAir Plus pre nástenné komínové odsávače pár

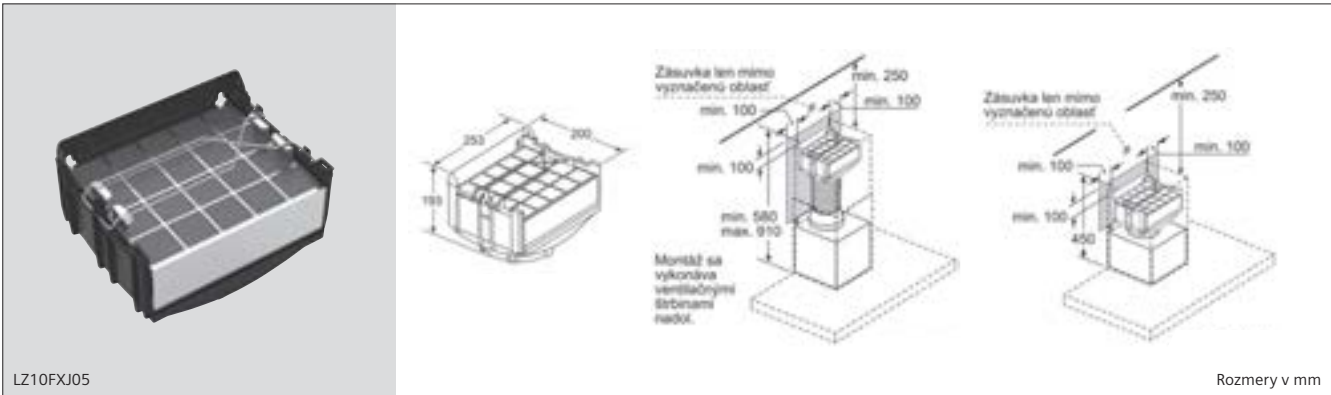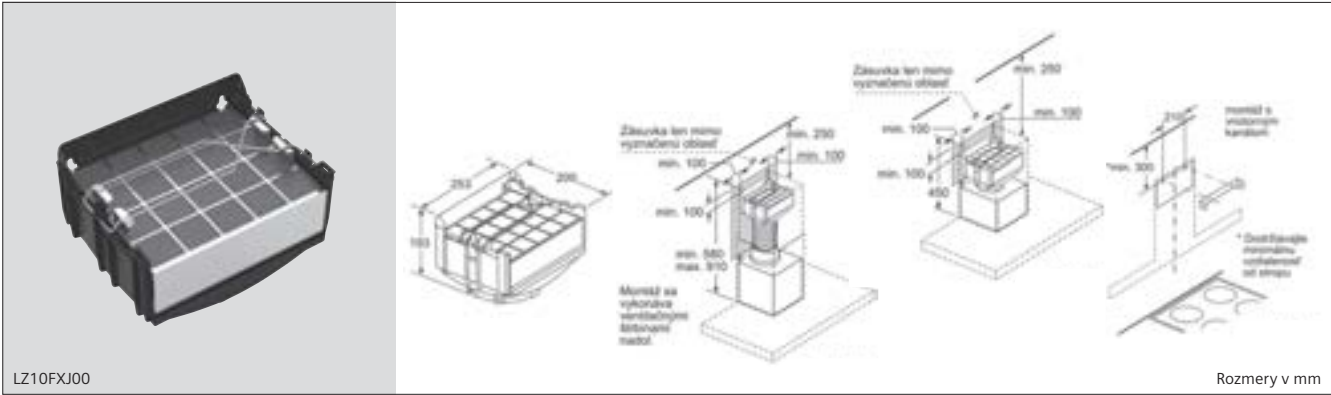


Regeneračná montážna súprava longLife cleanAir Plus pre výsuvné odsávače pár

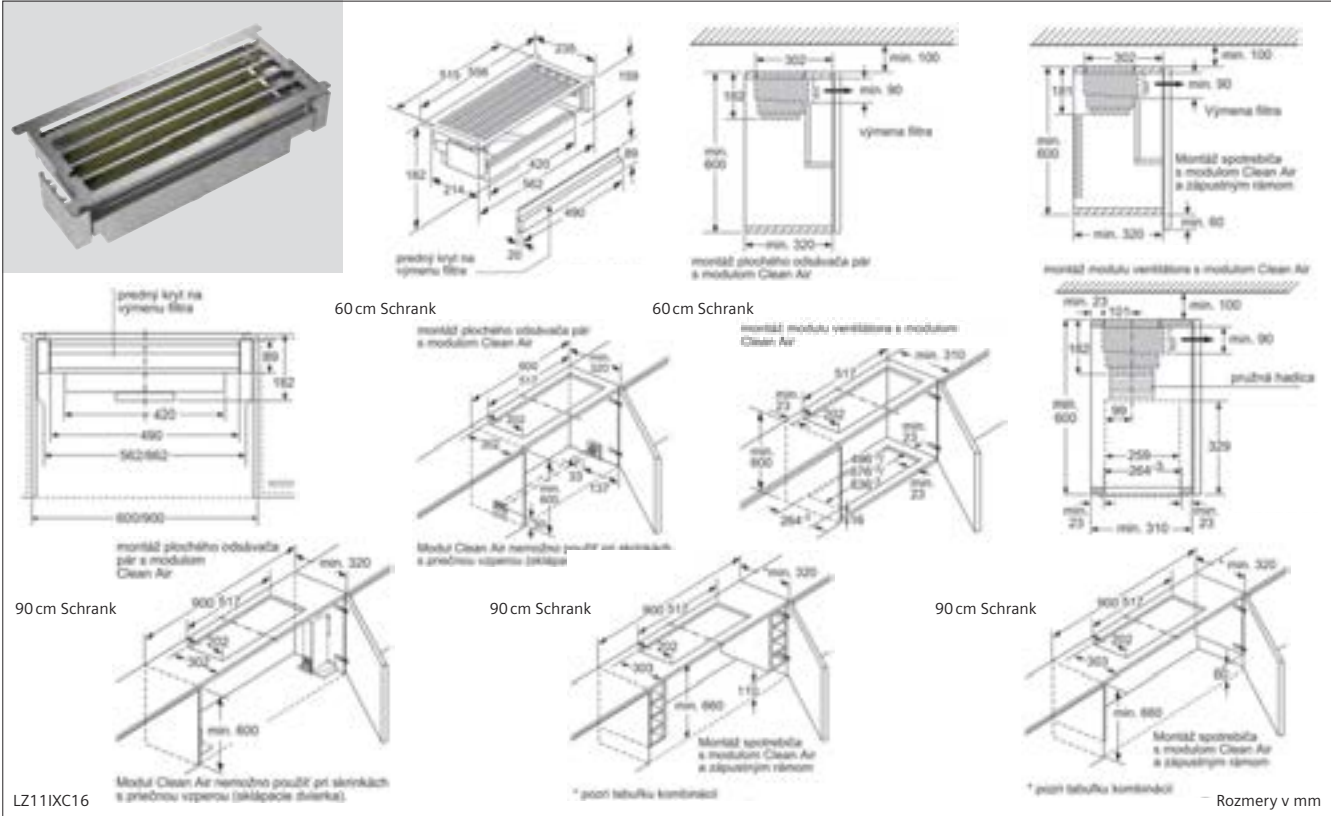

Rozmerové výkresy – odsávače pár

Montáž znižovacieho rámčeka pre výsuvný odsávač pár, 90 cm

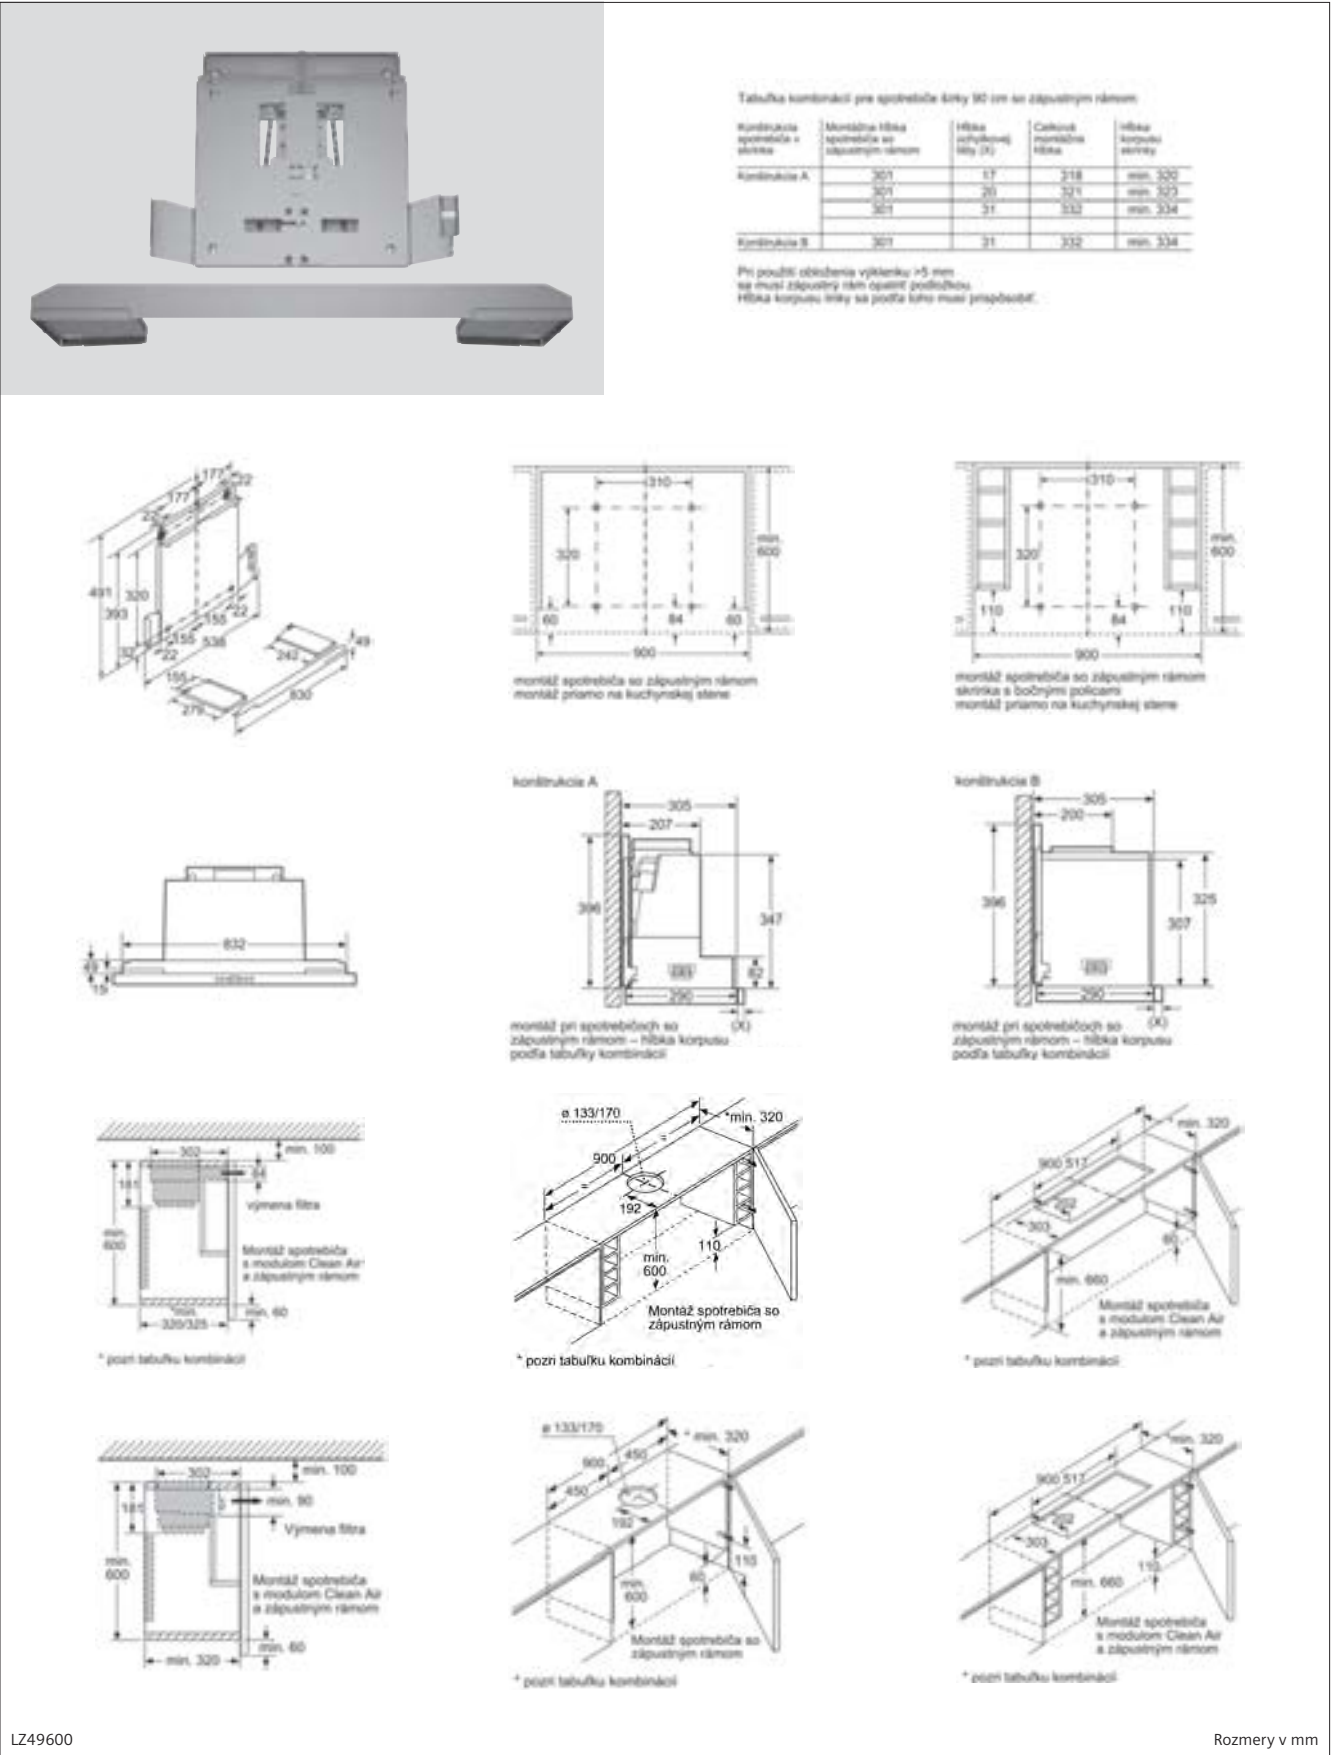

Rozmerové výkresy – odsávače pár



Montáž znižovacieho rámčeka pre výsuvný odsávač pár, 60 cm




Tabuľka kombinácií pre spotrebiče šírky 60 cm so zápusťným rámcem

Kombinácia spotrebiča a dvierok	Stupnica výšky spotrebiča so zápusťným rámcem	Hĺbka zápusťného rámu (R)	Číslo montážnej lišty	Hĺbka korpusu skrinky
Kombinácia A	301	17	348	min. 320
	301	20	321	min. 320
	301	31	342	min. 334
Kombinácia B	301	31	332	min. 334

Pri použití optického výklenku >5 mm sa musí zápusťný rám oprieť podotlačou. Hĺbka korpusu lišty sa podľa toho musí prispôbiť.




montáž spotrebiča so zápusťným rámcem
montáž priamo na kuchynskú stenu




Montáž spotrebiča s modulom Clean Air a zápusťným rámcem


* podľa tabuľky kombinácií



montáž pri spotrebičoch so zápusťným rámcem – hĺbka korpusu podľa tabuľky kombinácií




montáž pri spotrebičoch so zápusťným rámcem – hĺbka korpusu podľa tabuľky kombinácií




Montáž spotrebiča s modulom Clean Air a zápusťným rámcem

* podľa tabuľky kombinácií



montáž spotrebiča so zápusťným rámcem

* podľa tabuľky kombinácií



montáž spotrebiča s modulom Clean Air a zápusťným rámcem




* podľa tabuľky kombinácií

LZ46600

Rozmery v mm

Rozmerové výkresy – chladiace prístroje



Kombinácia chladničky/mrazničky



KI86FPD40

Rozmery v mm




Kombinácia chladničky/mrazničky



KI87FPF30

Rozmery v mm




Kombinácia chladničky/mrazničky



KI86NAD30

Rozmery v mm




Kombinácia chladničky/mrazničky



KI86SAD40

Rozmery v mm




Kombinácia chladničky/mrazničky



KI87SAD30

Rozmery v mm






Kombinácia chladničky/mrazničky







KI87SAF30

Rozmery v mm








Rozmerové výkresy – chladiace prístroje

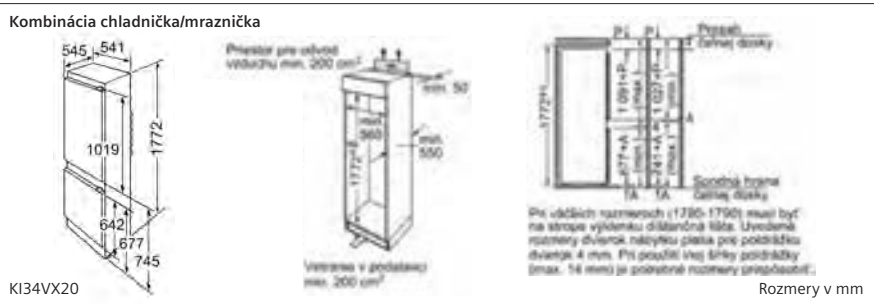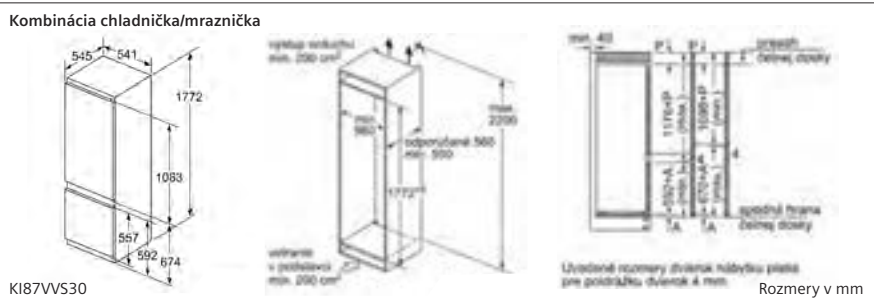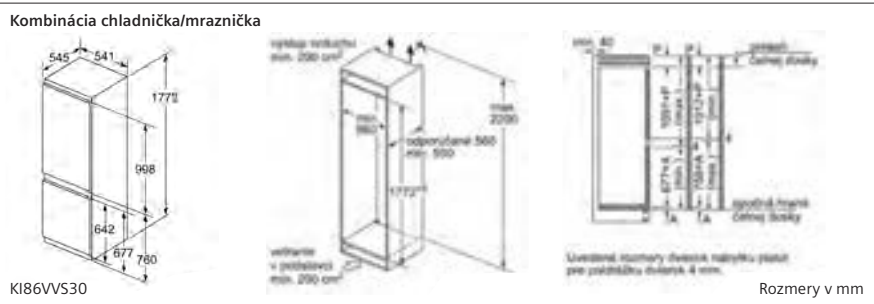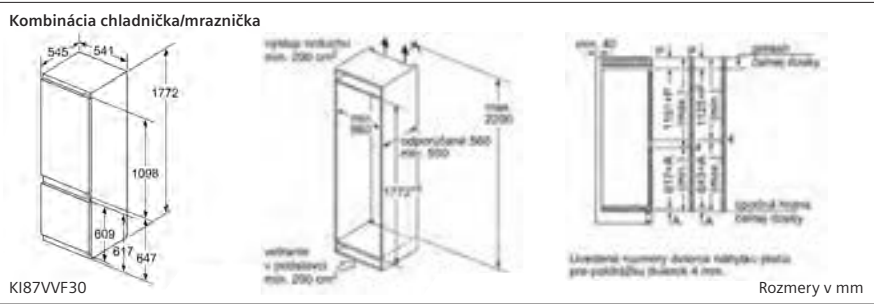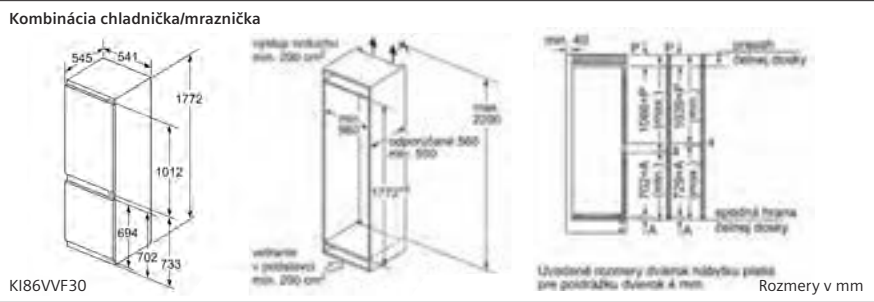








Rozmerové výkresy – chladiace prístroje

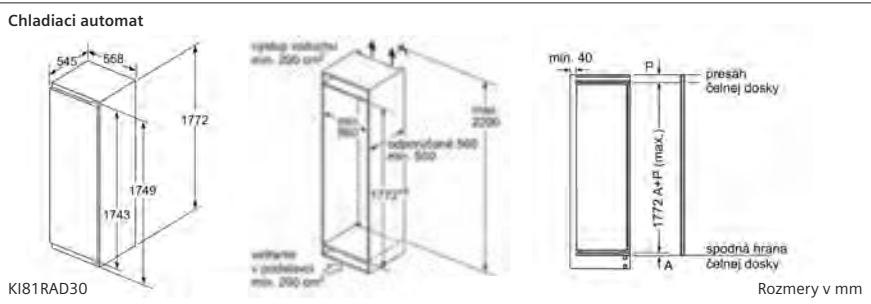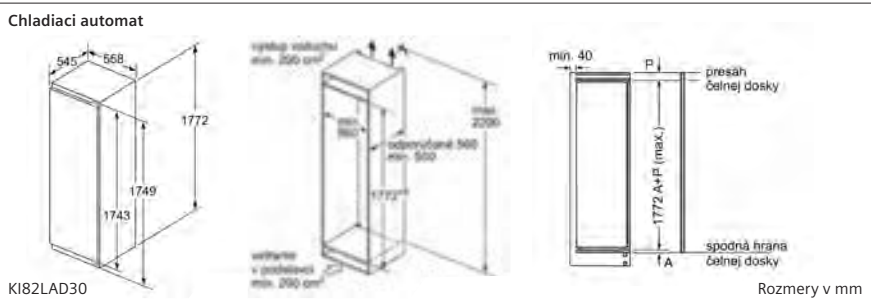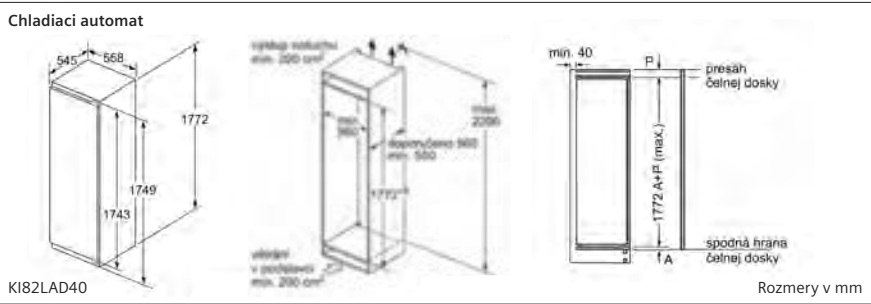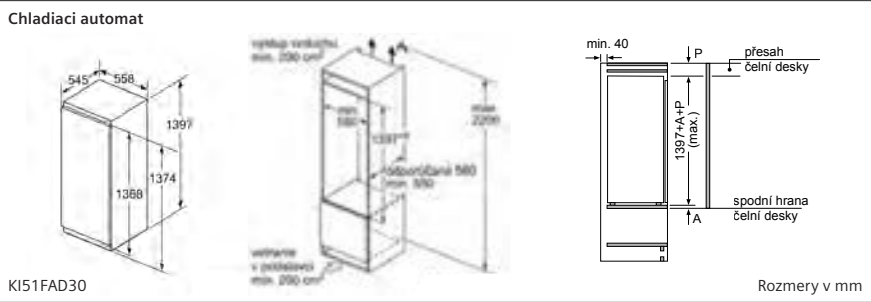





Rozmerové výkresy – chladiace prístroje

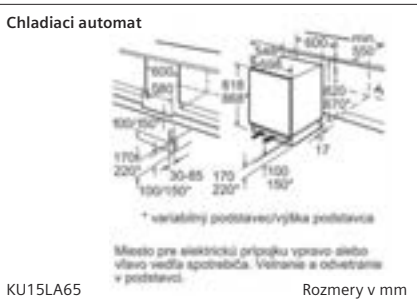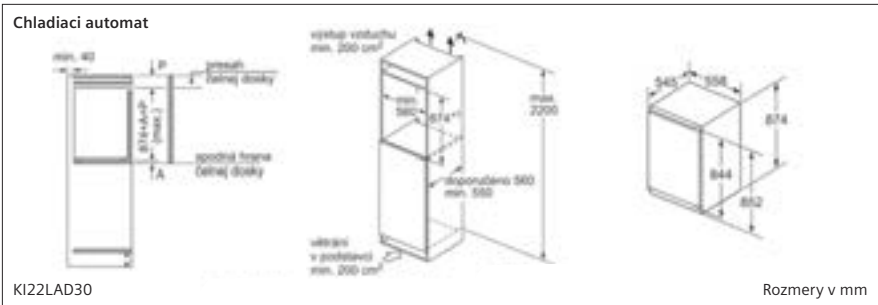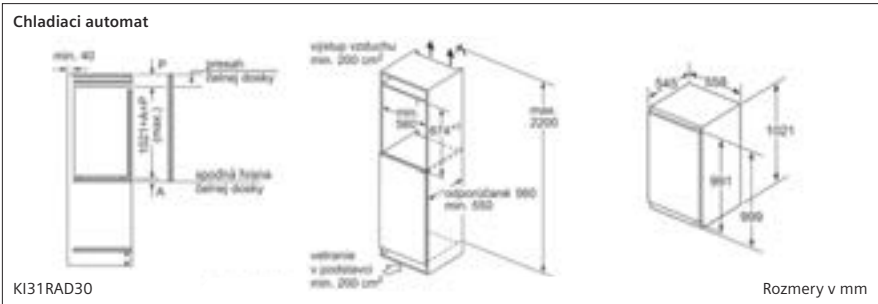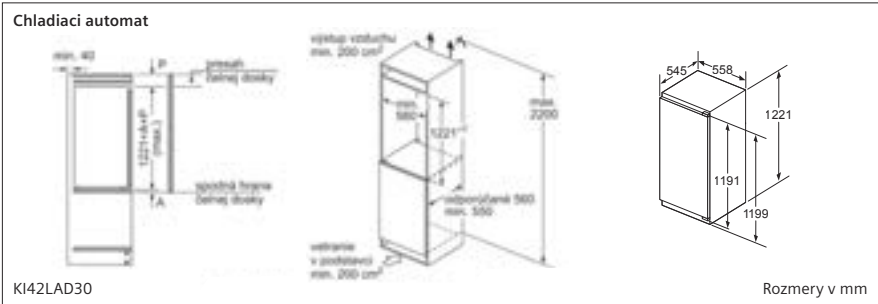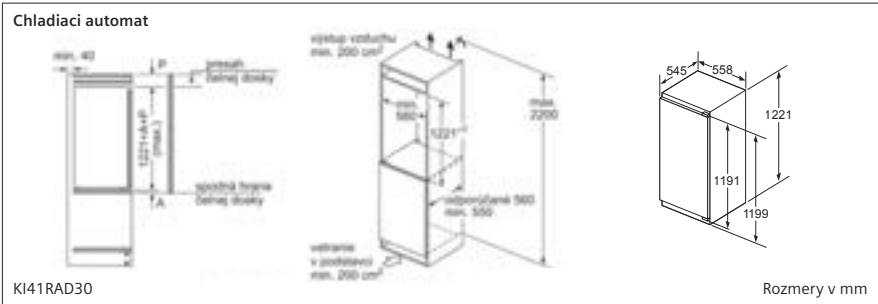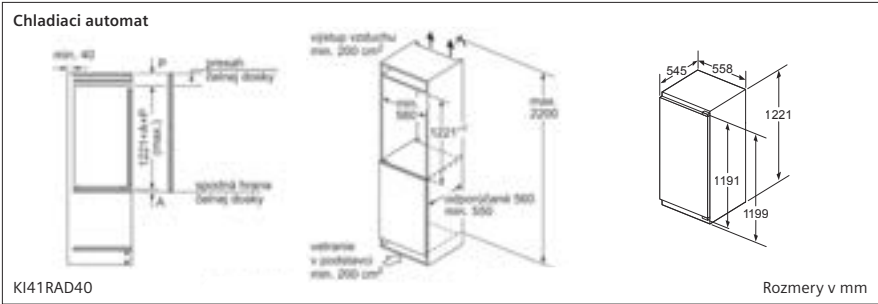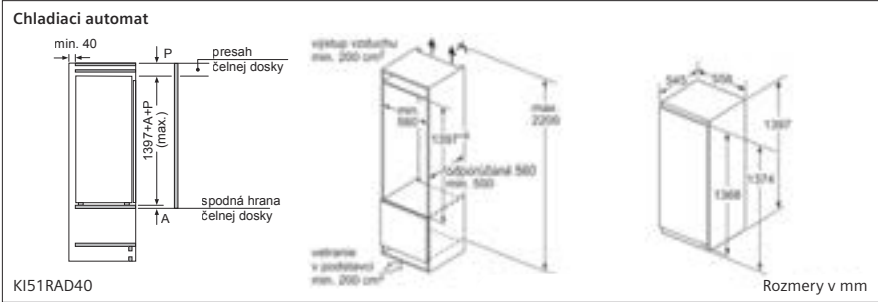











Rozmerové výkresy – chladiace prístroje

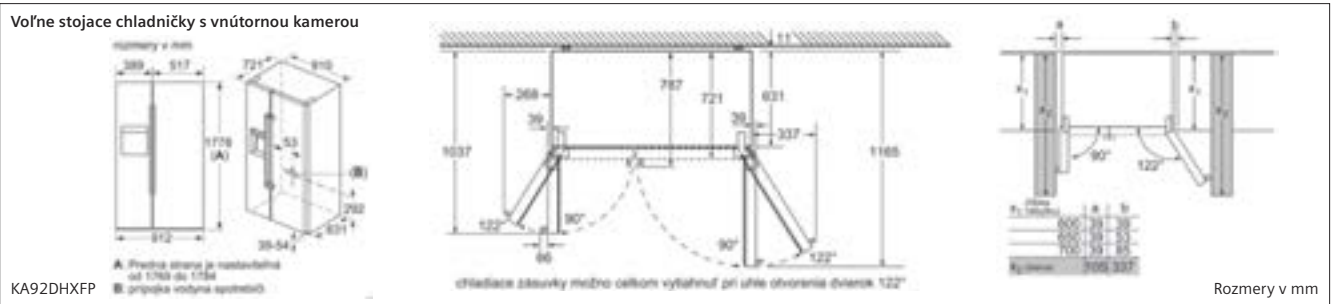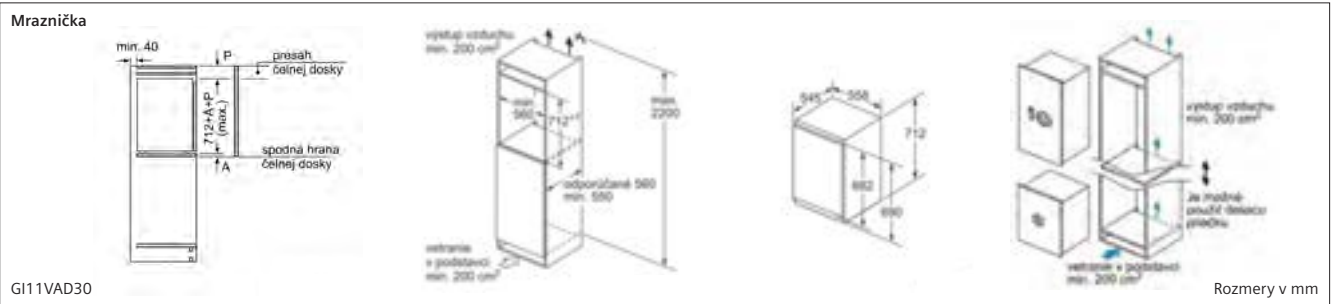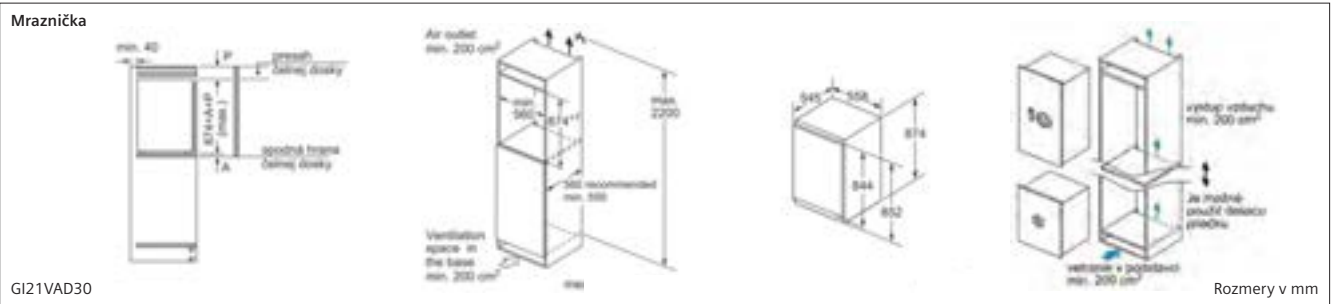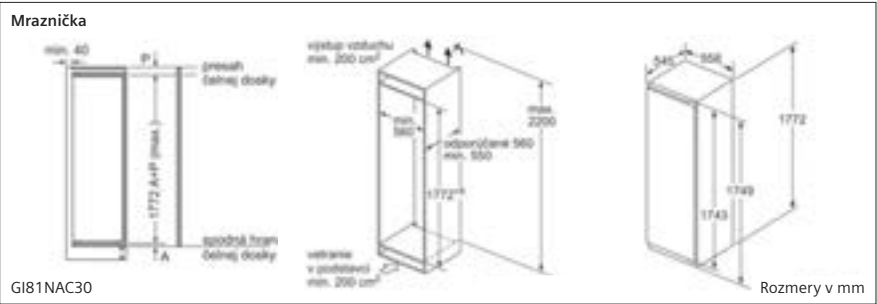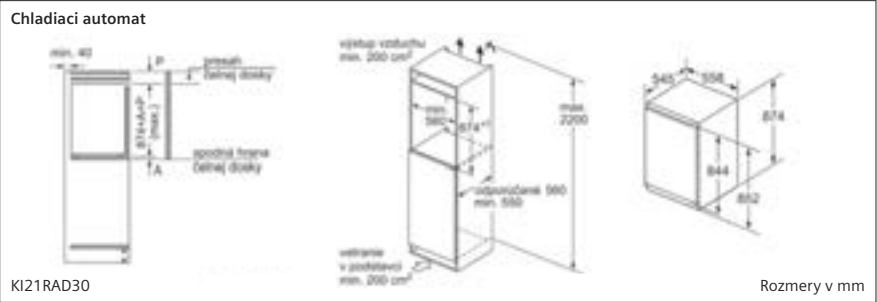

Rozmerové výkresy – chladiace prístroje

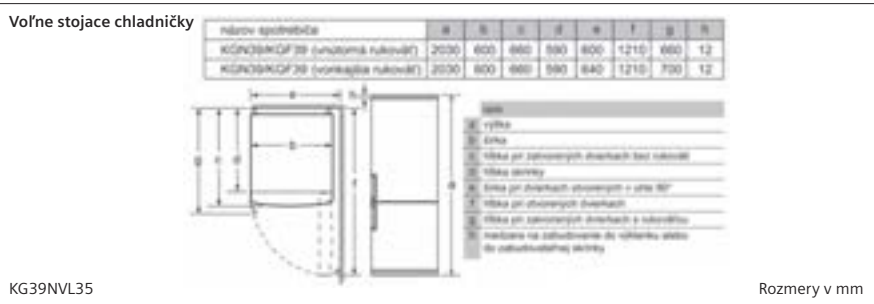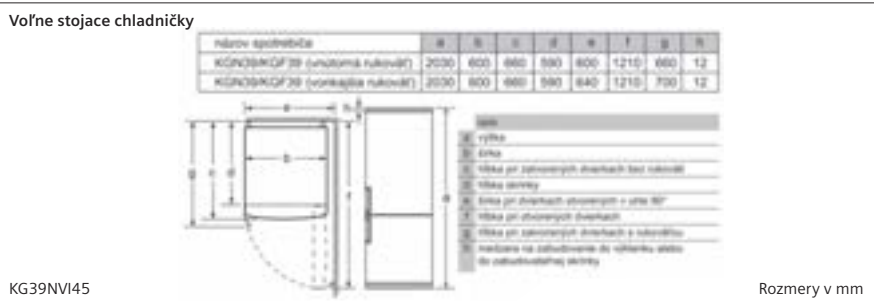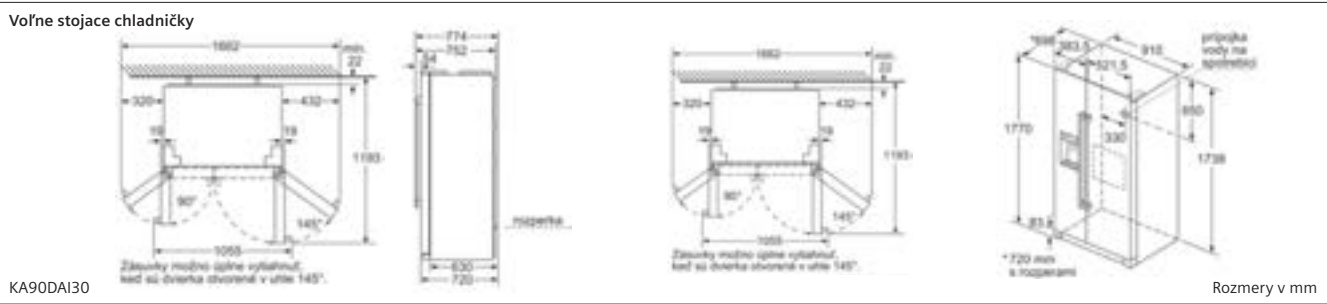

Rozmerové výkresy – umývačky, práčky

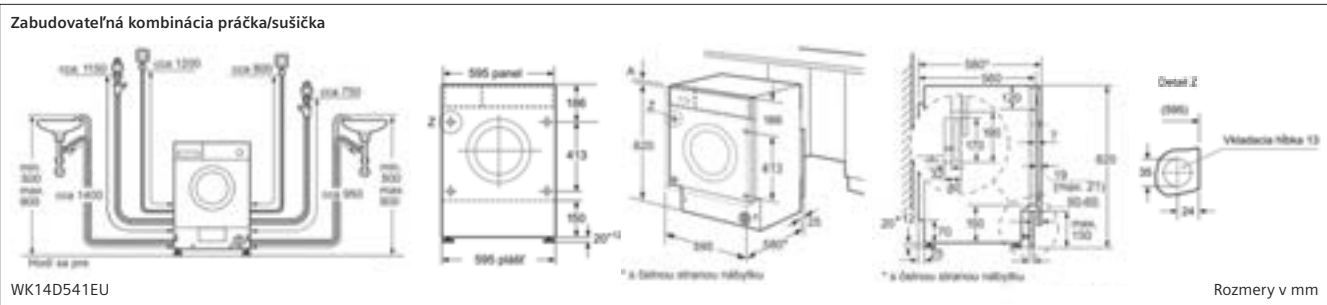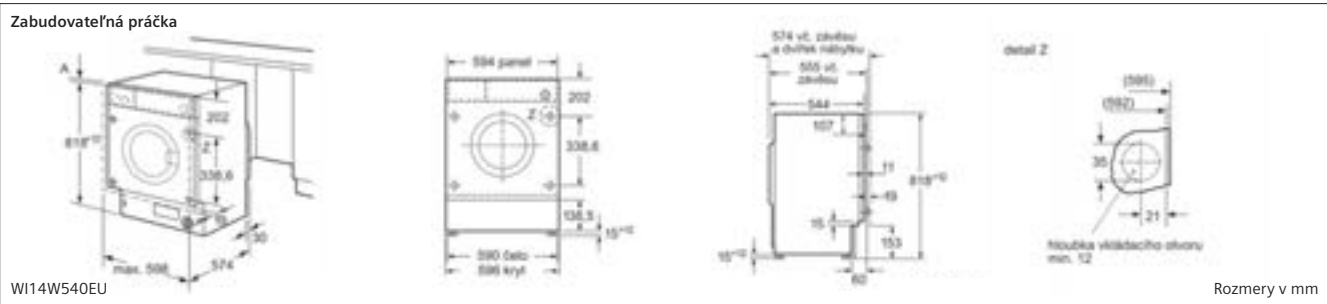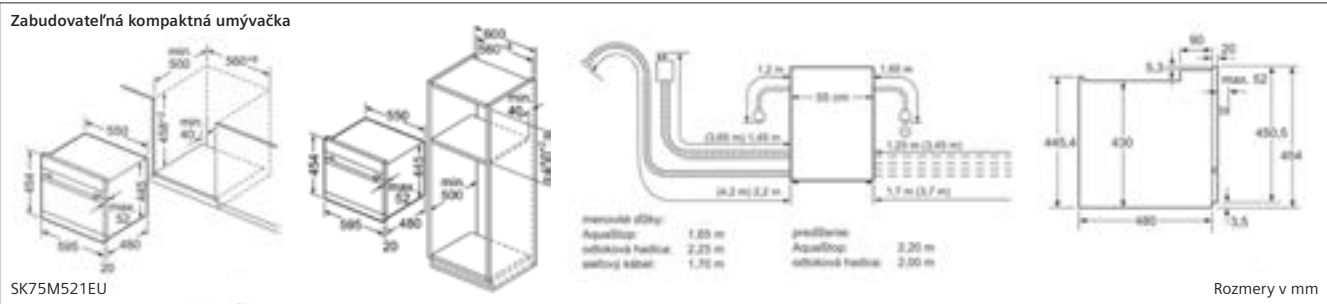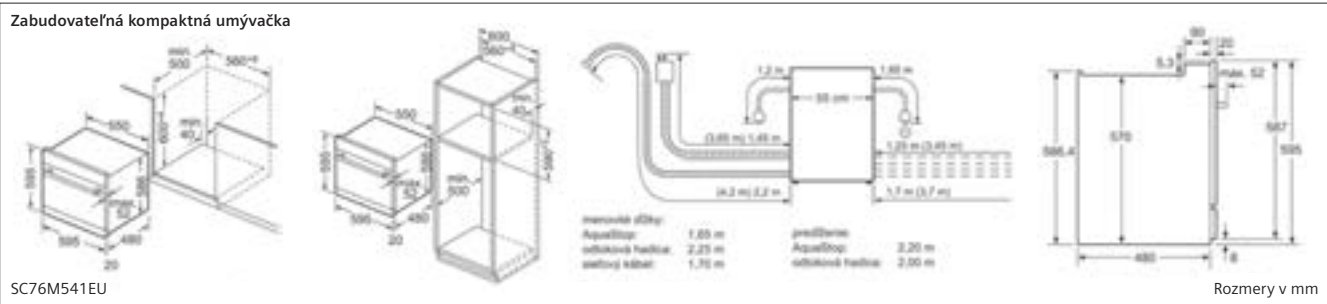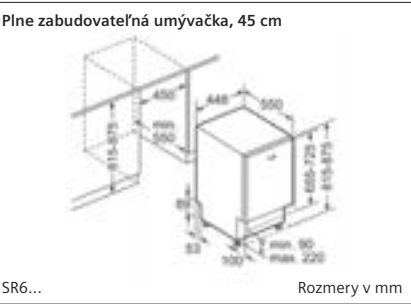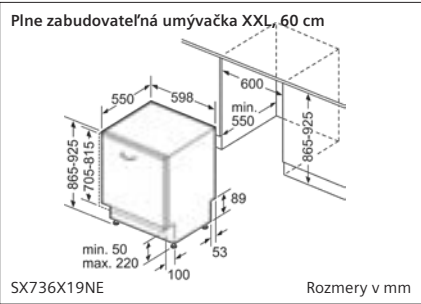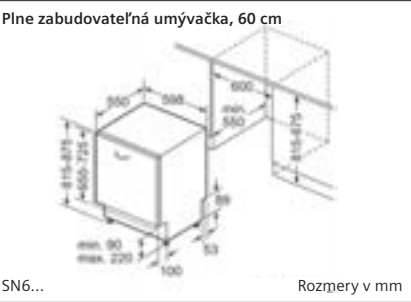

Predstavujemo spotrebiče Siemens v Brand Experience Center



V Brand Experience Center získate nielen jedinečný pohľad na domáce spotrebiče, ale aj dostatok priestoru a času, aby ste si zážitky mohli v pokoji užít a vychutnať.



Priamo na mieste si môžete otestovať,
ktorý spotrebič vyhovuje vašmu
životnému štýlu, ako aj vašim vlastným,
najnáročnejším požiadavkám.



Nahliadnite do fascinujúceho sveta špičkového dizajnu, prevratných funkcií a tých najpokročilejších technológií, aké existujú. Príďte a zoznámte sa osobne s budúcnosťou.



Kde nás nájdete?

www.brandexperiencecenter.cz

Radlická 350, Praha 5

Naše služby



Rýchle dodávky náhradných dielov

Dodávame náhradné diely a príslušenstvo
do dvoch pracovných dní od objednania.



Vždy nablízku

Naša široká servisná sieť je zárukou toho,
že odborná pomoc je vždy nablízku.



Dvojročná záruka

Pri kúpe vám na spotrebič Siemens poskytneme dvojročnú záruku, na prípadnú opravu poskytujeme rovnakú záruku.



Spoločné dodávky náhradných dielov

Ako výrobca používame výhradne originálne náhradné diely. Sme schopní dodávať ich veľa rokov aj po ukončení výroby spotrebiča.



Príslušenstvo

Využite náš rozsiahly rad príslušenstva a vyskúšajte čistiace a ošetrojúce prípravky na váš spotrebič Siemens. Stačí zavolať alebo objednať e-mailom. Objednávajújte na telefónnom čísle **+420 251 095 556** či e-mailovej adrese **dily@bshg.com**.