

SIEMENS



Varné dosky s odsávaním inductionAir Plus 2020/2021

Dokonalá súhra indukčnej dosky s výkonným integrovaným odsávačom pár.

Zoznámte sa s budúcnosťou.

Siemens domáce spotrebiče



Vaša kuchyňa nepozná hranice.
Dokonalá pohostinnosť je
neobmedzene jednoduchá.

Bývanie, varenie a stolovanie sa stále viac prepájajú do živého a komunikatívneho súžitia. Moderné kuchyne sa otvárajú do obývacieho priestoru a plynulo splývajú s jeho atmosférou. Vďaka novej varnej doske inductionAir Plus môžete tento moderný trend s veľkorysým priestorom perfektne realizovať. Kombinuje indukčnú varnú dosku špičkovej triedy s odsávačom pár zapusteným do sklokeramickej dosky.

Úplne plochý, elegantný dizajn prepožičia kuchynskému ostrovčeku alebo bloku suverénny vzhľad z každého zorného uhla.

Suverénne jednoduché bude vďaka inductionAir Plus akékoľvek varenie s flexibilnými varnými zónami, inteligentnou senzorikou a úplne tichým odsávaním. Všetko chutí, nič nevyrúša - ešte nikdy nebolo také jednoduché stať sa nezabudnuteľným hosťom.



Vhodné pre všetky veľkosti riadu.
Prispôsobia sa vašim postupom.

Už po prvom varení na inductionAir Plus si nebudete vedieť predstaviť, že ste to niekedy robili inak. Pretože minimalistický dizajn je premyslený do posledného detailu, nie je vďaka plynulo integrovanému odsávaču ani centimeter zbytočný: máte dostatok miesta i na veľmi veľký riad, hrnce a panvice, ktoré môžete voľne posúvať po celej ploche. Absolútne bezstarostný zážitok z varenia vám zaručia senzormi kontrolované a ovládané funkcie a už mnohokrát overená indukčná technológia značky Siemens. Podľa modelu sú varné dosky vybavené funkciou flexInduction alebo combiZone.




flexInduction: Prispôsobí sa vašim prániam

Varné dosky s flexInduction automaticky rozpoznávajú veľkosť a tvar riadu. Ako na želanie spojíte jediným stlačením dve varné zóny do jednej extra veľkej varnej zóny. Hranatý plech alebo niekoľko malých hrncov s omáčkami a prílohami: Teplo sa vytvára len tam, kde je potrebné. Ešte väčšiu flexibilitu vám ponúka funkcia flexMotion a powerMove Plus.



flexMotion: Pohyblivé teploty.

flexMotion si zapamätá všetky zadané nastavenia teploty. Keď presuniete hrniec na inú varnú zónu, prevezme teplotu automaticky, aby ste sa mohli koncentrovať na to, čo je skutočne dôležité - na chuť.




powerMove Plus: Tri zóny pre všetky možnosti.

Vďaka powerMove Plus môžete varnú dosku rozdeliť na tri teplotné zóny. Vpredu vyprážanie, uprostred varenie, vzadu udržiavanie teploty: Tak bude i náročné menu s niekoľkými chodmi hračkou.



combiZone: Keď potrebujete viac miesta.

Na optimálne umiestnenie veľkého riadu je možné zjednotiť dve klasické varné zóny do jednej veľkej varnej zóny jednoducho stlačením prsta.



fryingSensor Plus: Vždy ideálna teplota prípravy.

Je teplota panvice dokonalá? Integrovaný senzor pečenia fryingSensor Plus to pozná, a tiež vám to ukáže. Potom udržiava teplotu automaticky konštantnú tak dlho, ako potrebujete - pre dozlata upečené šťavnaté omelety, dokonale pripravené steaky a jemnú zeleninu.



cookingSensor Plus: Varenie bez pretečenia.

Na hrnci umiestnený senzor varenia cookingSensor Plus kontroluje teplotu a v prípade potreby ju automaticky upraví. Inteligentná funkcia navyď ukončí pretečenie vriacej vody pri varení cestovín a nutnosť neustále stáť pri sporáku: Môžete sa teda medzitým bez problémov venovať úprave stola alebo hosťom. (Je nutné dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo k modelom s výbavou cookingSensor Plus ready.)

Inovatívny koncept, ktorý šetrí miesto. Pre nekompromisne individualistickú kuchyňu.

Reprezentatívny a súčasne funkčný: Inteligentný a kompaktný koncept inductionAir Plus vás pri plánovaní kuchyne oslobodí od mnohých obmedzení. Pretože nie je nutný žiadny externý odsávač pár, môžete svoj kuchynský ostrovček nasmerovať s netieneným výhľadom na obytnú časť alebo vytvoriť efektívne akcenty pomocou príjemného svetla. Rovnako sa tento systém hodí na priestorovo úsporné kuchynské linky. Je dokonca možné umiestniť ho pod šikmou strechou alebo priamo k oknu. Časy, keď bol pôdorys pre vybavenie kuchyne určujúci, sú preč - v budúcnosti budete mať možnosť realizovať svoje predstavy bez kompromisov.

Najväčšiu flexibilitu vám ponúka inductionAir Plus i pri výbere kuchynského nábytku. Teraz sú totiž k dispozícii modely, ktoré sa dajú integrovať do štandardných skriniek so šírkou 60 centimetrov. Vďaka inductionAir Plus sa stane vaša vysnená kuchyňa skutočnosťou.



Dizajn, ktorý berie dych. Čerstvý vzduch za všetkých okolností.




Žiadne hrany vo výške čela, žiadne výpary v zornom poli, žiadny zápach v nose, žiadny hluk v ušiach: Vďaka inductionAir Plus máte hlavu v tom najužšom slova zmysle voľnú na varenie. Výkon integrovaného odsávača je pritom porovnateľný s každým konvenčným odsávačom. Paru, tuk a nepríjemný zápach totiž odvádza priamo vedľa hrncov a panvíc. Nielenže nebudete nič cítiť, ale ani nič neuvidíte: Tak efektívne ako s inductionAir Plus sa kuchynské výpary ešte nikdy nerozplynuli.



climateControl Sensor: Všetko pod kontrolou.

Integrovaný snímač kvality vzduchu neustále meria zaťaženie výparmi a zápachom a automaticky tomu prispôsobuje stupeň odvetrávania. Pracuje vždy len tak silno, ako je nevyhnutné. A keď sa po varení prepnete s hosťami do režimu vychutnávania, prepne senzor odsávač do režimu dobehu - pre príjemnú klímu pri stolovaní.



iQdrive motor: Tichý chod ešte tichší.

Vďaka iQdrive motoru s veľmi tichou, bezuhlíkovou mechanikou si vychutnáte ešte väčší pokoj napriek vyššiemu výkonu odsávania: Neujde vám teda žiaden kompliment ohľadom vášho kuchárskeho umenia.

Odvetrávanie alebo recirkulácia podľa typu kuchyne. Varná doska inductionAir Plus je vhodná na prevádzku odvetrávania a na recirkuláciu vzduchu. V prevádzke s odvetrávaním vzduchu sú výpary a pachy odvádzané priamo von. Počas prevádzky s recirkuláciou prechádza znečistený vzduch filtrom, kde je vyčistený a vracia sa späť do miestnosti. Riešenie s recirkuláciou je perfektné pre voľne stojace kuchynské ostrovčeky a bloky.

Maximálne intuitívne ovládanie.
Maximálne inšpiratívne prepojenie.

Domáce spotrebiče Siemens sú odjakživa súladom technických inovácií s dokonalou funkčnosťou a maximálnym pohodlím pri ovládaní. To dokazuje aj inductionAir Plus. Menej pohybov rukou, viac času na život: Inteligentný koncept ovládania a dokonalá konektivita vám otvoria celkom nové perspektívy.



Dual lightSlider: Decentný a intuitívny.


30 cm široký displej pre maximálne pohodlie pri ovládaní: Vďaka reaktívnemu Dual lightSlider máte všetky varné zóny aj odsávač celkom pod kontrolou použitím jediného prsta. Aby vás nič nerušilo, budú sa vám automaticky zobrazovať len tie funkcie, ktoré aktuálne potrebujete.

Home Connect: Buďte v spojení s budúcnosťou.

Vďaka Home Connect pripojíte inductionAir Plus na celkom nové možnosti: od pohodlného servisu na objednávanie príslušenstva cez digitálny návod na varenie až po inšpiratívne recepty. Amazon Echo, Google Assist alebo Kitchen Stories - počet známych partnerov sa stále rozrastá. Aj keď budúcnosť pripraví akékoľvek inovácie: S inductionAir Plus budete vždy pripravení najlepšie.

Aplikácia Home Connect: Inteligentné kontrolné centrum.

Pomocou aplikácie Home Connect môžete inductionAir Plus ovládať odkiaľkoľvek. Pošlite odporúčané nastavenia pre určitý recept priamo do varnej dosky. Nastavte si stupeň odsávania na odsávači pohodlne z gauča. Nechajte si ukázať stupeň nasýtenia filtra. Alebo cestou z domu skontrolujte, či je varná doska naozaj vypnutá.

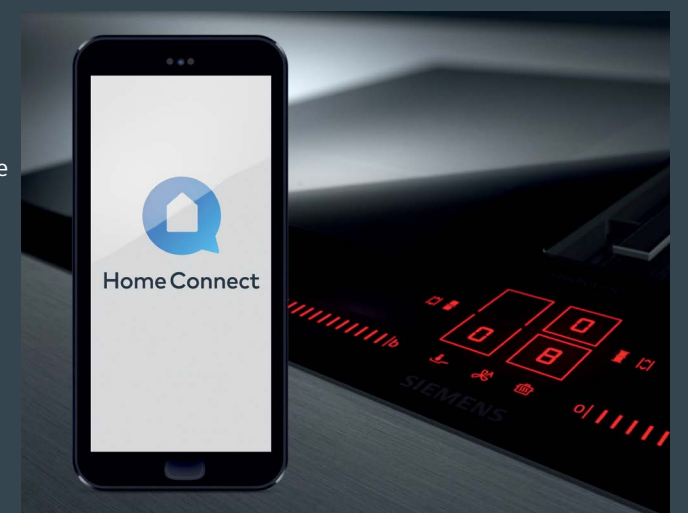

Odsávač, ktorý pracuje absolútne spoľahlivo. A pri čistení vám nepridáva prácu.

Varná doska inductionAir Plus si vás získa nielen pri varení, ale aj po ňom: Čistenie povrchov je celkom jednoduché. Pri zapustenom odsávači zabraňuje trojnásobná ochrana pretečeniu kvapaliny do vnútra ventiláčného systému. Pokiaľ však predsa len niečo spadne, všetko sa zachytí do príslušnej nádoby, v ktorej sú aj integrované nové tukové filtre. Celá jednotka sa bez problémov zmestí do horného koša umývačky riadu - a tak je varná doska rýchlo opäť pripravená pracovať.






Veľký priestor na varenie.
Veľa úložného priestoru okolo.

Vďaka kompaktnému dizajnu je inštalácia inductionAir Plus celkom jednoduchá: Zabudovanie do pracovnej dosky prebieha podľa požiadaviek na štandardnú varnú dosku značky Siemens. Vďaka maximálnej montážnej hĺbke 23 cm je nutné iba nahradiť hornú zásuvku prepážkou. Pretože sa zásuvky pri zodpovedajúcej hĺbke pracovnej dosky musia skrátiť len minimálne alebo vôbec, neprídete takmer o žiadny úložný priestor. Podľa typu kuchyne môžete hrnce, panvice a ďalší riad ukladať kedykoľvek tak, aby ste ich mali poruke.

Technické údaje a rady na plánovanie.

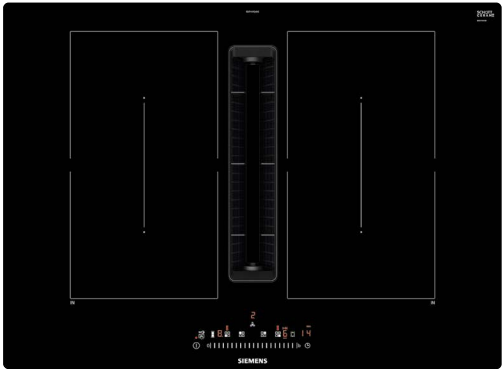

ED711FQ15E inductionAir Plus



Indukčná varná doska s odsávaním, 70 cm
Dizajn bez rámečka

1 999,00 €

	iq100	iq300	iq500	iq700
--	-------	-------	-------	-------

Indukčná varná doska	Integrovaný odsávač pár¹			
Výbava a komfort - ovládanie touchSlider 4 indukčné varné zóny, z toho 2 combiZones - powerMove - funkcia zablokovania dosky, napr. pri čistení - quickStart - reStart - timer - minútka 17 stupňov výkonu	Režim prevádzky - voliteľné odvetrávanie alebo prevádzka s recirkuláciou vzduchu (je vždy nutné zvláštne príslušenstvo) - na prevádzku s odvetrávaním vzduchu je nutná základná súprava na odvetrávanie (zvláštne príslušenstvo HZ9VEDU0) - na prevádzku s recirkuláciou vzduchu bez vedenia vzduchu je nutná základná súprava na recirkuláciu cleanAir (zvláštne príslušenstvo. HZ9VRPD0) - výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 150 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 615 m³/h - výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h			
Ekológia a bezpečnosť - bezpečnostné vypínanie - rozpoznanie hrnce - detská poistka 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - ukazovateľ spotreby energie - funkcia powerManagement - hlavný vypínač	Komfort - automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny - iQ drive: bezkeľový jednosmerný motor 9 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny - dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie) - ukazovateľ nasýtenia tukového filtra - ukazovateľ nasýtenia pachového filtra - veľkoplošný, 12-vrstvový nerezový tukový filter na maximálnu efektivitu filtrácie tuku (94 %) - vyberateľný tukový filter a jednotka na zachytenie tekutín, vhodné na umývanie v umývačke a odolné proti vysokým teplotám - horná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná na umývanie v umývačke - spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná na umývanie v umývačke			
Rýchlosť funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny	Dizajn sklokeramický kryt ventilačného otvoru umožňuje voľný pohyb a umiestnenie riadu na varnej ploche			
Výkon a veľkosť varných zón - L 38 × 21 cm 3,6 kW (3,7 kW) alebo 2 × 19 × 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) - P 38 × 21 cm 3,6 kW (3,7 kW) alebo 2 × 19 × 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)	Ekológia a bezpečnosť - trieda energetickej účinnosti: B² - priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok - trieda energetickej účinnosti odsávača: B - trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B - efektivita tukového filtra: 94 % - hluk min./max. normálny stupeň: 42/69 dB - hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo s (čiastočným) vedením: min. normálny stupeň 41 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny 72 dB(A) re 1 pW - hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: min. normálny stupeň 42 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny 74 dB(A) re 1 pW			
Rozmery V × Š × H - pripojovací kábel (1,10 m) - menovitý príkon: 7,4 kW - rozmery na vstavanie: 223 × 560 × 490 mm - rozmery spotrebiča: 223 × 710 × 522 mm - minimálna hrúbka pracovnej dosky: 16 mm	Zvláštne príslušenstvo - HZ390210, systémová panvica Ø 15 cm - HZ390220, systémová panvica Ø 19 cm - HZ390230, systémová panvica Ø 21 cm - HZ390090, panvica Wok z nerezovej ocele, vhodná na indukciu - HZ9SE030, sada hrncov 3-dielna (2 hrnce a 1 panvica) - HZ390011, nerezový pekáč, vhodný na indukciu			
	Zvláštne príslušenstvo - HZ9VEDU0, akustický filter (odvetrávanie) - HZ9VRPD0, základná súprava na recirkuláciu s (čiastočným) potrubím - HZ9VRUDO, základná súprava na recirkuláciu bez potrubia - HZ9VRCR0, 4 náhradné cleanAir filtre			

¹ Údaje o výkone vzduchu podľa EN 61591, hladina akustického výkonu podľa EN 60704-2-13, redukcia zápachu pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu podľa EN 63591.
² Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ po D.

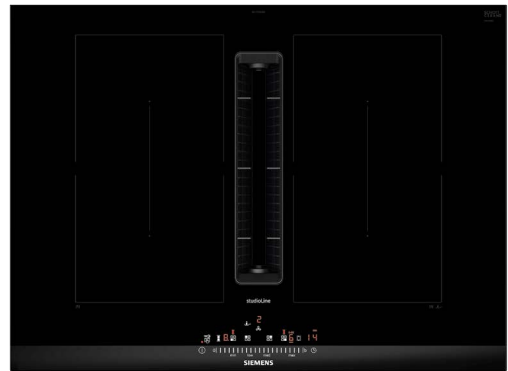

ED777FQ25E inductionAir Plus



Indukčná varná doska s odsávaním, 70 cm
Fazetový dizajn, blackSteel

2 049,00 €

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
flexInduction varná doska	Integrovaný odsávač pár¹			
studioLine - deepBlack Edition - blackSteel Design	Režim prevádzky a výkon - voliteľné odvetrávanie alebo prevádzka s recirkuláciou vzduchu (nutné zvláštne príslušenstvo) - na prevádzku s odvetrávaním vzduchu je nutná základná súprava na odvetrávanie (zvláštne príslušenstvo) - na prevádzku s recirkuláciou vzduchu s úplným alebo čiastočným vedením je nutná základná súprava na recirkuláciu (zvláštne príslušenstvo HZ9VRPD0) - na prevádzku s recirkuláciou vzduchu bez vedenia vzduchu je nutná základná súprava na recirkuláciu cleanAir (zvláštne príslušenstvo HZ9VRUD0) - výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 150 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 615 m³/h - výkon odvetrávania: min. normálny stupeň 154 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h			
Výbava a komfort - ovládanie touchSlider - senzor na pečenie so 4 teplotnými stupňami 4 indukčné varné zóny, z toho 2 combiZone - powerMove - funkcia zablokovania dosky, napr. pri čistení - quickStart - reStart - timer - minútka 17 stupňov výkonu	Komfort - automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny - iQ drive: bezkefový jednosmerný motor 9 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny - dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie) - ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra - veľ'koplošný, 12-vrstvový nerezový tukový filter na maximálnu efektivitu filtrácie tuku (94 %) - vyberateľný tukový filter a jednotka na zachytenie tekutín, vhodné na umývanie v umývačke a odolné proti vysokým teplotám - horná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná na umývanie v umývačke - spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná na umývanie v umývačke			
Ekológia a bezpečnosť - bezpečnostné vypínanie - rozpoznanie hrnca - detská poistka 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - ukazovateľ spotreby energie - funkcia powerManagement - hlavný vypínač	Bezpečnosť - bezpečnostné vypínanie - rozpoznanie hrnca - detská poistka 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - ukazovateľ spotreby energie - funkcia powerManagement - hlavný vypínač			
Rýchlosť funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny	Rýchlosť funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny			
Výkon a veľ'kosť varných zón - L 38 × 21 cm 3,6 kW (3,7 kW) alebo 2 × 19 × 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) - P 38 × 21 cm 3,6 kW (3,7 kW) alebo 2 × 19 × 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)	Výkon a veľ'kosť varných zón - L 38 × 21 cm 3,6 kW (3,7 kW) alebo 2 × 19 × 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) - P 38 × 21 cm 3,6 kW (3,7 kW) alebo 2 × 19 × 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)			
Rozmery V × Š × H - pripojovací kábel (1,10 m) - menovitý príkon: 7,4 kW - rozmery na vstavanie: 223 × 560 × 490 mm - rozmery spotrebiča: 223 × 710 × 520 mm - minimálna hrúbka pracovnej dosky: 16 mm	Rozmery V × Š × H - pripojovací kábel (1,10 m) - menovitý príkon: 7,4 kW - rozmery na vstavanie: 223 × 750 × 490 mm - rozmery spotrebiča: 223 × 802 × 522 mm - minimálna hrúbka pracovnej dosky: 16 mm			
Zvláštne príslušenstvo - HZ390210, systémová panvica Ø 15 cm - HZ390220, systémová panvica Ø 19 cm - HZ390230, systémová panvica Ø 21 cm - HZ390090, panvica Wok z nerezovej ocele, vhodná na indukciu - HZ9SE030, sada hrncov 3-dielna (2 hrnce a 1 panvica) - HZ390011, nerezový pekáč, vhodný na indukciu	Zvláštne príslušenstvo - HZ390210, systémová panvica Ø 15 cm - HZ390220, systémová panvica Ø 19 cm - HZ390230, systémová panvica Ø 21 cm - HZ390090, panvica Wok z nerezovej ocele, vhodná na indukciu - HZ9SE030, sada hrncov 3-dielna (2 hrnce a 1 panvica) - HZ390011, nerezový pekáč, vhodný na indukciu			
	Zvláštne príslušenstvo - HZ9VEDU0, akustický filter (odvetrávanie) - HZ9VRPD0, základná súprava na recirkuláciu s (čiastočným) potrubím - HZ9VRUD0, základná súprava na recirkuláciu bez potrubia - HZ9VRCR0, 4 náhradné cleanAir filtre			

¹ Údaje o výkone vzduchu podľa EN 61591, hladina akustického výkonu podľa EN 60704-2-13, redukcia zápachu pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu podľa EN 63591.

² Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ po D.

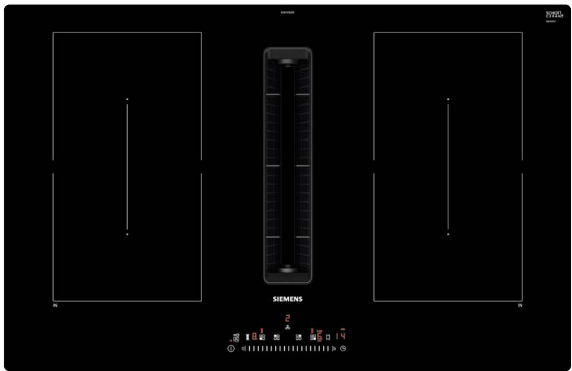

ED811FQ15E inductionAir Plus



Indukčná varná doska s odsávaním, 80 cm
Dizajn bez rámečka

2 239,00 €

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Indukčná varná doska	Integrovaný odsávač pár¹			
Výbava a komfort - senzorové ovládanie touchSlider 4 indukčné varné zóny, z toho 2 combiZones - powerMove - funkcia zablokovania dosky, napr. pri čistení - quickStart - reStart - timer - minútka 17 stupňov výkonu	Režim prevádzky a výkon - voliteľné odvetrávanie alebo prevádzka s recirkuláciou vzduchu (nutné zvláštne príslušenstvo) - na prevádzku s odvetrávaním vzduchu je nutná základná súprava na odvetrávanie (zvláštne príslušenstvo HZ9VEDU0) - na prevádzku s recirkuláciou vzduchu s úplným alebo čiastočným vedením je nutná základná súprava na recirkuláciu (zvláštne príslušenstvo HZ9VRPD0) - na prevádzku s recirkuláciou vzduchu bez vedenia vzduchu je nutná základná súprava na recirkuláciu cleanAir (zvláštne príslušenstvo HZ9VRUD0) - výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 150 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 615 m³/h - výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h			
Bezpečnosť - bezpečnostné vypínanie - rozpoznanie hrnca - detská poistka 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - ukazovateľ spotreby energie - funkcia powerManagement - hlavný vypínač	Komfort - automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny - iQ drive: bezkefový jednosmerný motor 9 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny - dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie) - ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra - veľ'koplošný, 12-vrstvový nerezový tukový filter na maximálnu efektivitu filtrácie tuku (94 %) - vyberateľný tukový filter a jednotka na zachytenie tekutín, vhodné na umývanie v umývačke a odolné proti vysokým teplotám - horná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná na umývanie v umývačke - spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná na umývanie v umývačke			
Rýchlosť funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny	Rýchlosť funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny			
Výkon a veľ'kosť varných zón - L 38 × 21 cm 3,6 kW (3,7 kW) alebo 2 × 19 × 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) - P 38 × 21 cm 3,6 kW (3,7 kW) alebo 2 × 19 × 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)	Výkon a veľ'kosť varných zón - L 38 × 21 cm 3,6 kW (3,7 kW) alebo 2 × 19 × 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) - P 38 × 21 cm 3,6 kW (3,7 kW) alebo 2 × 19 × 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)			
Rozmery V × Š × H - pripojovací kábel (1,10 m) - menovitý príkon: 7,4 kW - rozmery na vstavanie: 223 × 750 × 490 mm - rozmery spotrebiča: 223 × 802 × 522 mm - minimálna hrúbka pracovnej dosky: 16 mm	Rozmery V × Š × H - pripojovací kábel (1,10 m) - menovitý príkon: 7,4 kW - rozmery na vstavanie: 223 × 750 × 490 mm - rozmery spotrebiča: 223 × 802 × 522 mm - minimálna hrúbka pracovnej dosky: 16 mm			
Zvláštne príslušenstvo - HZ390210, systémová panvica Ø 15 cm - HZ390220, systémová panvica Ø 19 cm - HZ390230, systémová panvica Ø 21 cm - HZ390090, panvica Wok z nerezovej ocele, vhodná na indukciu - HZ9SE030, sada hrncov 3-dielna (2 hrnce a 1 panvica) - HZ390011, nerezový pekáč, vhodný na indukciu	Zvláštne príslušenstvo - HZ390210, systémová panvica Ø 15 cm - HZ390220, systémová panvica Ø 19 cm - HZ390230, systémová panvica Ø 21 cm - HZ390090, panvica Wok z nerezovej ocele, vhodná na indukciu - HZ9SE030, sada hrncov 3-dielna (2 hrnce a 1 panvica) - HZ390011, nerezový pekáč, vhodný na indukciu			
	Zvláštne príslušenstvo - HZ9VEDU0, akustický filter (odvetrávanie) - HZ9VRPD0, základná súprava na recirkuláciu s (čiastočným) potrubím - HZ9VRUD0, základná súprava na recirkuláciu bez potrubia - HZ9VRCR0, 4 náhradné cleanAir filtre			

¹ Údaje o výkone vzduchu podľa EN 61591, hladina akustického výkonu podľa EN 60704-2-13, redukcia zápachu pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu podľa EN 63591.

² Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ po D.


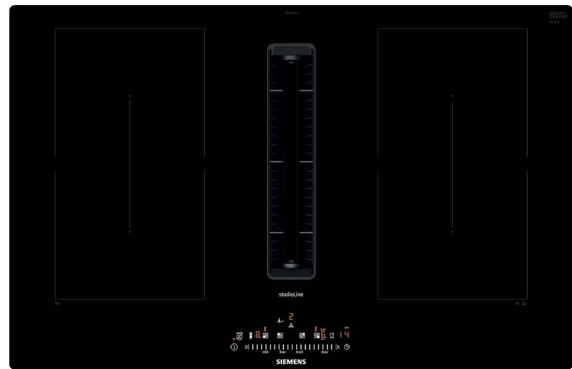


ED807FQ25E inductionAir Plus

Indukčná varná doska s odsávaním, 80 cm
Dizajn bez rámečka, zápusťná do roviny pracovnej dosky

2 279,00 €

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Indukčná varná doska				
Integrovaný odsávač pár¹				
Výbava a komfort				
• senzorové ovládanie touchSlider				
• 4 indukčné varné zóny, z toho 2 combiZones				
• fryingSensor so 4 úrovňami stupňov teploty				
• powerMove				
• funkcia zablokovania dosky, napr. pri čistení				
• quickStart				
• reStart				
• timer				
• minútka				
• 17 stupňov výkonu				
Bezpečnosť				
• bezpečnostné vypínanie				
• rozpoznanie hrnca				
• detská poistka				
• 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu				
• ukazovateľ spotreby energie				
• funkcia powerManagement				
• hlavný vypínač				
Rýchlosť				
• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny				
Výkon a veľkosť varných zón				
• L 38 × 21 cm 3,6 kW (3,7 kW) alebo 2 × 19 × 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)				
• P 38 × 21 cm 3,6 kW (3,7 kW) alebo 2 × 19 × 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)				
Rozmery V × Š × H				
• pripojovací kábel (1,10 m)				
• menovitý príkon: 7,4 kW				
• rozmery na vstavanie: 223 × 796 × 516 mm				
• rozmery spotrebiča: 223 × 792 × 512 mm				
• minimálna hrúbka pracovnej dosky: 30 mm				
Zvláštne príslušenstvo				
• HZ390210, systémová panvica Ø 15 cm				
• HZ390220, systémová panvica Ø 19 cm				
• HZ390230, systémová panvica Ø 21 cm				
• HZ390090, panvica Wok z nerezovej ocele, vhodná na indukciu				
• HZ95E030, sada hrncov 3-dielna (2 hrnce a 1 panvica)				
• HZ390011, nerezový pekáč, vhodný na indukciu				
Komfort				
• automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny				
• iQ drive: bezkefový jednosmerný motor				
• 9 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny				
• dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie)				
• ukazovateľ nasýtenia tukového filtra				
• ukazovateľ nasýtenia pachového filtra				
• veľkoplošný, 12-vrstvový nerezový tukový filter na maximálnu efektivitu filtrácie tuku (94 %)				
• vyberateľný tukový filter a jednotka na zachytenie tekutín, vhodné na umývanie v umývačke a odolné proti vysokým teplotám				
• horná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná na umývanie v umývačke				
• spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná na umývanie v umývačke				
Dizajn				
• sklokeramický kryt ventilačného otvoru umožňuje voľný pohyb a umiestnenie riadu na varnej ploche				
Ekológia a bezpečnosť				
• trieda energetickej účinnosti: B²				
• priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok				
• trieda energetickej účinnosti odsávača: B				
• trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B				
• efektivita tukového filtra: 94 %				
• hlučnosť min./max. normálny stupeň: 42/69 dB				
• hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo s (čiastočným) vedením: min. normálny stupeň 41 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny 72 dB(A) re 1 pW				
• hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: min. normálny stupeň 42 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny 74 dB(A) re 1 pW				
• horná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná na umývanie v umývačke				
• spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná na umývanie v umývačke				
Zvláštne príslušenstvo				
• HZ9VEDU0, akustický filter (odvetrávanie)				
• HZ9VRPD0, základná súprava na recirkuláciu s (čiastočným) potrubím				
• HZ9VRUD0, základná súprava na recirkuláciu bez potrubia				
• HZ9VRCR0, 4 náhradné cleanAir filtre				

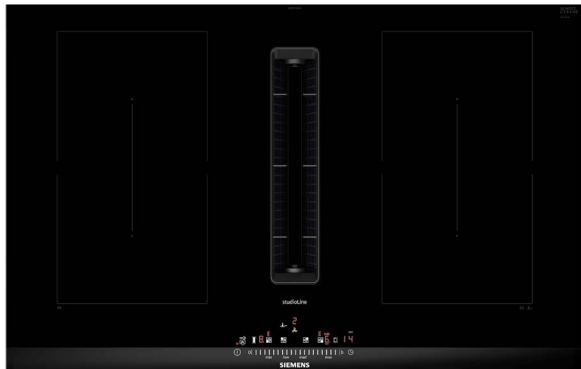


ED877FQ25E inductionAir Plus

Indukčná varná doska s odsávaním, 80 cm
Fazetový dizajn, blackSteel

2 279,00 €

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Indukčná varná doska				
Integrovaný odsávač pár¹				
Výbava a komfort				
• senzorové ovládanie touchSlider				
• 4 indukčné varné zóny, z toho 2 combiZones				
• fryingSensor so 4 úrovňami stupňov teploty				
• powerMove				
• funkcia zablokovania dosky, napr. pri čistení				
• quickStart				
• reStart				
• timer				
• minútka				
• 17 stupňov výkonu				
Bezpečnosť				
• bezpečnostné vypínanie				
• rozpoznanie hrnca				
• detská poistka				
• 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu				
• ukazovateľ spotreby energie				
• funkcia powerManagement				
• hlavný vypínač				
Rýchlosť				
• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny				
Výkon a veľkosť varných zón				
• L 38 × 21 cm 3,6 kW (3,7 kW) alebo 2 × 19 × 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)				
• P 38 × 21 cm 3,6 kW (3,7 kW) alebo 2 × 19 × 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)				
Rozmery V × Š × H				
• pripojovací kábel (1,10 m)				
• menovitý príkon: 7,4 kW				
• rozmery na vstavanie: 223 × 750 × 490 mm				
• rozmery spotrebiča: 223 × 812 × 520 mm				
• minimálna hrúbka pracovnej dosky: 16 mm				
Zvláštne príslušenstvo				
• HZ390210, systémová panvica Ø 15 cm				
• HZ390220, systémová panvica Ø 19 cm				
• HZ390230, systémová panvica Ø 21 cm				
• HZ390090, panvica Wok z nerezovej ocele, vhodná na indukciu				
• HZ95E030, sada hrncov 3-dielna (2 hrnce a 1 panvica)				
• HZ390011, nerezový pekáč, vhodný na indukciu				
Komfort				
• automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny				
• iQ drive: bezkefový jednosmerný motor				
• 9 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny				
• dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie)				
• ukazovateľ nasýtenia tukového filtra				
• ukazovateľ nasýtenia pachového filtra				
• veľkoplošný, 12-vrstvový nerezový tukový filter na maximálnu efektivitu filtrácie tuku (94 %)				
• vyberateľný tukový filter a jednotka na zachytenie tekutín, vhodné na umývanie v umývačke a odolné proti vysokým teplotám				
• horná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná na umývanie v umývačke				
• spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná na umývanie v umývačke				
Dizajn				
• sklokeramický kryt ventilačného otvoru umožňuje voľný pohyb a umiestnenie riadu na varnej ploche				
Ekológia a bezpečnosť				
• trieda energetickej účinnosti: B²				
• priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok				
• trieda energetickej účinnosti odsávača: B				
• trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B				
• efektivita tukového filtra: 94 %				
• hlučnosť min./max. normálny stupeň: 42/69 dB				
• hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo s (čiastočným) vedením: min. normálny stupeň 41 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny 72 dB(A) re 1 pW				
• hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: min. normálny stupeň 42 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny 74 dB(A) re 1 pW				
• horná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná na umývanie v umývačke				
• spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná na umývanie v umývačke				
Zvláštne príslušenstvo				
• HZ9VEDU0, akustický filter (odvetrávanie)				
• HZ9VRPD0, základná súprava na recirkuláciu s (čiastočným) potrubím				
• HZ9VRUD0, základná súprava na recirkuláciu bez potrubia				
• HZ9VRCR0, 4 náhradné cleanAir filtre				

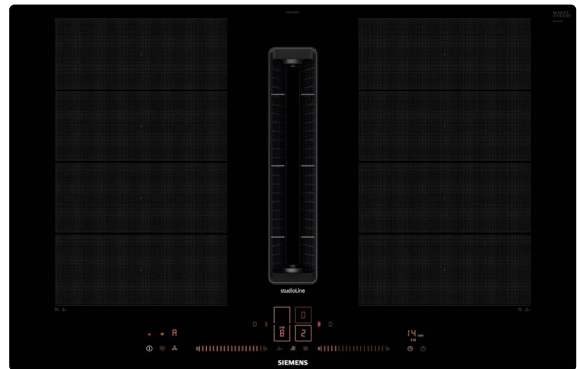

EX807LX67E inductionAir Plus

Indukčná varná doska s odsávaním, 80 cm
Dizajn bez rámečka, zápusťná do roviny pracovnej dosky

studioLine

Ovládajte domáce spotrebiče pomocou aplikácie Home Connect



2 839,00 €

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
flexInduction varná doska	Integrovaný odsávač pár¹			
studioLine deepBlack Edition	Režim prevádzky a výkon - voliteľné odvetrávanie alebo prevádzka s recirkuláciou vzduchu (nutné zvláštne príslušenstvo) - na prevádzku s odvetrávaním vzduchu je nutná základná súprava na odvetrávanie (zvláštne príslušenstvo HZ9VEDU0) - na prevádzku s recirkuláciou vzduchu s úplným alebo čiastočným vedením je nutná základná súprava na recirkuláciu cleanAir (zvláštne príslušenstvo HZ9VRPD0) - na prevádzku s recirkuláciou vzduchu bez vedenia vzduchu je nutná základná súprava na recirkuláciu cleanAir (zvláštne príslušenstvo HZ9VRUD0) - výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 150 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 615 m³/h - výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h			
Výbava a komfort - ovládanie Dual lightSlider - senzor na pečenie Plus s 5 teplotnými stupňami - cookingSensor Plus ready (senzor varenia nie je súčasťou dodávky) 4 indukčné varné zóny, z toho 2 flexInduction - powerMove Plus - varioMotion - funkcia zablokovania dosky, napr. pri čistení - quickStart - reStart - timer - minútka 17 stupňov výkonu - možnosť pripojenia Home Connect	Komfort - automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny - iQ drive: bezkefový jednosmerný motor 17 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny - senzorické, plne automatické ovládanie stupňov odsávača (možné manuálne ovládanie) - dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie) - ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra - veľkoplošný, 12-vrstvový nerezový tukový filter na maximálnu efektivitu filtrácie tuku (94 %) - vyberateľný tukový filter a jednotka na zachytenie tekutín, vhodné na umývanie v umývačke a odolné proti vysokým teplotám - horná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná na umývanie v umývačke - spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná na umývanie v umývačke			
Ekológia a bezpečnosť - bezpečnostné vypínanie - rozpoznanie hrnca - detská poistka 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - ukazovateľ spotreby energie - funkcia powerManagement - hlavný vypínač	Rýchlosť - funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny - funkcia panBoost pre panvice			
Výkon a veľkosť varných zón - L 40 × 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) alebo 2 × 20 × 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) - P 40 × 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) alebo 2 × 20 × 24 cm 2,2 kW (3,7 kW)	Dizajn sklokeramický kryt ventilačného otvoru umožňuje voľný pohyb a umiestnenie riadu na varnej ploche			
Rozmery V × Š × H - pripojovací kábel (1,10 m) - menovitý príkon: 7,4 kW - rozmery na vstavanie: 227 × 780 × 500–516 mm - rozmery spotrebiča: 227 × 792 × 512 mm - minimálna hrúbka pracovnej dosky: 16 mm	Ekológia a bezpečnosť - trieda energetickej účinnosti: B² - priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok - trieda energetickej účinnosti odsávača: B - trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B - efektivita tukového filtra: 94 % - hluk min./max. normálny stupeň: 42/69 dB - hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo s (čiastočným) vedením: min. normálny stupeň 41 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny 72 dB(A) re 1 pW - hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: min. normálny stupeň 42 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny 74 dB(A) re 1 pW			
Zvláštne príslušenstvo - HZ39050, bezdrôtový teplotný senzor pre varnú dosku - HZ390522, grilovací plát - HZ390512, Teppan Yaki - HZ390210, systémová panvica Ø 15 cm - HZ390220, systémová panvica Ø 19 cm - HZ390230, systémová panvica Ø 21 cm - HZ390090, panvica Wok z nerezovej ocele, vhodná na indukciu - HZ9SE030, sada hrncov 3-dielna (2 hrnce a 1 panvica) - HZ390011, nerezový pekáč, vhodný na indukciu	Zvláštne príslušenstvo - HZ9VEDU0, akustický filter (odvetrávanie) - HZ9VRPD0, základná súprava na recirkuláciu s (čiastočným) potrubím - HZ9VRUD0, základná súprava na recirkuláciu bez potrubia - HZ9VRCR0, 4 náhradné cleanAir filtre			



EX875LX67E inductionAir Plus

Indukčná varná doska s odsávaním, 80 cm
Fazetový dizajn, nerez

2 839,00 €


	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
flexInduction varná doska	Integrovaný odsávač pár¹			
Výbava a komfort - ovládanie Dual lightSlider - senzor na pečenie plus s 5 teplotnými stupňami - cookingSensor Plus ready (senzor varenia nie je súčasťou dodávky) 4 indukčné varné zóny, z toho 2 flexInduction - powerMove Plus - varioMotion - funkcia zablokovania dosky, napr. pri čistení - quickStart - reStart - timer - minútka 17 stupňov výkonu - stopky pre varnú dosku - funkcia udržiavania tepla - možnosť pripojenia Home Connect	Režim prevádzky a výkon - voliteľné odvetrávanie alebo prevádzka s recirkuláciou vzduchu (nutné zvláštne príslušenstvo) - na prevádzku s odvetrávaním vzduchu je nutná základná súprava na odvetrávanie (zvláštne príslušenstvo HZ9VEDU0) - na prevádzku s recirkuláciou vzduchu s úplným alebo čiastočným vedením je nutná základná súprava na recirkuláciu cleanAir (zvláštne príslušenstvo HZ9VRPD0) - na prevádzku s recirkuláciou vzduchu bez vedenia vzduchu je nutná základná súprava na recirkuláciu cleanAir (zvláštne príslušenstvo HZ9VRUD0) - výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 150 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 615 m³/h - výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h			
Ekológia a bezpečnosť - bezpečnostné vypínanie - rozpoznanie hrnca - detská poistka 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - ukazovateľ spotreby energie - funkcia powerManagement - hlavný vypínač	Komfort - automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny - iQ drive: bezkefový jednosmerný motor 17 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny - senzorické, plne automatické ovládanie stupňov odsávača (možné manuálne ovládanie) - dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie) - ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra - veľkoplošný, 12-vrstvový nerezový tukový filter na maximálnu efektivitu filtrácie tuku (94 %) - vyberateľný tukový filter a jednotka na zachytenie tekutín, vhodné na umývanie v umývačke a odolné proti vysokým teplotám - horná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná na umývanie v umývačke - spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná na umývanie v umývačke			
Rýchlosť - funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny - funkcia panBoost pre panvice	Dizajn sklokeramický kryt ventilačného otvoru umožňuje voľný pohyb a umiestnenie riadu na varnej ploche			
Výkon a veľkosť varných zón - L 40 × 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) alebo 2 × 20 × 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) - P 40 × 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) alebo 2 × 20 × 24 cm 2,2 kW (3,7 kW)	Ekológia a bezpečnosť - trieda energetickej účinnosti: B² - priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok - trieda energetickej účinnosti odsávača: B - trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B - efektivita tukového filtra: 94 % - hluk min./max. normálny stupeň: 42/69 dB - hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo s (čiastočným) vedením: min. normálny stupeň 41 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny 72 dB(A) re 1 pW - hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: min. normálny stupeň 42 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny 74 dB(A) re 1 pW			
Rozmery V × Š × H - pripojovací kábel (1,10 m) - menovitý príkon: 7,4 kW - rozmery na vstavanie: 223 × 750 × 490 mm - rozmery spotrebiča: 223 × 812 × 520 mm - minimálna hrúbka pracovnej dosky: 16 mm	Zvláštne príslušenstvo - HZ39050, bezdrôtový teplotný senzor pre varnú dosku - HZ390522, grilovací plát - HZ390512, Teppan Yaki - HZ390210, systémová panvica Ø 15 cm - HZ390220, systémová panvica Ø 19 cm - HZ390230, systémová panvica Ø 21 cm - HZ390090, panvica Wok z nerezovej ocele, vhodná na indukciu - HZ9SE030, sada hrncov 3-dielna (2 hrnce a 1 panvica) - HZ390011, nerezový pekáč, vhodný na indukciu			
Zvláštne príslušenstvo - HZ9VEDU0, akustický filter (odvetrávanie) - HZ9VRPD0, základná súprava na recirkuláciu s (čiastočným) potrubím - HZ9VRUD0, základná súprava na recirkuláciu bez potrubia - HZ9VRCR0, 4 náhradné cleanAir filtre	Zvláštne príslušenstvo - HZ9VEDU0, akustický filter (odvetrávanie) - HZ9VRPD0, základná súprava na recirkuláciu s (čiastočným) potrubím - HZ9VRUD0, základná súprava na recirkuláciu bez potrubia - HZ9VRCR0, 4 náhradné cleanAir filtre			

¹ Údaje o výkone vzduchu podľa EN 61591, hladina akustického výkonu podľa EN 60704-2-13, redukcia zápachu pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu podľa EN 63591.

² Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ po D.

¹ Údaje o výkone vzduchu podľa EN 61591, hladina akustického výkonu podľa EN 60704-2-13, redukcia zápachu pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu podľa EN 63591.

² Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ po D.

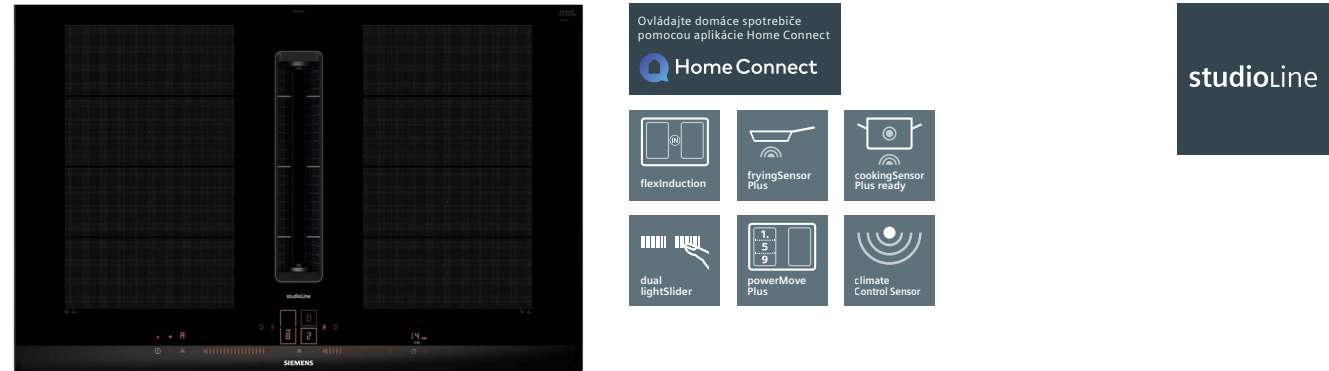

EX877LX67E inductionAir Plus

Indukčná varná doska s odsávaním, 80 cm
Fazetový dizajn, blackSteel

2 839,00 €

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
flexInduction varná doska				
studioLine • deepBlack Edition • blackSteel Design				
Výbava a komfort • ovládanie Dual lightSlider • senzor na pečenie Plus s 5 teplotnými stupňami • cookingSensor Plus ready (senzor varenia nie je súčasťou dodávky) • 4 indukčné varné zóny, z toho 2 flexInduction • powerMove Plus • varioMotion • funkcia zablokovania dosky, napr. pri čistení • quickStart • reStart • timer • minútka • 17 stupňov výkonu • možnosť pripojenia Home Connect				
Ekológia a bezpečnosť • bezpečnostné vypínanie • rozpoznanie hrnca • detská poistka • 2-stupňový ukazovateľ zvyčového tepla pre každú varnú zónu • ukazovateľ spotreby energie • funkcia powerManagement • hlavný vypínač				
Rýchlosť • funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny • funkcia panBoost pre panvice				
Výkon a veľkosť varných zón • L 40 × 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) alebo 2× 20 × 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) • P 40 × 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) alebo 2× 20 × 24 cm 2,2 kW (3,7 kW)				
Rozmery V × Š × H • pripojovací kábel (1,10 m) • menovitý príkon: 7,4 kW • rozmery na vstavanie: 223 × 750 × 490 mm • rozmery spotrebiča: 223 × 812 × 520 mm • minimálna hrúbka pracovnej dosky: 16 mm				
Zvláštne príslušenstvo • HZ39050, bezdrôtový teplotný senzor pre varnú dosku • HZ390522, grilovací plát • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390210, systémová panvica Ø 15 cm • HZ390220, systémová panvica Ø 19 cm • HZ390230, systémová panvica Ø 21 cm • HZ390090, panvica Wok z nerezovej ocele, vhodná na indukciu • HZ9SE030, sada hrncov 3-dielna (2 hrnce a 1 panvica) • HZ390011, nerezový pekáč, vhodný na indukciu				
Integrovaný odsávač pár ¹				
Režim prevádzky • voliteľné odvetrávanie alebo prevádzka s recirkuláciou vzduchu (nutné zvláštne príslušenstvo) • na prevádzku s odvetrávaním vzduchu je nutná základná súprava na odvetrávanie (zvláštne príslušenstvo HZ9VEDU0) • na prevádzku s recirkuláciou vzduchu s úplným alebo čiastočným vedením vzduchu je nutná základná súprava na recirkuláciu cleanAir (zvláštne príslušenstvo HZ9VRPD0) • na prevádzku s recirkuláciou vzduchu bez vedenia vzduchu je nutná základná súprava na recirkuláciu cleanAir (zvláštne príslušenstvo HZ9VRUD0) • výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 150 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 615 m³/h • výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h				
Komfort • automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny • iQ drive: bezkefový jednosmerný motor • 17 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny • senzorické, plne automatické ovládanie stupňov odsávača (možné manuálne ovládanie) • dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie) • ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra • veľkoplošný, 12-vrstvový nerezový tukový filter na maximálnu efektivitu filtrácie tuku (94 %) • vyberateľný tukový filter a jednotka na zachytenie tekutín, vhodné na umývanie v umývačke a odolné proti vysokým teplotám • horná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná na umývanie v umývačke • spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná na umývanie v umývačke				
Dizajn • sklokeramický kryt ventilačného otvoru umožňuje voľný pohyb a umiestnenie riadu na varnej ploche				
Ekológia a bezpečnosť • trieda energetickej účinnosti: B² • priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok • trieda energetickej účinnosti odsávača: B • trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B • efektivita tukového filtra: 94 % • hluk min./max. normálny stupeň: 42/69 dB • hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: min. normálny stupeň 41 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívni 72 dB(A) re 1 pW • hodnoty hluku při provozu s odvětráváním vzduchu: min. normální stupeň 42 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny 74 dB(A) re 1 pW				
Zvláštne príslušenstvo • HZ9VEDU0, akustický filter (odvetrávanie) • HZ9VRPD0, základná súprava na recirkuláciu s (čiastočným) potrubím • HZ9VRUD0, základná súprava na recirkuláciu bez potrubia • HZ9VRCR0, 4 náhradné cleanAir filtre				



¹ Údaje o výkone vzduchu podľa EN 61591, hladina akustického výkonu podľa EN 60704-2-13, redukcia zápachu pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu podľa EN 63591.

² Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ po D.

Plánujete inštaláciu k stene alebo do ostrovčeka? Odvetrávanie alebo recirkuláciu?

Pre novú varnú dosku inductionAir Plus neexistujú žiadne obmedzenia.

Či už ako funkčný, priestorovo úsporný návrh pri stene alebo ako otvorený koncept životného priestoru s návrhom ostrovčeka - slobode sa medze nekladú - varná doska inductionAir Plus sa dokonale prispôsobí.

Všetky varianty inductionAir Plus sa dajú naplánovať v konfigurácii odvetrávania aj recirkulácie. Tak sa dajú realizovať klasické koncepcie obývačky a kuchyne, ale aj progresívne dizajnové návrhy až po plávajúce ostrovčeky celkom bez kanálov veúcich vzduch.



V konfigurácii odvetrávania sú nasaté výpary z varenia vedené za účelom odstránenia zápachu pomocou systému plochých kanálov až k otvoru v stene.



V konfigurácii recirkulácie sa nasaté kuchynské výpary filtrujú cez výkonné a odolné uhlíkové filtre a odstraňujú z nich zápach. Tieto filtre sú pohodlné a prakticky prístupné z hornej časti spotrebiča. Vďaka tejto integrácii v spotrebiči nemusia byť recirkulačné filtre umiestnené na ťažko prístupných miestach, ako je systém kanálov alebo oblasť sokla. To uľahčuje a dodatočne rozširuje možnosti plánovania. Návrhy sú možné bez vedenia vzduchu, s čiastočne vedeným vzduchom alebo s celkom vedeným vzduchom v recirkulácii - podľa príslušnej situácie a prania zákazníka.

Plánovanie montáže je prvýkrát bez-
problémovo možné do spodných skriniek
so šírkou 60 cm.

Varianty modelov pre ≥ 60 cm spodnej skrinky



Dizajn bez rámčeka,
inštalácia na pracovnú
dosku



Dizajn bez rámčeka,
zapustenie do roviny
pracovnej dosky

Štandardný rozmer výrezu
pracovnej dosky
(Š × H) 560 × 490 mm
ED711FQ15E

Štandardný rozmer výrezu
pracovnej dosky
(Š × H) 560 × 490 mm
ED707FQ25E

Varianty modelov pre ≥ 80 cm spodnej skrinky



Dizajn bez rámčeka,
inštalácia na pracovnú
dosku



Fazetový dizajn, inštalácia
na pracovnú dosku

Štandardný rozmer výrezu
pracovnej dosky
(Š × H) 750 × 490 mm
ED811FQ15E

Štandardný rozmer výrezu
pracovnej dosky
(Š × H) 750 × 490 mm
**EX877LX67E, EX875LX67E,
ED877FQ25E**



Dizajn bez rámčeka,
zapustenie do roviny
pracovnej dosky

Štandardný rozmer výrezu
pracovnej dosky
(Š × H) 780 × 500 mm
EX807LX67E, ED807FQ25E

Neobmedzené možnosti inštalačného
príslušenstva umožňujú vedenie vzduchu
vo všetkých štandardných rozmeroch.

PREVÁDZKA RECIRKULÁCIE	Nevedená		HZ9VRUD0 	Nevyhnutné príslušenstvo na konfigurácie recirkulácie bez vedenia vzduchu. Systém umožňuje najjednoduchšie plánovanie a pohodlné rýchlu montáž. Obsahuje: - 4 výkonné recirkulačné cleanAir filtre s veľkou filtračnou plochou a s vysokým výkonom redukcie zápachu (aj rybacia aróma), pri intenzívnom varení so životnosťou až 360 hodín. Badateľne redukujú zápach a optimalizujú psychoakustiku. Teleskopický prvok vedenia vzduchu s integrovanými tesniacimi krúžkami a samolepiacim upínacím rámom umožní najjednoduchšie spojenie výstupu vzduchu zo zariadenia a výrezom v zadnej stene nábytku. Je nutný otvor na spätný tok vzduchu s veľkosťou 400 cm² v oblasti sokla. Je nutný vertikálny otvor na spätný tok s veľkosťou min. 25 mm za zadnou stenou nábytku. Pre ideálny výkon spotrebiča odporúčame 50 mm.
	Čiastočne vedená		HZ9VRPD0* 	Nevyhnutné základné príslušenstvo na konfigurácie recirkulácie s čiastočným alebo úplným vedením vzduchu. Obsahuje: - 4 výkonné recirkulačné cleanAir filtre s veľkou filtračnou plochou a s vysokým výkonom redukcie zápachu (aj rybacia aróma), pri intenzívnom varení so životnosťou až 360 hodín. Badateľne redukujú zápach a optimalizujú psychoakustiku. Výstup vzduchu na zadnej strane spotrebiča sa dá priamo napojiť s vonkajším plochým potrubným prvkom (NW 50), a tak je pri čiastočne riadenej cirkulácii rozptýlený odtokový vzduch do oblasti sokla. Difúzer môže byť tiež priamo spojený s prvkom na výstup vzduchu (pri plne riadenej recirkulácii) pomocou lepiacej pásky. Pomocou lepiacej pásky môžete spojiť difúzer a prvok na výstup vzduchu, ako sú lamelové alebo dekoračné mriežky v sokli, ktoré zaisťujú výrobcovia kuchynského nábytku. Je nutné k samčiemu plochému potrubiu pred vložením potrubníkového prvku do spotrebiča pripevniť tesnenie, aby bola zaistená vzduchotesnosť (výstup vzduchu na zadnej strane spotrebiča sa dá priamo napojiť s vonkajším plochým potrubným prvkom (NW 150). Veľká variabilita potrubných prvkov NW 150 umožňuje flexibilné a jednoduché plánovanie. Všetky ďalšie potrebné ploché potrubné prvky (NW 150) musia byť dodatočne objednané cez predajcu vzduchotechniky alebo ako zvlášťne príslušenstvo. V oblasti sokla musí byť dodržaný otvor na spätný tok vzduchu 400 cm².
	Celkom vedená			
	Celkom vedená		HZ9VEDU0* 	Nevyhnutné príslušenstvo na konfigurácie odvetrávania. Obsahuje: - 4 výkonné akustické filtre, ktoré badateľne zlepšujú psychoakustiku v obytnom priestore. Je nutné k samčiemu plochému potrubiu pred vložením potrubníkového prvku do spotrebiča pripevniť tesnenie, aby bola zaistená vzduchotesnosť (výstup vzduchu na zadnej strane spotrebiča sa dá priamo napojiť s vonkajším plochým potrubným prvkom (NW 150). Veľká variabilita potrubných prvkov NW 150 umožňuje flexibilné a jednoduché plánovanie.

*Súčasťou dodávky príslušenstva nie sú prvky lochého kanálu. Tie treba objednať zvlášť na základe individuálneho návrhu - pozri strana 31.

Pokyny na plánovanie vonkajších stien inštaláciou v konfigurácii recirkulácie.



Na dobre izolovaných vonkajších stenách sú možné všetky typy recirkulácie.




Na neizolovaných vonkajších stenách odporúčame plánovanie konfigurácie recirkulácie s čiastočne alebo celkom vedeným vzduchom, aby sa minimalizovala prípadná kondenzácia.

Pokyny ohľadom hĺbky zásuviek a hĺbky pracovnej dosky.







Pretože odvod vzduchu vo všetkých konfiguráciách je vedený v zásade za nábytkom, neexistujú žiadne obmedzenia v hĺbke zásuviek.

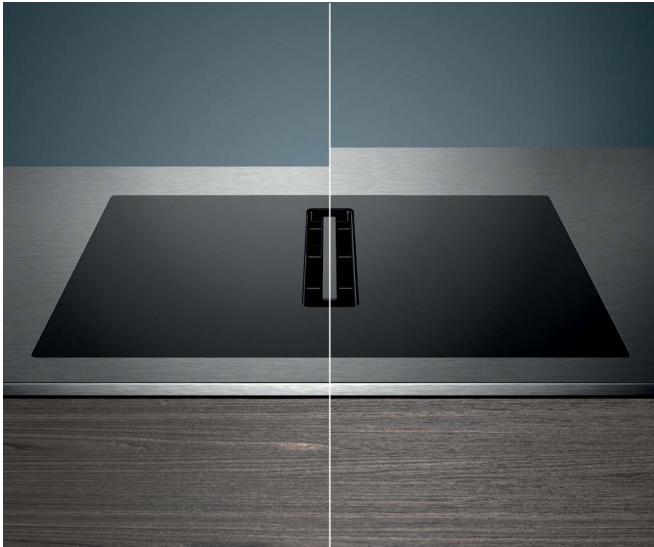

Plánovanie a inštalácia pri recirkulácii bez vedenia vzduchu sú možné od hĺbky pracovnej dosky 600 mm. Plánovanie a inštalácia s (čiastočne) vedeným vzduchom pri recirkulácii alebo odvetrávaní sú možné od hĺbky pracovnej dosky ≥ 700mm.

Zvláštne príslušenstvo - filtre

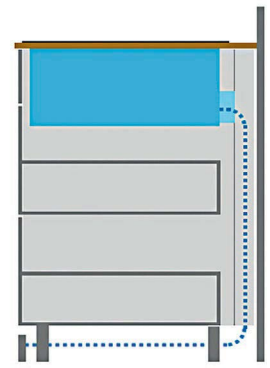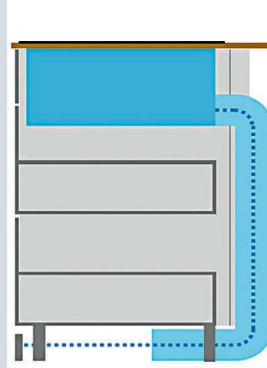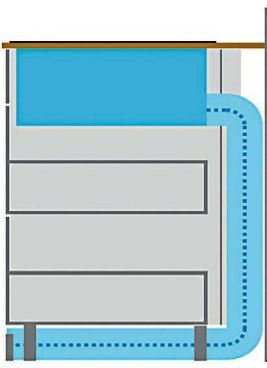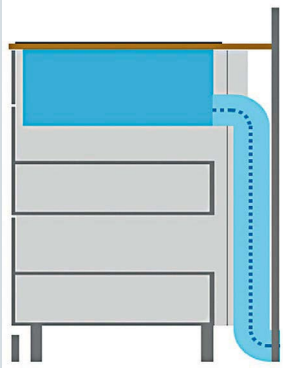Prevádzka s recirkuláciou bez vedenia vzduchu ¹	Prevádzka s recirkuláciou s vedením vzduchu ²		Prevádzka s odvetrávaním vzduchu ²
HZ9VRUD0 Prevádzka s recirkuláciou bez vedenia vzduchu	HZ9VRPD0 Základná súprava na recirkuláciu: čiastočne vedený vzduch	HZ9VRPD0 Základná sada na recirkuláciu: plne vedený vzduch	HZ9VEDU0 Akustický filter
			
149,00 €	149,00 €	149,00 €	75,00 €
			


Zvláštne príslušenstvo – odtáhové potrubie*

HZ9VDSB1	HZ9VDSB2	HZ9VDSB3	HZ9VDSI0
			
ploché koleno 90°, horizontálne	ploché koleno 90°, vertikálne, skrátená verzia, na hĺbku pracovnej dosky 70 cm	ploché koleno 90°, vertikálne, menší rádius, na hĺbku pracovnej dosky 65 cm	redukcia: guľaté Ø 150 mm / ploché
35,00 €	29,00 €	29,00 €	35,00 €
HZ9VDSI1	HZ9VDSM1	HZ9VDSM2	HZ9VDSI1
			
kolenová redukcia 90°, guľaté Ø 150 mm/ploché	ploché potrubie, 50 cm	ploché potrubie, 100 cm	plochý spojovací diel
35,00 €	25,00 €	49,00 €	15,00 €

¹: Možné od hĺbky pracovnej dosky 60 cm. 2. Možné od hĺbky pracovnej dosky 70 cm. Potrebné potrubné prvky je nutné zakúpiť v predajni vzduchotechniky ako zvláštne príslušenstvo* alebo zaistiť u dodávateľa stavby. Súčasťou príslušenstva sú pachové filtre a difúzer.
*k dodaniu od 12/2020

Príslušenstvo.

Odvetrávanie

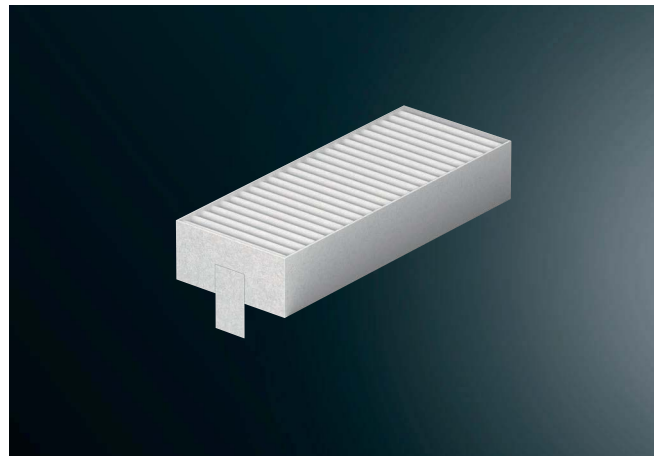

HZ9VEDU0
Akustický filter

- Nevyhnutné príslušenstvo na prevádzku s odvetrávaním.
- Obsahuje 4 výkonné, akustické filtre na nižšiu hladinu hluku a výrazne zlepšenú akustiku.

Recirkulácia bez vedenia vzduchu



HZ9VRUD0
Štartovacia súprava na recirkuláciu
bez vedenia vzduchu

- Nevyhnutné príslušenstvo na prevádzku s recirkuláciou bez vedenia vzduchu (bez potrubia)
- Obsahuje 4 integrované, výkonné pachové cleanAir filtre, ktoré badateľne redukujú pachy a arómu pri varení (napr. rybácich pokrmov).
- Veľký povrch filtra s vysokou schopnosťou znižovania zápachu sa pýši životnosťou cca 360 hodín pri intenzívnom varení.
- Redukuje hlučnosť a optimalizuje psychoakustiku.

Recirkulácia s (čiastočným) vedením vzduchu



HZ9VRPD0
Štartovacia súprava na recirkuláciu
s (čiastočným) vedením vzduchu

- Nevyhnutné základné príslušenstvo na všetky konfigurácie recirkulácie s čiastočným alebo úplným vedením vzduchu (s potrubím).
- Obsahuje 4 integrované, výkonné pachové cleanAir filtre, ktoré badateľne redukujú pachy a arómu pri varení (napr. rybácich pokrmov).
- Veľký povrch filtra s vysokou schopnosťou znižovania zápachu sa pýši životnosťou cca 360 hodín pri intenzívnom varení.
- Redukuje hlučnosť a optimalizuje psychoakustiku.
- Difúzny prvok sa dá pripevniť priamo na prvky plochého potrubia. Pri konfigurácii recirkulácie s čiastočným alebo úplným vedením pomocou potrubia je vzduch vedený do oblasti sokla.

Náhradný filter na prevádzku recirkulácie



HZ9VRCR0
cleanAir filter

- Súprava HZ9VRCR0 obsahuje 4 výkonné cleanAir pachové filtre, ktoré sa dajú použiť ako výmenné pre HZ9VRUD0 (recirkulácia bez vedenia vzduchu) a HZ9VRPD0 (recirkulácia s čiastočným alebo plným vedením vzduchu).

Pokyny k hĺbke zapustenia a k rozmerom kuchynských systémov.



Maximálna hĺbka zapustenia pri modeloch s rámčekom je 223 mm, maximálna hĺbka zapustenia pri modeloch bez rámčeka je 227 mm. V zásade sú tak možné všetky bežné kuchynské systémy a rozmery. Kvôli hĺbke zapustenia modelov inductionAir Plus je obsadený minimálne úložný priestor hornej zásuvky.

V prípade, že by kvôli hĺbke zapustenia mal spotrebič zasahovať až do oblasti druhej zásuvky, je aj napriek tomu možné návrh realizovať, pokiaľ je okraj zásuvky a korpus zásuvky nižší než jeho čelná stena. Aj keď inductionAir Plus aj potom čiastočne zasahuje do oblasti druhej zásuvky, nijak to nezasahuje do výsuvu zásuvky a je zachovaná aj dizajnová linka.

Pokiaľ sú okraje rovnako vysoké ako čelná stena, nedá sa prípadne používať ani druhá zásuvka.



Pokyny ohľadom pracovnej dosky



Na inštaláciu inductionAir Plus je nutná šírka pracovnej dosky ≥ 16 mm.





Pokiaľ je pracovná doska tenšia ako 16 mm, dá sa inductionAir Plus aj tak bez problémov inštalovať. Je iba treba dávať pozor na to, aby v oblasti inštalácie bola dosiahnutá inštalačná šírka 16 mm - napríklad zosilnením materiálu.

Čím tenšia je inštalačná šírka pracovnej dosky, tým viac je dôležitá jej stabilita: Pri maximálnom naložení inductionAir Plus hrncami vrátane ich obsahu a vďaka vlastnej váhe inductionAir Plus sa dá dosiahnuť maximálne zaťaženie až 60 kg. Túto stabilitu musí zaručovať pracovná doska. Dbajte na pokyny výrobcu pracovnej dosky.



Rozmerové výkresy

≥ 60 cm spodnej skrinky

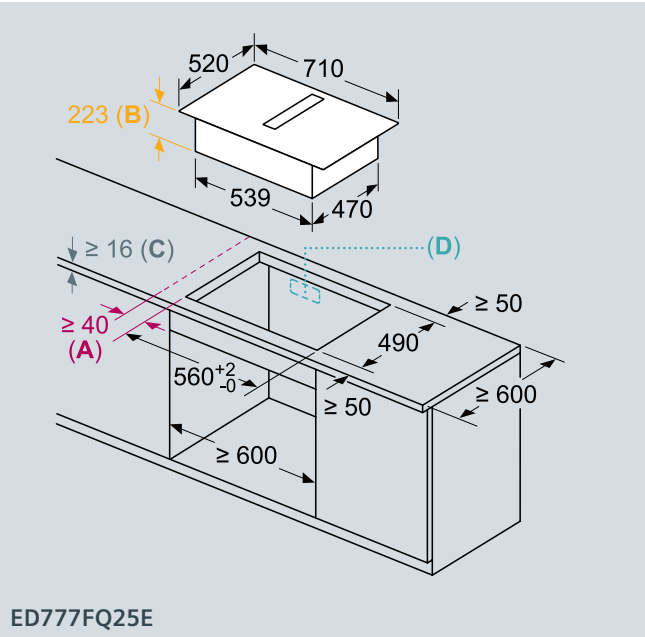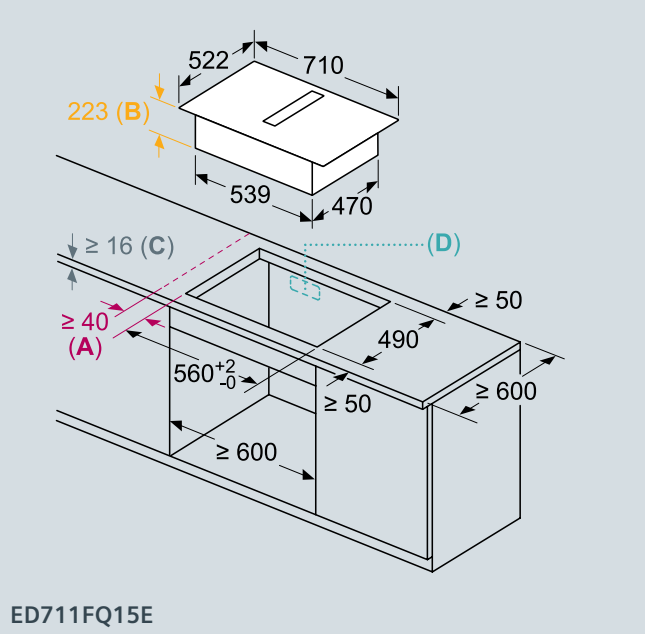


- A – Minimálna vzdialenosť od výrezu k stene.
B – Hĺbka zapustenia
C – Pracovná doska, do ktorej sa inštaluje spotrebič, musí odolať silám do 60 kg, čo je prípadne nutné zaistiť zodpovedajúcou konštrukciou.
D – Výrez v zadnej stene nábytku na vedenie vzduchu je nutný. Presnú veľkosť a polohu nájdete na špeciálnych rozmerových výkresoch.

≥ 80 cm spodnej skrinky

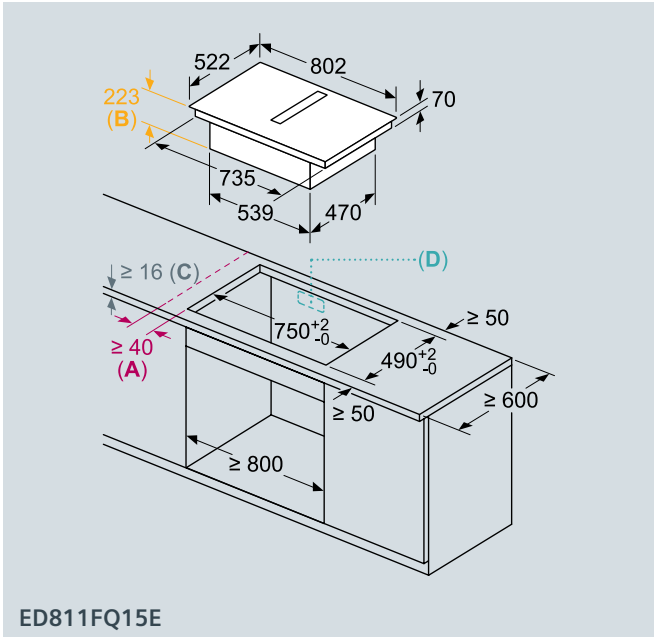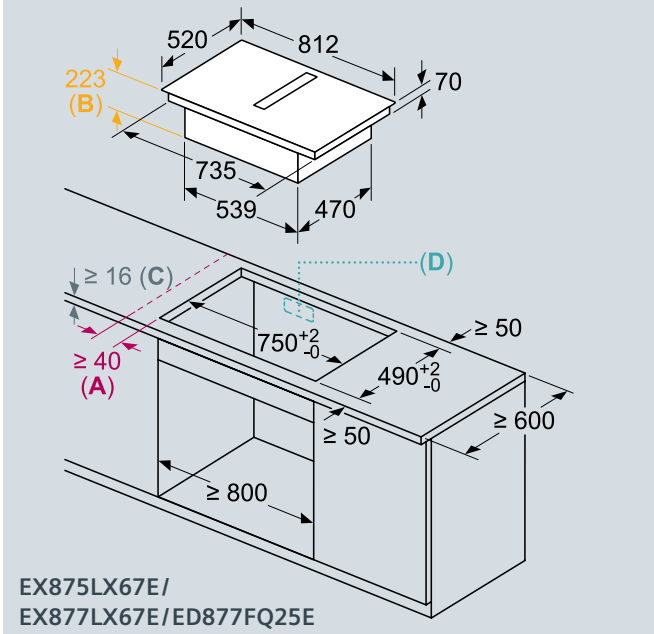

Rozmerové výkresy


≥ 80 cm spodnej skrinky

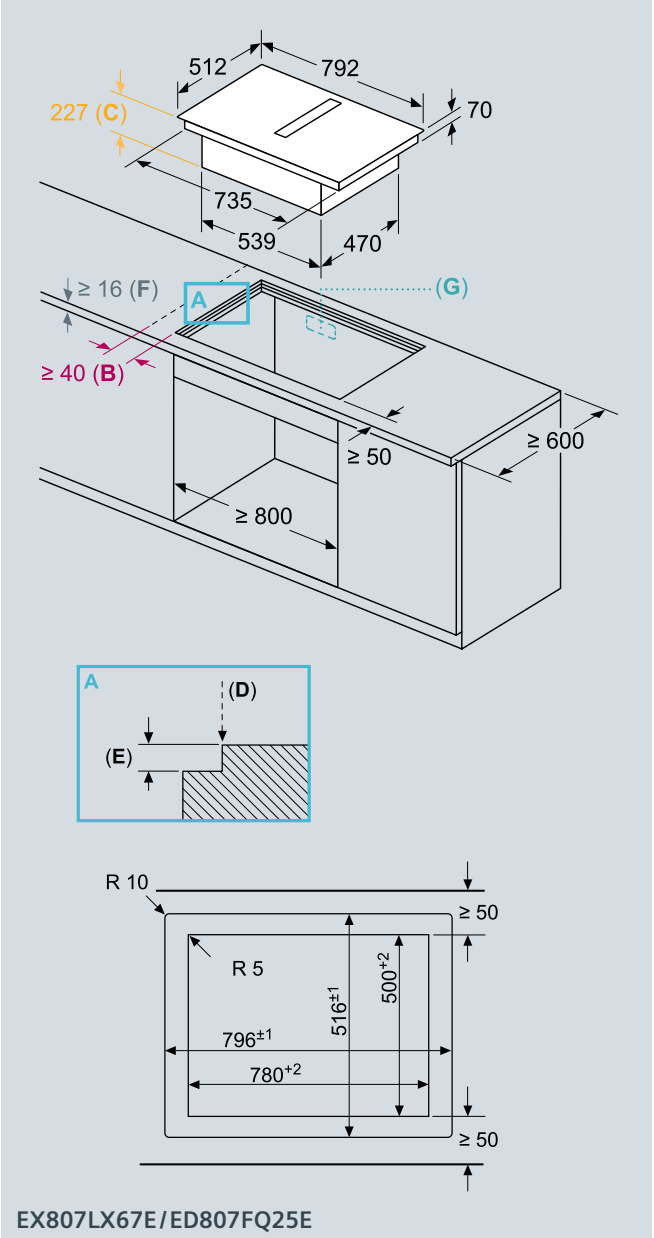




- A – Detailný výrez.
B – Minimálna vzdialenosť od výrezu k stene.
C – Hĺbka zapustenia.
D – Fazeta max.
E – 6,5^{+0,5}
F – Pracovná doska, do ktorej sa inštaluje spotrebič, musí odolať silám do 60 kg, čo je prípadne nutné zaistiť zodpovedajúcou konštrukciou.
G – Výrez v zadnej stene nábytku na vedenie vzduchu je nutný. Presnú veľkosť a polohu nájdete na špeciálnych rozmerových výkresoch.

Rozmerové výkresy: výstup vzduchu

≥ 60 cm spodnej skrinky

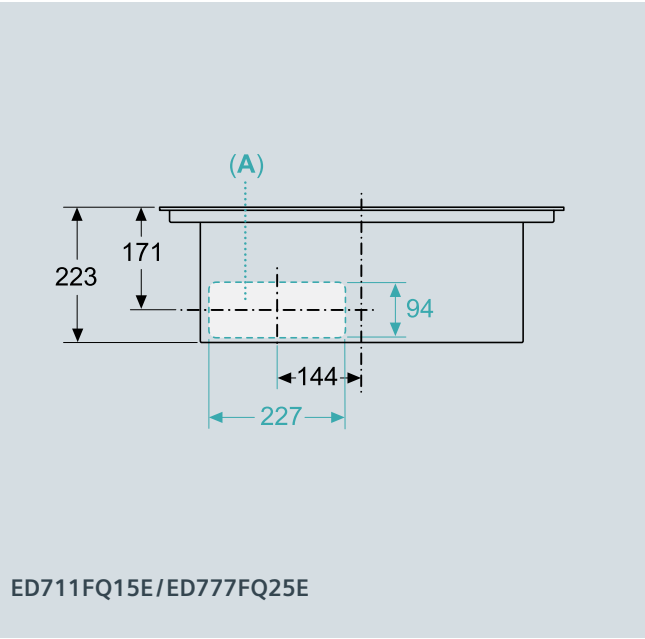

≥ 80 cm spodnej skrinky

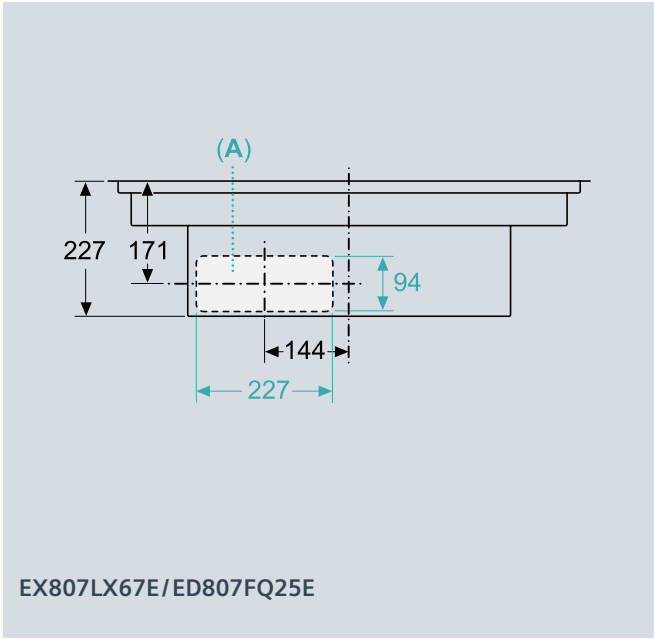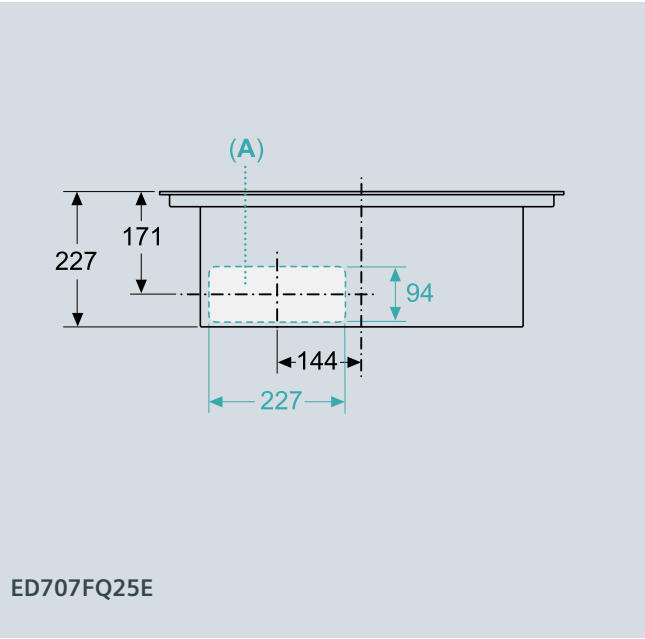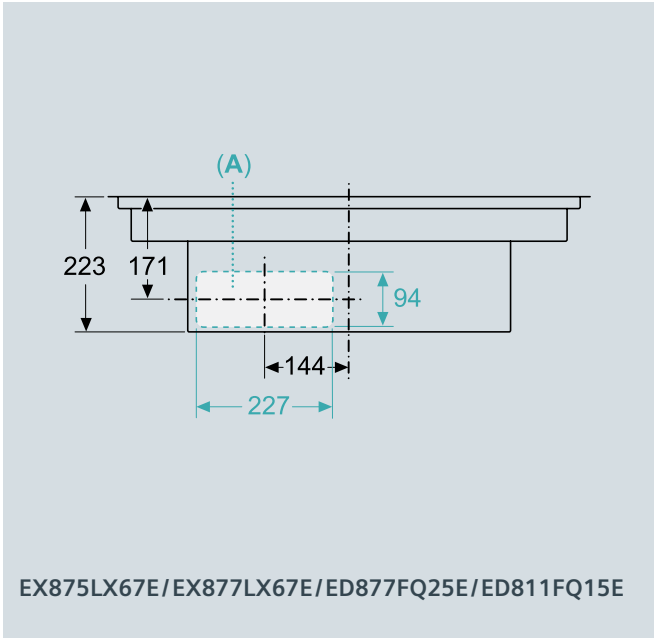


A – Je potrebné pripojiť na zadnú stranu spotrebiča.




Všetky rozmery sú uvedené v mm.

Rozmerové výkresy: inštalácia recirkulácie bez vedenia vzduchu

Pohľad z boku:
≥ 60 cm a ≥ 80 cm spodnej skrinky

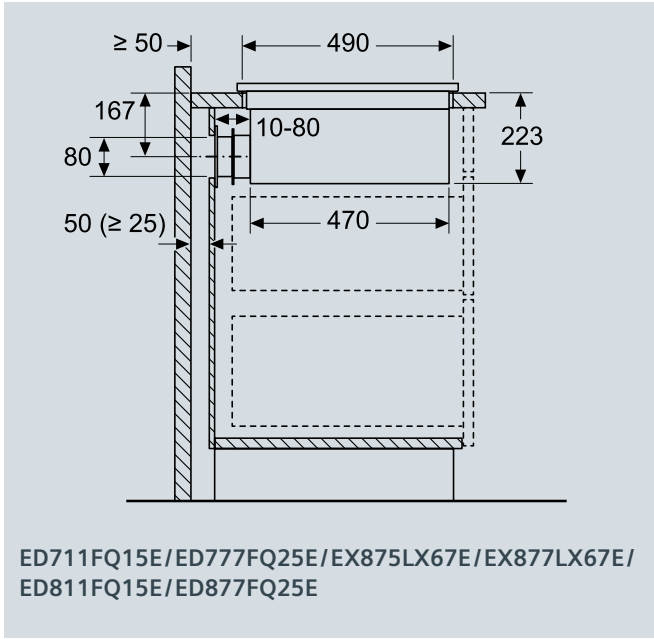


Poloha výrezu zadnej strany nábytku:
≥ 60 cm a ≥ 80 cm spodnej skrinky

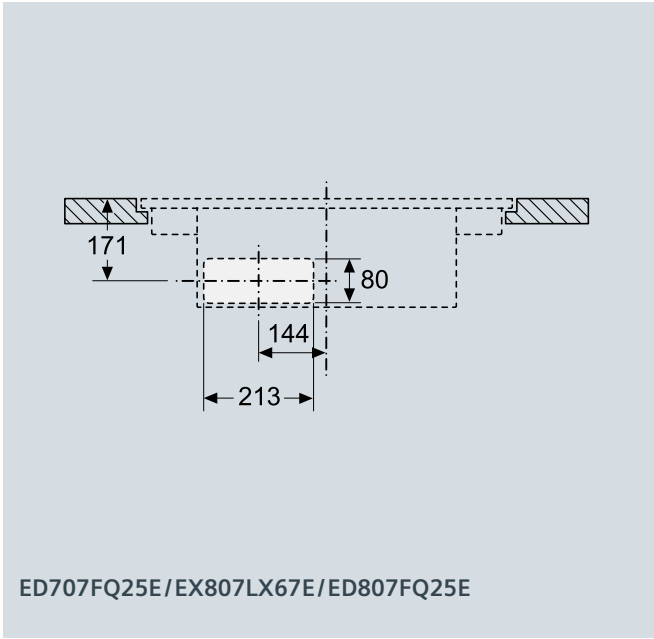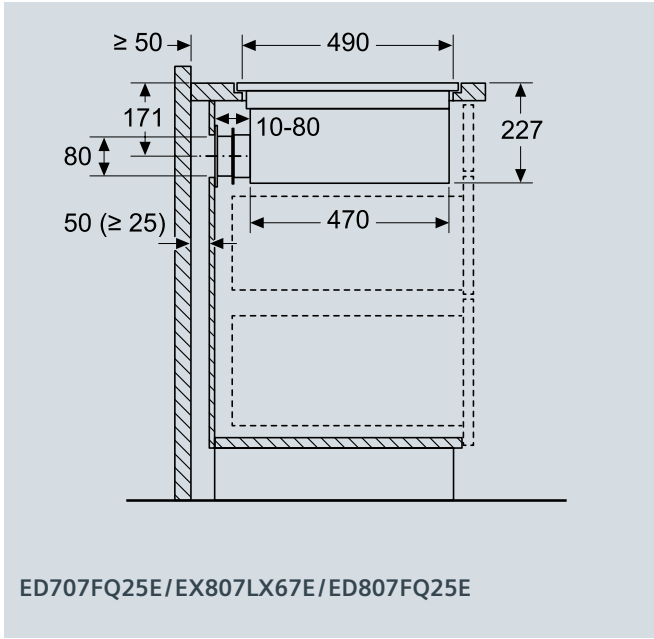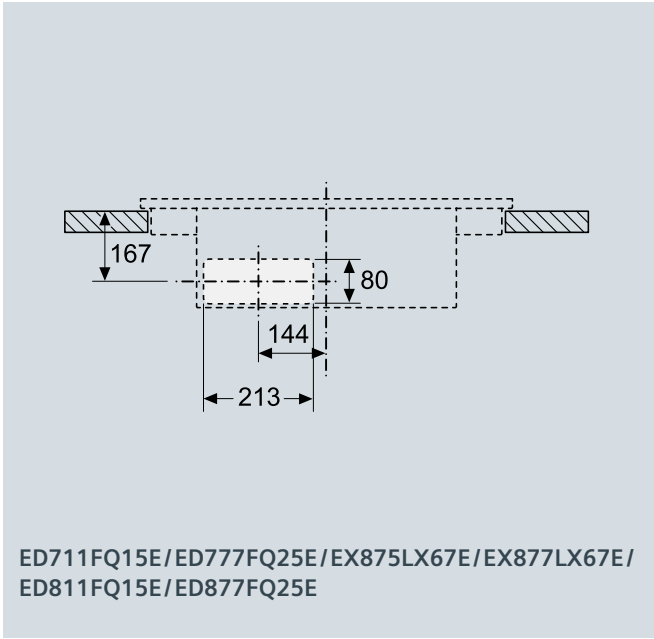

Všetky rozmery sú uvedené v mm.

Rozmerové výkresy: inštalácia (čiastočne) vedeného vzduchu v recirkulácii a odvetrávanie - pohľad z boku.

≥ 60 cm a ≥ 80 cm spodnej skrinky

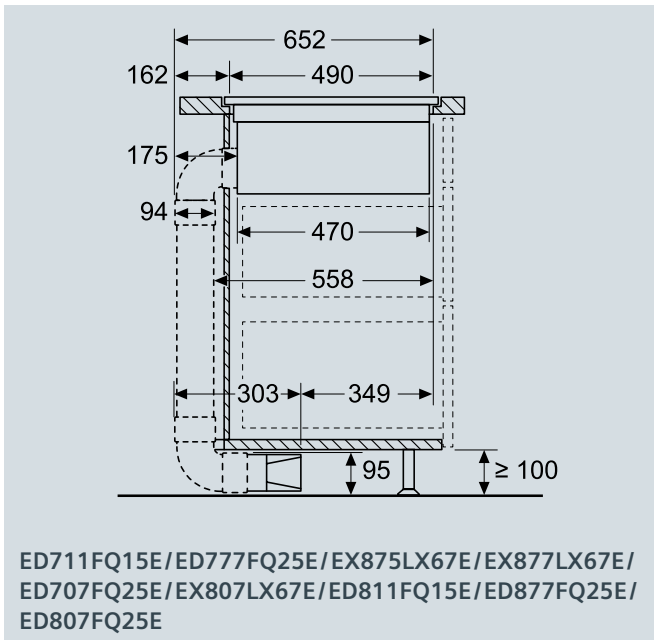


Dimenzovanie s bežnými NW 150 prvkami plochého kanálu (222 x 89 mm), ktoré nie sú súčasťou dodávky spotrebiča alebo príslušenstva.


Všetky rozmery sú uvedené v mm.

Rozmerové výkresy: inštalácia (čiastočne) vedeného vzduchu v recirkulácii a odvetrávanie - pohľad spredu.

≥ 60 cm spodnej skrinky

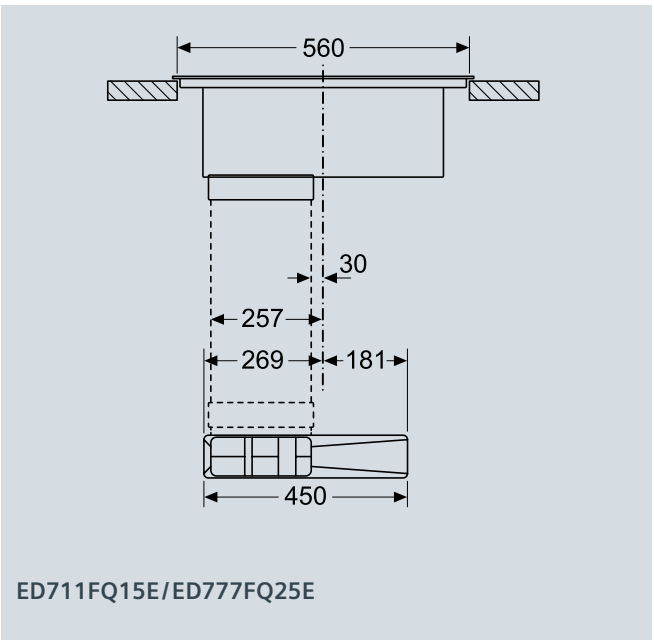

≥ 80 cm spodnej skrinky

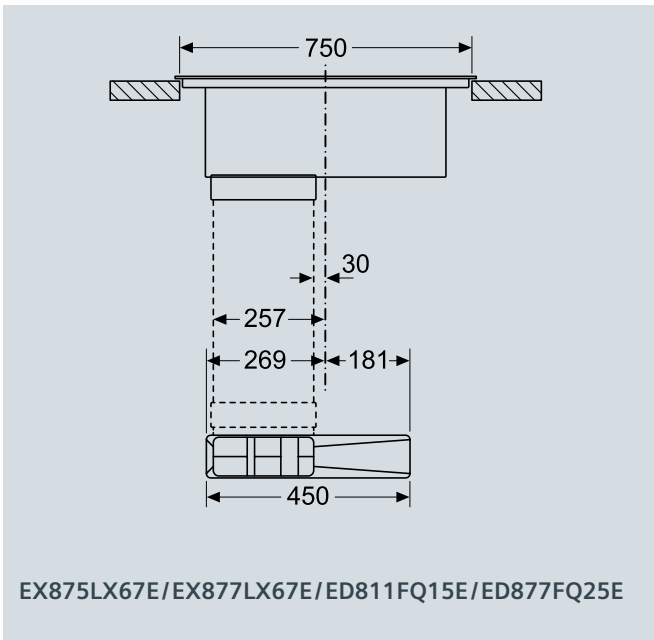


Všetky rozmery sú uvedené v mm.



Zákaznícka linka: +421 244 452 041 e-mail: siemens.spotrebice@bshg.com
© 2019 BSH domácí spotřebiče s.r.o.
www.siemens-home.bsh-group.com/cz/

Skupina BSH je držitelom licencie k ochranné známke Siemens AG.

**Váš odborný predajca, ktorý vám nielen spoľahlivo poradí
pri výbere, ale i po nákupe je vám kedykoľvek k dispozíci:**



- Image obrázky nemusia vždy zodpovedať sortimentu pre SR.
- Myslíte prosím na niekoľkonásobné použitie tohto prospektu a dajte ho ďalším záujemcom.
- Technické zmeny vyhradené. Uvedené ceny sú iba orientačné, konečnú cenu stanoví váš predajca.
- Všetky hodnoty deklarované výrobcom/dodávateľom v tomto dokumente boli získané na základe meraní prevádzaných v laboratórnych podmienkach podľa príslušných smerníc Európskeho práva. Hodnoty namerané pri bežnej prevádzke spotrebiča sa môžu od deklarovaných hodnôt líšiť.